




[図1]

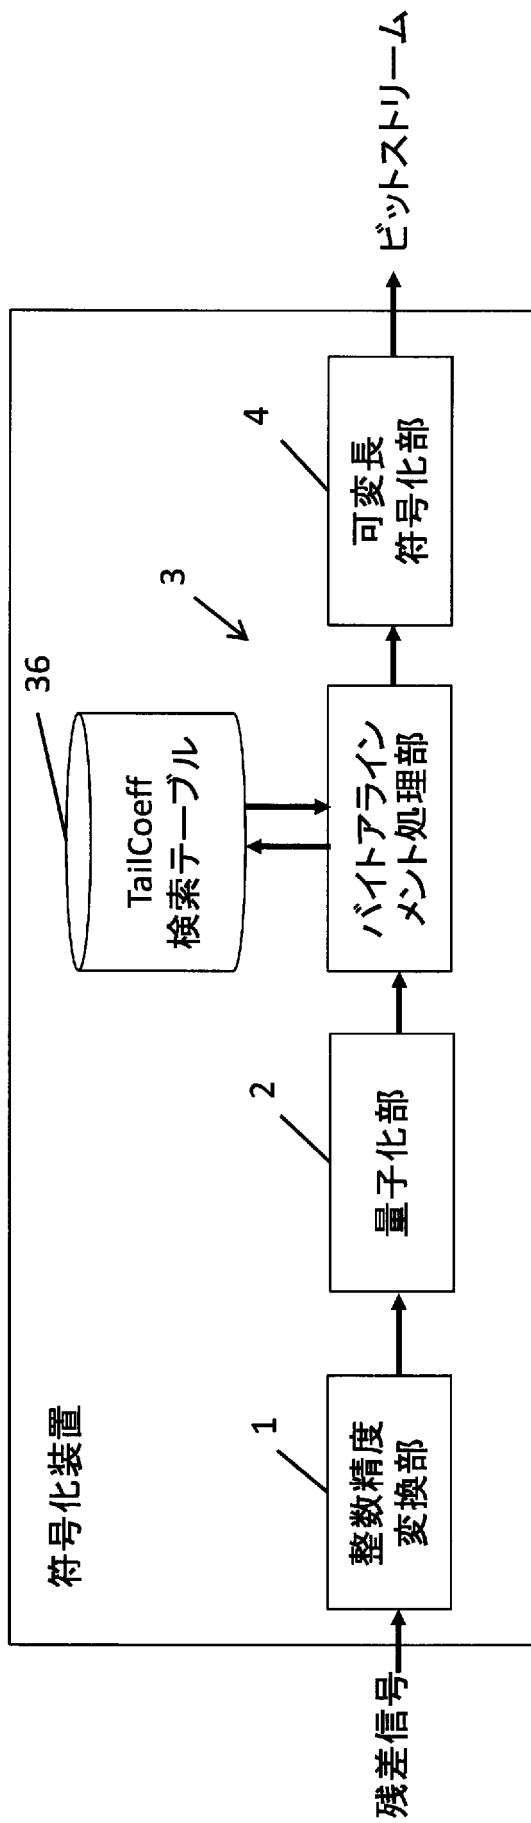


[図2]

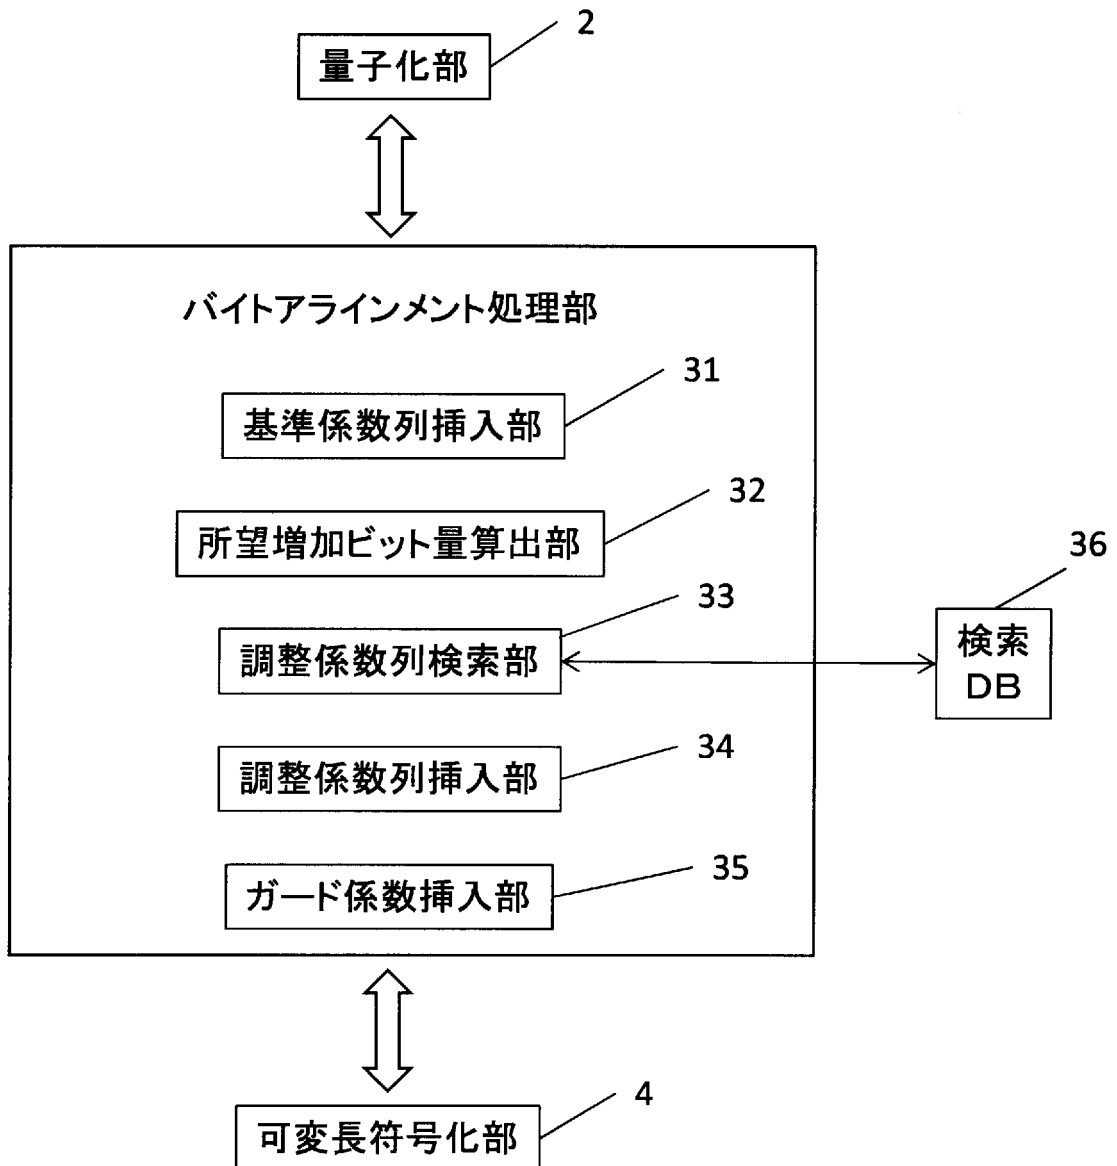


[図3]

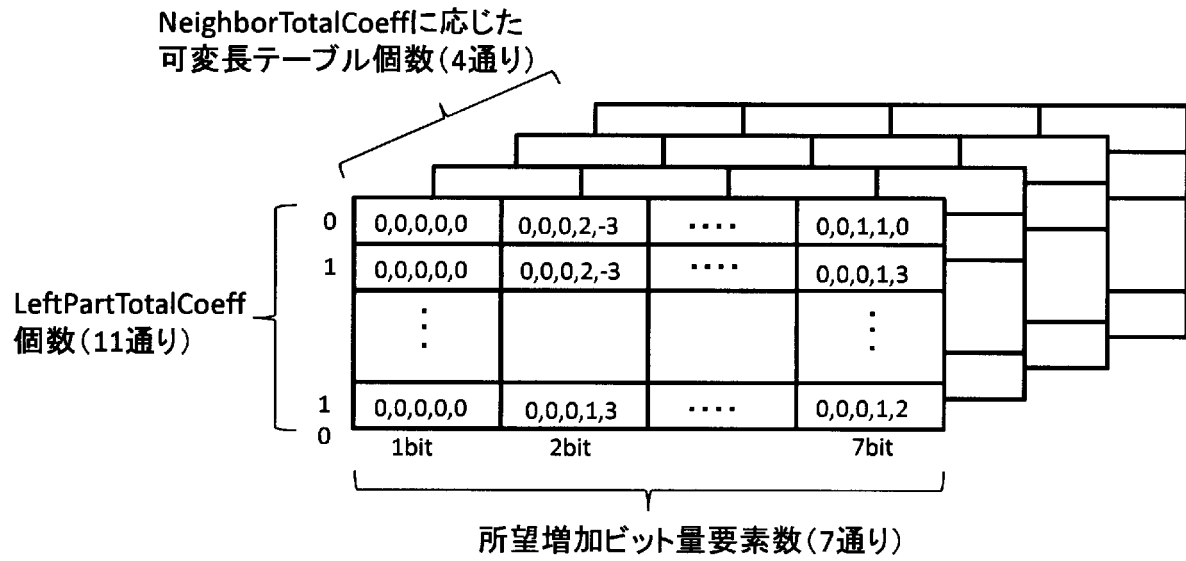


[図4]

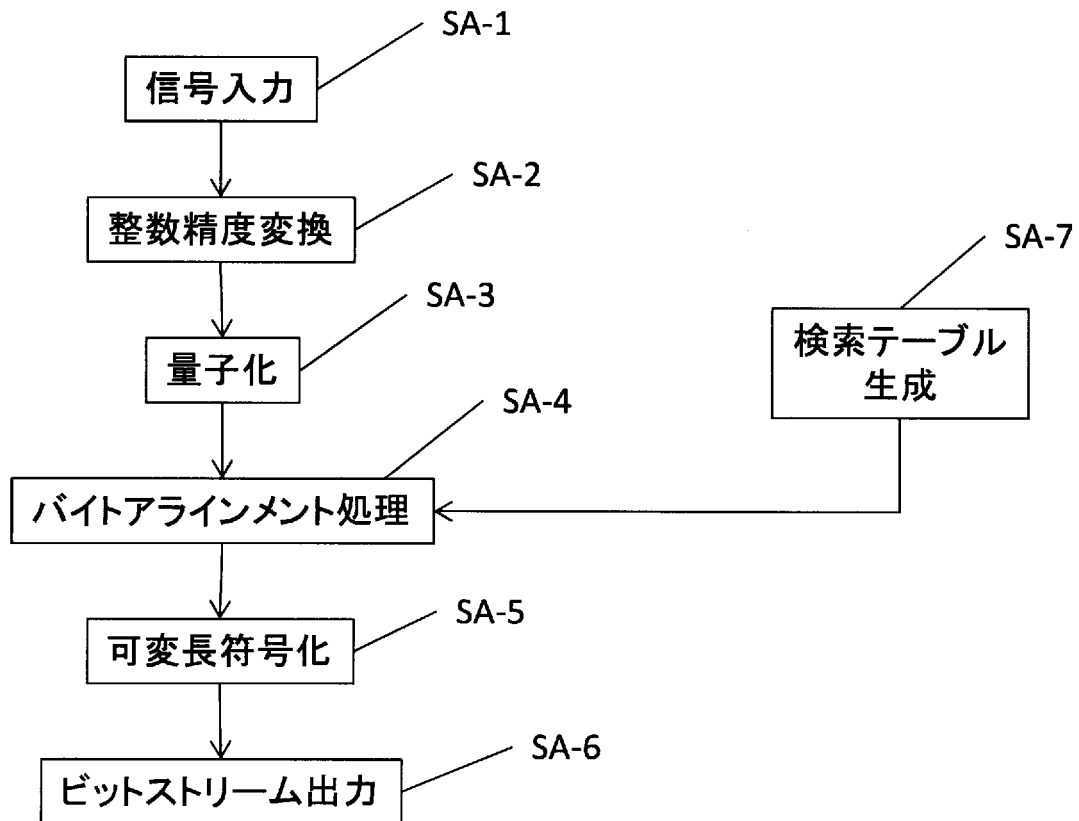

[図5]

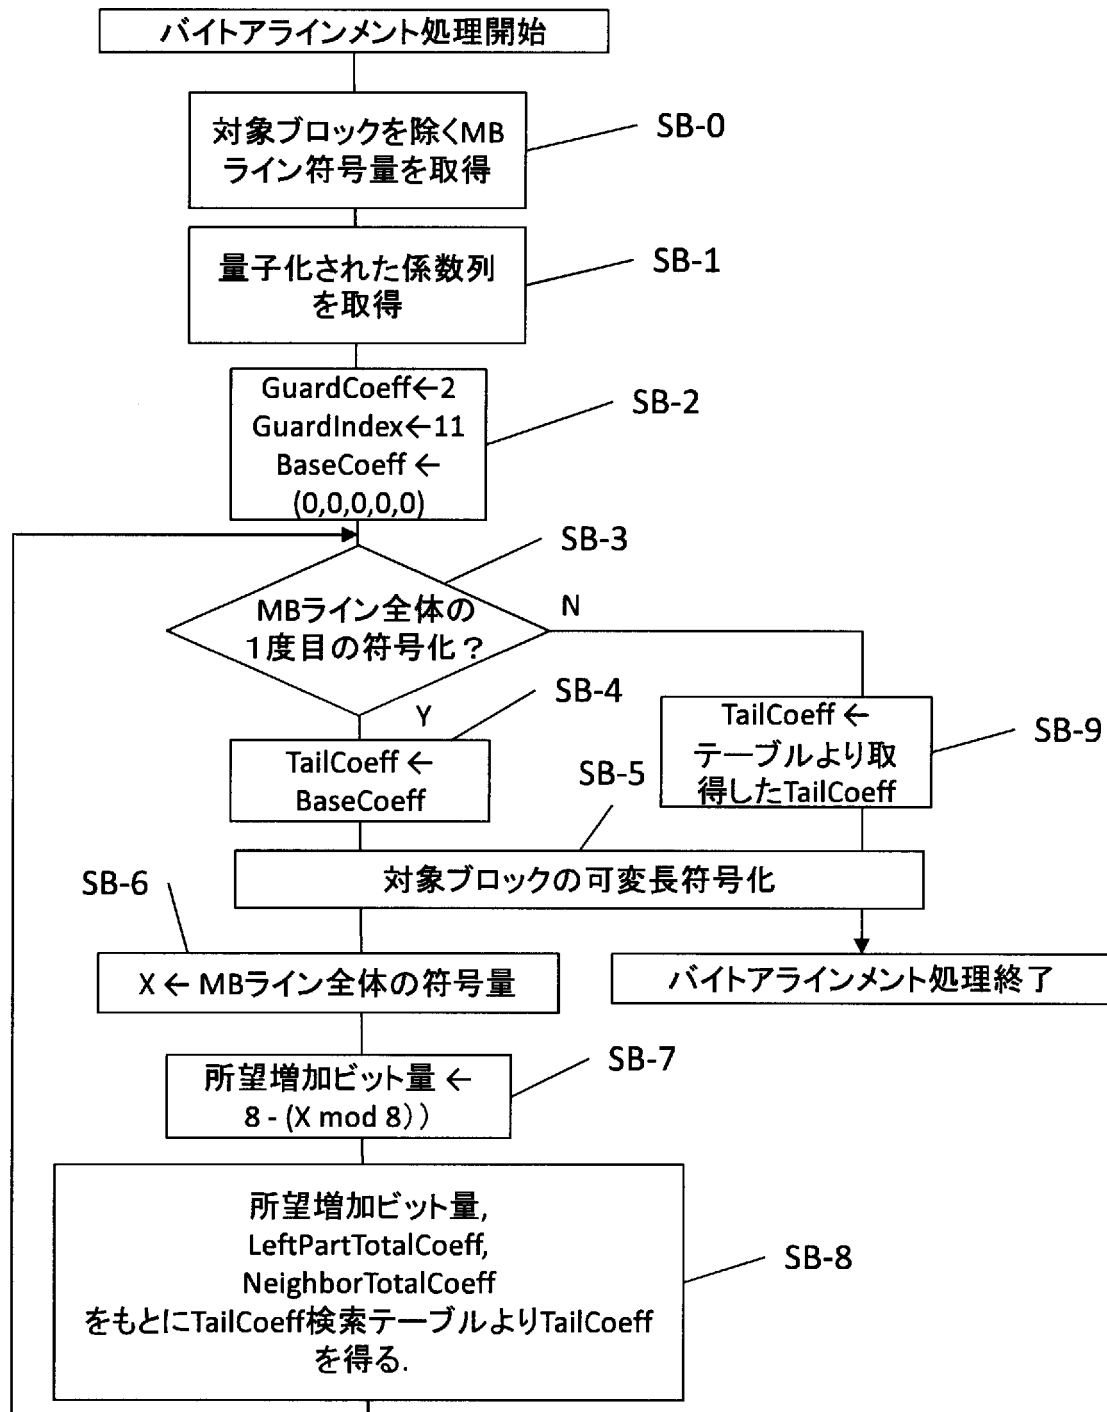

[図6]

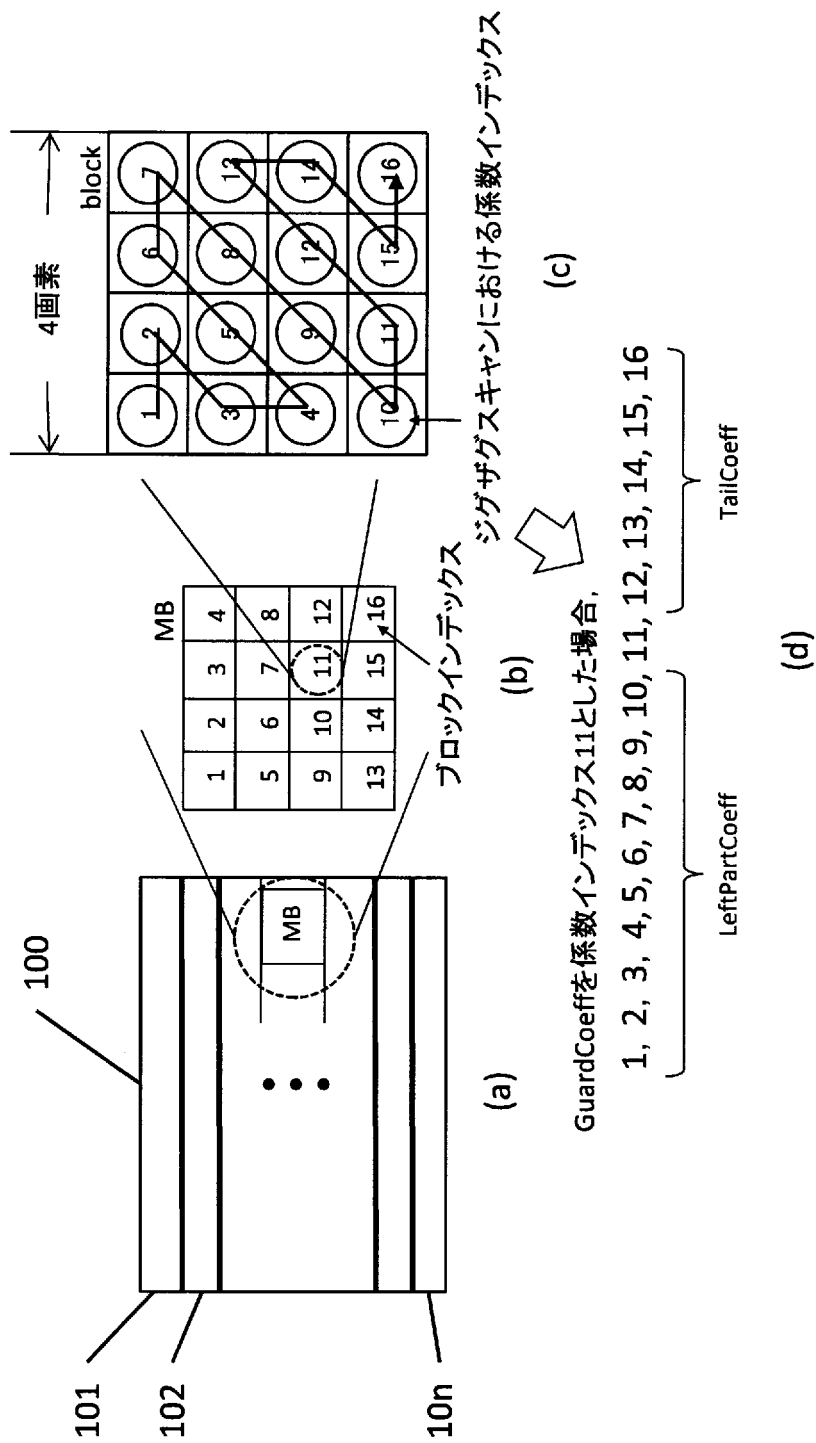

バイトアラインメント対象ブロック (量子化済み DCT 係数列)

+23	+4	+8	-3
+11	0	0	0
0	0	-1	0
+1	0	0	0



インデックス	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
係数列	+23	+4	+11	0	0	+8	-3	0	0	+1	2	0	0	0	1	-3


└────────────────────────────────┘
└────────────────────────────────┘

LeftPartCoeff
TailCoeff

0	0	0	1	-3
---	---	---	---	----

事前生成した調整係数列テーブルから取得した係数列


[図8]

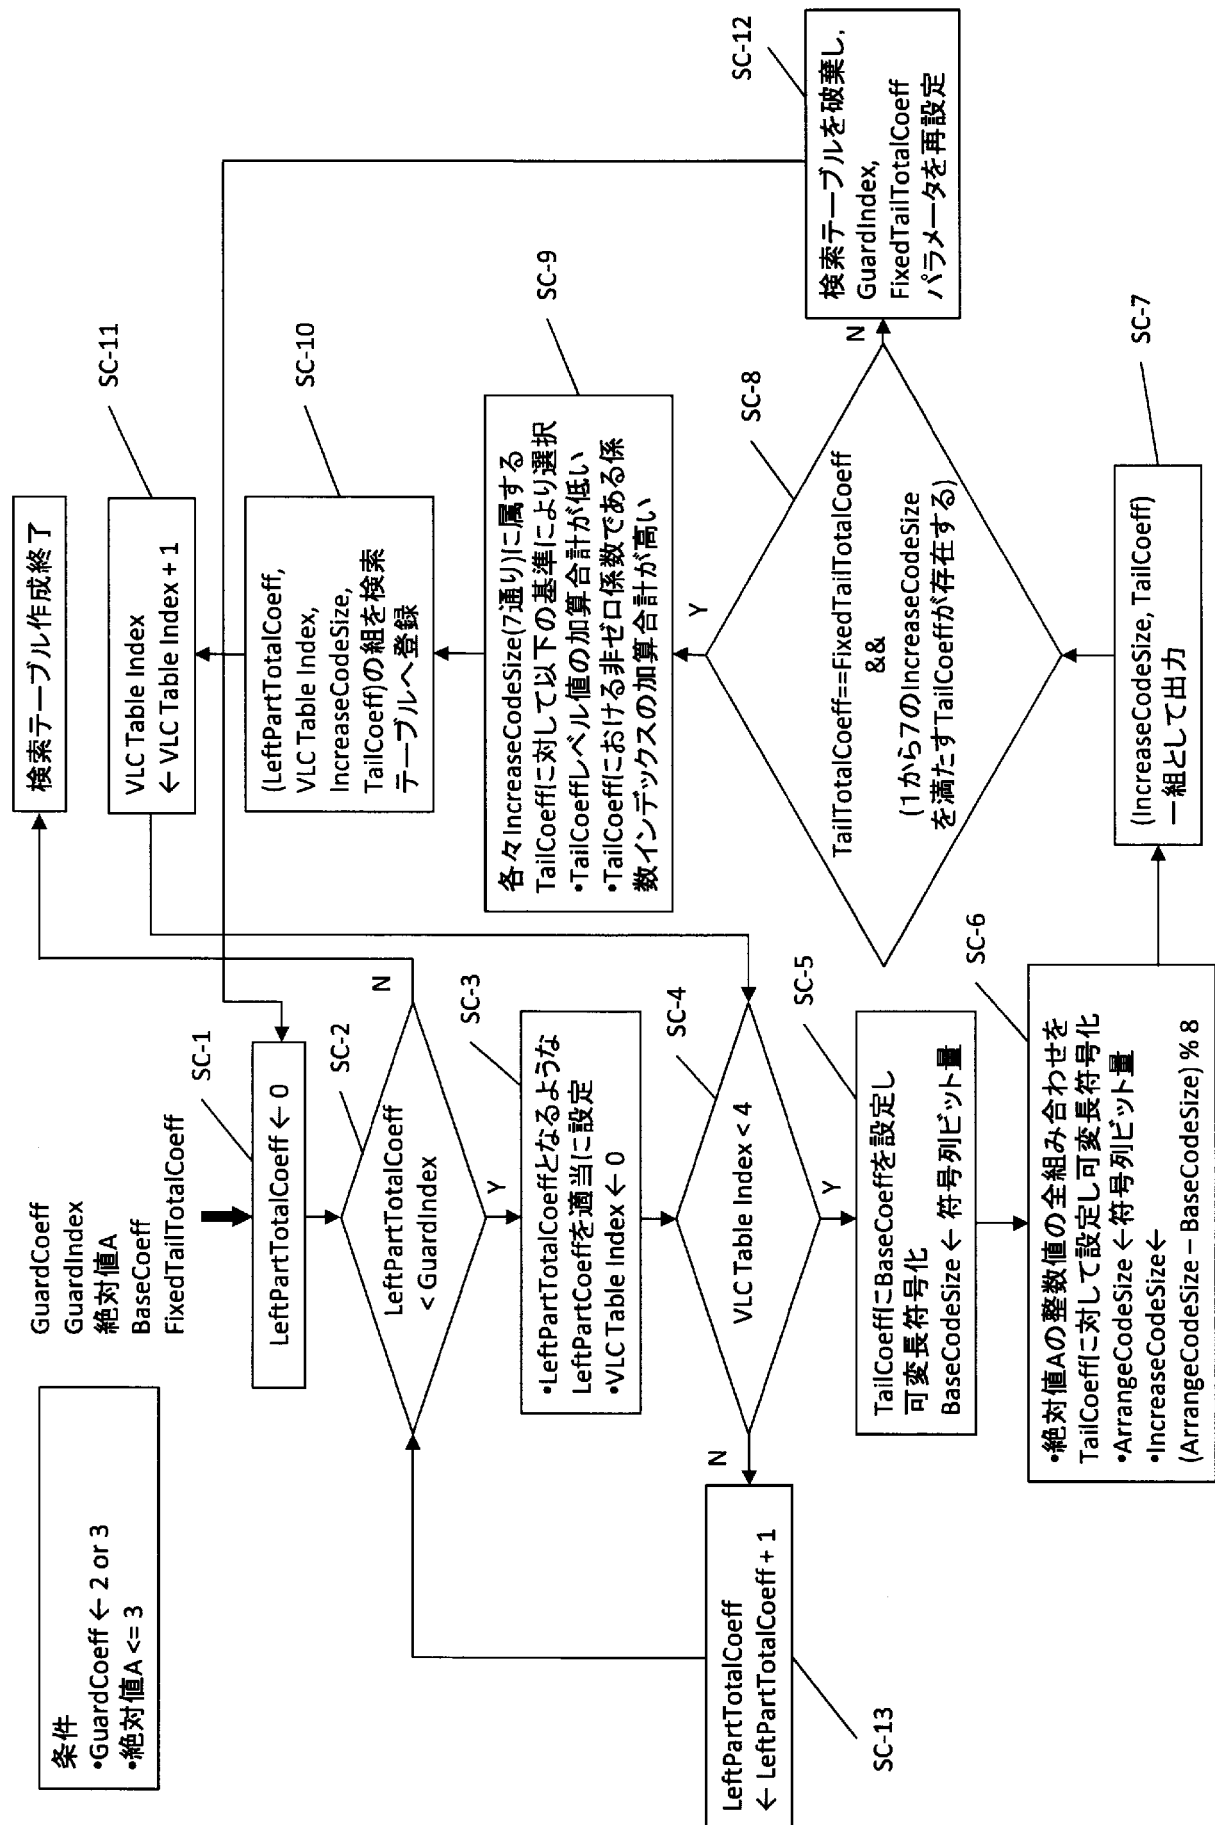

[図9]

(1)ビット量調整対象ブロックを最終ブロックとした場合(制約なし)


MBライン

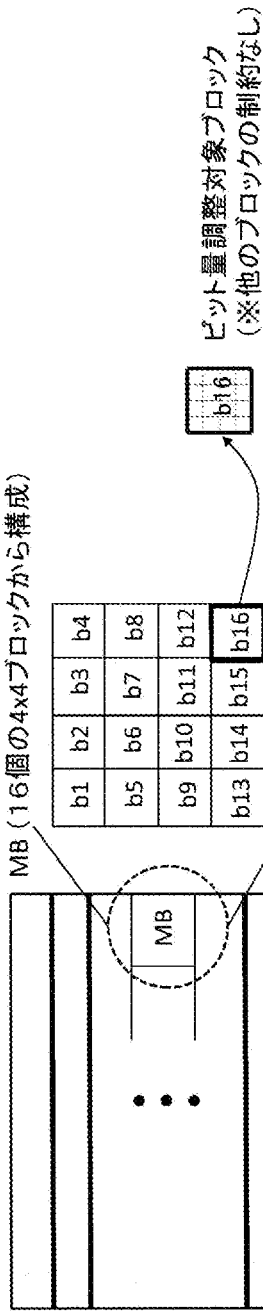

(a)

(2)ビット量調整対象ブロックをブロック11とした場合(制約あり)

MBライン

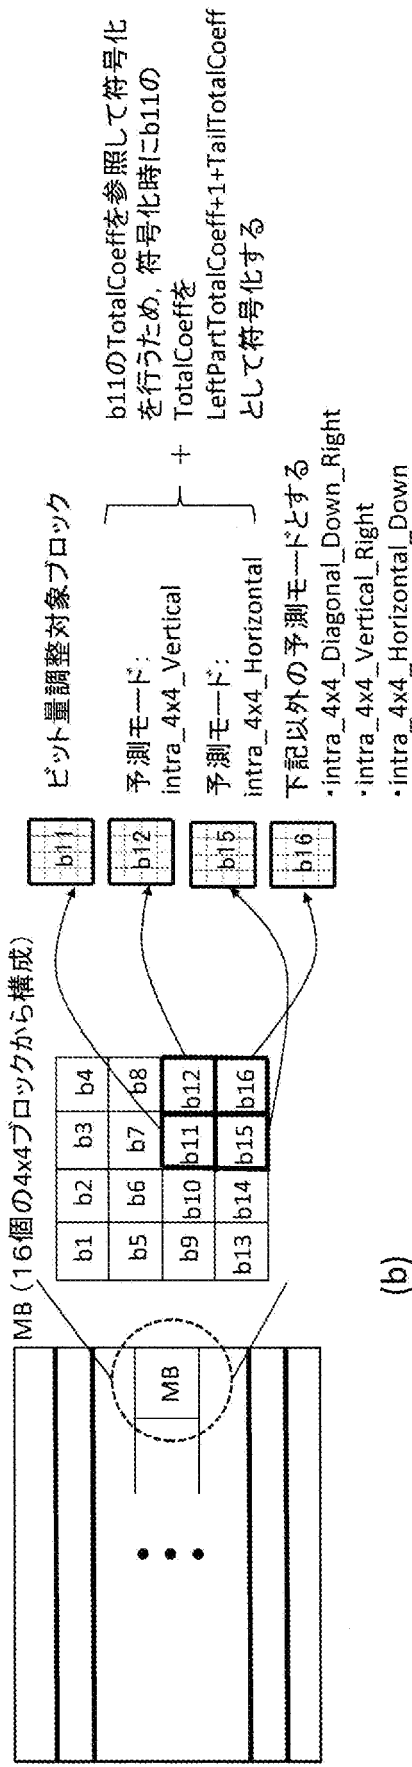

(b)