Fig. 1

LD100 : 11.7 wt %

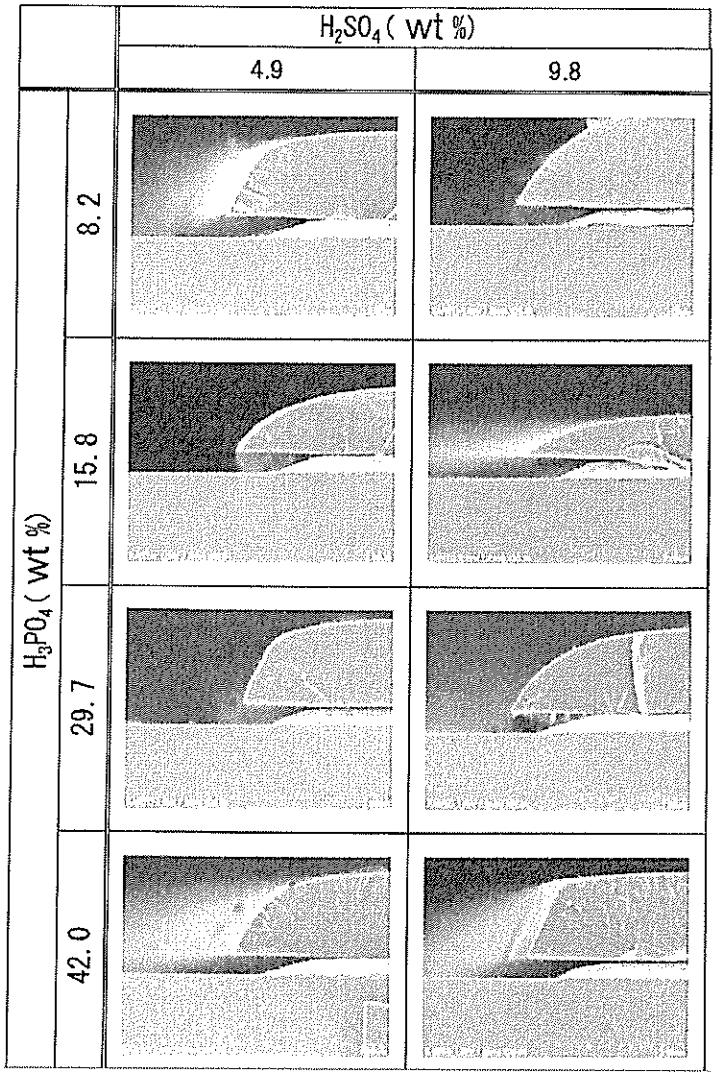

Fig. 2

LD100 : 17.3 wt %

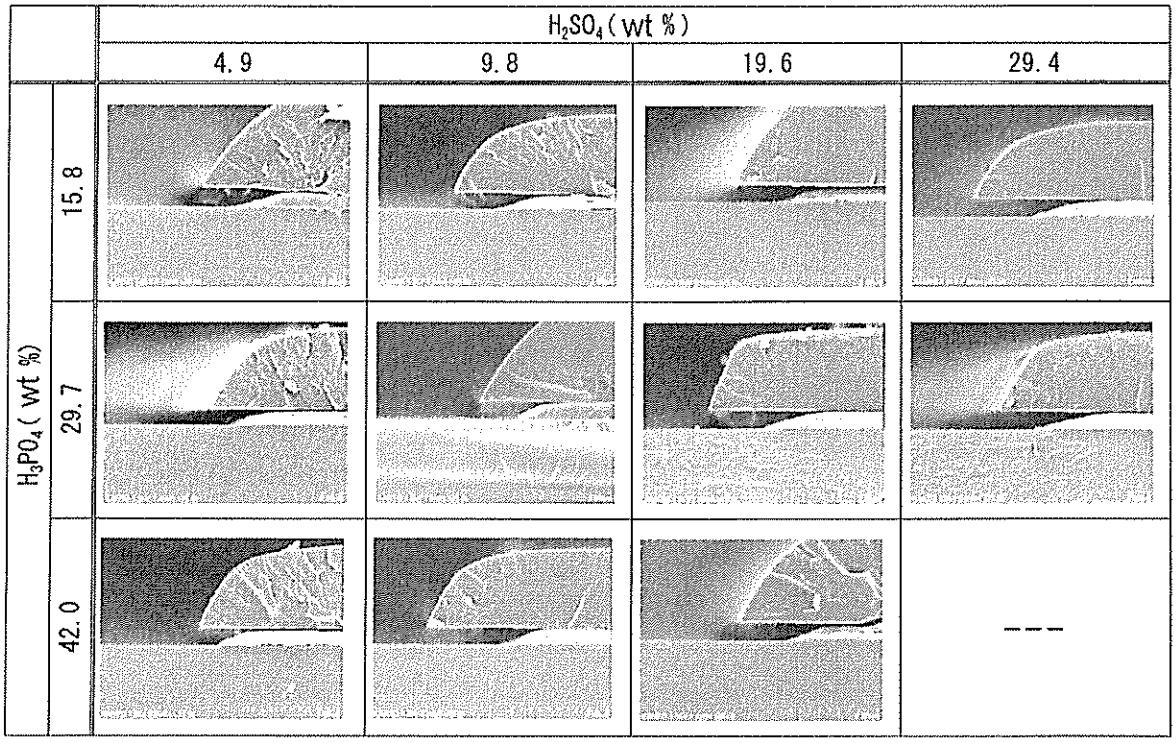

Fig. 3

LD100 : 5.8 wt %

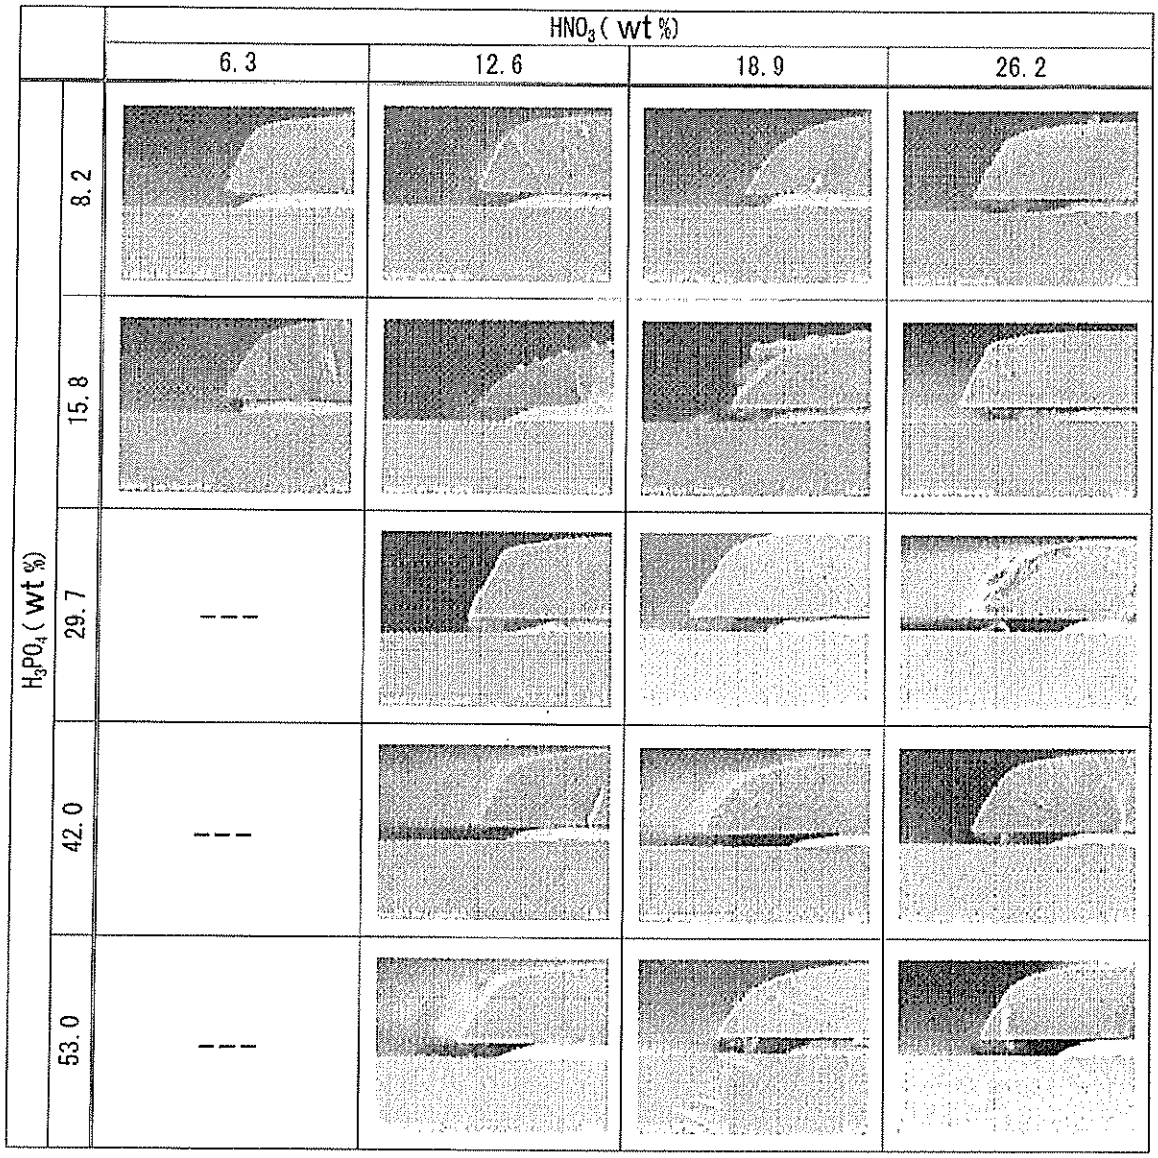

Fig. 4

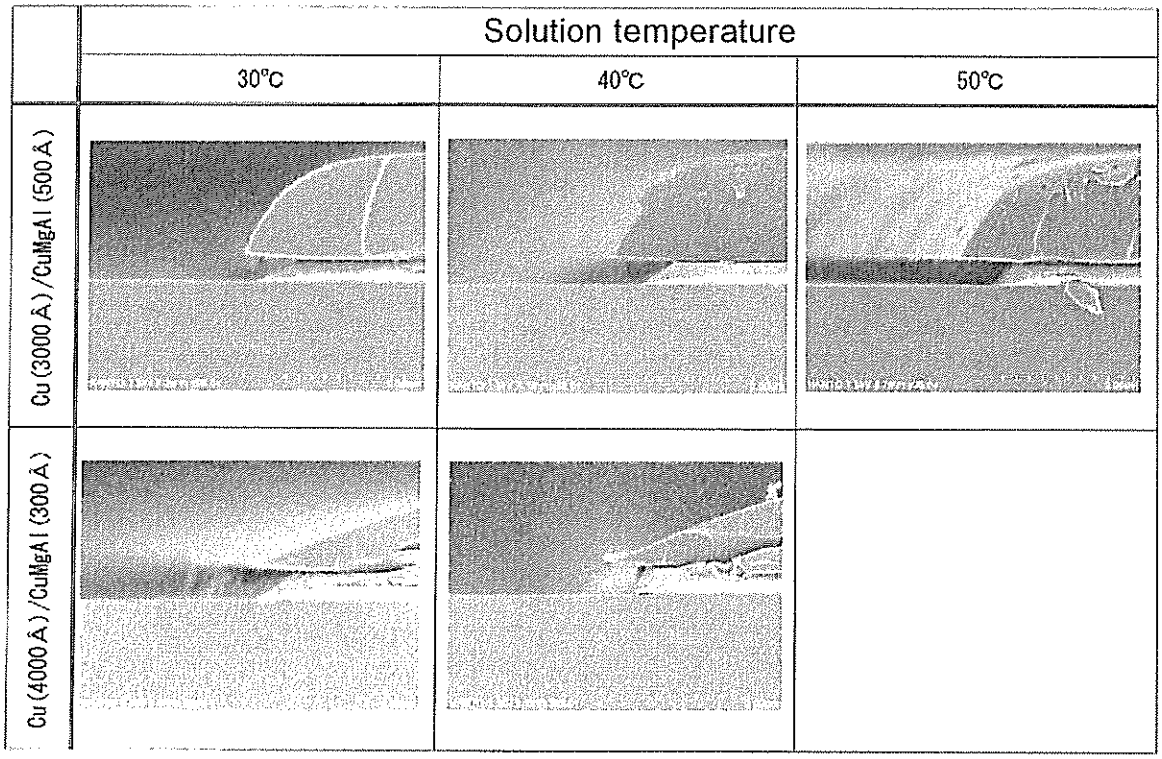
Solution temperature
30℃
40℃
50℃
Cu(3000Å)/CuMgAl(500Å)
Cu(4000Å)/CuMgAl(300Å)

Fig. 5

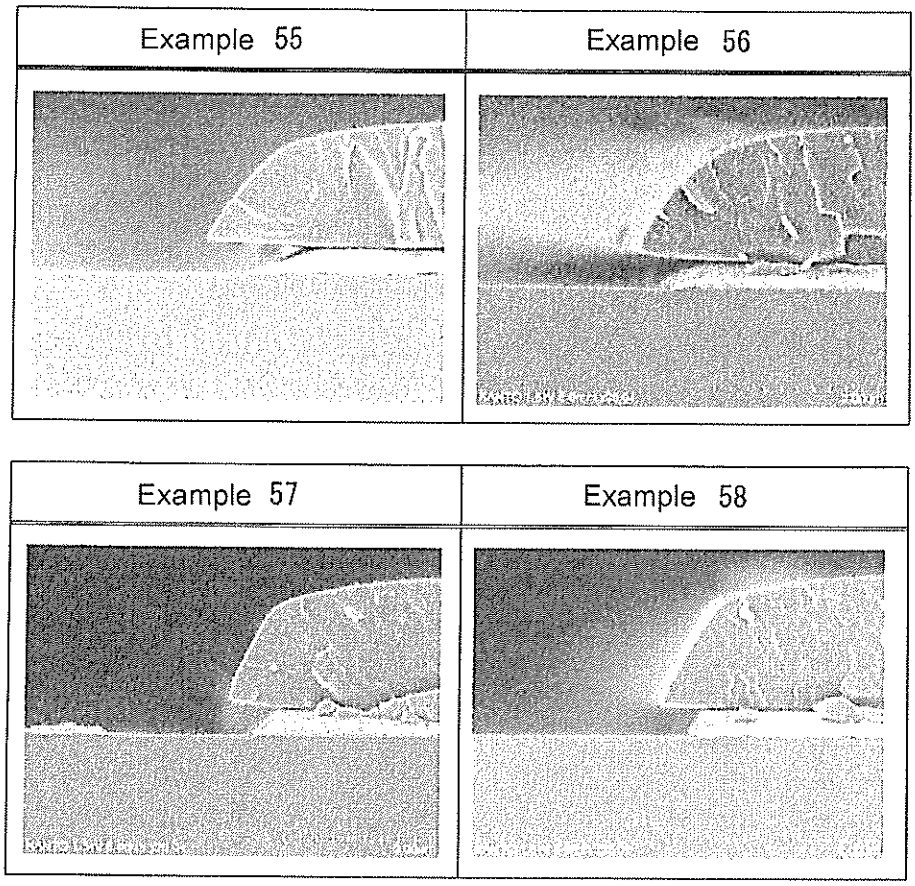

Fig. 6

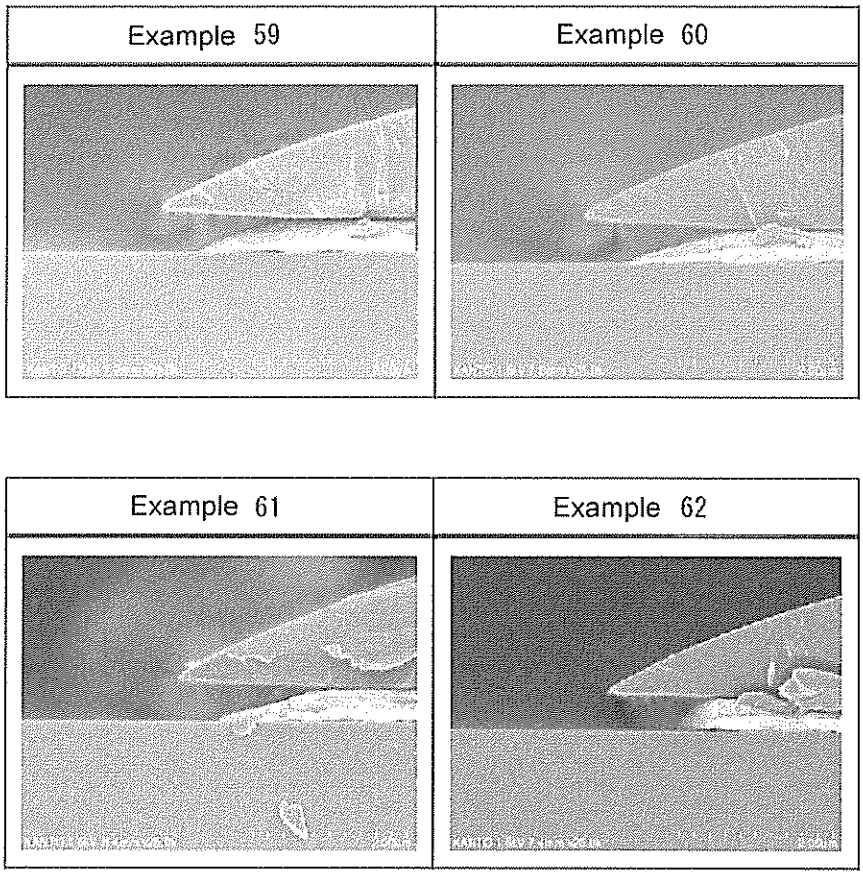

Fig. 7

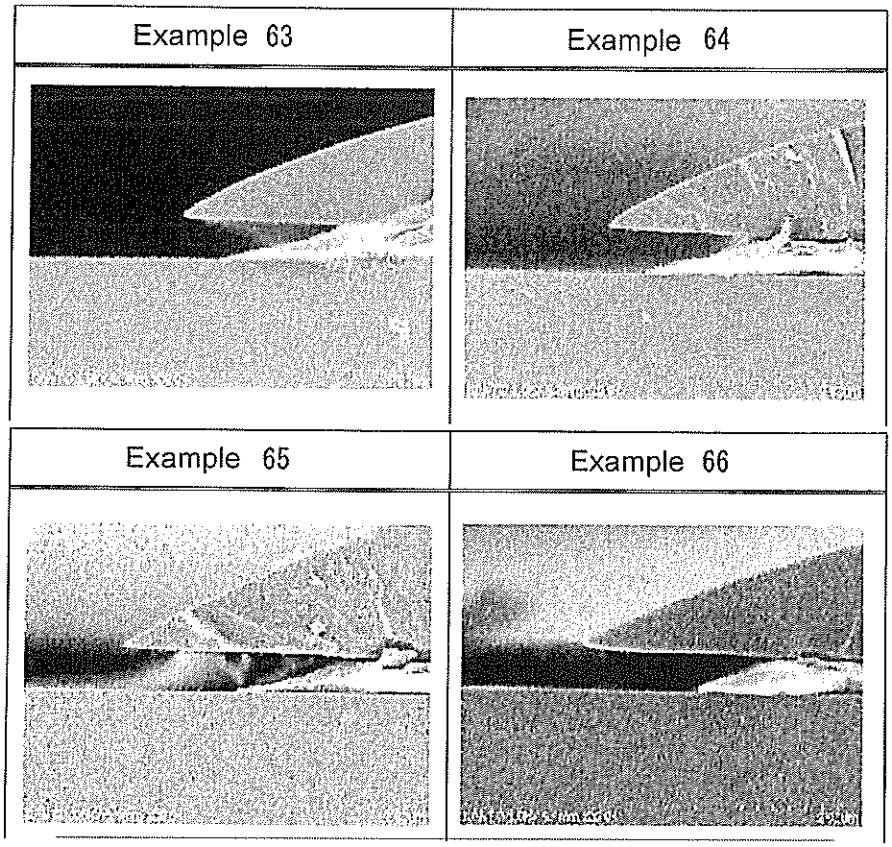
Example 63
Example 64
Example 65
Example 66

Fig. 8

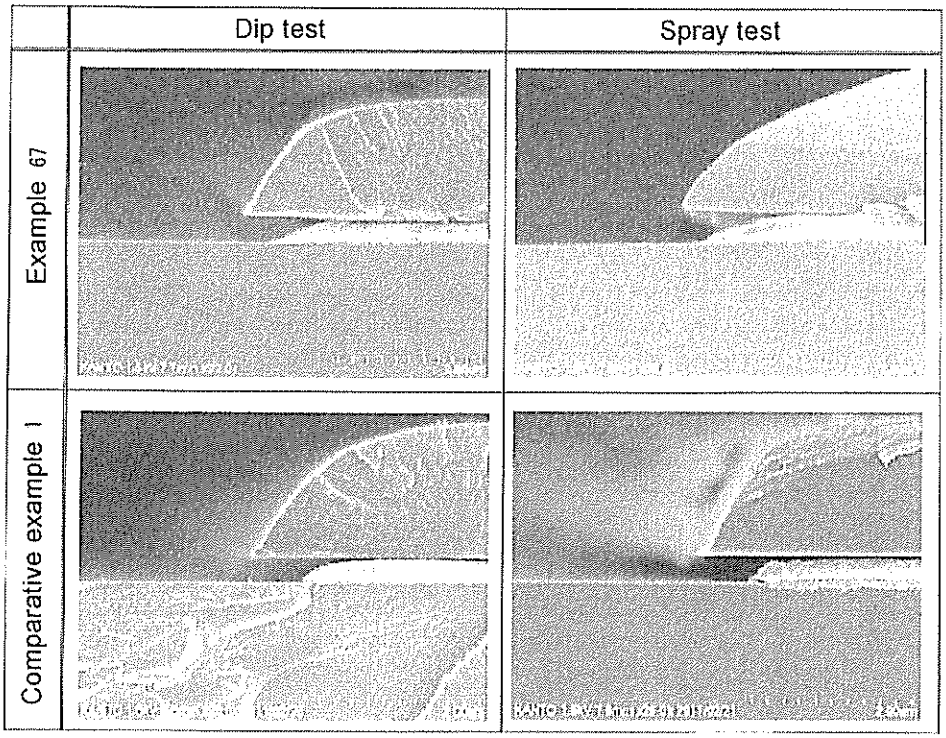
Dip test
Spray test
Example 67
Comparative example 1