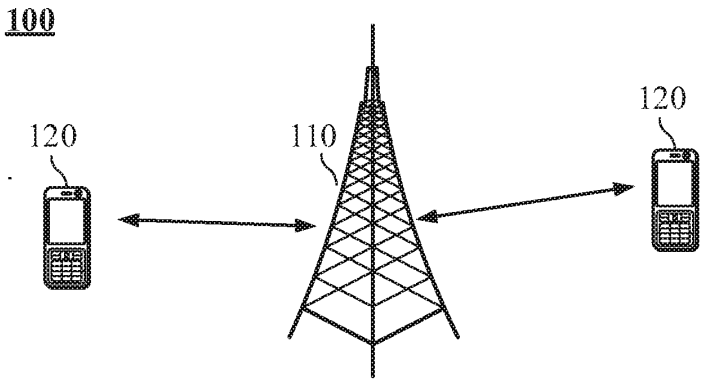
100
120
110
120

图 1

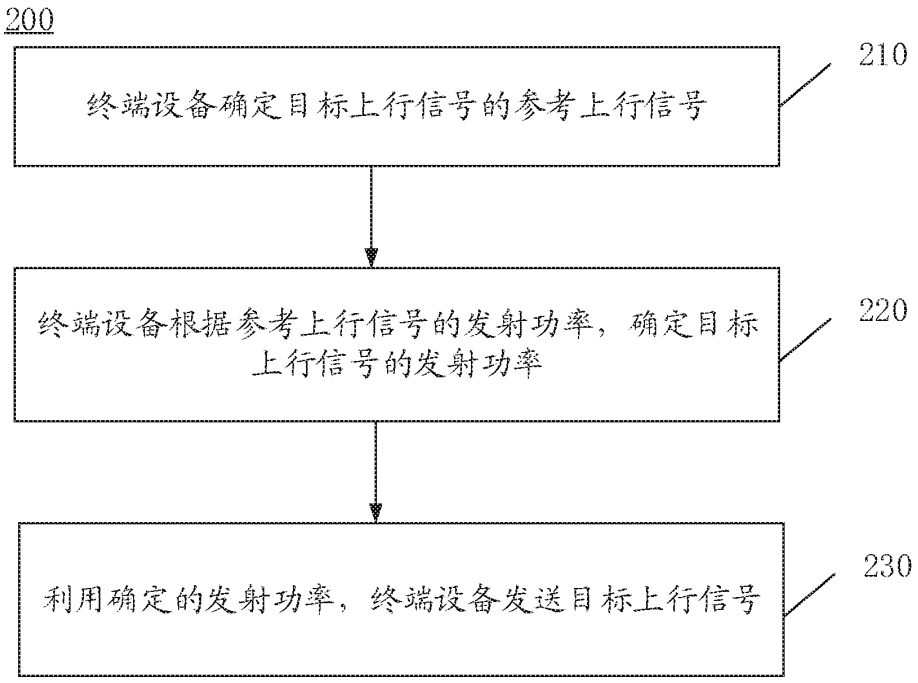
200
终端设备确定目标上行信号的参考上行信号
210
终端设备根据参考上行信号的发射功率，确定目标上行信号的发射功率
220
利用确定的发射功率，终端设备发送目标上行信号
230

图 2

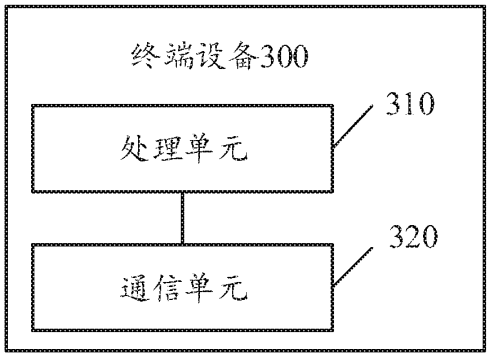
终端设备300
处理单元
310
通信单元
320

图 3

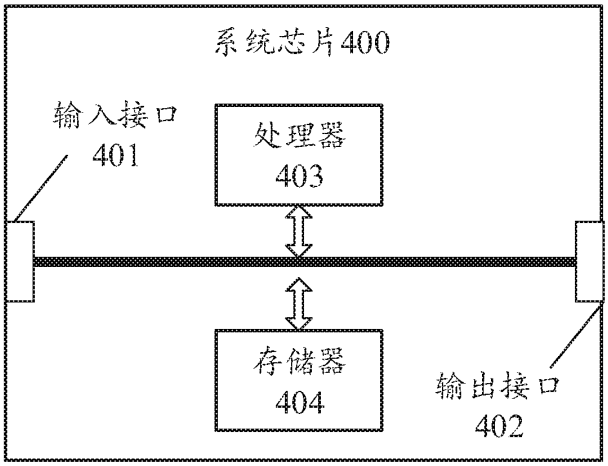
系统芯片400
输入接口
401
处理器
403
存储器
404
输出接口
402

图 4

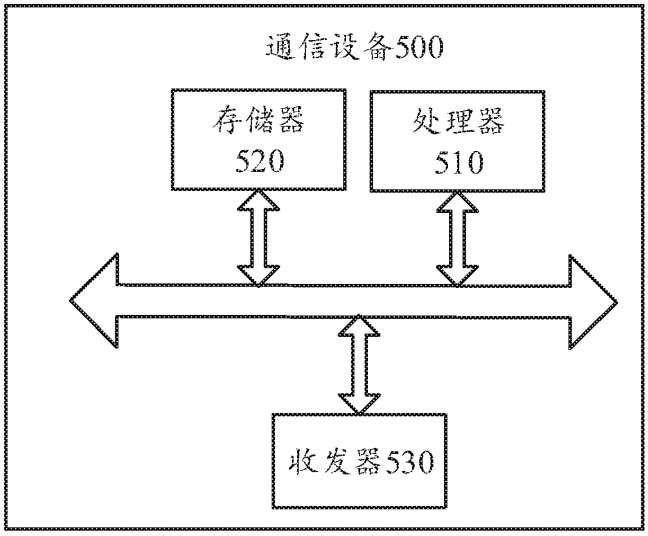
通信设备500
存储器
520
处理器
510
收发器530

图 5