

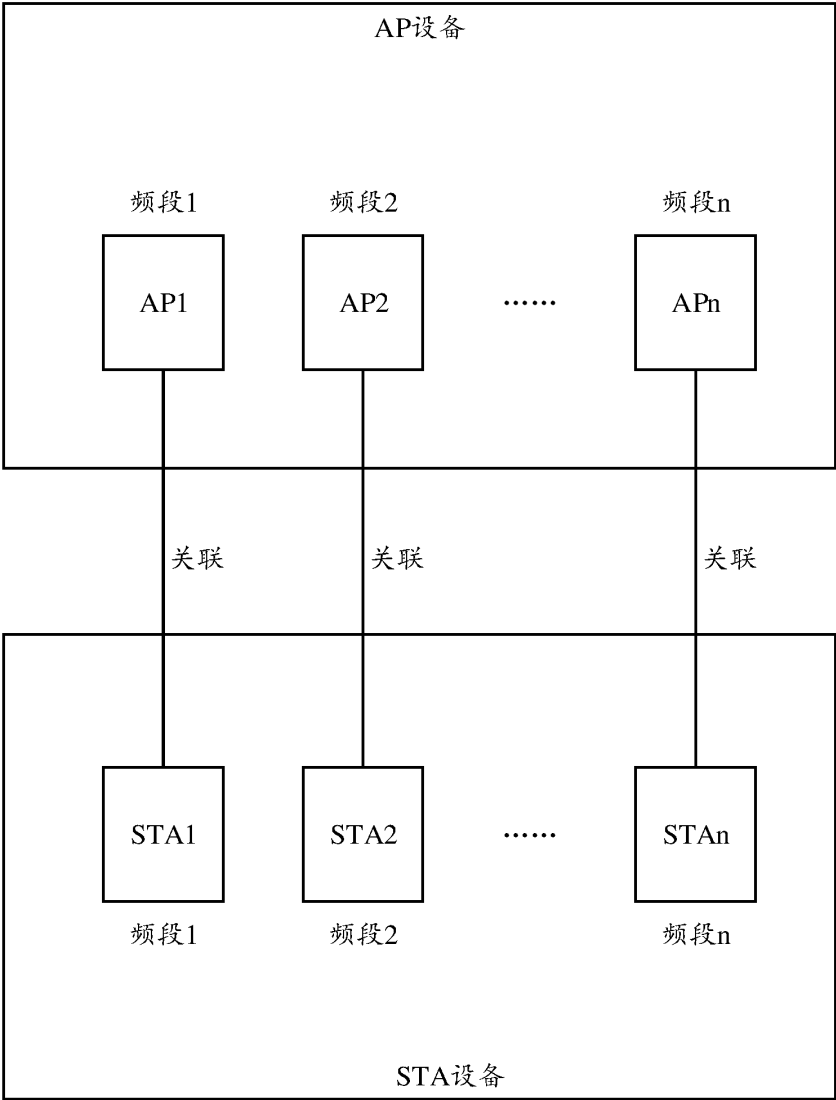


图 1

2/8

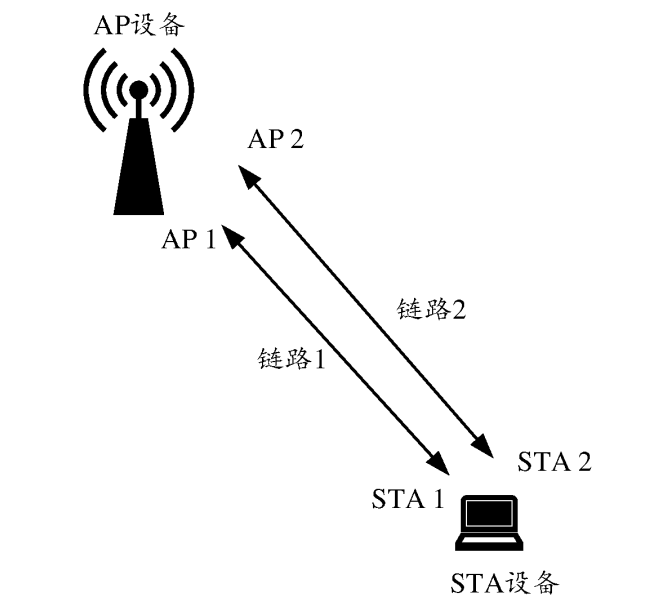


图 2

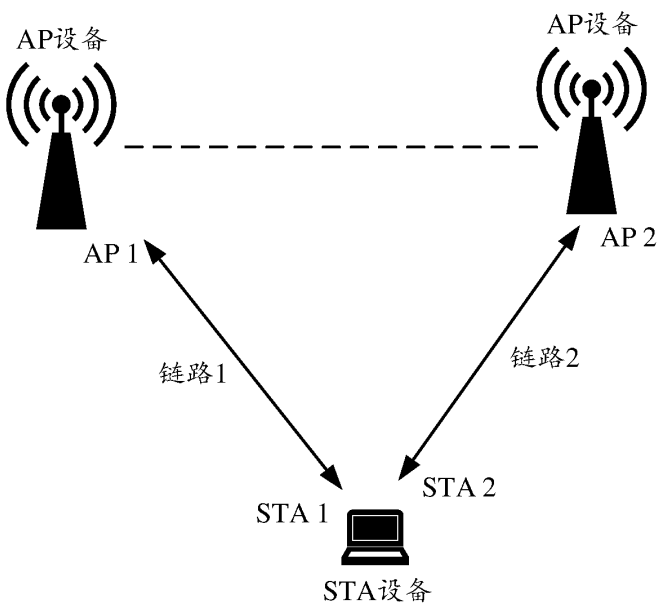


图 3

在AP设备对STA设备进行认证的过程中，该AP设备向该STA设备发送目标报文

401

图 4

在两个ML设备进行FST的过程中，一个ML设备向另一个ML设备发送
FST帧，该FST帧中包括多频段元素

501

图 5

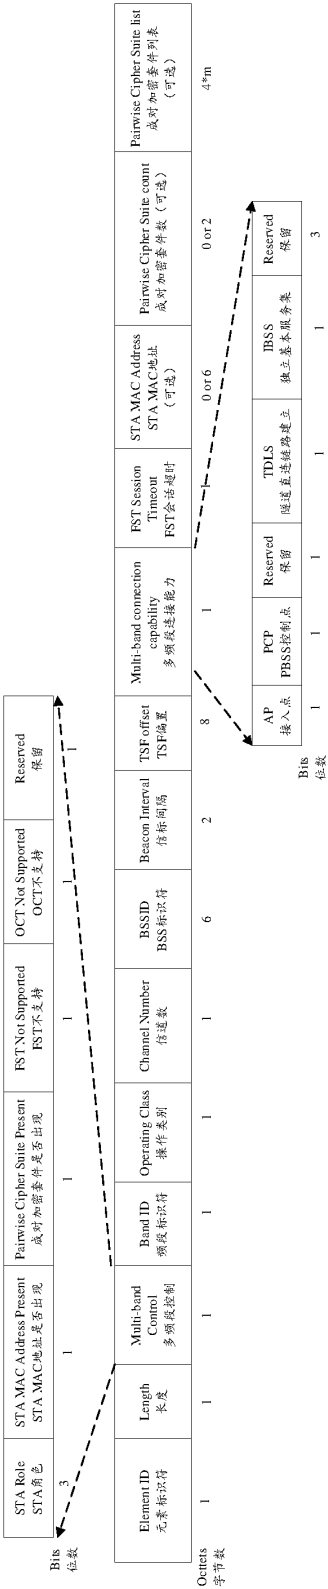


图6



图 7

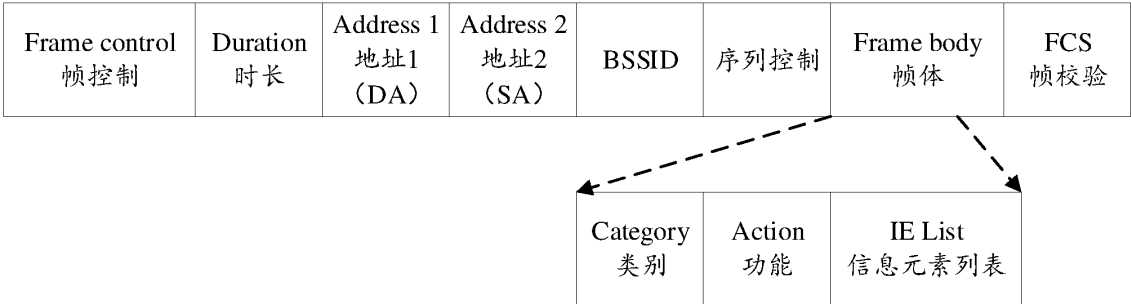


图 8

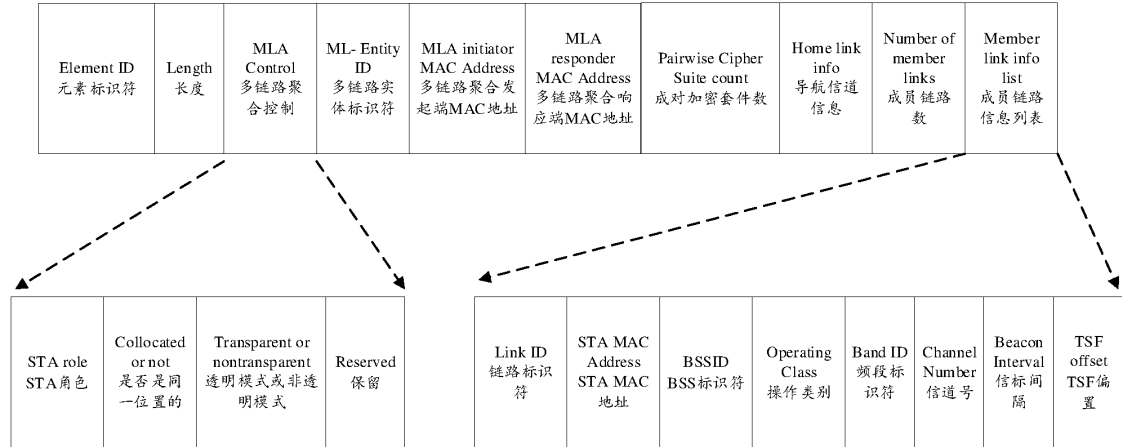


图 9

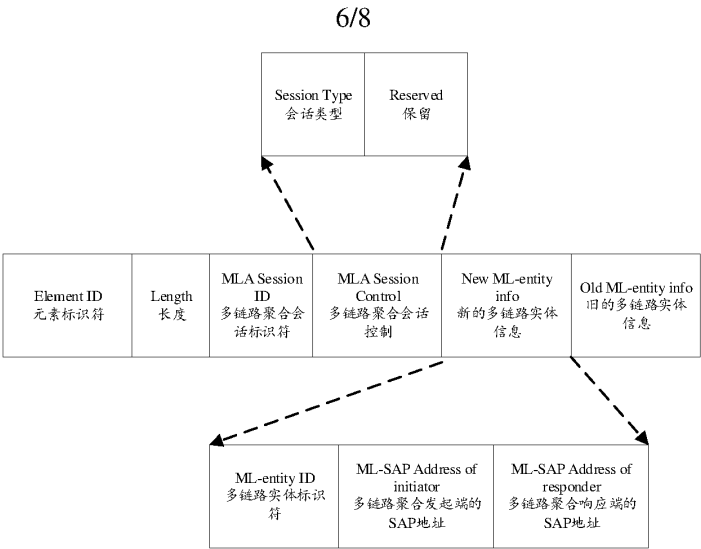


图 10



图 11

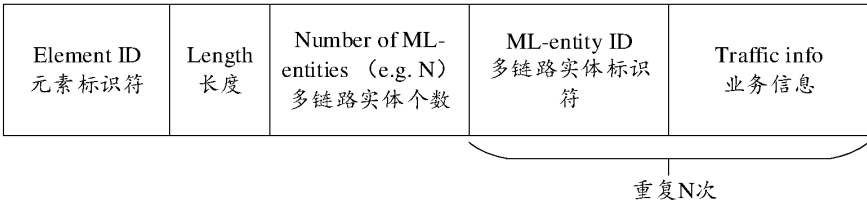


图 12

ML设备根据自身包括的多个网络接口中每个网络接口的状态变化，更新该多个网络接口中已开启的网络接口的参数

1301

图 13

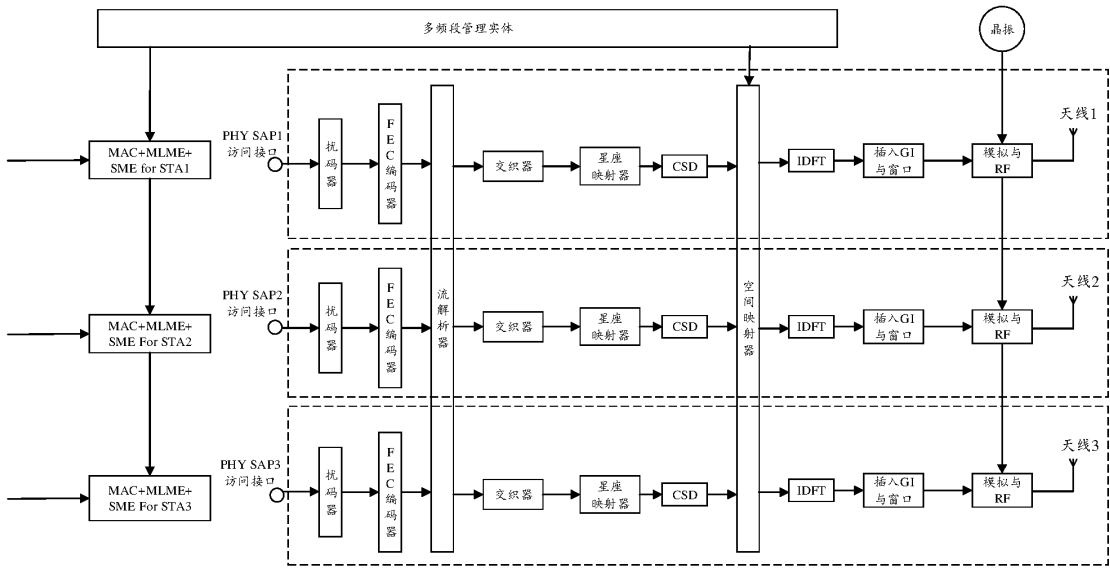


图 14

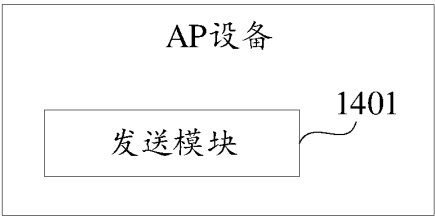


图 15

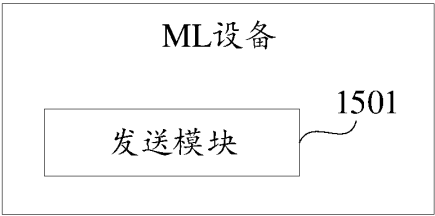


图 16

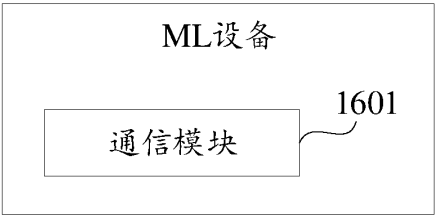


图 17



图 18

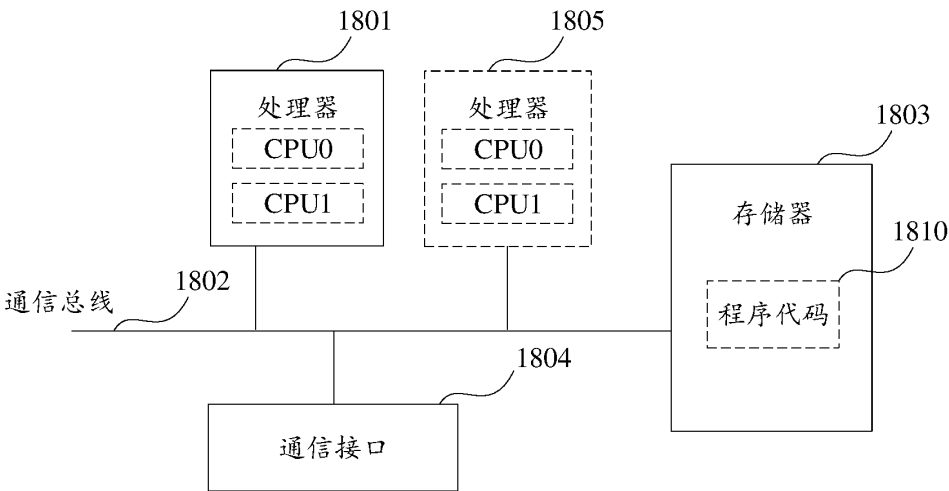


图 19