


[図1]


10
18
100
110
100
20
22
コントローラ
22a
プロセッサ
22b
メモリ
14
120
100
100
28
102
26
24
16
12


[図2]

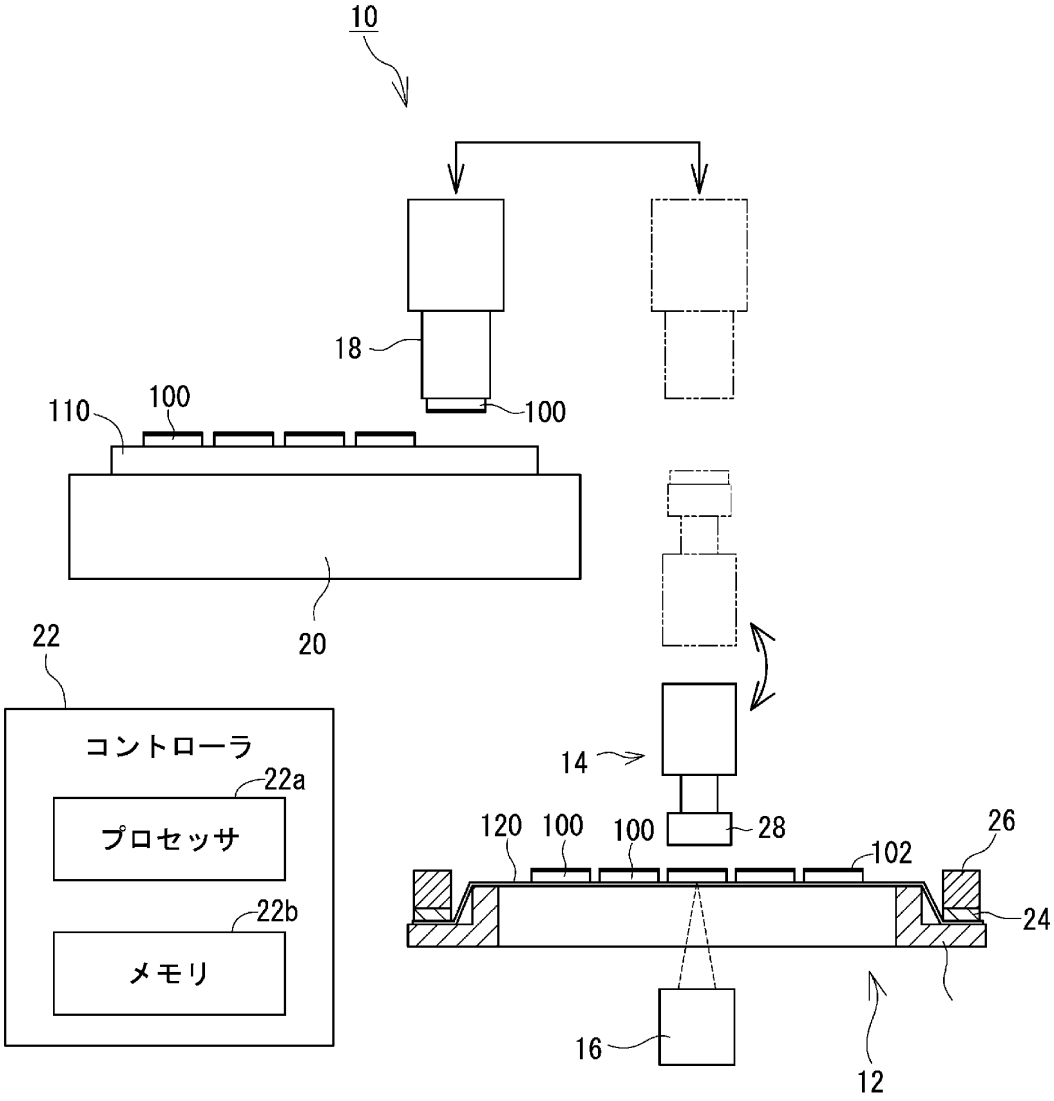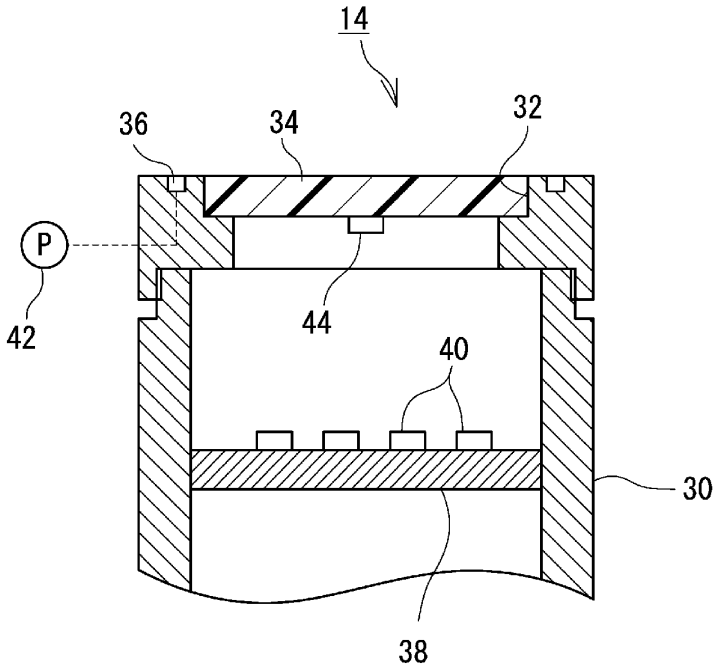


[図3]

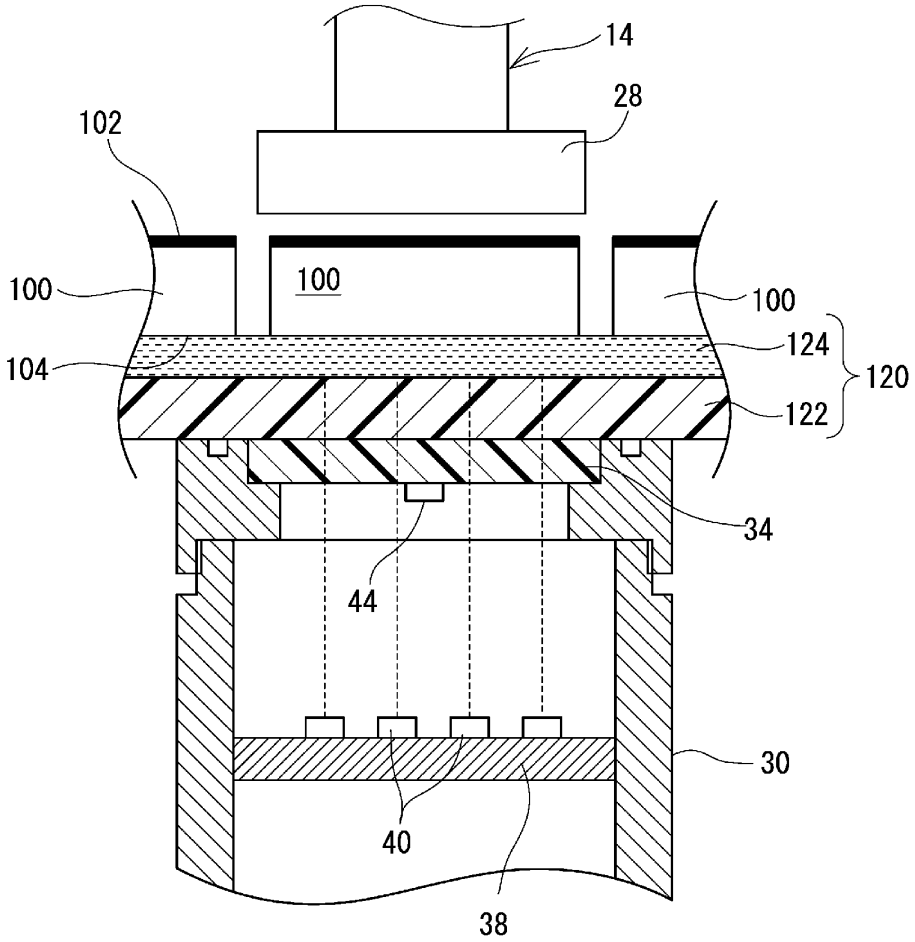


[図4]

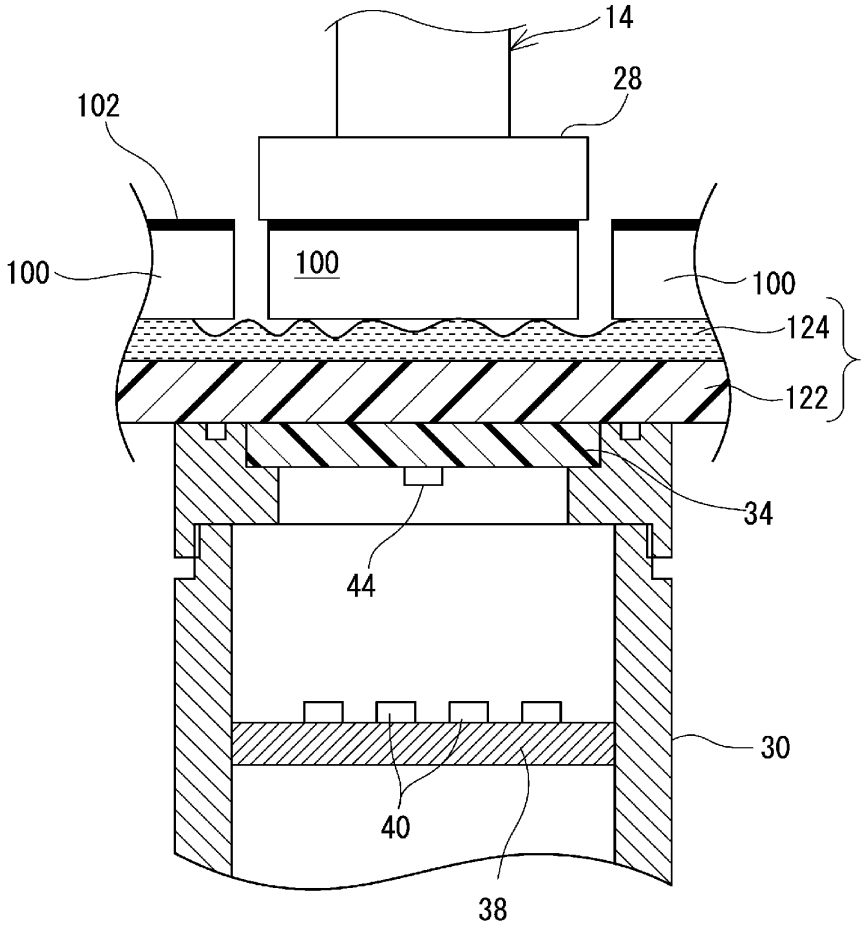


[図5]

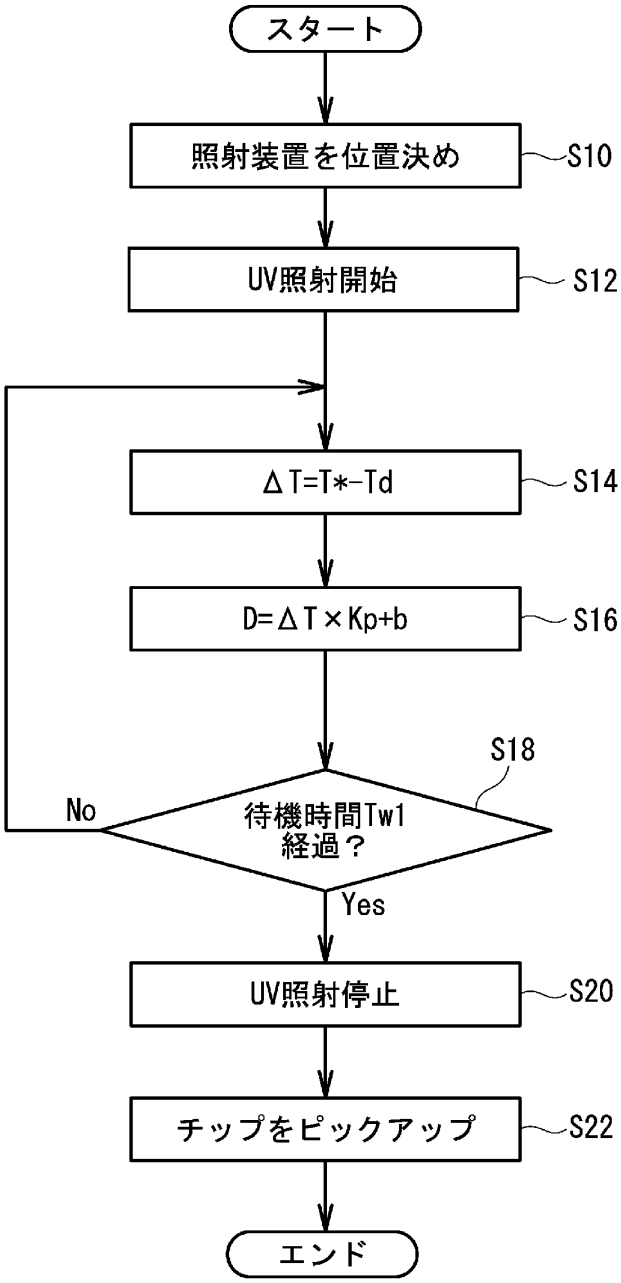
スタート
照射装置を位置決め
S10
UV照射開始
S12
ΔT=T*-Td
S14
D=ΔT×Kp+b
S16
S18
No
待機時間Tw1
経過？
Yes
UV照射停止
S20
チップをピックアップ
S22
エンド


[図6]

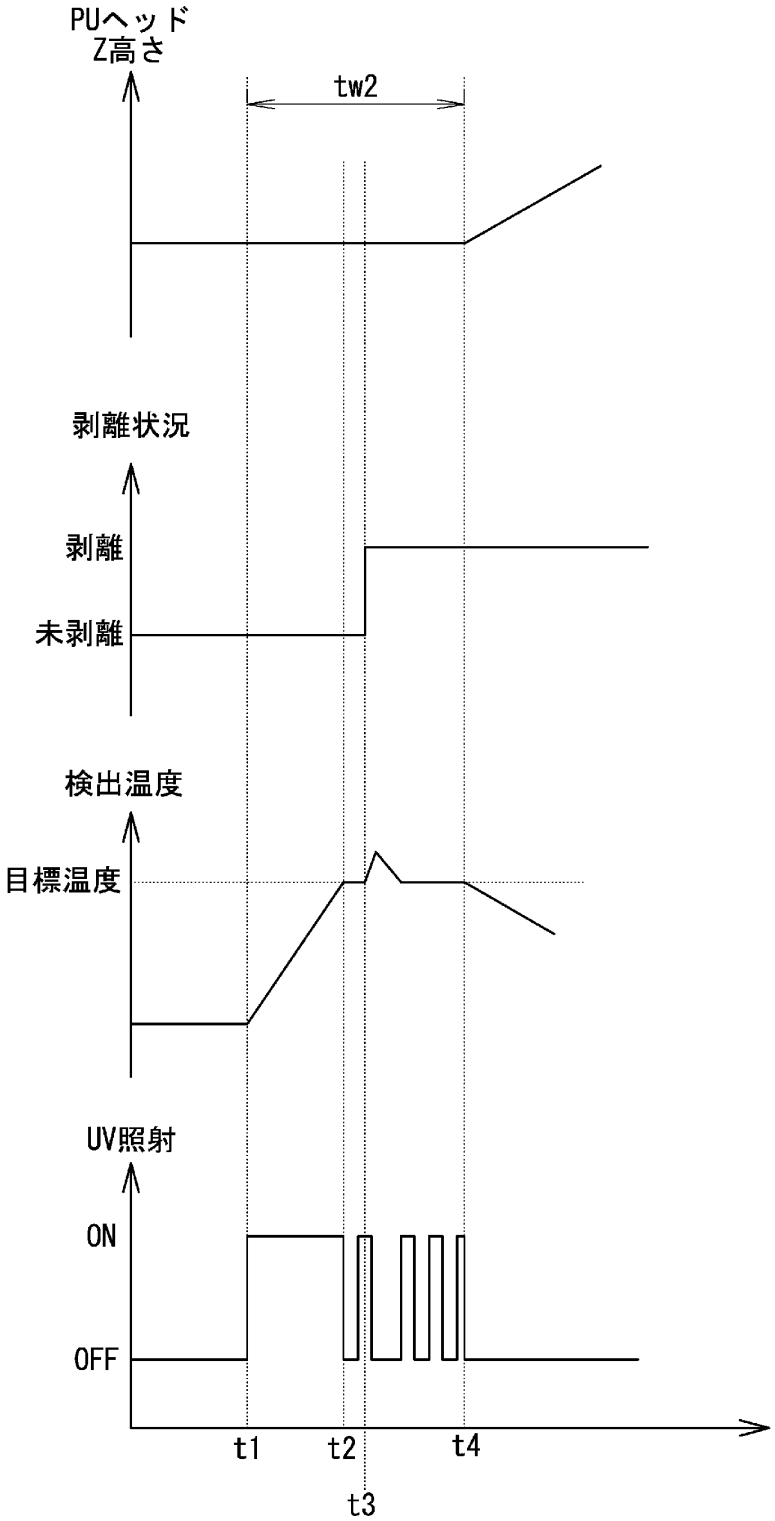


[図7]

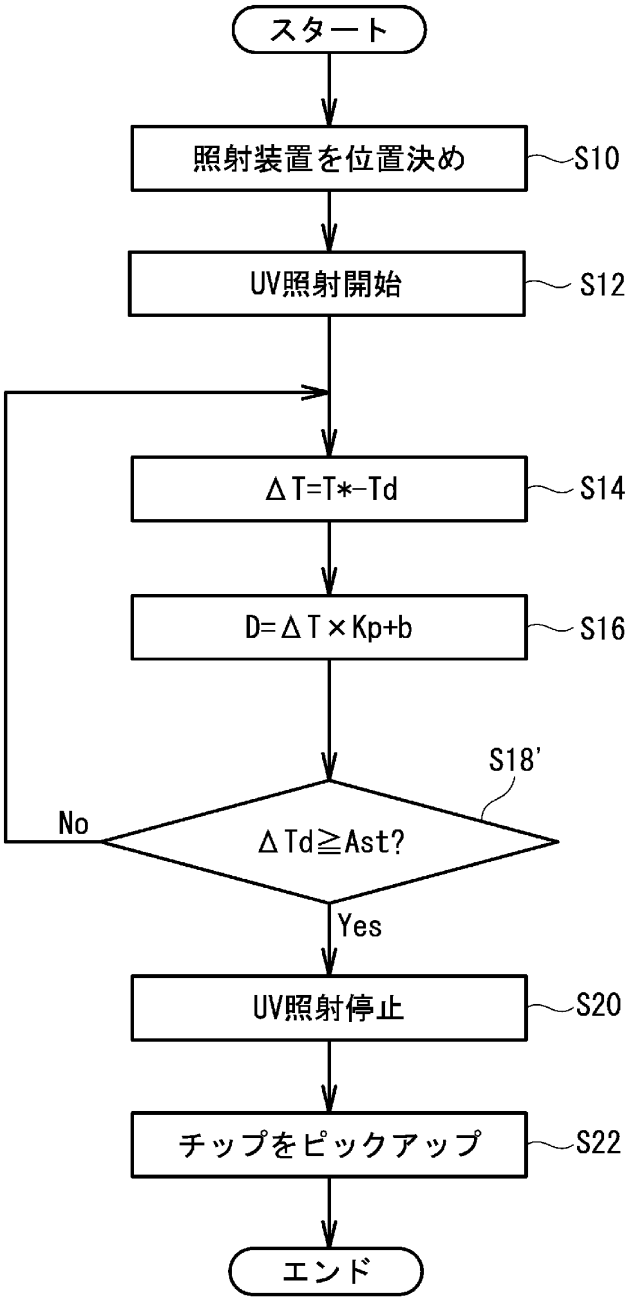
スタート
照射装置を位置決め
S10
UV照射開始
S12
ΔT=T*-Td
S14
D=ΔT×Kp+b
S16
S18'
No
ΔTd≧Ast?
Yes
UV照射停止
S20
チップをピックアップ
S22
エンド

[図8]

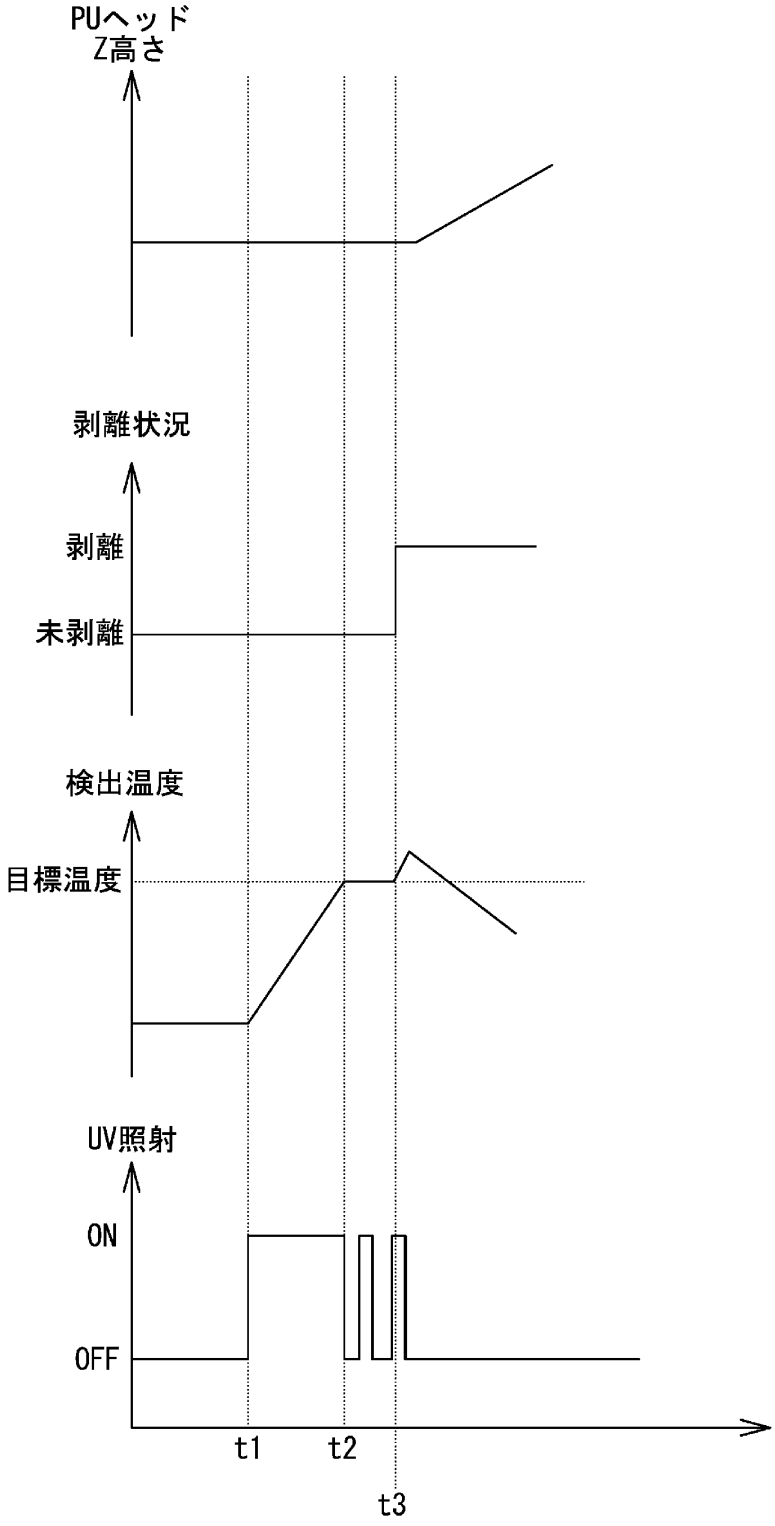

[図9]

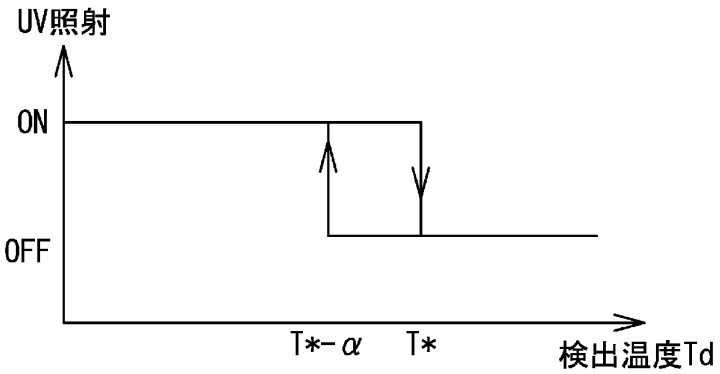

[図10]

