Fig. 1

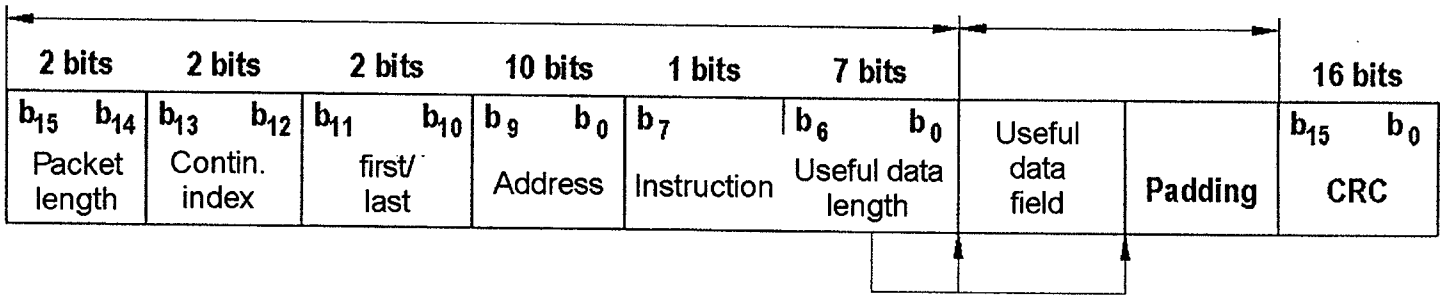

2 bits
2 bits
2 bits
10 bits
1 bits
7 bits
16 bits
b15 b14
Packet length
b13 b12
Contin. index
b11 b10
first/ last
b9 b0
Address
b7
Instruction
b6 b0
Useful data length
Useful data field
Padding
b15 b0
CRC

Fig. 2

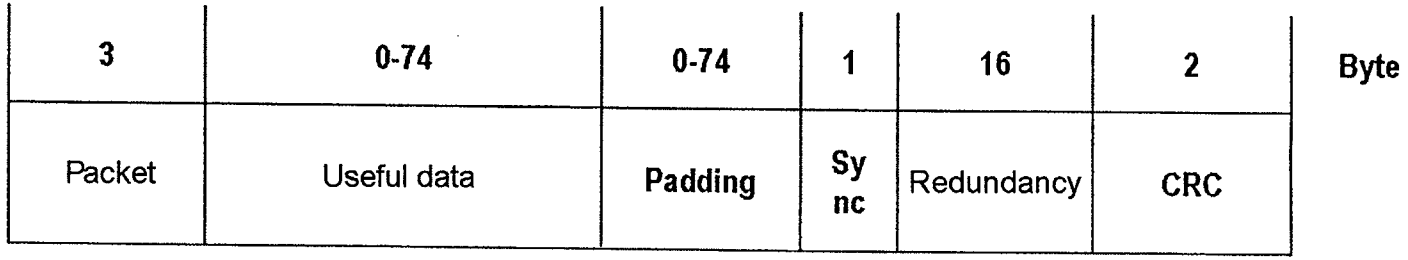

3
0-74
0-74
1
16
2
Byte
Packet
Useful data
Padding
Sync
Redundancy
CRC

Fig. 3

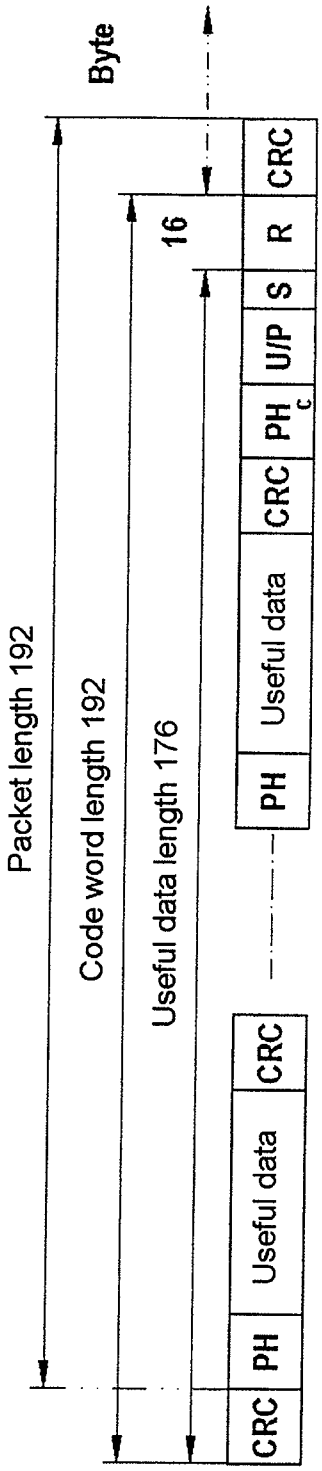

Byte
Packet length 192
Code word length 192
Useful data length 176
16
CRC
PH
Useful data
CRC
PH
Useful data
CRC
PH c
U/P
S
R
CRC

Fig. 4

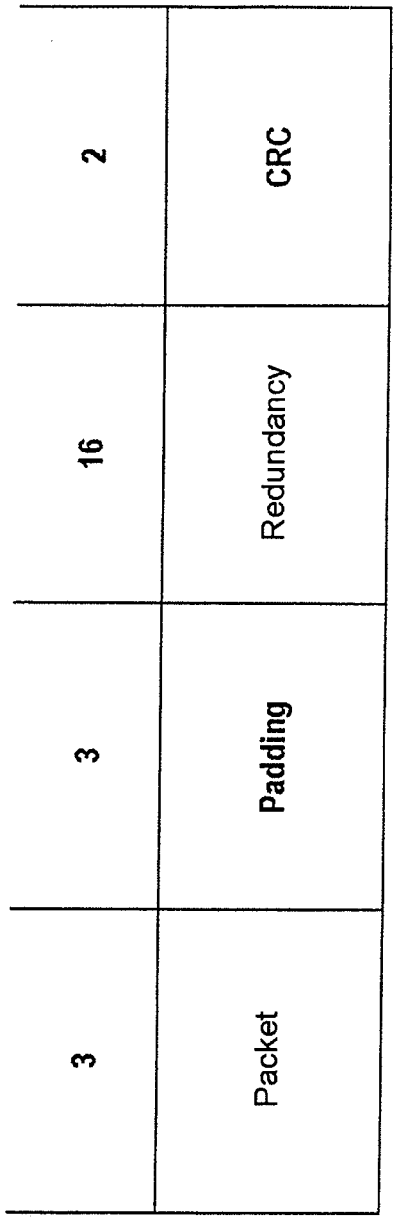
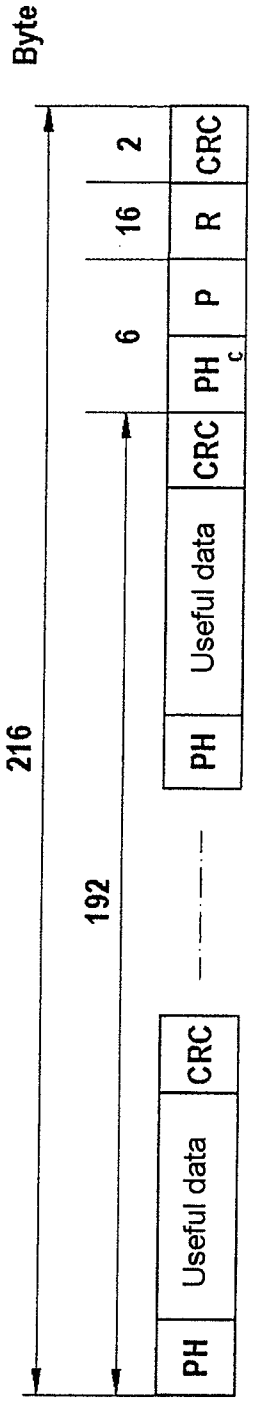


Fig. 5


Byte
216
192
PH
Useful data
CRC
PH
Useful data
CRC
6
PH c
P
16
R
2
CRC

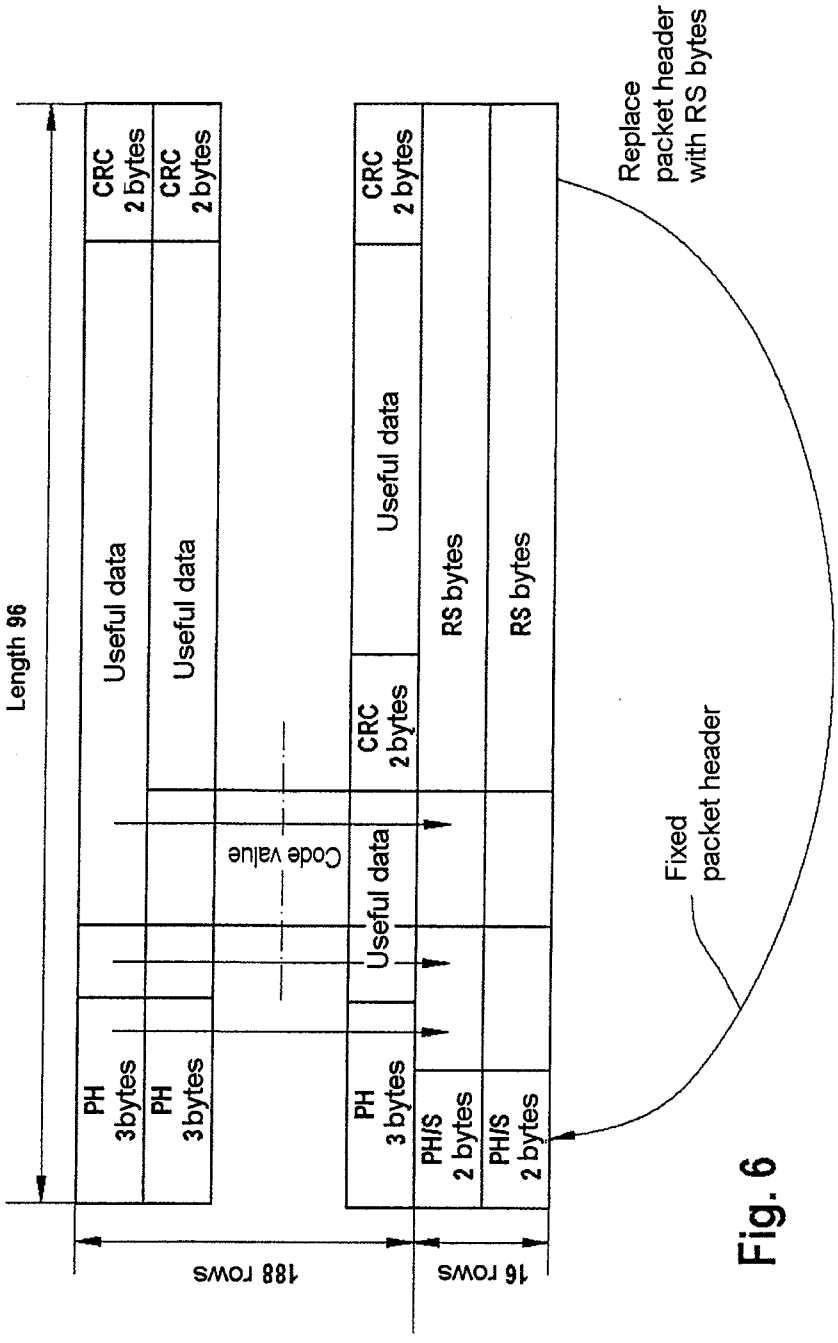

Length 96
PH 3bytes
PH 3bytes
Useful data
Useful data
CRC 2 bytes
CRC 2 bytes
188 rows
Code value
PH 3 bytes
PH/S 2 bytes
PH/S 2 bytes
Useful data
Useful data
CRC 2 bytes
CRC 2 bytes
RS bytes
RS bytes
16 rows
Replace packet header with RS bytes
Fixed packet header

Fig. 6