

终端向网络设备发送第一消息，所述第一消息包含以下至少一项信息：所述终端不执行GNSS测量；所述终端跳过下一次GNSS测量；不执行GNSS测量或者跳过下一次GNSS测量的原因；所述终端对GNSS测量间隙（gap）配置的倾向；移动性信息；请求网络设备配置GNSS测量gap；GNSS位置有效期；GNSS测量成功完成；新的GNSS位置有效期或更新的GNSS位置有效期；GNSS测量的时间；执行GNSS测量的GNSS测量gap配置信息的标识或索引；自动进行GNSS测量。

图 1

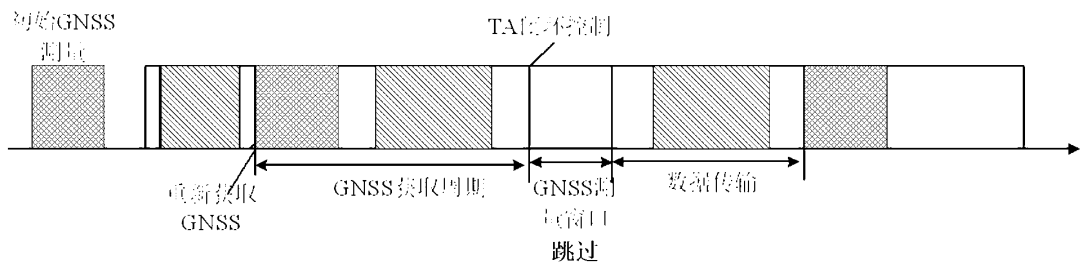


图 2

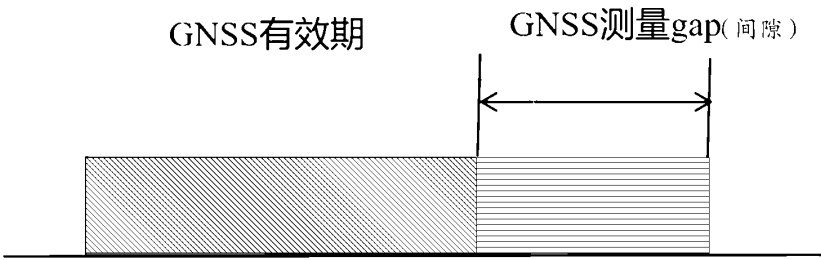


图 3

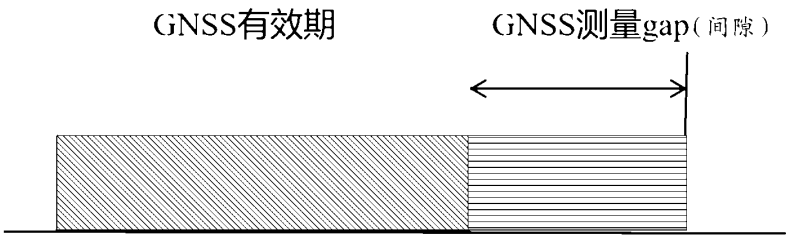


图 4

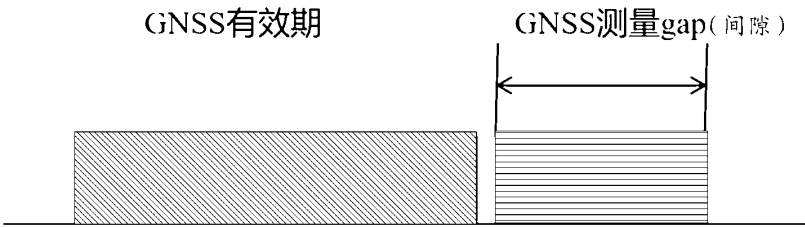


图 5

GNSS有效期

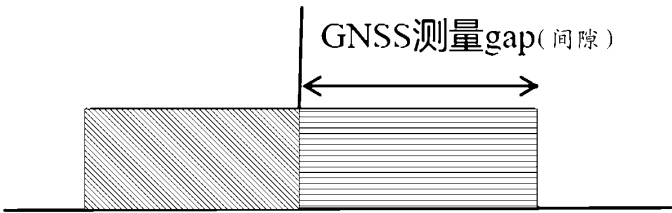


图 6

GNSS有效期


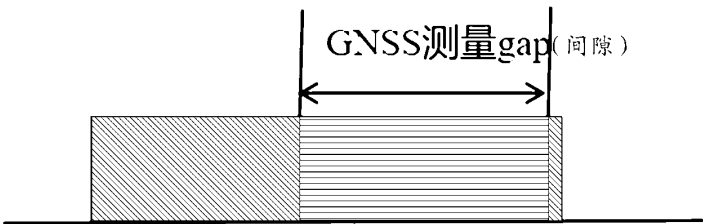


图 7

GNSS有效期

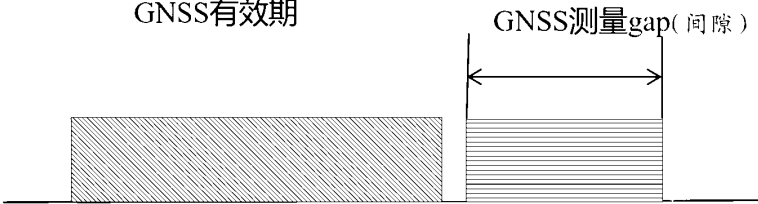

保护时间

图 8

网络设备接收终端发送的第一消息，所述第一消息包含以下至少一项信息：所述终端不执行GNSS测量；所述终端跳过下一次GNSS测量；不执行GNSS测量或者跳过下一次GNSS测量的原因；所述终端对GNSS测量间隙（gap）配置的倾向；移动性信息；请求网络设备配置GNSS测量gap；GNSS位置有效期；GNSS测量成功完成；新的GNSS位置有效期或更新的GNSS位置有效期；GNSS测量的时间；执行GNSS测量的GNSS测量gap配置信息的标识或索引；自动进行GNSS测量。

91

图 9




图 10

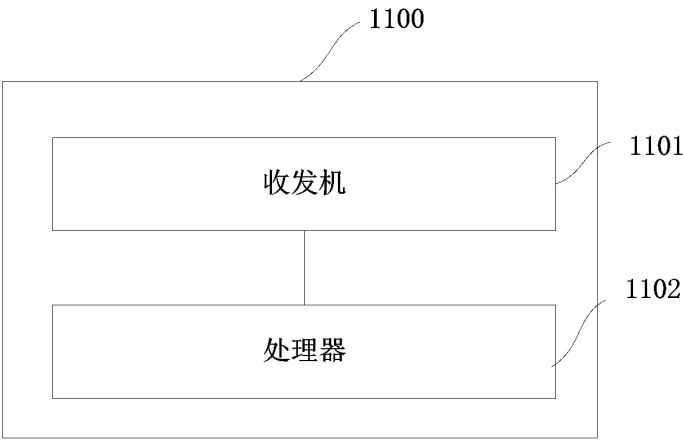


图 11




图 12

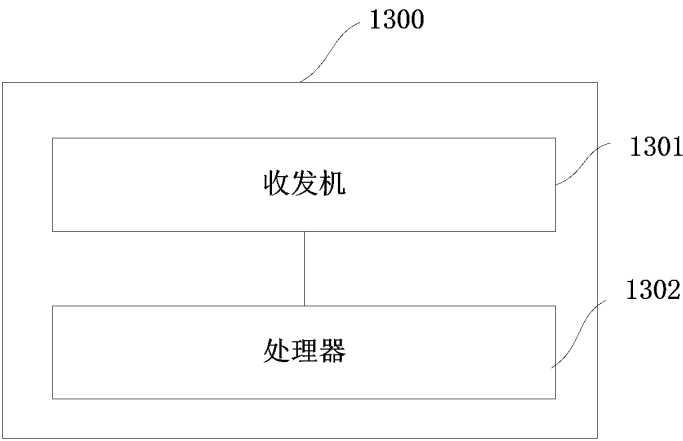


图 13

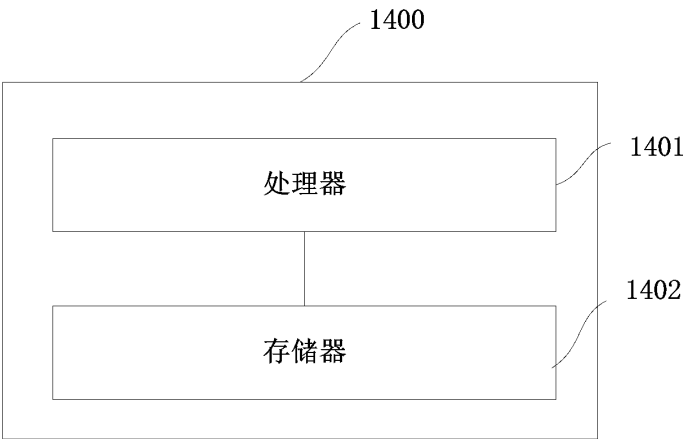


图 14

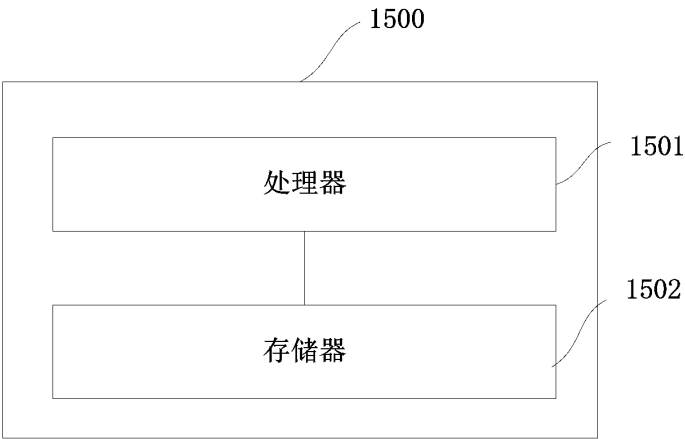


图 15