

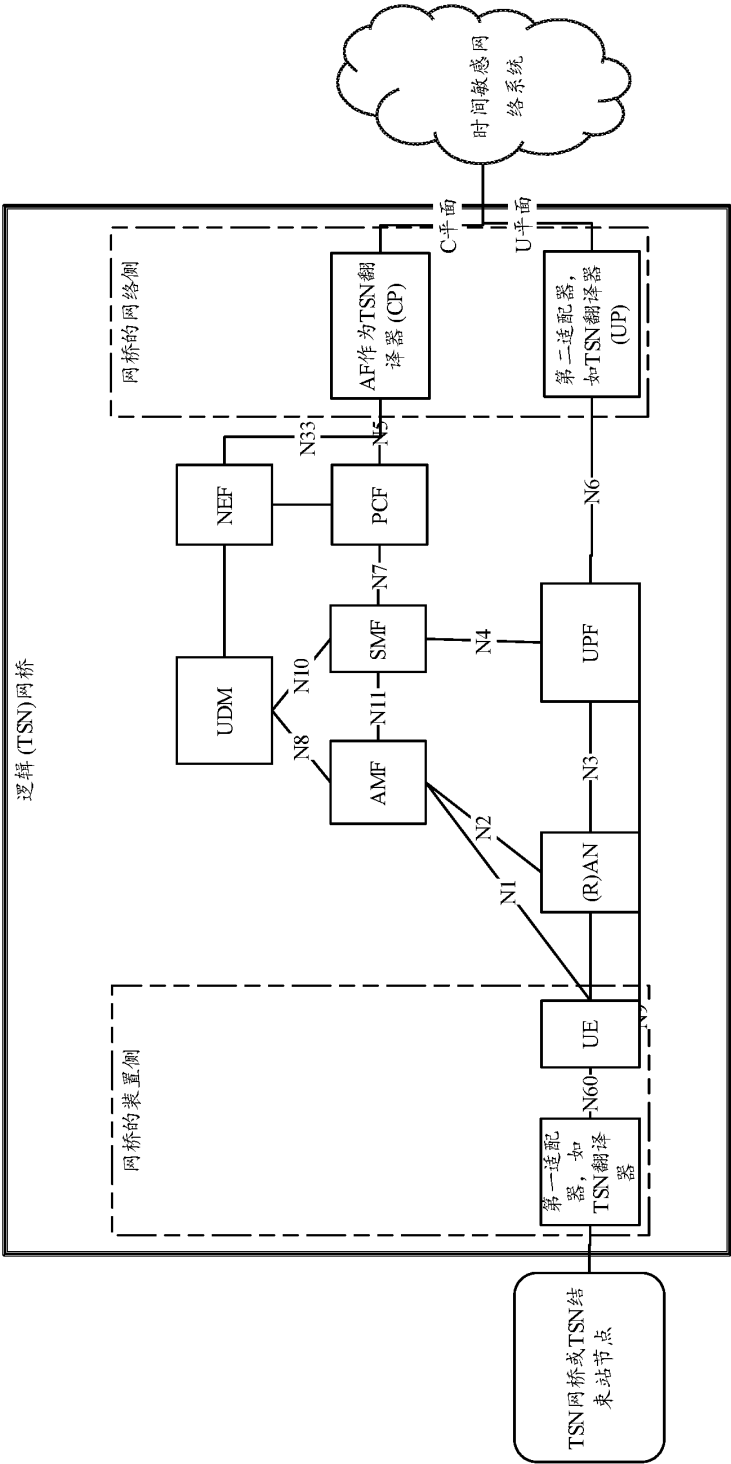


图 1

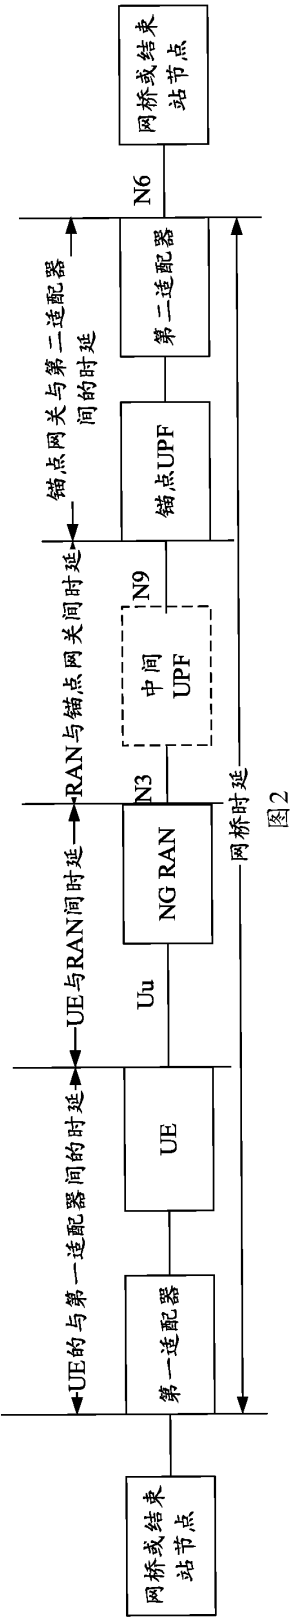


图2

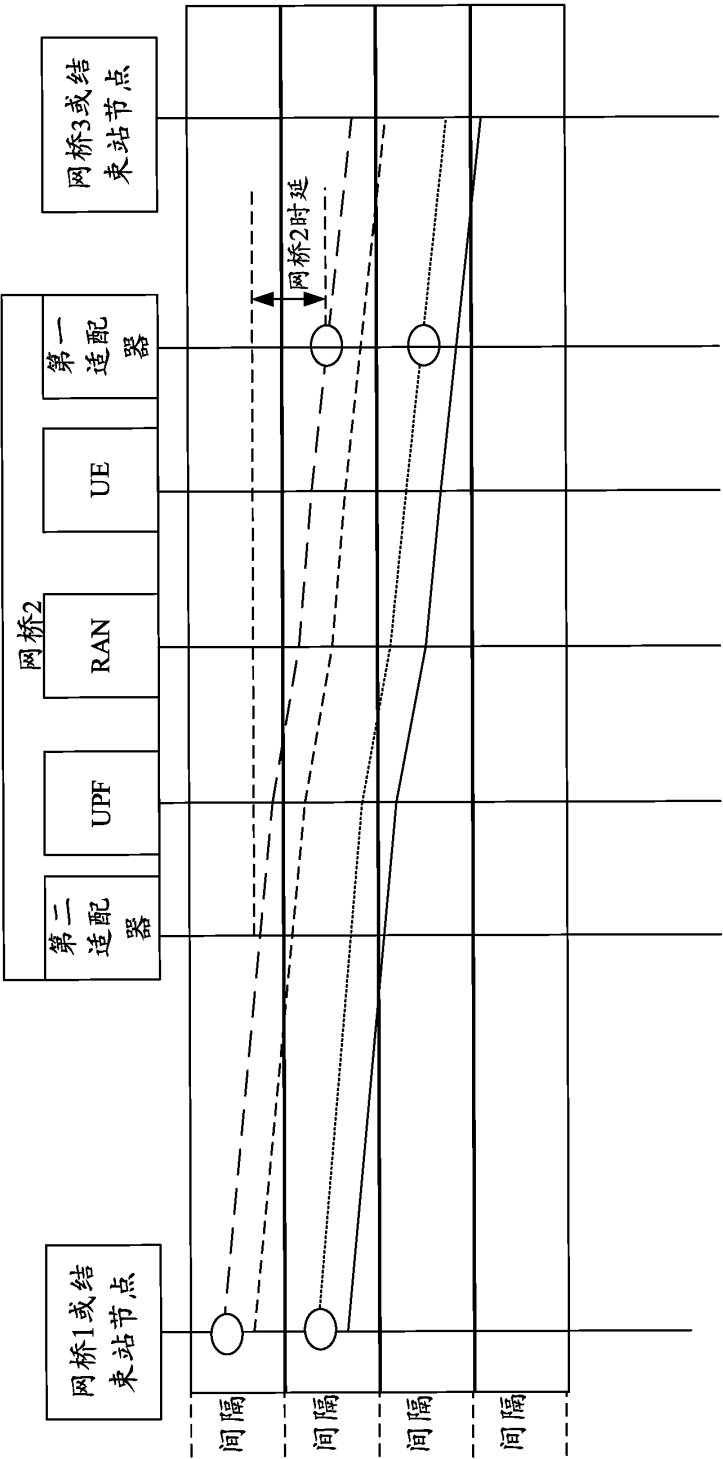


图3

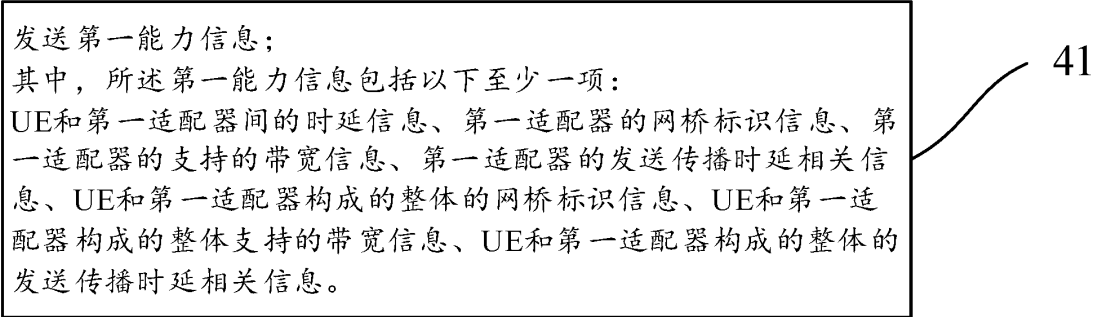


图 4

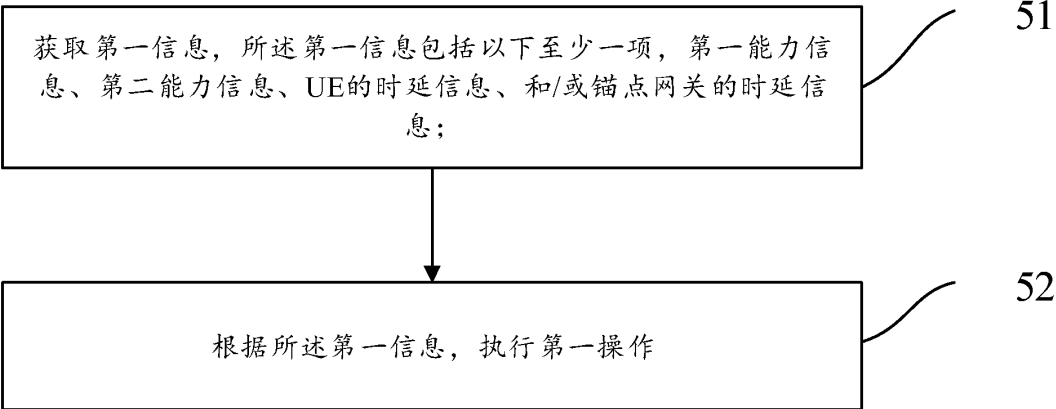


图 5

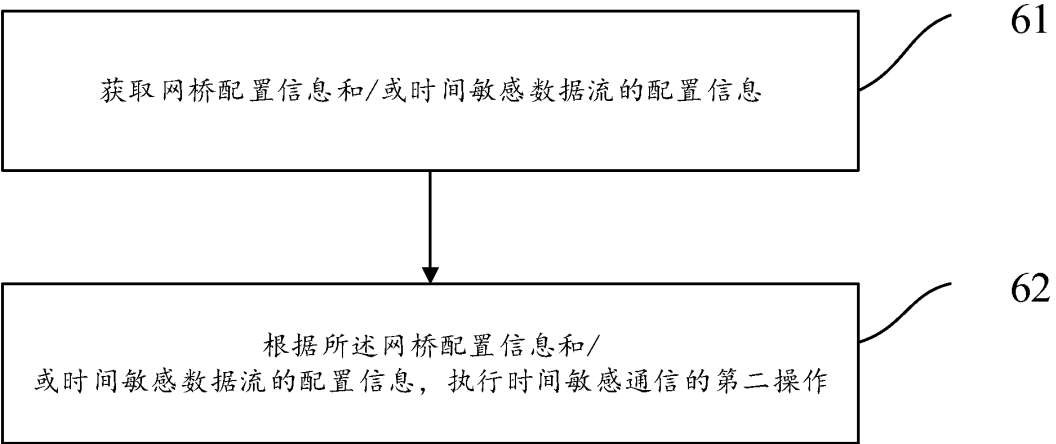


图 6

发送第二能力信息；

其中，所述第二能力信息包括以下至少一项：

锚点网关和第二适配器间的时延信息、

第二适配器的网桥标识信息、

第二适配器的支持的带宽信息、

第二适配器的发送传播时延相关信息、

锚点网关和第二适配器构成的整体的网桥标识信息、

锚点网关和第二适配器构成的整体支持的带宽信息、

锚点网关和第二适配器构成的整体的发送传播时延相关信息

71

图 7

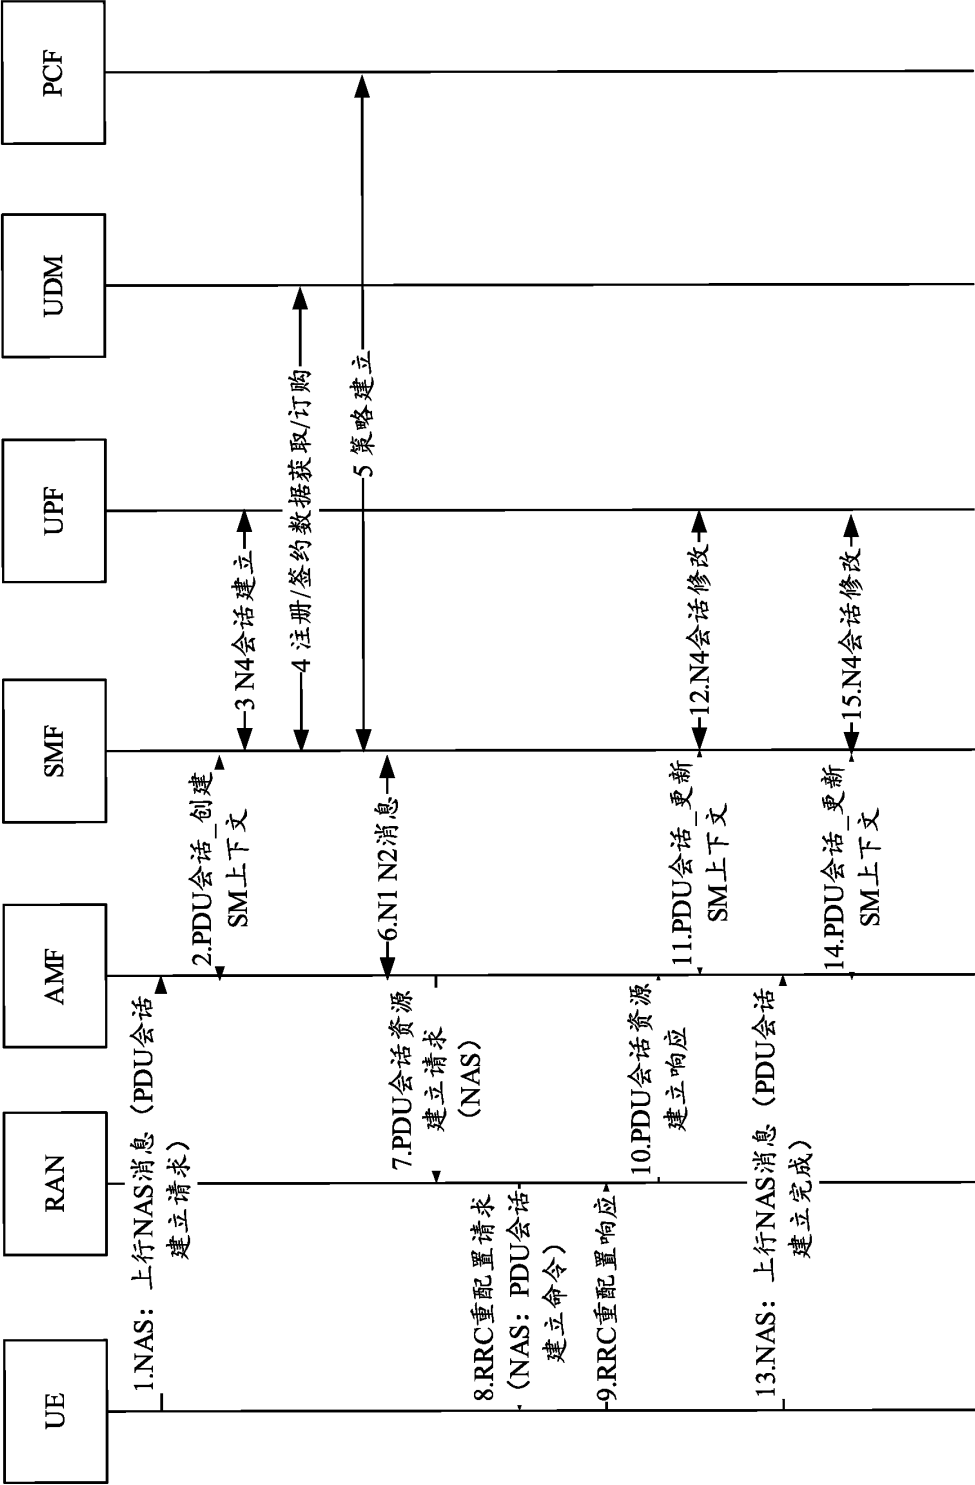


图 8

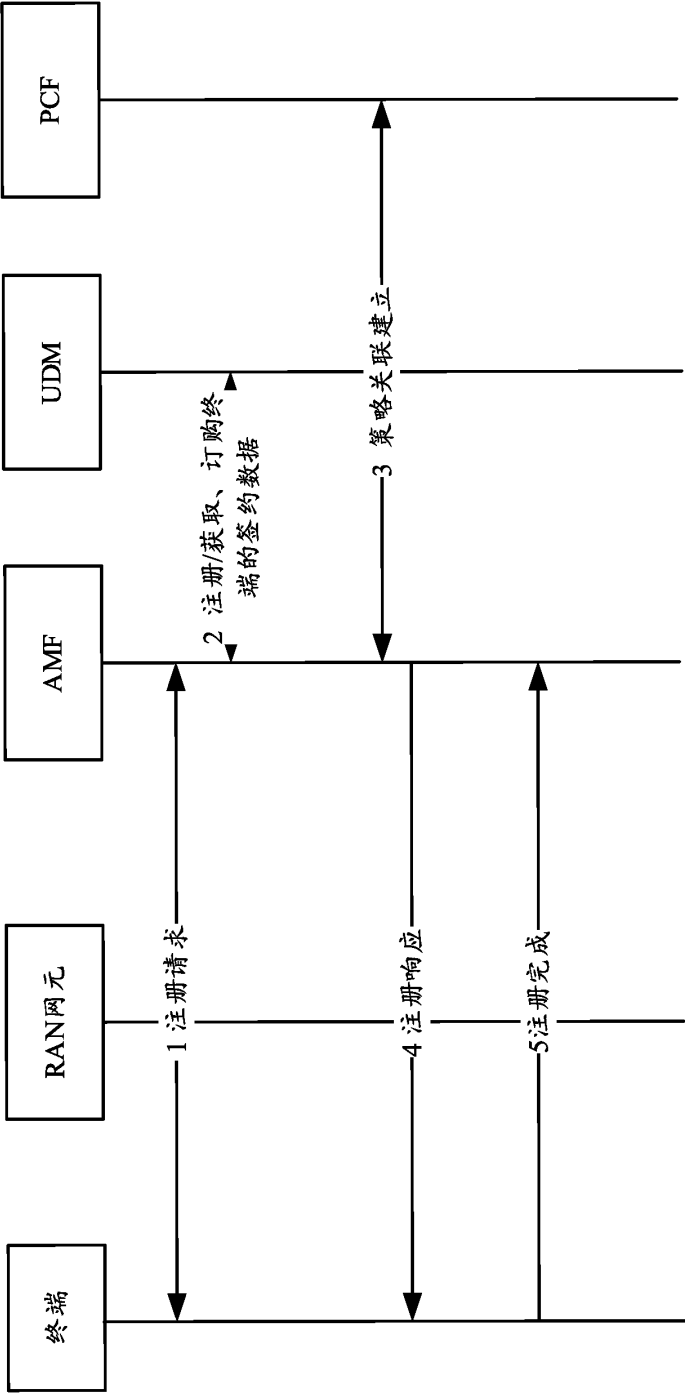


图9

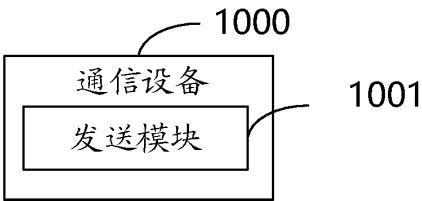


图 10

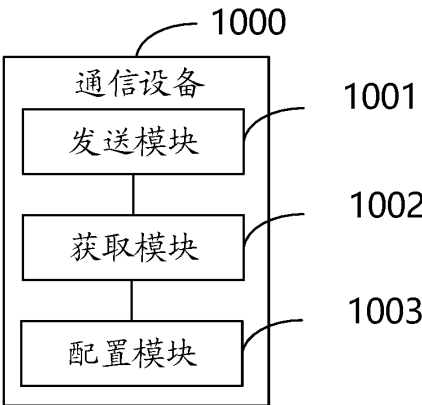


图 11

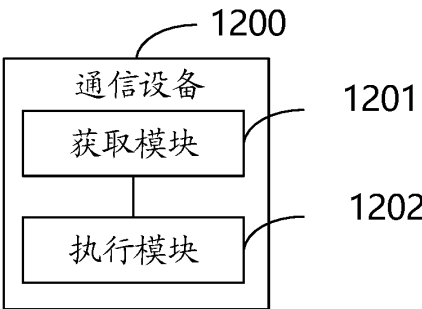


图 12

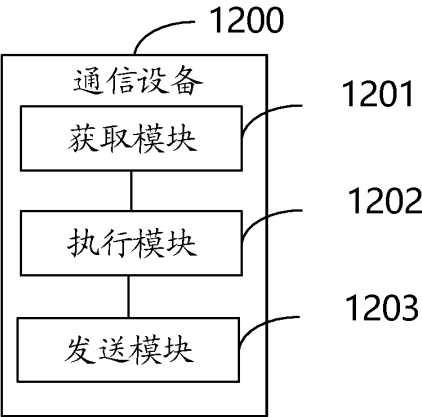


图 13

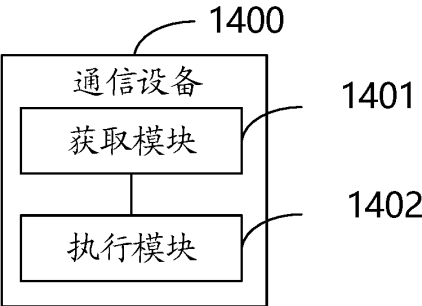


图 14

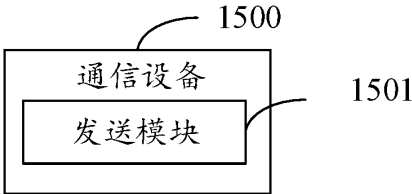


图 15

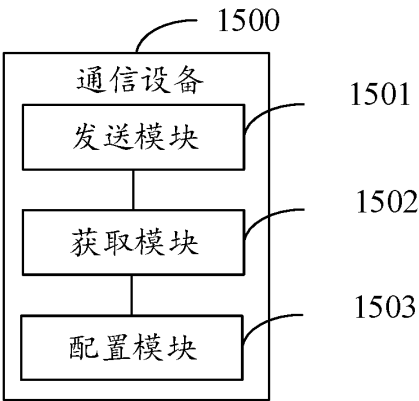


图 16

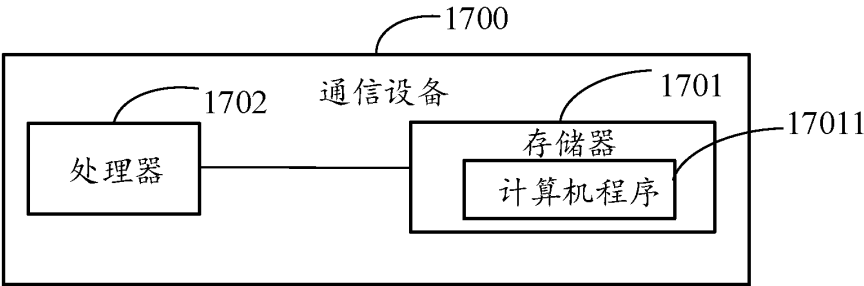


图 17