

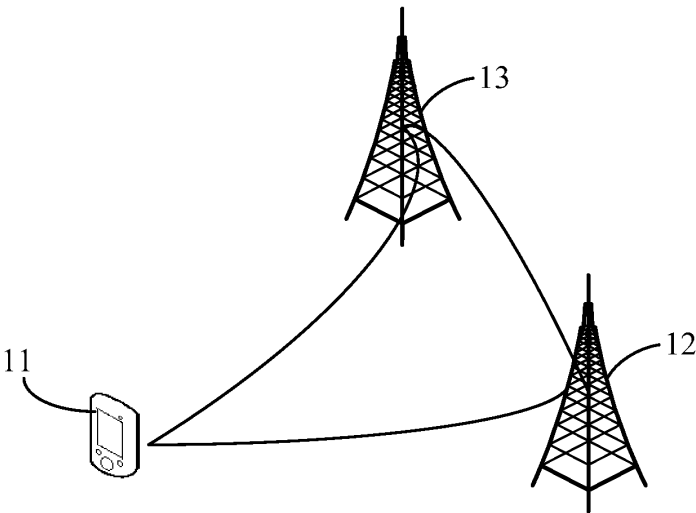


图 1

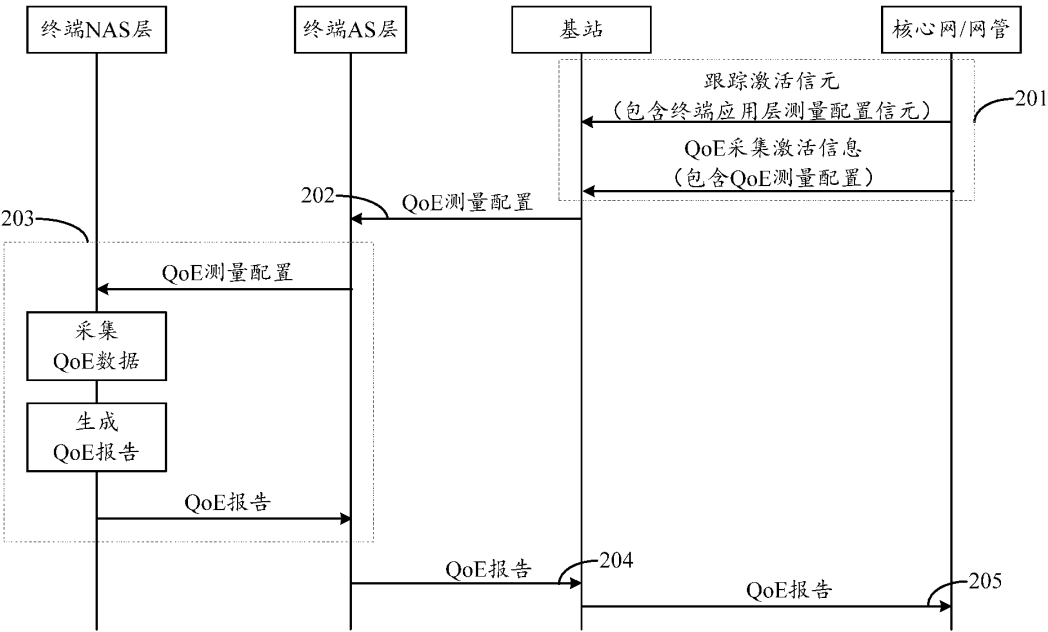


图 2

执行第一操作，所述第一操作包括以下至少一项：
向第一基站发送第一信息，所述第一信息用于指示第一QoE配置的状态信息，所述第一QoE配置的状态信息为所述终端当前所处的QoE配置的状态信息；
接收第二基站发送的第二信息，所述第二信息用于指示第二QoE配置的状态信息，所述第二QoE配置的状态信息为所述第二基站指示所述终端所处的QoE配置的状态信息；
其中，所述第一基站和所述第二基站为相同基站或不同基站

301

图 3

执行第二操作，所述第二操作包括以下至少一项：
接收第一设备发送的第一信息，所述第一信息用于指示第一QoE配置的状态信息，所述第一QoE配置的状态信息为终端当前所处的QoE配置的状态信息；
向所述第一设备发送第三信息，所述第三信息用于指示第三QoE配置的状态信息，所述第三QoE配置的状态信息为所述第一基站指示所述终端所处的QoE配置的状态信息；
其中，所述第一设备为所述终端或第二基站

401

图 4

执行第四操作，所述第四操作包括以下至少一项：
向第一基站发送第一信息，所述第一信息用于指示第一QoE配置的状态信息，所述第一QoE配置的状态信息为终端当前所处的QoE配置的状态信息；
接收所述第一基站发送的第三信息，所述第三信息用于指示第三QoE配置的状态信息，所述第三QoE配置的状态信息为所述第一基站指示所述终端所处的QoE配置的状态信息；
向所述终端发送第二信息或所述第三信息，所述第二信息用于指示第二QoE配置的状态信息，所述第二QoE配置的状态信息为所述第二基站指示所述终端所处的QoE配置的状态信息

501

图 5

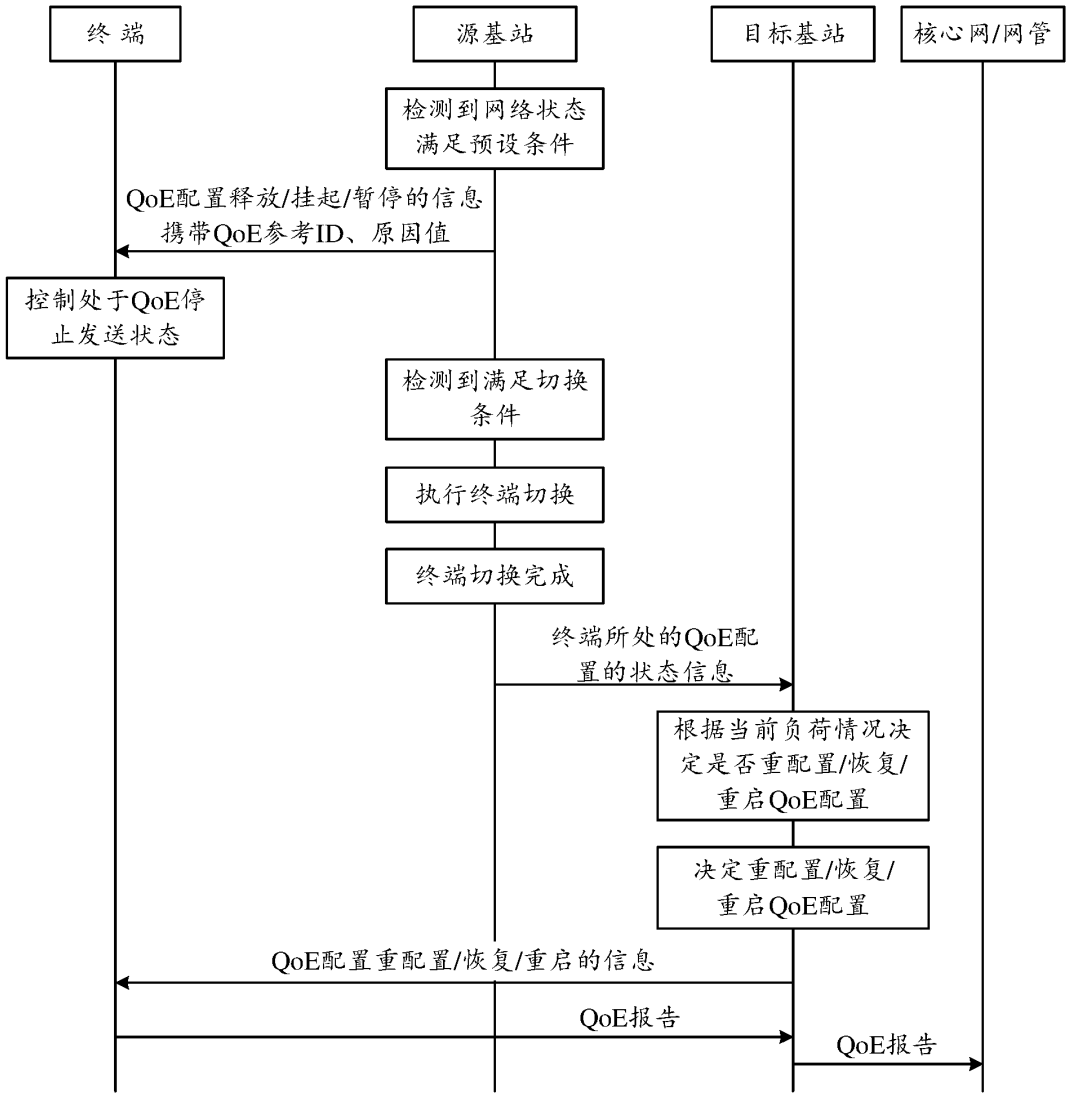


图 6a

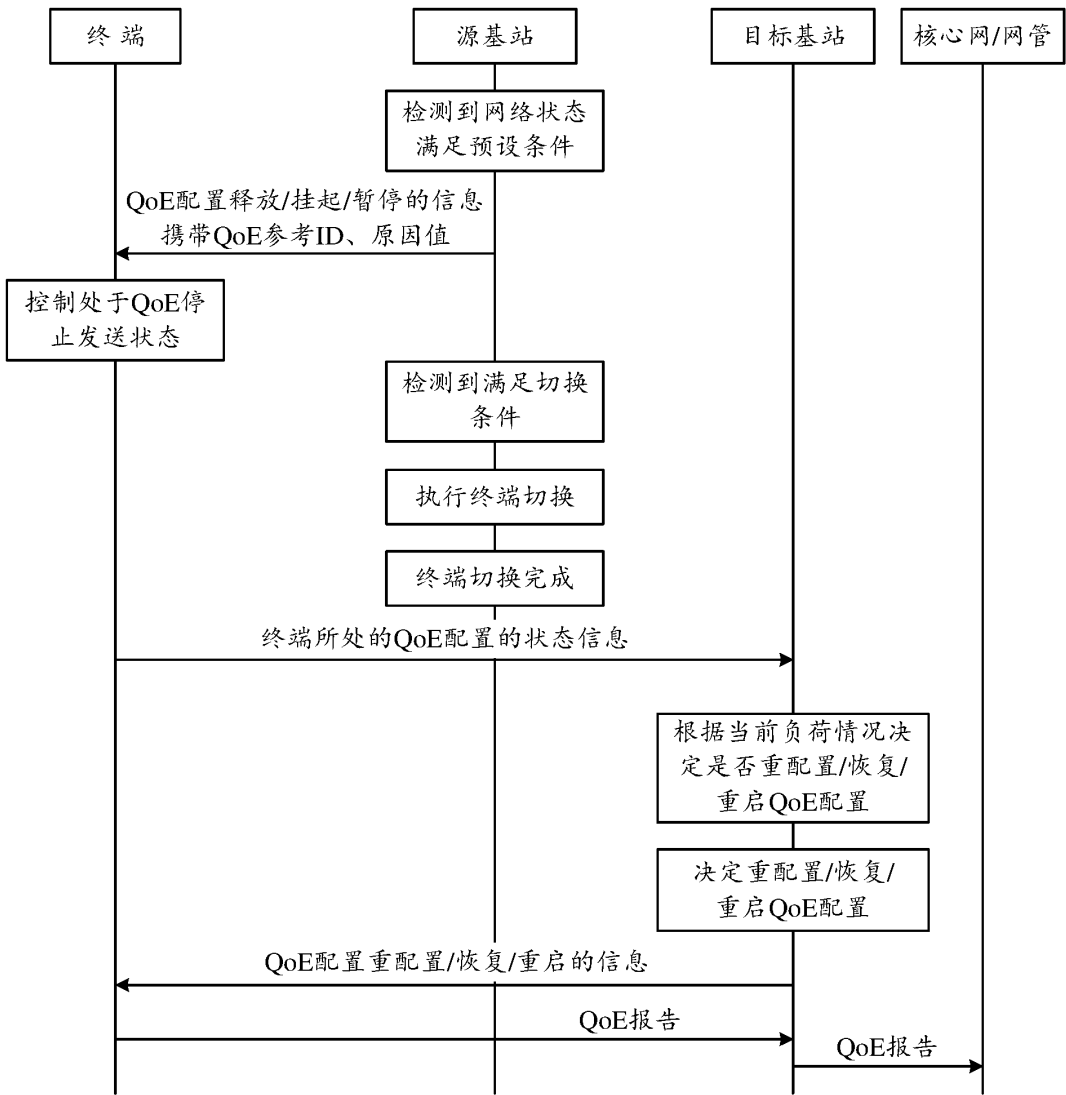


图 6b

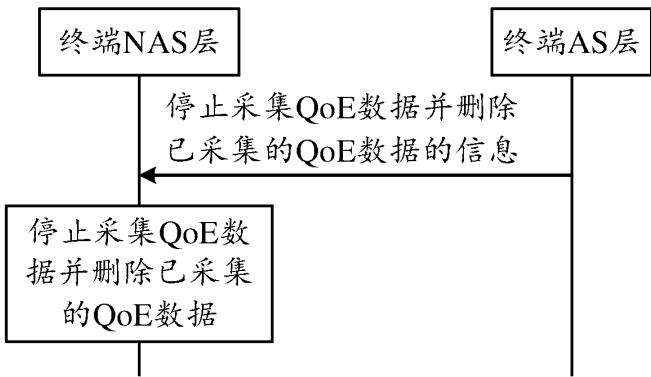


图 7a

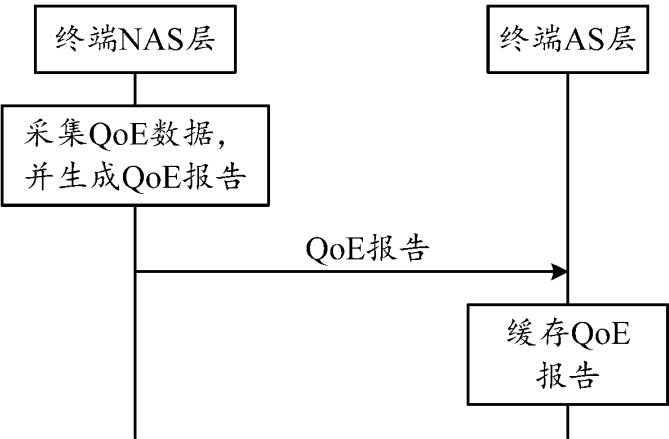


图 7b

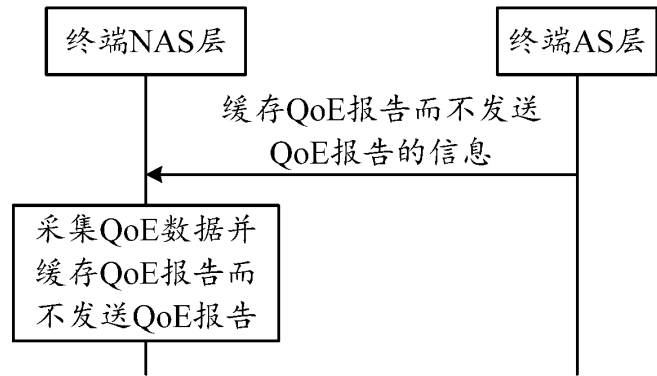


图 7c

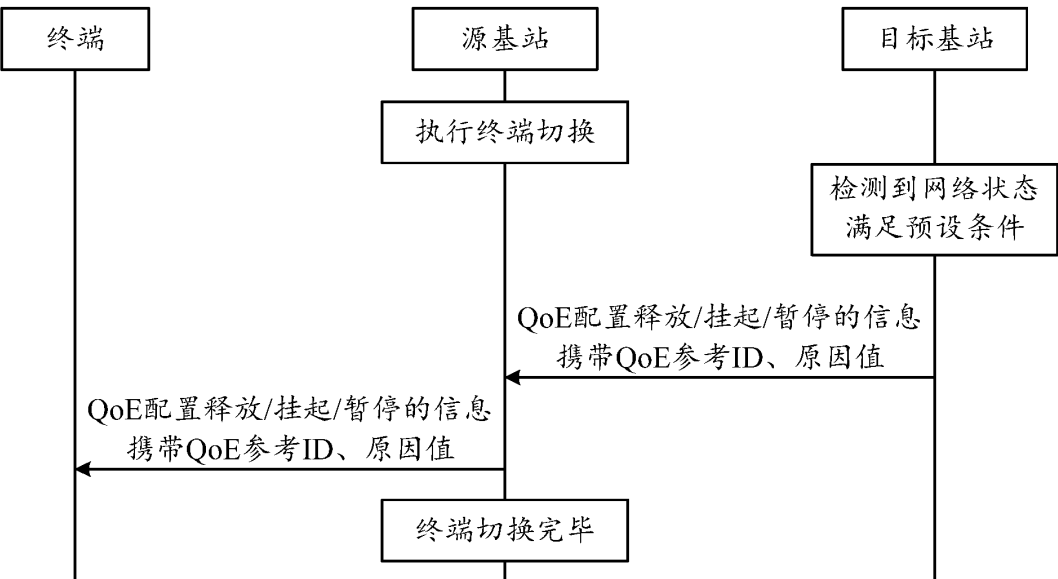


图 8

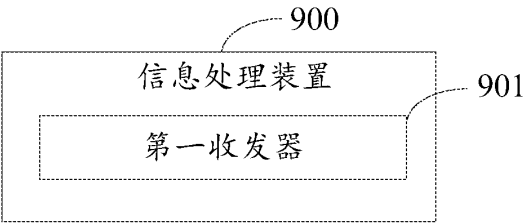


图 9

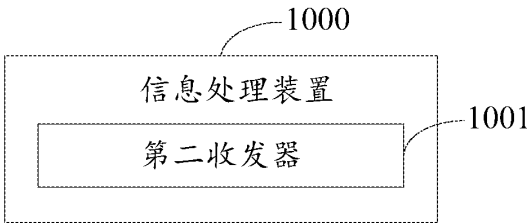


图 10

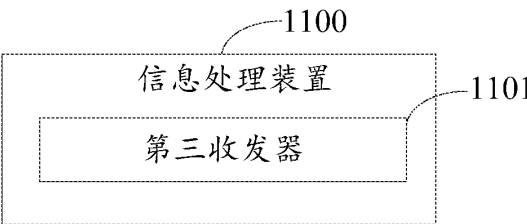


图 11

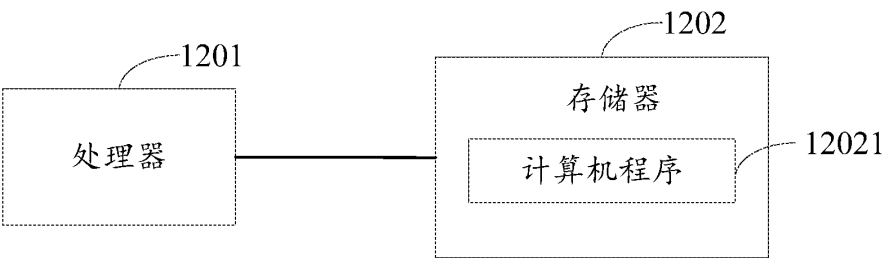


图 12