

Fig. 1

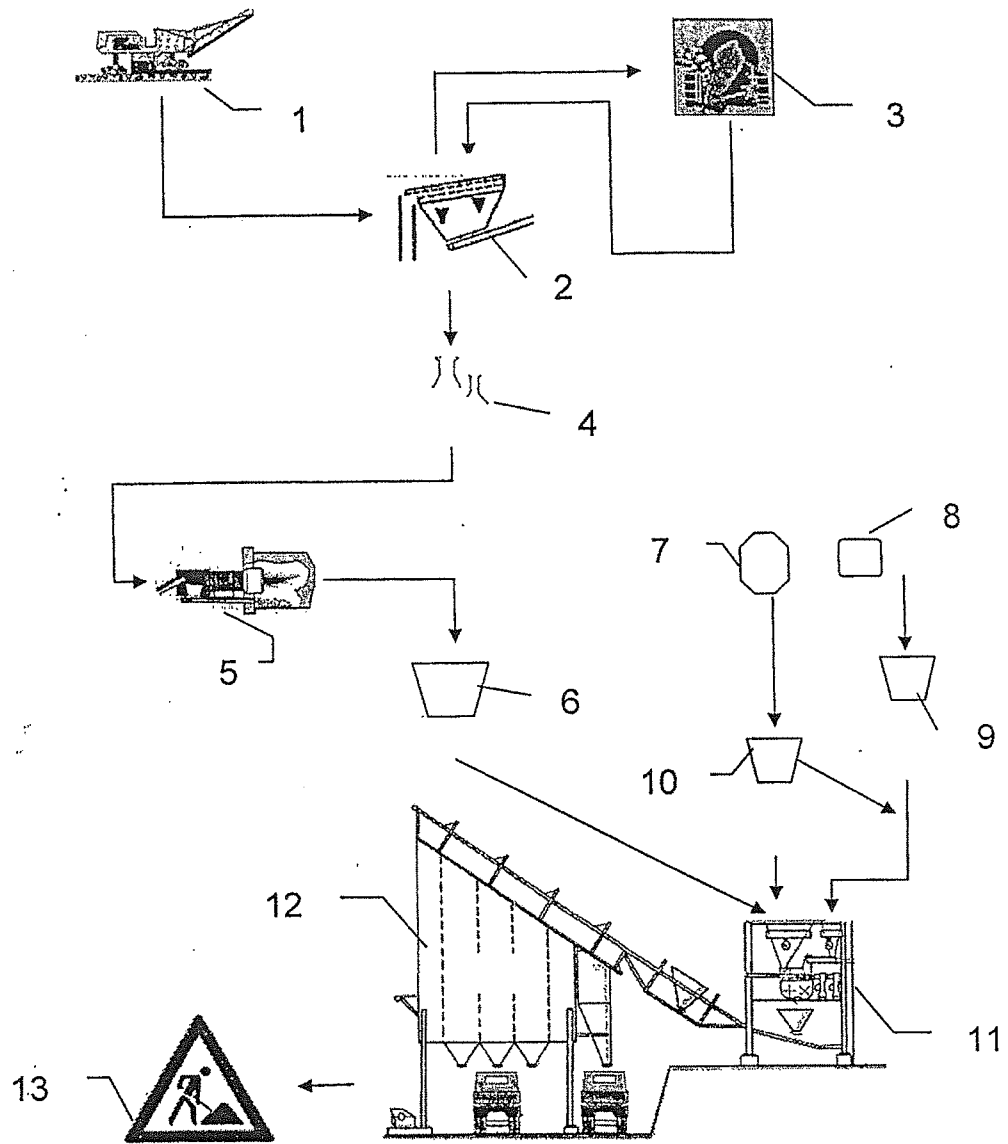


Fig. 2 Entwicklung der Marshallstabilität und des Fliesswertes (mit Fluxöl und Sasobit)

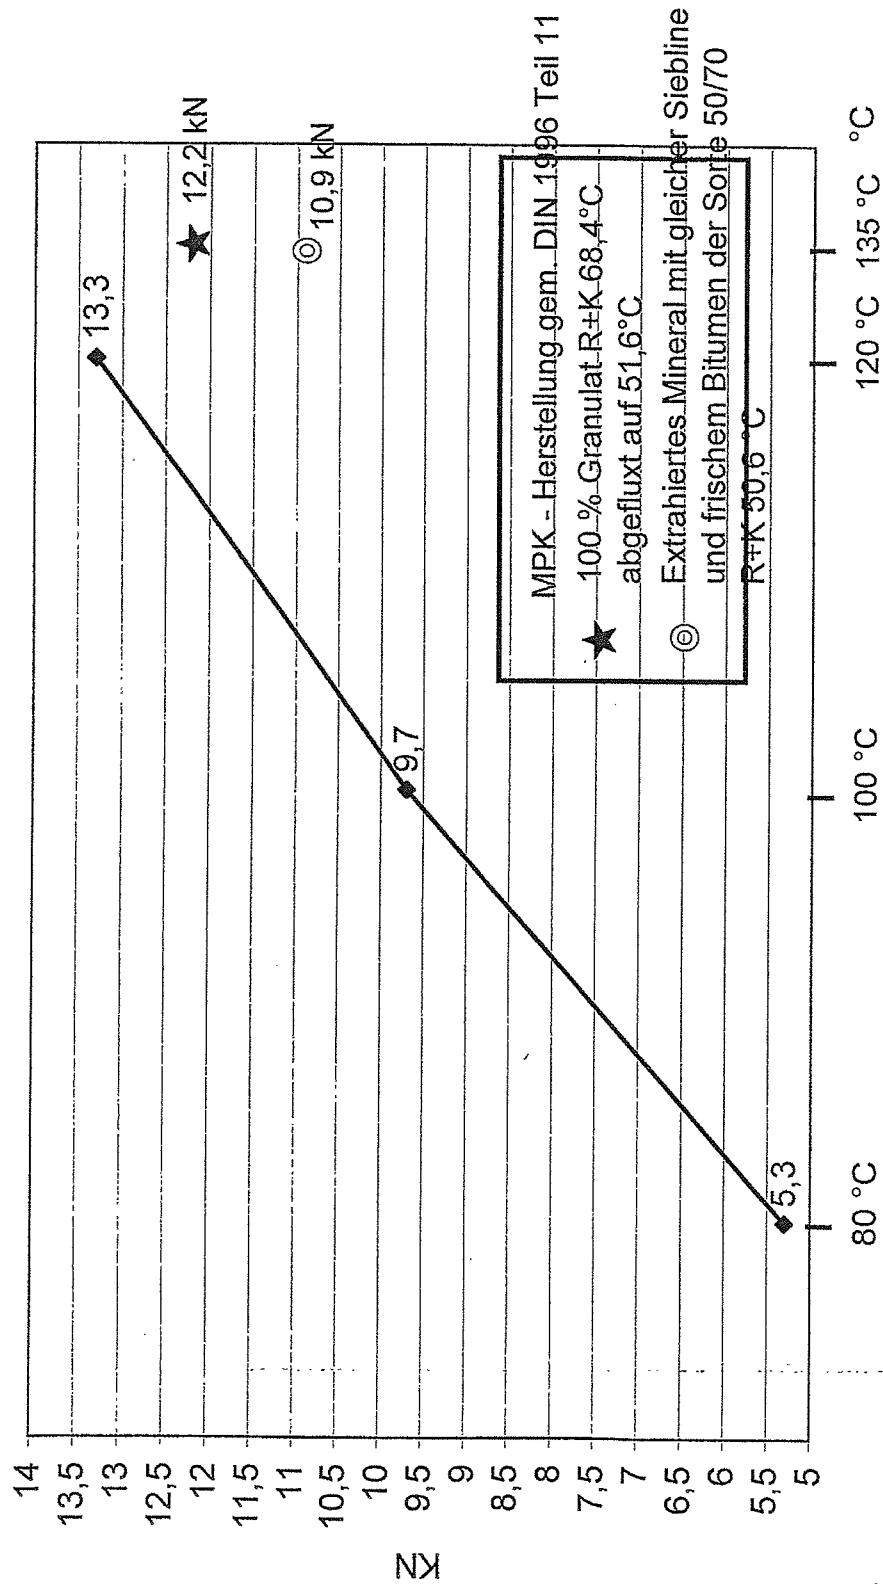


Fig. 3 Raumdichtenentwicklung MPK unter Verwendung von Fluxöl und Sasobit bei unterschiedlichen Temperaturen

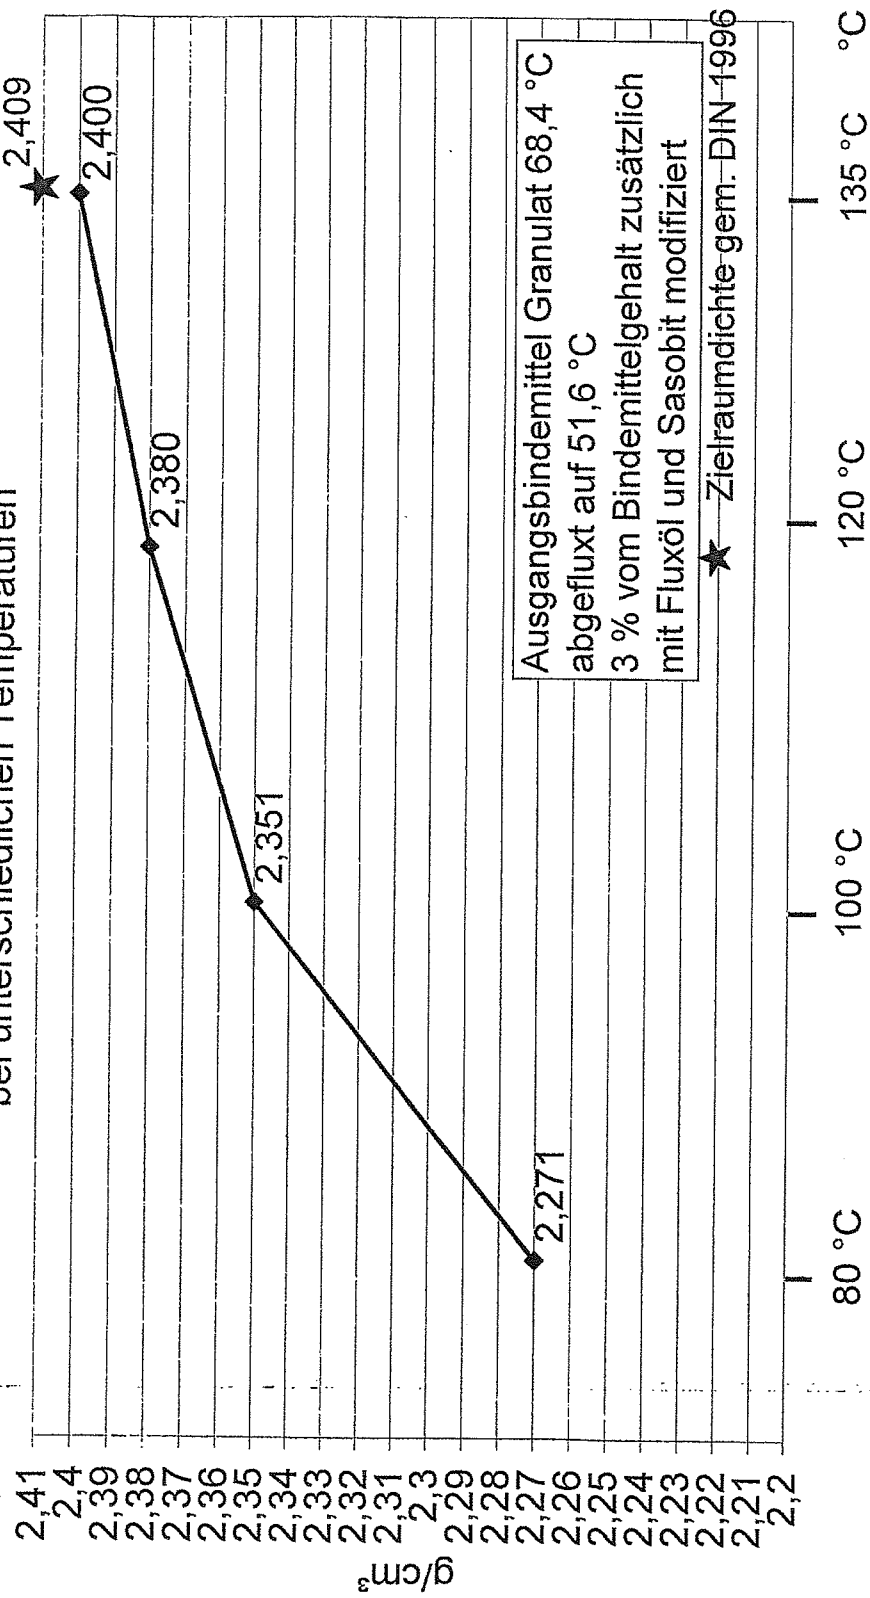


Fig. 4 : Hohlraumentwicklung unter Verwendung von Fluxöl und Sasobit
bei unterschiedlichen Temperaturen

