



(51) Classification internationale des brevets :
C03B 37/027 (2006.01) *C03B 37/03* (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2011/069584

(22) Date de dépôt international :
8 novembre 2011 (08.11.2011)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
1059215 8 novembre 2010 (08.11.2010) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :
DELACHAUX S.A. [FR/FR]; 119, avenue Louis-Roche,
F-92230 Gennevilliers (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : **CORSO,**
François [FR/FR]; Chemin du Château, F-01510 St-
Martin-de-Bavel (FR).

(74) Mandataire : **TETAZ, Franck**; Cabinet Regimbeau, 139
rue Vendôme, F-69477 Lyon Cedex 06 (FR).


(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ,
CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD,
RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : IMPROVED OPTICAL FIBER GUIDE DEVICE

(54) Titre : DISPOSITIF DE GUIDAGE DE FIBRE OPTIQUE AMELIORE

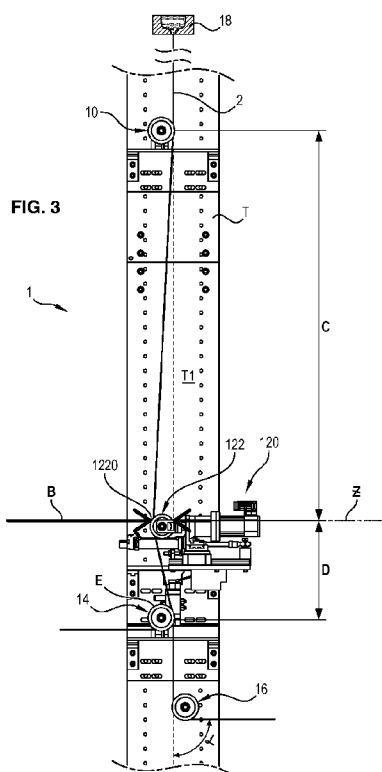

(57) Abstract : The invention relates to a device for guiding an optical fiber (2), which is intended to be mounted on a vertical tower (T) for manufacturing an optical fiber (2), the fiber being produced from an oven (18) located at the upper portion of the tower (T) and being moved vertically downward relative to the tower (T), the guide device (1) being located downstream of the oven (18), the device including: a first guide pulley (10), at least one surface (1220) for twisting the fiber (2), which is located downstream of the first guide pulley (10), a second guide pulley (14) located downstream of the at least one surface (1220) for twisting the fiber (2), and a deflecting pulley (16), the distance (C) between the first guide pulley (10) and the at least one surface for twisting the fiber (1220) being greater than the distance (D) between the at least one surface for twisting the fiber (1220) and the second pulley (14), the device being characterized in that it further includes a second surface (1222) for twisting the optical fiber (2), wherein the two surfaces (1220, 1222) for twisting the optical fiber (2) are the two sides of a groove formed in a single twisting pulley (122).

(57) Abrégé : L'invention concerne un dispositif de guidage d'une fibre optique (2), destiné à être monté sur une tour verticale (T) de fabrication d'une fibre optique (2), la fibre étant générée à partir d'un four

[Suite sur la page suivante]