

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001 年 4 月 26 日 (26.04.2001)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 01/28720 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B23B 47/28, B26F 1/16, G02C 13/00 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP00/07259 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤田 理 (FUJITA, Hakaru) [JP/JP]. 泉谷幸宏 (IZUMITANI, Yukihiro) [JP/JP]; 〒161-0032 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内 Tokyo (JP).
(22) 国際出願日: 2000 年 10 月 19 日 (19.10.2000)
(25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 阿仁屋節雄, 外 (ANIYA, Setuo et al.); 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目7番5号 池袋イースタンビル5階 Tokyo (JP).
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ: (81) 指定国 (国内): AU, CN, KR, SG, US.
特願平 11/298634
1999 年 10 月 20 日 (20.10.1999) JP (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ホーヤ株式会社 (HOYA CORPORATION) [JP/JP]; 〒161-0032 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 Tokyo (JP).
添付公開書類:
国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: SPECTACLES LENS BORING JIG POSITIONING DEVICE

(54) 発明の名称: 眼鏡レンズ穴あけ治具位置決め装置

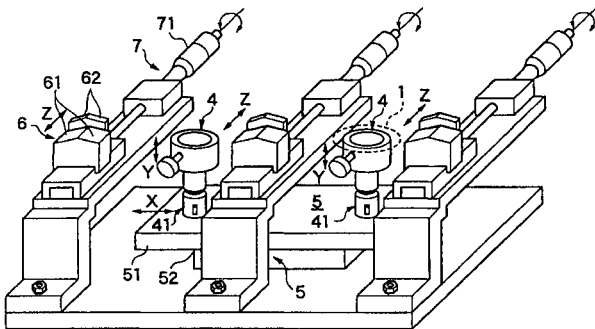

(57) Abstract: A spectacles lens boring jig positioning device capable of accurately positioning and fixing, with simple device and operation, a boring jig for machining a non-through hole extending from the end face of a spectacles lens machined by ball polishing toward the inside of the lens, wherein, the lens (1) is held and positioned by a blocking jig (8) fixed to the spectacles lens (1) machined by ball polishing, and the boring jig (3) is positioned by a guide table (6) and a guide stopper (62) set for feed movement.

(57) 要約:

玉摺り加工された眼鏡レンズの端面からレンズ内方に向かう不貫通穴を加工するための穴あけ治具を、簡単な装置と操作で正確に位置決め固定させる。

玉摺り加工された眼鏡レンズ 1 に固定されているブロック治具 8 を用いて上記レンズ 1 の保持と位置決めを行わせるとともに、送り移動設定されるガイド台 6 とガイドストッパー 6 2 を用いて穴あけ治具 3 の位置決めを行わせる。



WO 01/28720 A1



2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。