

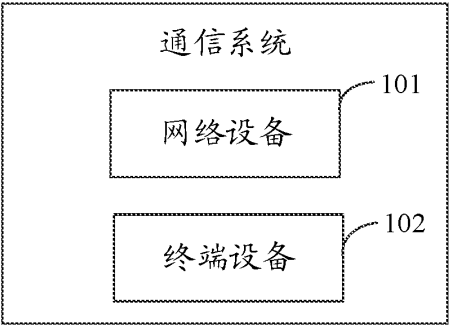


图 1

向终端设备指示至少一个服务波束的时间偏移，其中，
时间偏移用于对网络设备与终端设备之间的定时关系进
行调整

S10

图 2

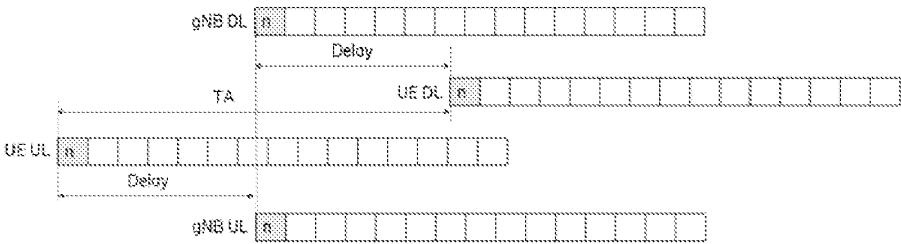


图 3

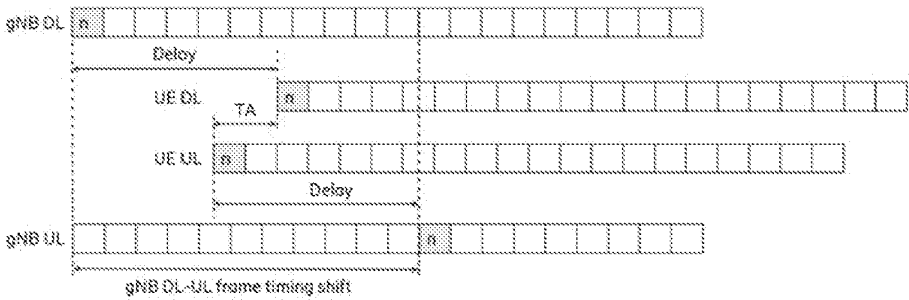


图 4




图 5




图 6




图 7



图 8

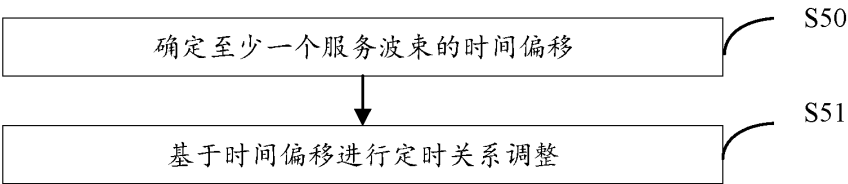


图 9




图 10

接收网络设备发送的指示信息，并基于指示信息确定目标服务波束的时间偏移，其中，目标服务波束为终端设备当前使用的波束

S70

图 11

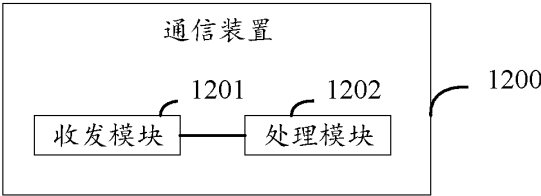


图 12

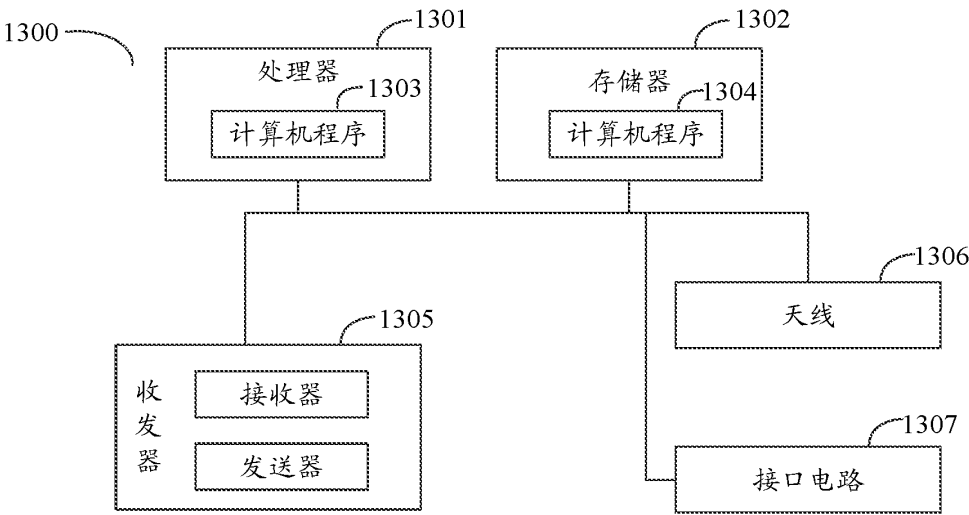


图 13

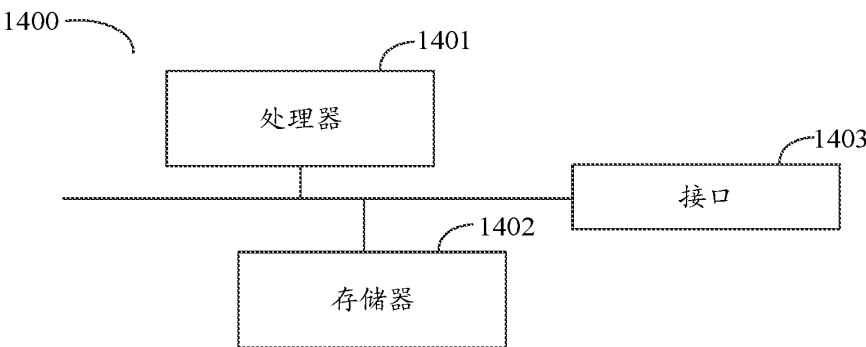


图 14