

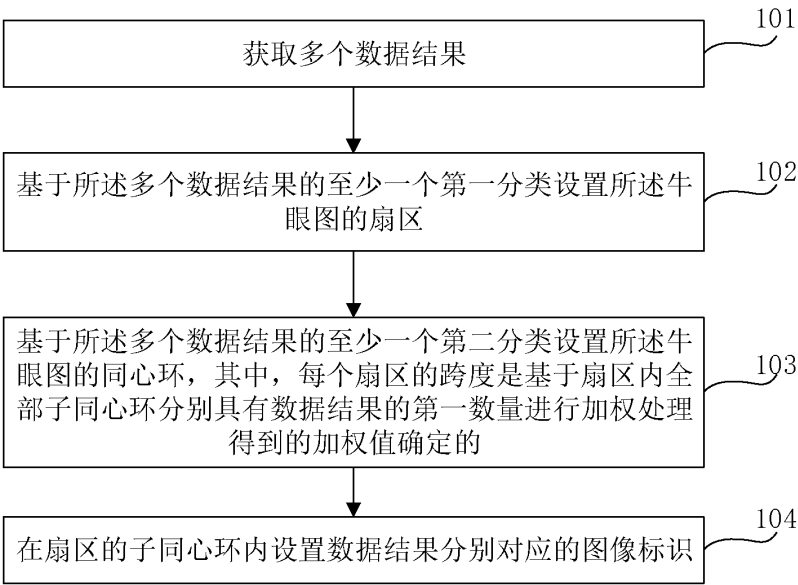


图 1

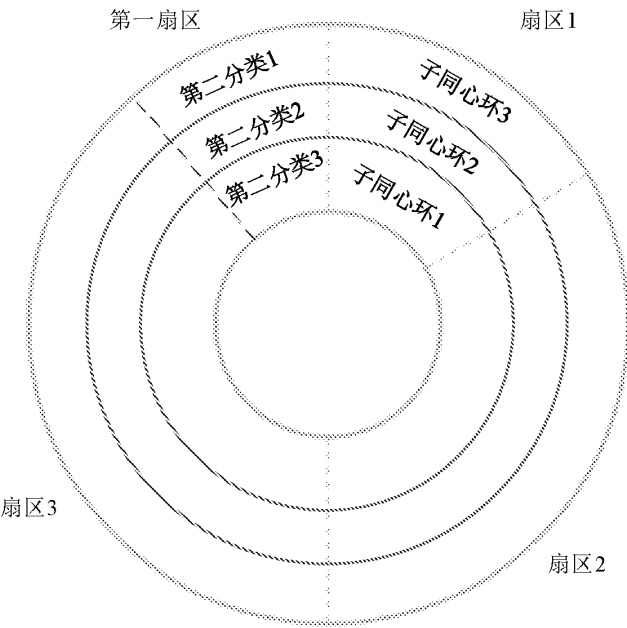


图 2

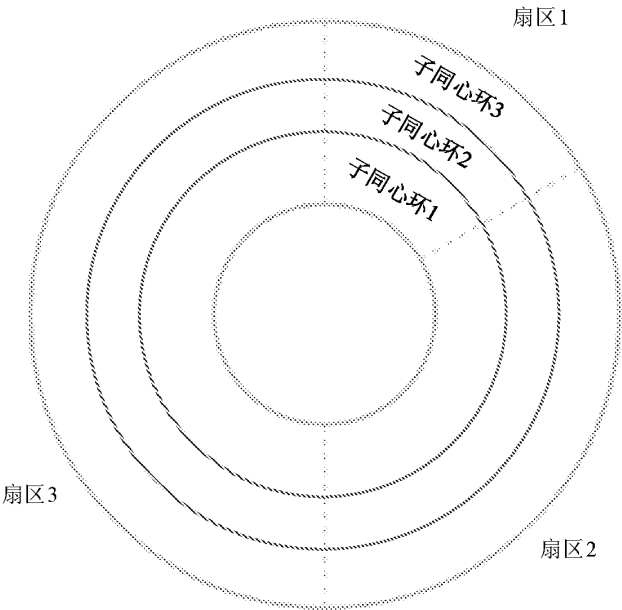


图 3

基于扇区内每个子同心环的占用空间、和数据结果的图像标识的占用空间，确定每个子同心环分别能够设置图像标识的第二数量

401

图 4

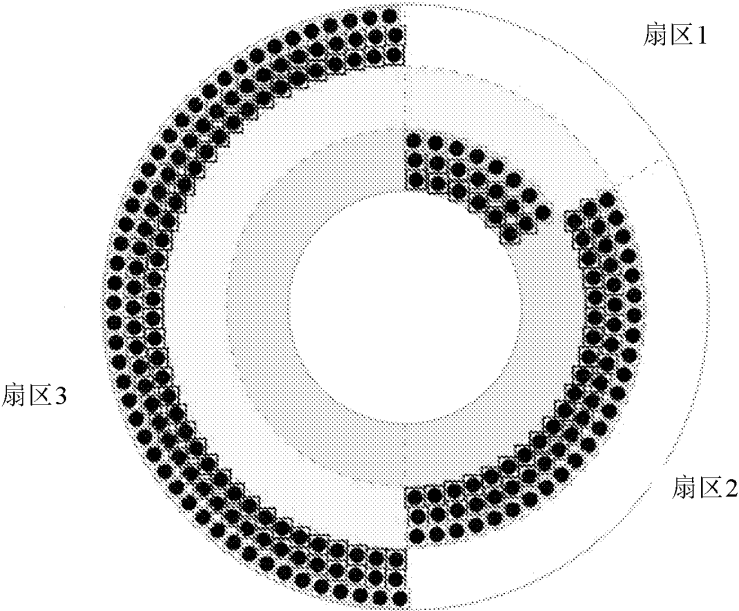


图 5

确定第一子同心环的周向行内能够设置的  
图像标识的第三数量

601

图 6

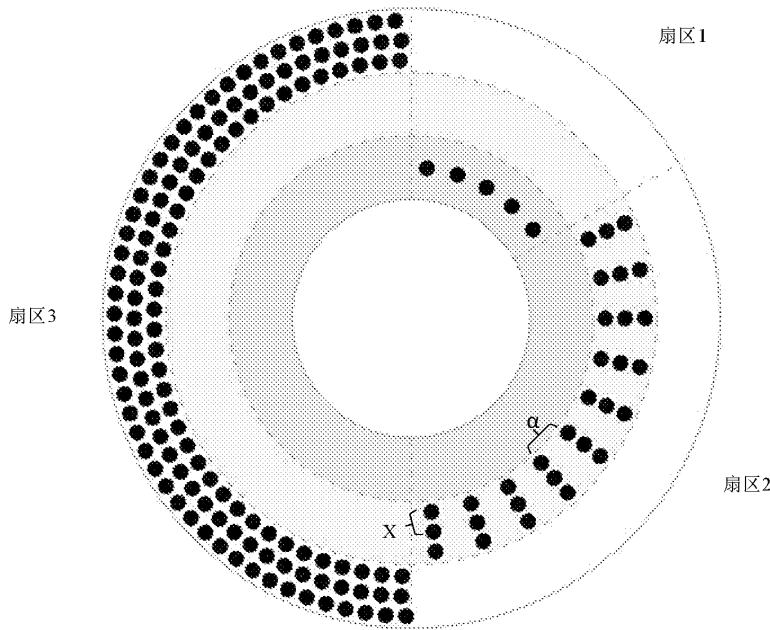


图 7

确定第一子同心环的周向行内能够设置的  
图像标识的第三数量

801

图 8

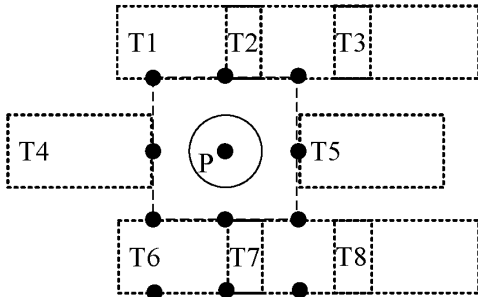


图 9

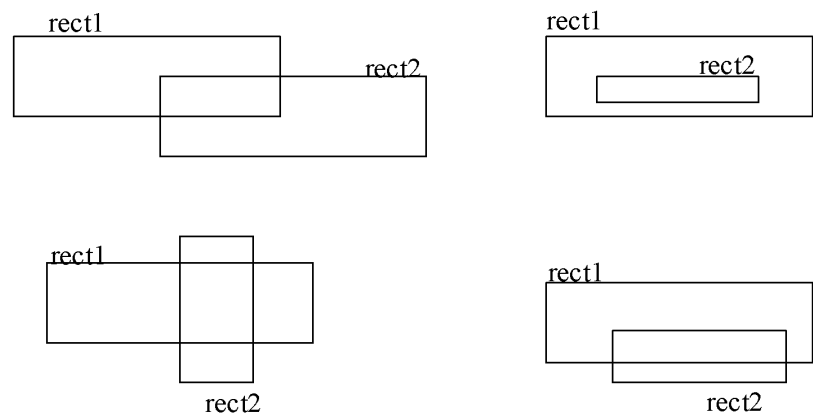


图 10

响应于满足以下至少一项，在各图像标识中的第一图像标识和所述第一图像标识对应的文字标识之间设置连线标识：所述第一图像标识与各图像标识中的第二图像标识之间的距离小于第一阈值；所述第一图像标识与所述第一图像标识对应的文字标识之间的距离大于第二阈值；所述第一图像标识与所述第二图像标识对应的文字标识之间的距离小于第三阈值

1101

图 11



图 12




图 13

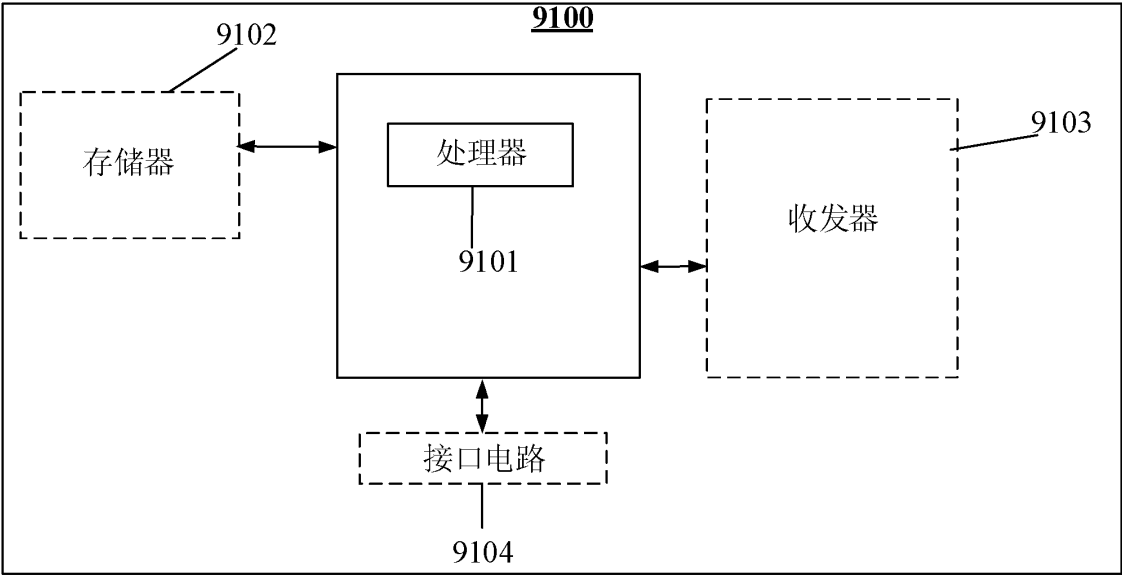


图 14