

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
16. Oktober 2014 (16.10.2014)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2014/166665 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

A45C 5/02 (2006.01) A45C 13/00 (2006.01)

A45C 5/14 (2006.01) A45C 13/26 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2014/053342

(22) Internationales Anmeldedatum:
20. Februar 2014 (20.02.2014)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
202013003245.6 9. April 2013 (09.04.2013) DE

(71) Anmelder: RIMOWA GMBH [DE/DE]; Matthias-
Brüggen-Str., 50829 Köln (DE).

(72) Erfinder: MORSZECK, Dieter; Elisabeth-Treskow-Platz
1, 50678 Köln (DE).

(74) Anwalt: VON KREISLER SELTING WERNER;
Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: SUITCASE, ESPECIALLY A PILOT SUITCASE

(54) Bezeichnung : KOFFER, INSBESONDERE PILOTENKOFFER

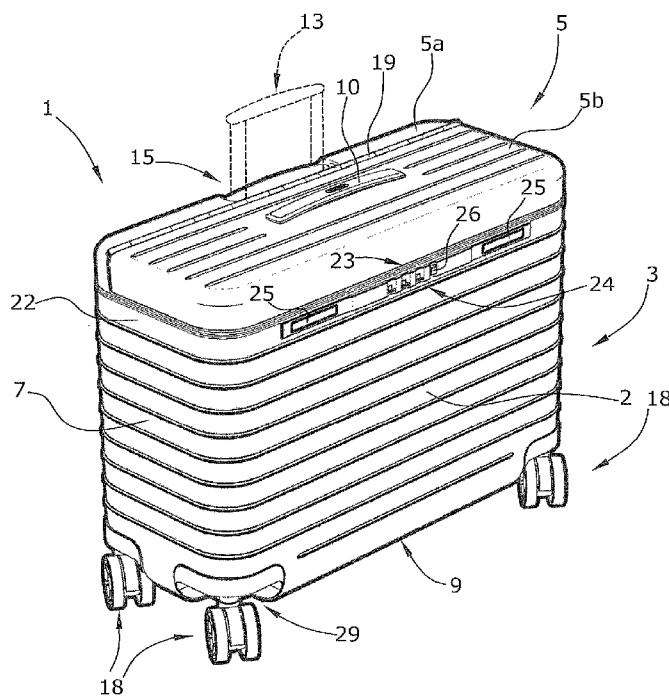


Fig. 1

(57) Abstract: The invention concerns a suitcase (1) made from hard shell material, preferably a pilot suitcase, consisting of a lower suitcase portion (3) which is open at the top, with a front panel (2), a rear panel (4) and two side end panels (7, 8), and with a bottom panel (9), and of a hinged lid (5) for closing the lower suitcase portion (3), wherein a telescopic handle (13) which is secured inside the suitcase and can be pulled out in an upwards direction is arranged on the rear panel of the lower suitcase portion (3) for pulling or pushing the suitcase (1), the lid (5) having a narrow stationary lid element (5a) which extends along the entire length of the lower suitcase portion (3) along the rear panel and has an opening (15) in the middle of the length, through which opening (15) the telescopic handle (13) can be pulled out, and, next to the opening (15) for the telescopic handle (13), the lid (5) having a hinge (19) which connects the stationary lid element (5a) to a fold-down wide lid element (5b).

(57) Zusammenfassung: Bei einem Koffer (1) aus Hartschalenmaterial, vorzugsweise Pilotenkoffer, bestehend aus einem nach oben

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



offenen Kofferunterteil (3), mit einer Vorderwand (2), einer Rückwand (4) und zwei seitlichen Stirnwänden (7,8), sowie mit einer Bodenwand (9), und einem aufklappbaren Deckel (5) zum Verschließen des Kofferunterteils (3), wobei an der Rückwand des Kofferunterteils (3) ein im Innenraum befestigter, nach oben ausziehbarer Teleskopgriff (13) zum Ziehen oder Schieben des Koffers (1) angeordnet ist, ist vorgesehen, dass der Deckel (5) ein schmales feststehendes Deckelement (5a) aufweist, das sich über die gesamte Breite des Kofferunterteils (3) an der Rückwand erstreckt und in der Mitte der Breite eine Öffnung (15) aufweist, durch die der Teleskopgriff (13) herausziehbar ist, und dass der Deckel (5) angrenzend an die Öffnung (15) für den Teleskopgriff (13) ein Scharnier (19) aufweist, das das feststehende Deckelement (5a) mit einem aufklappbaren breiten Deckelement (5b) verbindet.