




[図1]

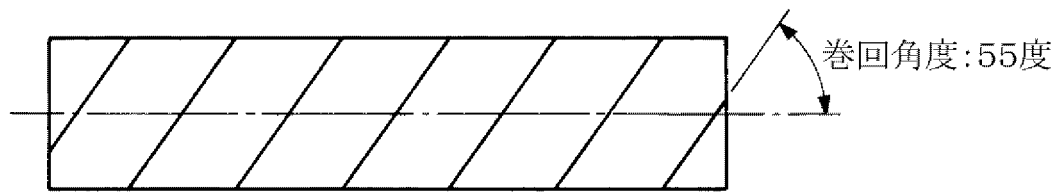


[図2]

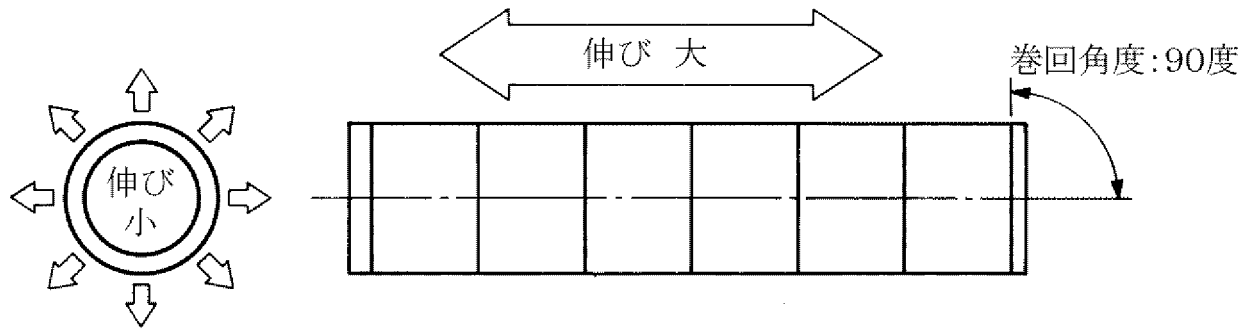


[図3]

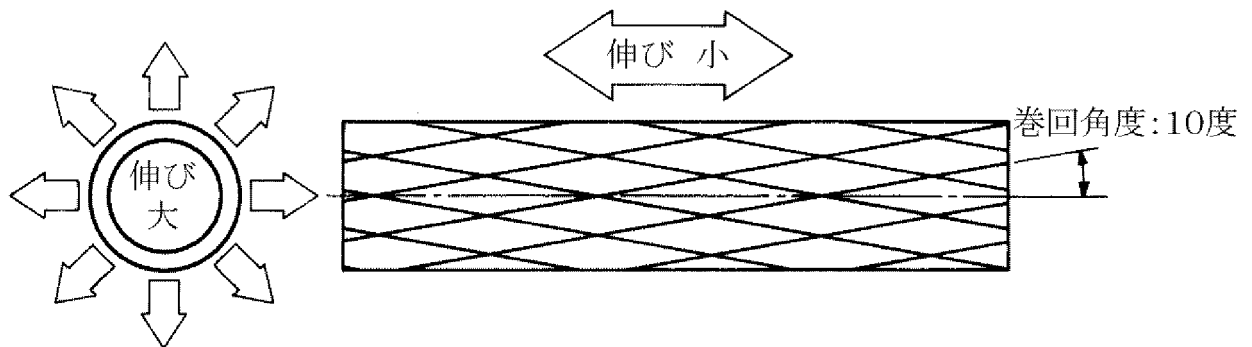


[図4]

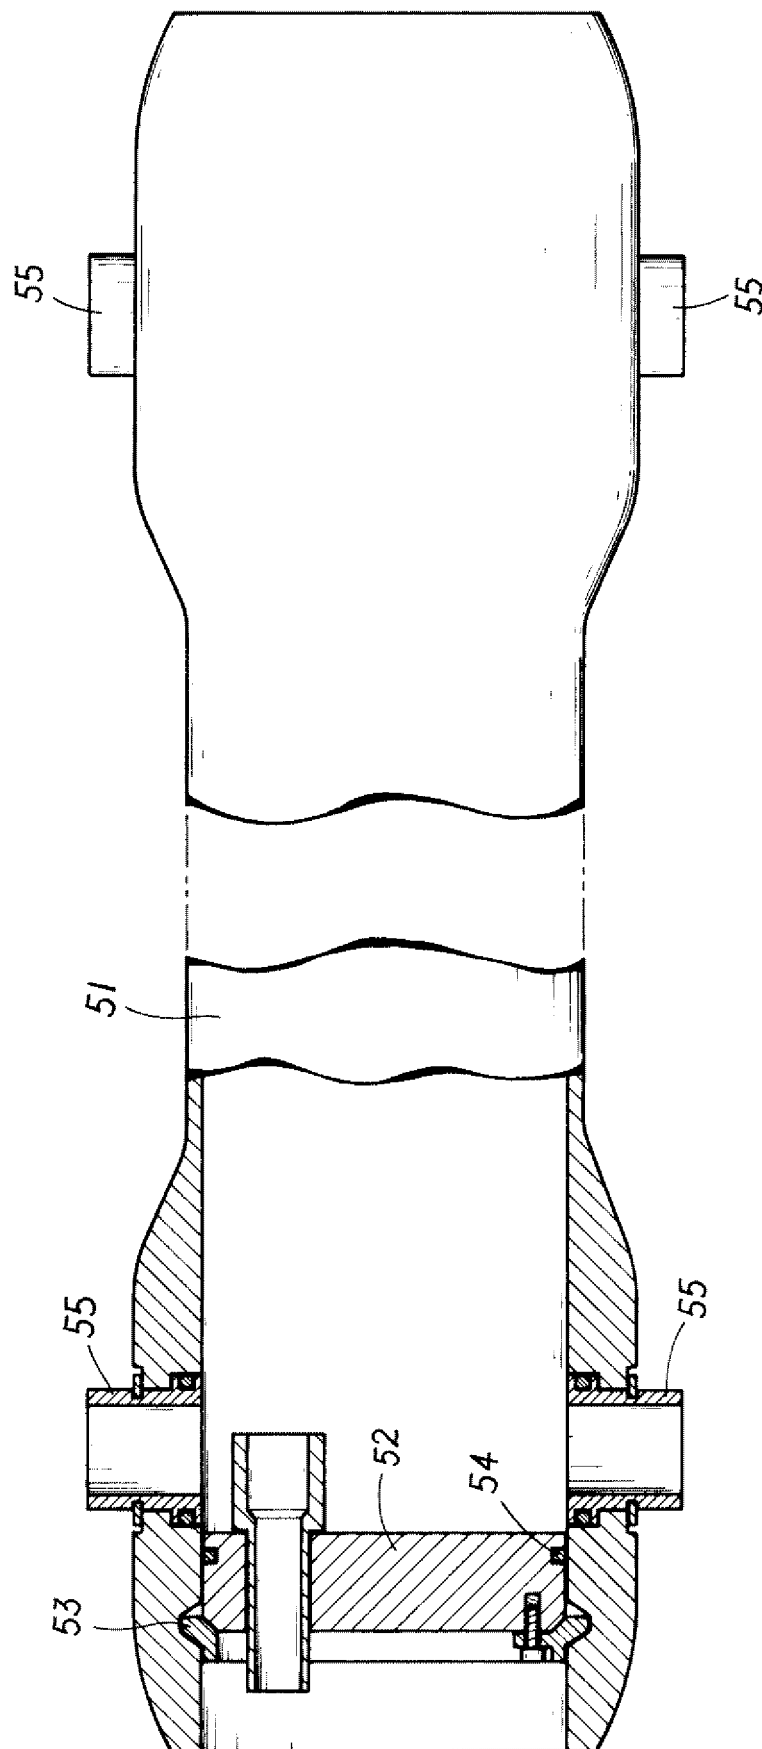


[図5]

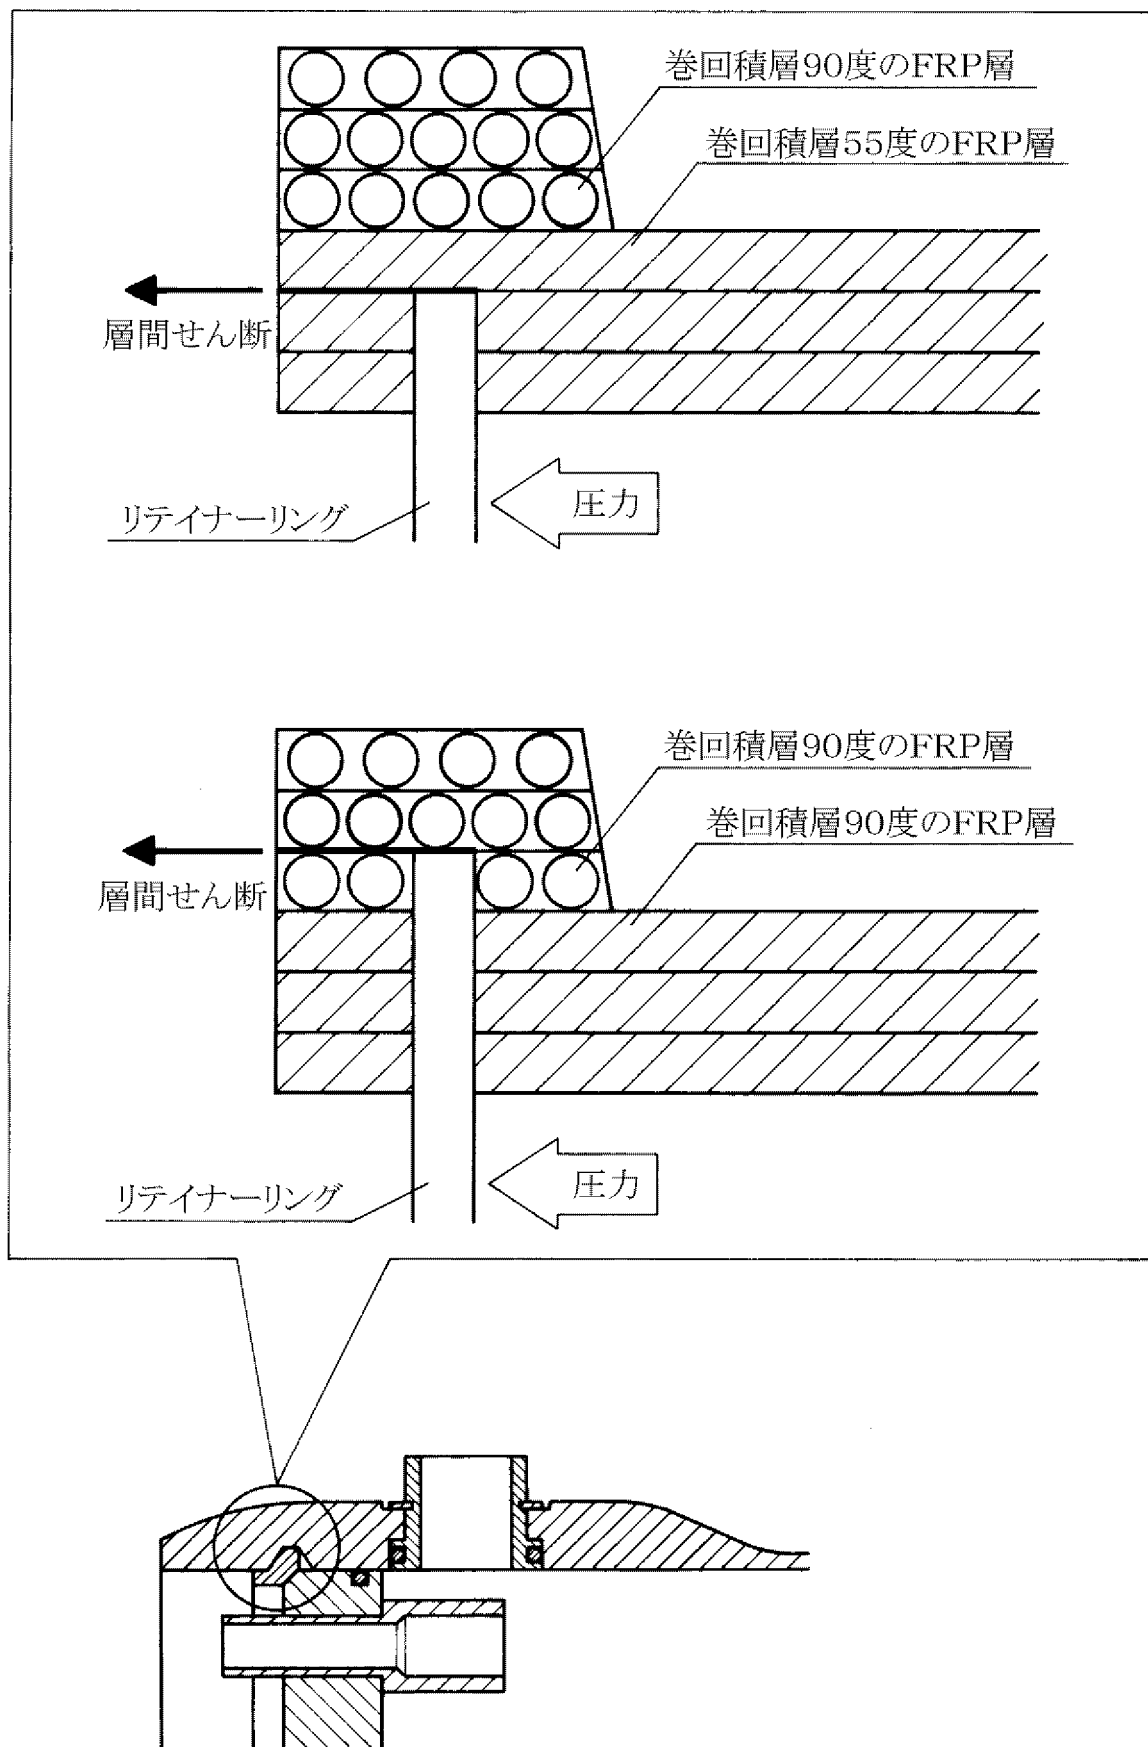


[図6]

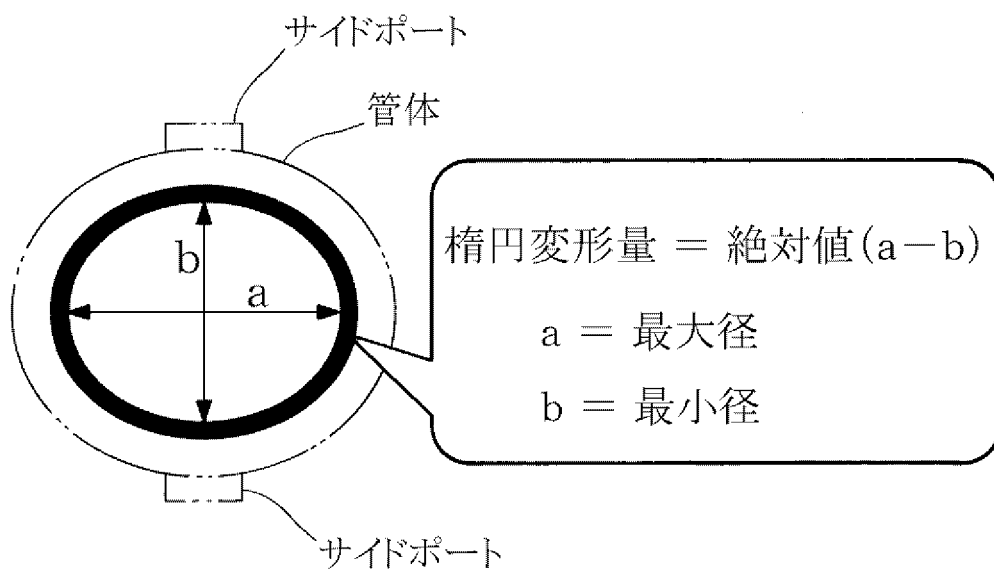


[図7]

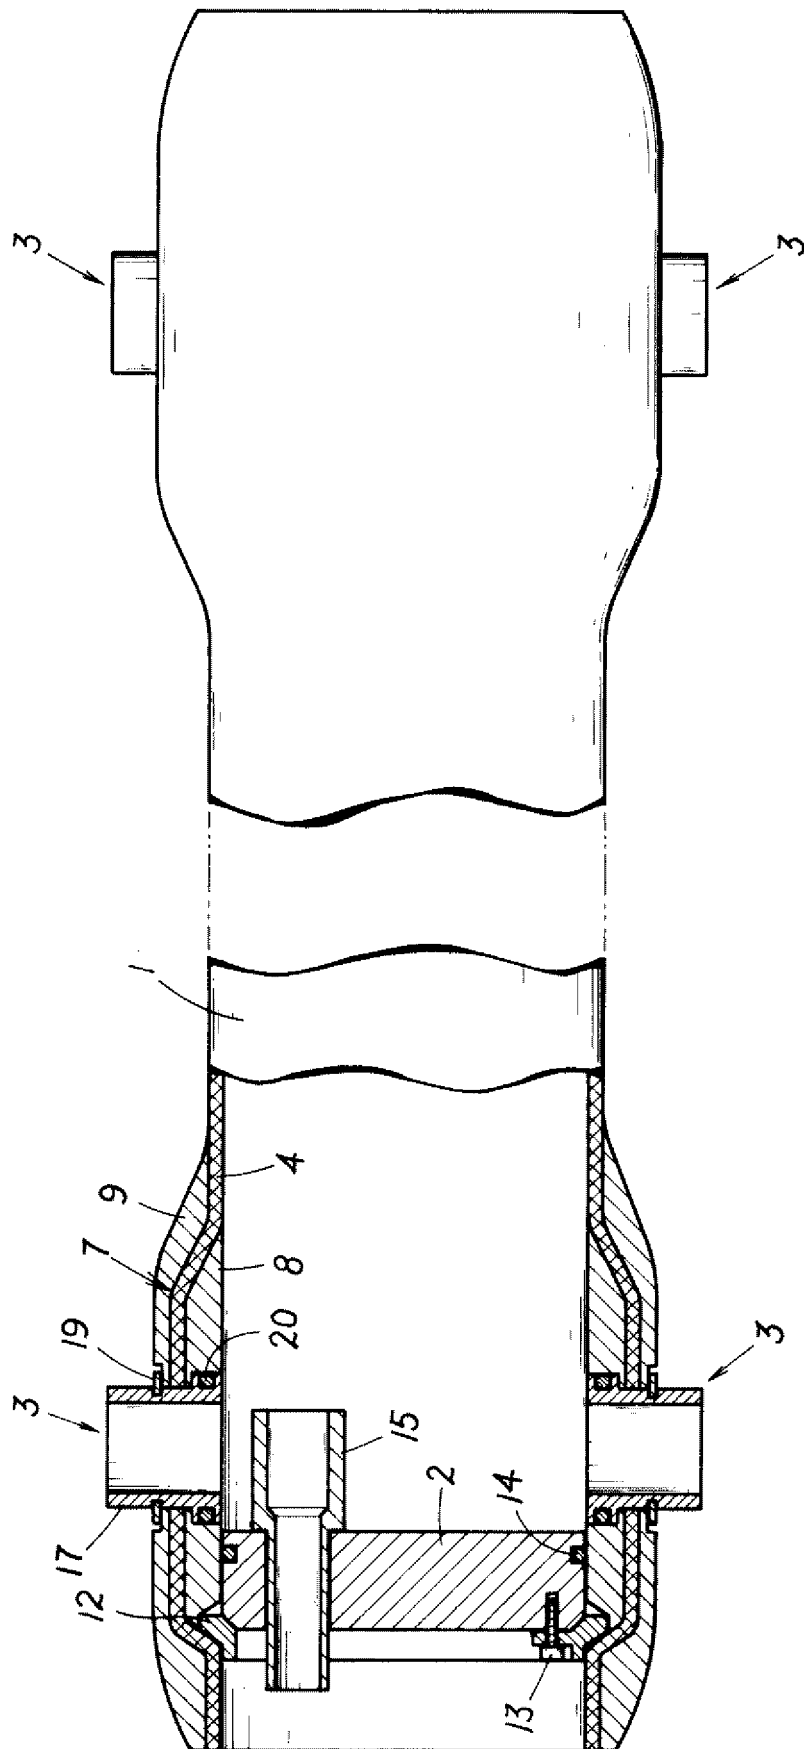

[図8]

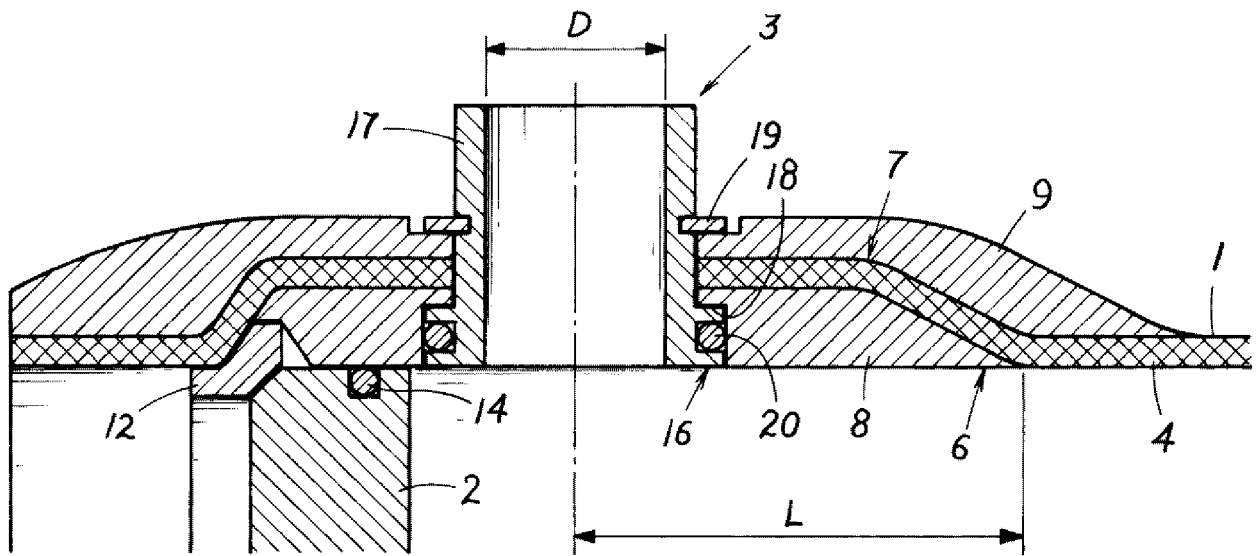


[図9]

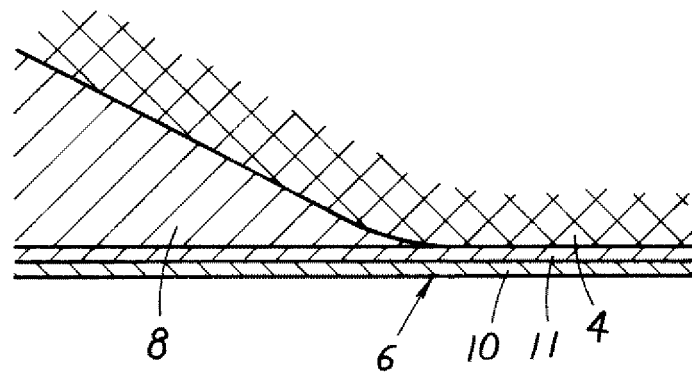

[図10]

		容器最内層の使用材料		
		ポリエステル不織布 のみ	ガラス不織布 (ガラスペーパー) と ポリエステル不織布	ガラス不織布 (ガラスペーパー) のみ
巻回方式	1/4ラップ	16.5Hrで 水漏れ発生	48Hrで 水漏れ無し	48Hrで 水漏れ無し
	3/4ラップ	27.5Hrで 水漏れ発生	48Hrで 水漏れ無し	48Hrで 水漏れ無し

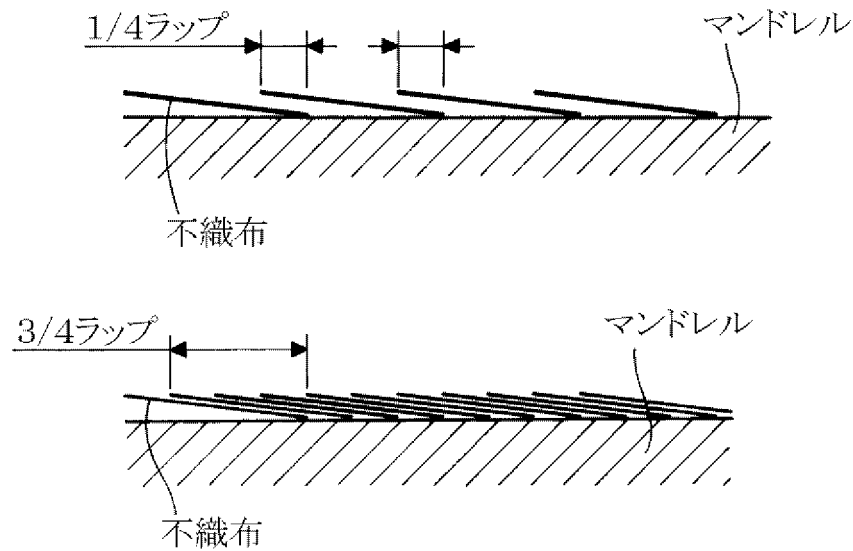

[図11]

管体内径 8インチ (ϕ 202mm) サイドポート径 3インチ	楕円変形量(mm)					
	比較例1	比較例2	比較例3	実験例1	実験例2	実験例3
実測値	0.62	0.81	0.96	0.05	0.12	0.22

[図12]

管体内径 10インチ (ϕ 280mm) サイドポート径 4インチ	橢円変形量(mm)					
	比較例1	比較例2	比較例3	実験例1	実験例2	実験例3
実測値	0.70	0.88	1.06	0.09	0.18	0.27

[図13]

管体内径 16インチ (ϕ 404mm) サイドポート径 6インチ	橢円変形量(mm)					
	比較例1	比較例2	比較例3	実験例1	実験例2	実験例3
実測値	0.82	0.97	1.18	0.20	0.29	0.35