

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 5 月 10 日(10.05.2013)



(10) 国際公開番号


WO 2013/065800 A1

- (51) 国際特許分類:
E04D 3/362 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/078381
- (22) 国際出願日: 2012 年 11 月 1 日(01.11.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-241055 2011 年 11 月 2 日(02.11.2011) JP
- (71) 出願人: 日鉄住金鋼板株式会社(NIPPON STEEL & SUMIKIN COATED SHEET CORPORATION) [JP/JP]; 〒1030023 東京都中央区日本橋本町一丁目 5 番 6 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 分部 孝彦(WAKEBE, Takahiko); 〒1030023 東京都中央区日本橋本町一丁目 5 番 6 号 日鉄住金鋼板株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 西川 恵清, 外(NISHIKAWA, Yoshiakiyo et al.); 〒5300001 大阪府大阪市北区梅田 1 丁目 1 番 17 号 梅田スクエアビル 9 階 北斗特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))


(54) Title: ROOFING MATERIAL

(54) 発明の名称: 屋根材

(a)

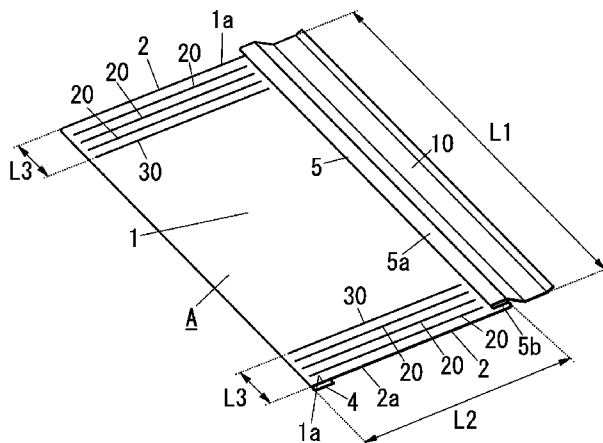

(b)

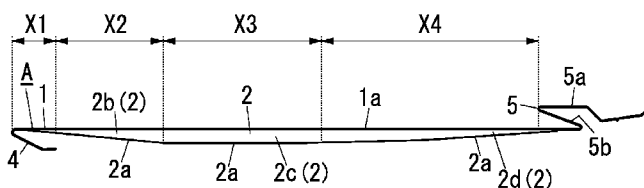

(57) Abstract: Provided is a roofing material offering excellent workability when laid on an underlying roofing or the like and making it possible to prevent a decline in the water-proofness of the roof. Substantially planar roofing material bodies (1) are arranged so as to be adjacent. A side end of one roofing material body (1) is laid overlapping with another roofing material body (1). An inclined piece (2) formed at a downward incline is provided to a side edge part (1a) of the roofing material bodies (1). The distal end of the inclined piece (2) (the inclined piece distal end (2a)) is made by being formed so as to abut along the downwardly flexed surface of the roofing material body (1) disposed below.

(57) 要約: 屋根下地等に敷設する際の施工性に優れ、屋根の防水性を低下しにくくすることができる屋根材を提供する。略平板状の屋根材本体 1 が隣接して配置される。一方の屋根材本体 1 の側端部が他方の屋根材本体 1 に重ねて敷設される。前記屋根材本体 1 の側端縁部 1a には下方へ傾斜して形成される傾斜片 2 が設けられている。さらに、傾斜片 2 の先端 (傾斜片先端 2a) は下側に配設されている屋根材本体 1 の下方に撓んだ表面に沿って当接するように形成されて成る。