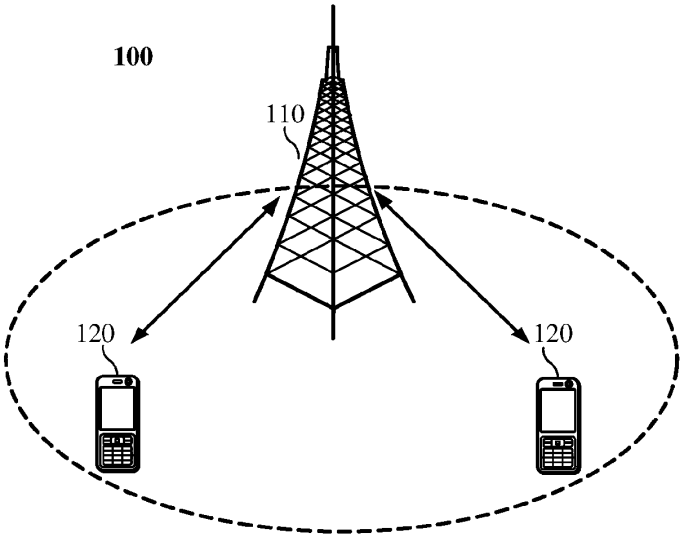
100
110
120
120

图1

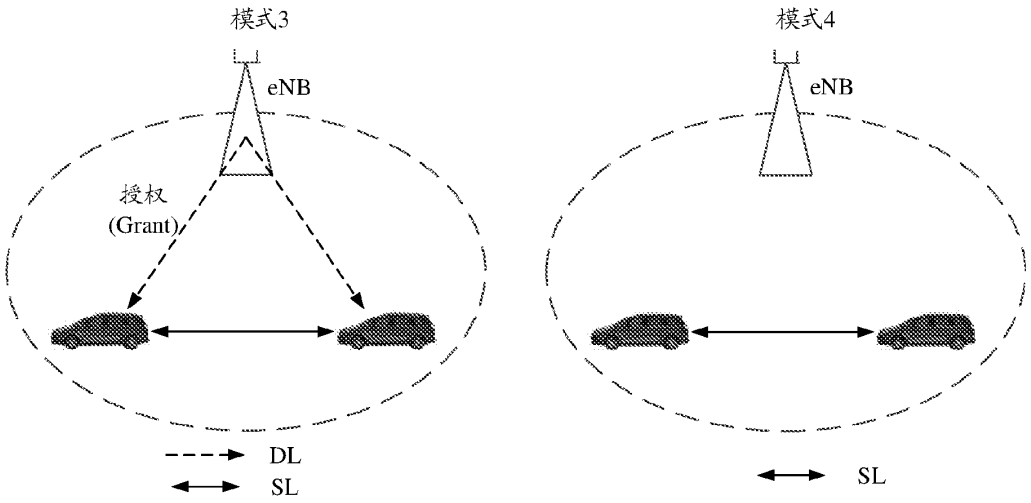
模式3
eNB
授权
(Grant)
DL
SL
模式4
eNB
SL

图2

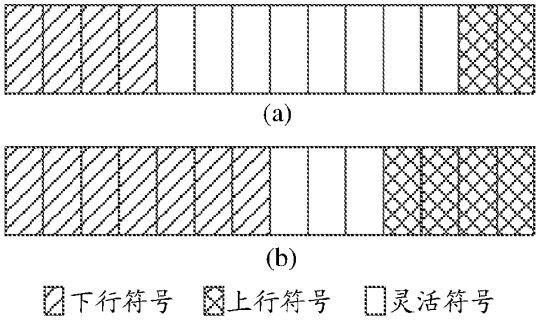
(a)
(b)
下行符号
上行符号
灵活符号

图3

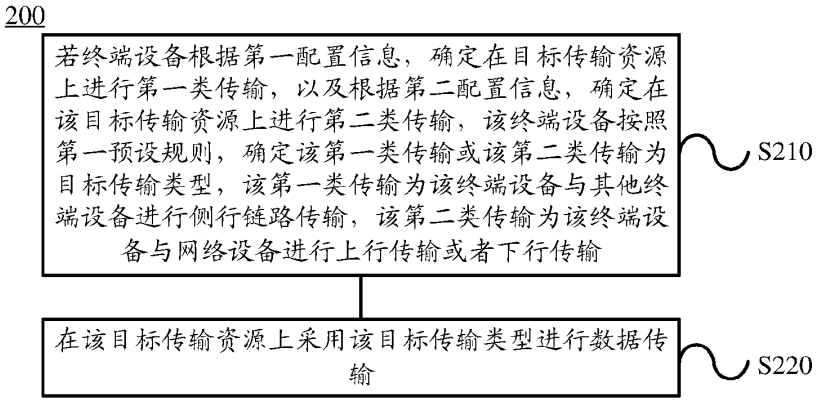
200
若终端设备根据第一配置信息，确定在目标传输资源上进行第一类传输，以及根据第二配置信息，确定在该目标传输资源上进行第二类传输，该终端设备按照第一预设规则，确定该第一类传输或该第二类传输为目标传输类型，该第一类传输为该终端设备与其他终端设备进行侧行链路传输，该第二类传输为该终端设备与网络设备进行上行传输或者下行传输
S210
在该目标传输资源上采用该目标传输类型进行数据传输
S220

图4

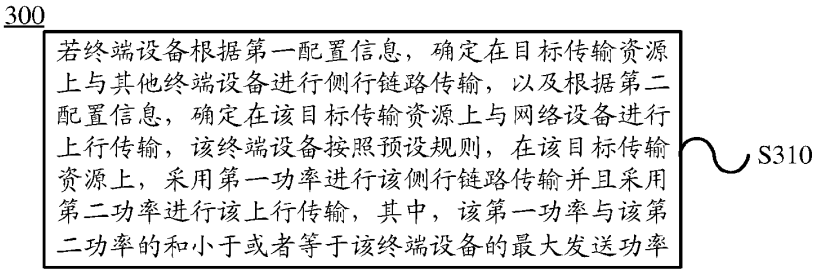
300
若终端设备根据第一配置信息，确定在目标传输资源上与其他终端设备进行侧行链路传输，以及根据第二配置信息，确定在该目标传输资源上与网络设备进行上行传输，该终端设备按照预设规则，在该目标传输资源上，采用第一功率进行该侧行链路传输并且采用第二功率进行该上行传输，其中，该第一功率与该第二功率的和小于或者等于该终端设备的最大发送功率
S310

图5


终端设备400
处理单元410
收发单元420

图6


终端设备500
处理单元510
收发单元520

图7

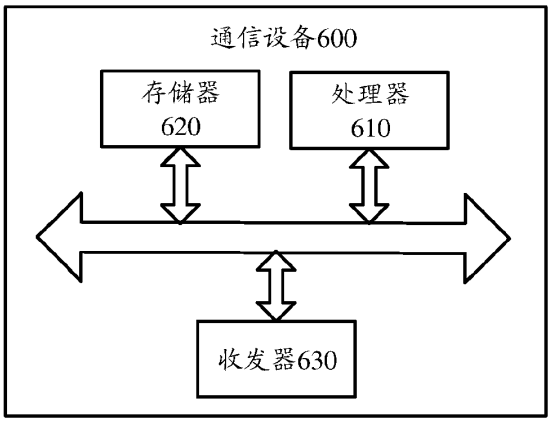
通信设备600
存储器
620
处理器
610
收发器630

图8

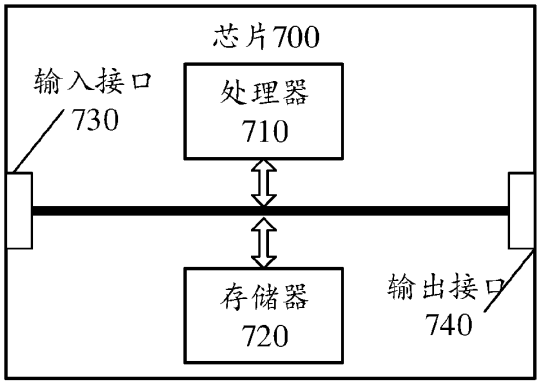
芯片700
输入接口
730
处理器
710
存储器
720
输出接口
740

图9

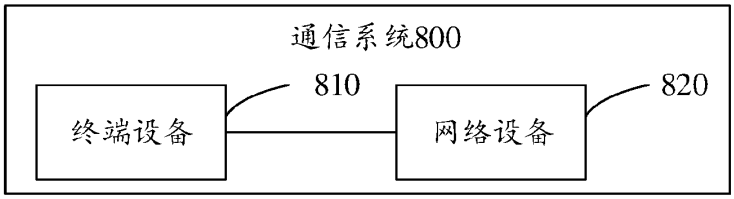
通信系统800
810
820
终端设备
网络设备

图10