

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

162162

(43) 国際公開日
2002年6月6日 (06.06.2002)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/44054 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B65D 81/07
(21) 国際出願番号: PCT/JP01/10451
(22) 国際出願日: 2001年11月29日 (29.11.2001)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願 2000-363999
2000年11月30日 (30.11.2000) JP
- (71) 出願人: 株式会社 サンエー化研 (SUN A. KAKEN CO., LTD.) [JP/JP]; 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2丁目23番地1 Tokyo (JP). 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-0050 大阪府門真市大字門真1006
(72) 発明者: 田中 幹雄 (TANAKA, Mikio); 〒632-0004 奈良県天理市榛本町386-3 Nara (JP). 細川和彦 (HOSOKAWA, Kazuhiko). 中田小百合 (NAKATA, Sayuri); 〒571-0050 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP). 武智良仁 (TAKECHI, Yoshihito); 〒581-0004 大阪府八尾市東本町5丁目1番31号 ヤマトエスロン株式会社内 Osaka (JP).
(74) 代理人: 弁理士 鮫島武信 (SAMEJIMA, Takenobu); 〒550-0014 大阪府大阪市西區北堀江1丁目7番3号 大花興産ビル2階 Osaka (JP).
(81) 指定国 (国内): CN, IN, KR, SG.


[続葉有]

(54) Title: CUSHIONING PACKING BAG

(54) 発明の名称: 緩衝包装袋



G00002

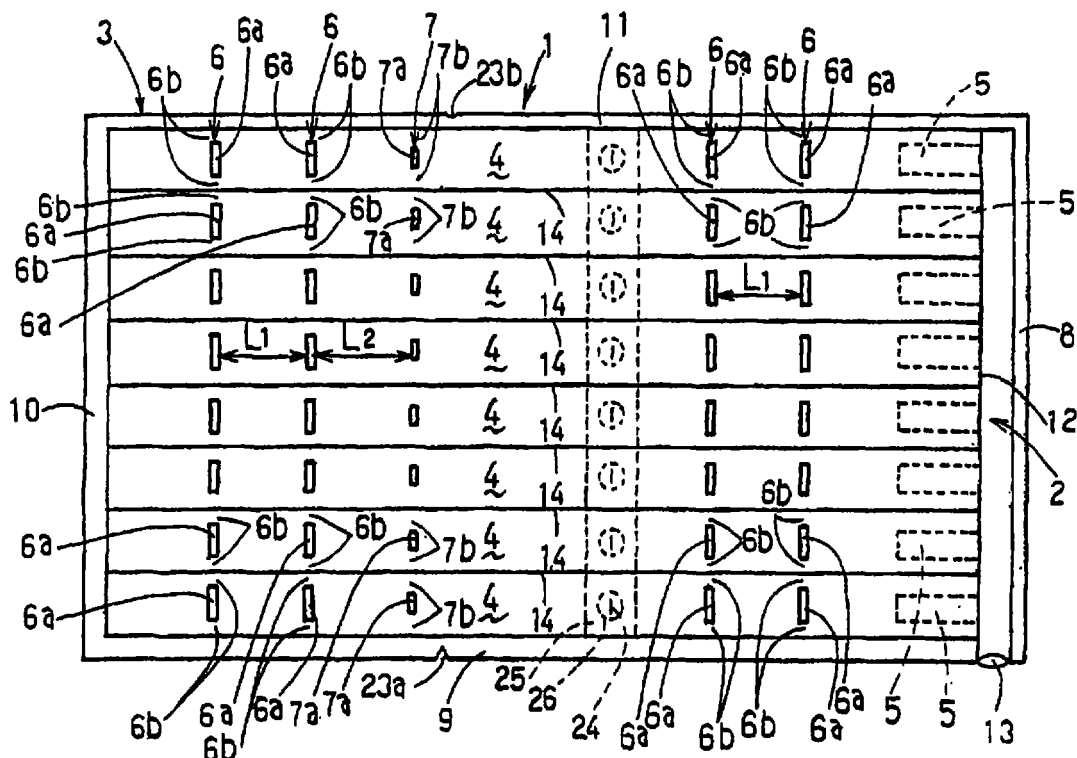

(57) Abstract: A cushioning packing bag, comprising an air feed passage (2) formed of a plastic film overlapped and stuck at a specified position and an air sealing bag (3) continuously connected to one edge of the air feed passage, the sealing bag (3) further comprising a plurality

[続葉有]

WO 02/44054 A1



(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

— 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

of air compartment sealing bags (4) formed by sticking the sealing bag (3) at a plurality of positions, check valves (5) formed and disposed to allow each compartment sealing bag (4) to communicate with and cut off the feed passage (2), and pleats (6) for forming storage spaces (29) formed by sticking the sealing bag (3) on both sides thereof, for each two rows, in the direction crossing the compartment sealing bags (4), wherein the base body (1) of the cushioning packing bag is folded from both sides in the direction of crossing the compartment sealing bags (4), both side edges (9) and (11) thereof are overlapped with each other, both sides of the compartment sealing bags (4) are stuck with each other, and an opening part (28) is formed at an overlapped portion between the stuck both sides.

(57) 要約:

この緩衝包装袋は、プラスチックフィルムを重ね合わせ、その所要の個所を接着してなる空気の供給路2と、その一側縁に連設した空気の密封用袋3とから構成され、この密封用袋3には、密封用袋3を複数個所で接着してなる複数の空気の区画密封用袋4と、各区画密封用袋4と供給路2を各別に連通、遮断可能に構成して配設した逆止弁5と、密封用袋3の両側において各区画密封用袋4を横切る方向に、二列ずつ各別に接着して形成した収容スペース29を形成するための折目6とが設けてあり、この緩衝包装袋の基体1を、各区画密封用袋4を横切る方向に両側から折畳んで、その両側縁9、11を重ね合わせ、区画密封用袋4の両側辺を接着し、接着された両側辺間の重ね合わせ部に開口部28を形成して構成されている。