

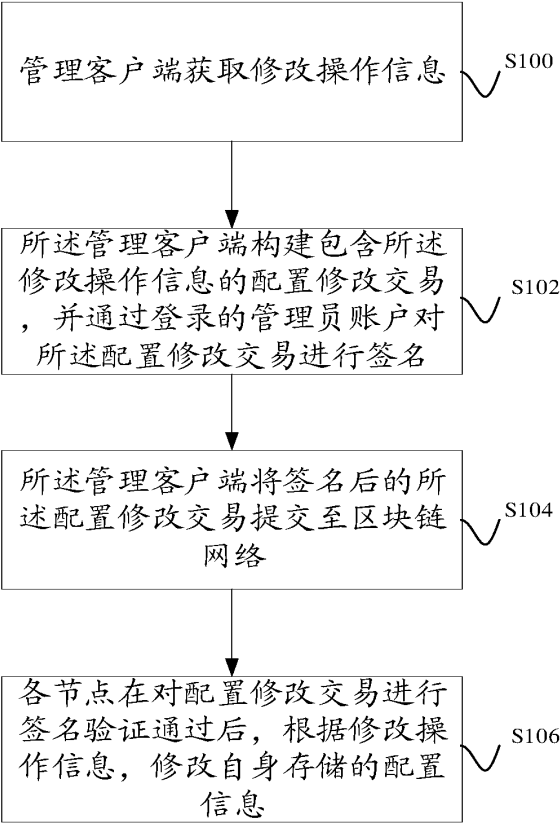


图 1

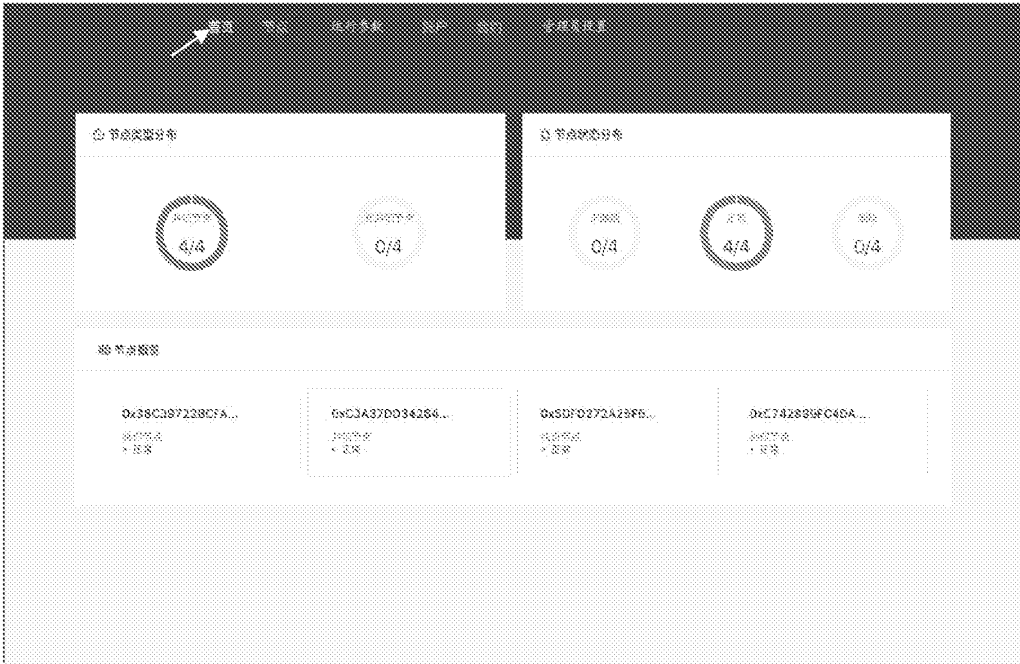


图 2a

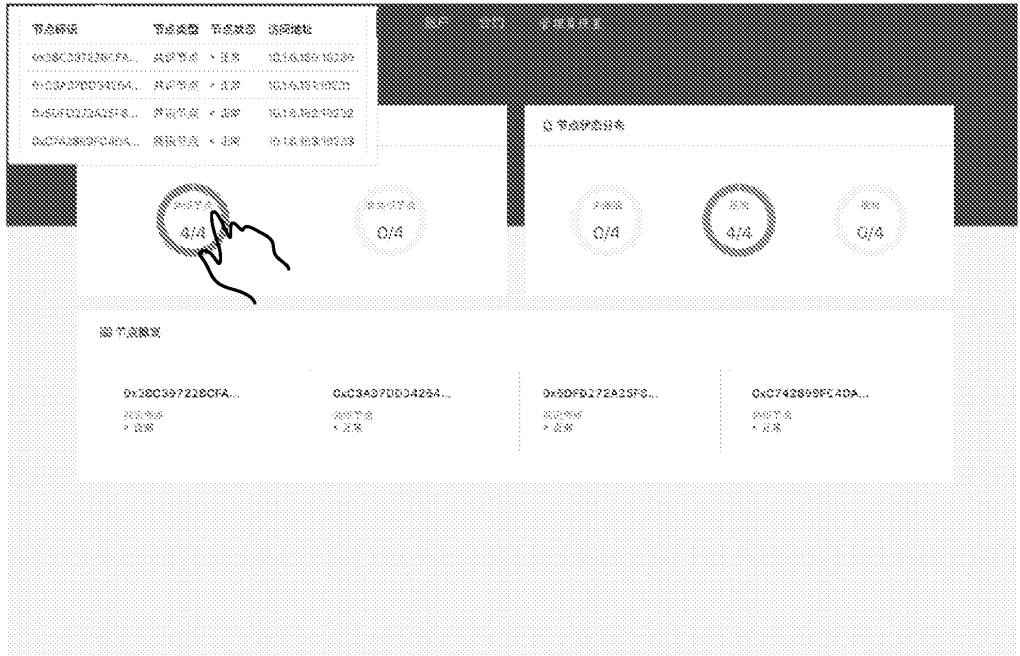


图 2b



图 2c



图 2d



图 2e

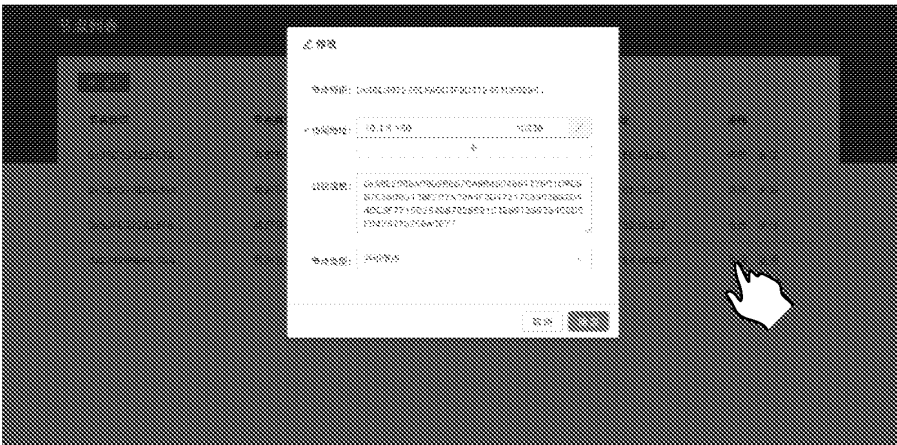


图 2f



图 2g



图 2h

参数名	注释	值	操作
consensus.shift_weightage_factor	共识修正的权重系数(时间间隔)	900Time	配置修改
consensus.thresholdgapblocks	thresholdgap表示区块与所配置的一致度窗口内的区块数量，默认不超过节点数目的1/6和类型	4	配置修改

▼ 网络配置

参数名	注释	值	操作
chain.gaslimit	系统单笔交易执行的gas上限	1000000000	配置修改
chain.gasprice	质押中gas与balance的比例计算，即1个gas消耗成本多少 $\text{balance_reference} = \text{gasprice} * \text{gas}$	G	配置修改
chain.recvaddr	基于主网部署节点的gas接收账户ID	CcAa6d7e12f756...	配置修改
chain.net_is_block_period	系统由空块的时间间隔（单位：秒）时间小于 consensus.produce_block_interval 者则否）	300Time	配置修改
chain.consensus_period	系统的中间账本是一个批次时，需要等待多久起链的时间	800Time	配置修改
chain.max_produce_bytes	单个区块的最大字节限制	4000000 bytes	配置修改
chain.concurrent_execution	系统并行执行交易数量	false	配置修改

图 2i

▼ Nfsace配置			
参数名	注释	值	操作
nfsace.k_offset	TimeSource中窗口开始偏移位置, 单位为毫秒	5000000ms	设置/修改
nfsace.o_offset	TimeSource中窗口结束偏移位置, 单位为毫秒	18000000ms	设置/修改

▼ P2P网络层配置			
参数名	注释	值	操作
p2p_protocol	P2P网络层的协议类型	tcp	设置/修改
p2p_listen	P2P监听连接网络方式	cli	设置/修改

▼ 数据库配置			
参数名	注释	值	操作
storage_type	数据库连接类型	mysql	设置/修改

图 2j

参数名	注释	值	操作
ls_log_buffer_size	ls_log_buffer的持久缓冲区大小	1024*1024 bytes	配置修改

< 全局配置			
参数名	注释	值	操作
reconnect_retry_interval	在reconnect中，在last_reconnect_interval内不能发送reconnect_notify_log的间隔	100	配置修改

< 全局配置			
参数名	注释	值	操作
connect_retry_interval	连接失败重试间隔	100	配置修改

< 全局配置			
参数名	注释	值	操作
connect_retry_interval	连接失败重试间隔	100	配置修改

图 2k

[illegible]

图 21



图 2m

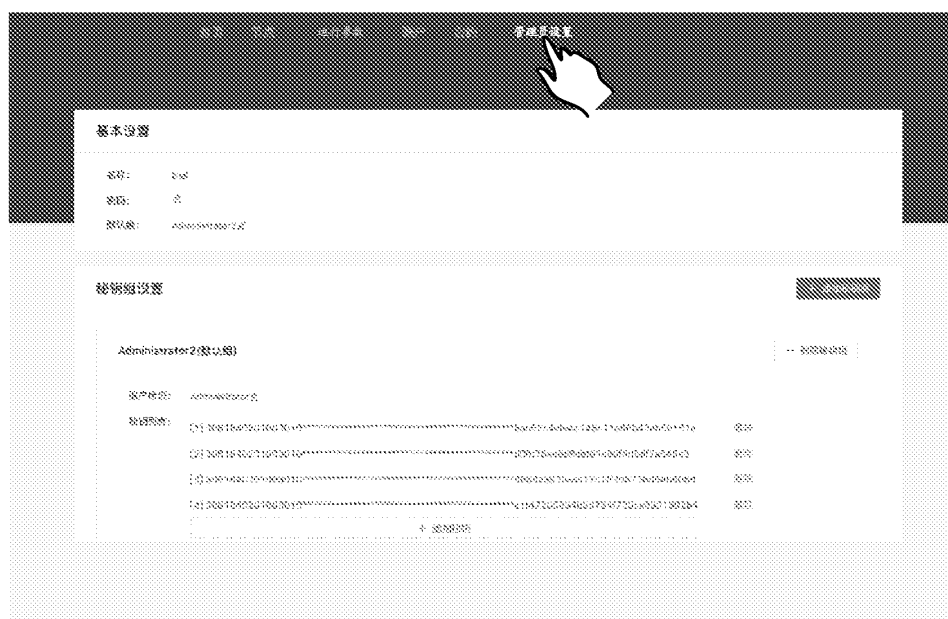


图 2n

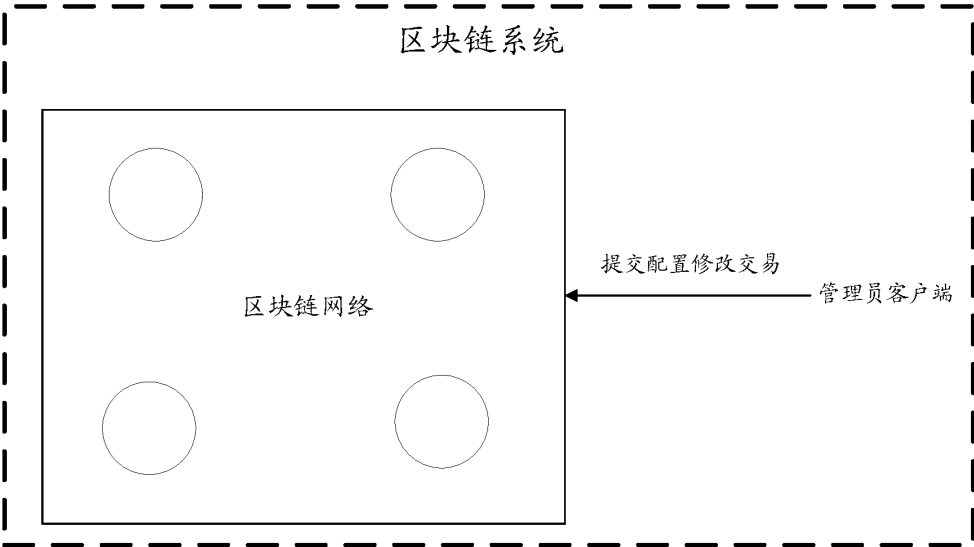


图 3

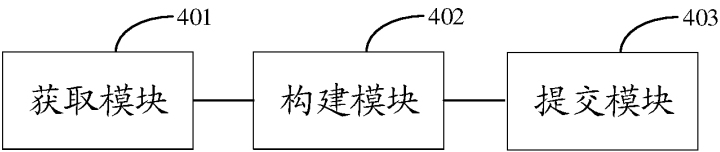


图 4




图 5

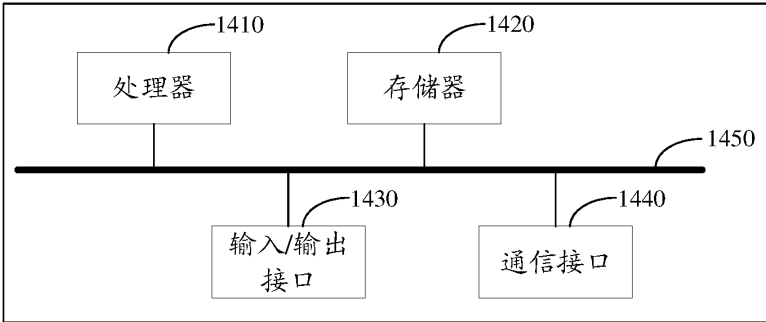


图 6