

(12) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРом О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

(19) Всемирная Организация
Интеллектуальной Собственности
Международное бюро

(43) Дата международной публикации
20 января 2022 (20.01.2022)



(10) Номер международной публикации
WO 2022/015191 A1

(51) Международная патентная классификация:
A45D 20/12 (2006.01)

(21) Номер международной заявки: РСТ/RU2020/000356

(22) Дата международной подачи:
15 июля 2020 (15.07.2020)

(25) Язык подачи: Русский

(26) Язык публикации: Русский

(72) Изобретатель: и

(71) Заявитель: **КАЗАНЦЕВА, Елена Игоревна**
(**KAZANCEVA, Elena Igorevna**) [RU/RU]; ул. Ленина,
д. 62, корп. 9, кв. 37 Свердловская обл., г. Екатеринбург,
620062, Sverdlovskaya obl., g. Ekaterinburg (RU).


(74) Агент: **ШАХОВА, Галина Николаевна**
(**SHAKHOVA, Galina Nikolaevna**); ул. Ленина, 39, а/я
612 г. Екатеринбург, 620000, g. Ekaterinburg (RU).

(81) Указанные государства (если не указано иначе, для
каждого вида национальной охраны): AE, AG, AL, AM,
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ,
CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN,
KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Указанные государства (если не указано иначе, для
каждого вида региональной охраны): ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), евразийский (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), европейский патент (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,

(54) Title: HAIRDRYER HOLDER

(54) Название изобретения: ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ФЕНА

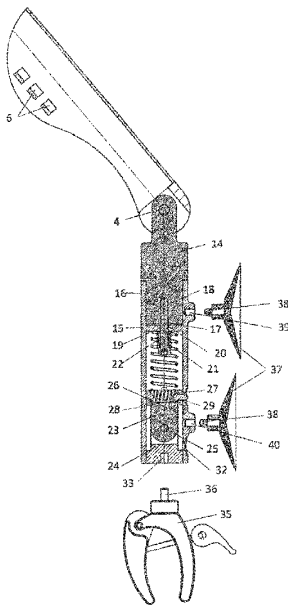

Фиг. 4

(57) Abstract: The invention relates to the field of devices for holding hairdryers. The technical result is mobility and more reliable fastening of a hairdryer. A hairdryer holder comprises an elongate housing which has a U-shaped cross-section and is made of a resilient material; the flat lateral sides of the fastening end of the holder housing are provided with opposing holes for receiving a pivot pin for the holder housing, said pivot pin being detachably fastened from the outside of both lateral sides of the holder housing. One end of the holder housing pivot pin is threaded for connection with a locking screw designed for tightening or relaxing the lateral sides of the holder housing relative to one another. The holder housing is disposed on the holder housing pivot pin for rotation thereabout. Provided on the lateral sides of the opposite end of the holder housing are opposing holes for receiving the ends of a resilient band so that an opening is formed between the inside surface of the holder housing and the band for receiving the handle of a hairdryer. Fastened between the lateral sides of the holder housing on the pivot pin thereof is a stand that is rotatable about the holder housing pivot pin.

(57) Реферат: Изобретение относится к области устройств для удерживания фена. Технический результат - мобильность, повышение надежности фиксации фена. Держатель для фена содержит удлиненный корпус, имеющий П-образное поперечное сечение и выполненный из упругого материала, на боковых плоских сторонах крепежного конца корпуса держателя выполнены оппозитные отверстия для размещения оси корпуса держателя, закрепленной снаружи обеих боковых сторон корпуса держателя с возможностью ее рассоединения. Один конец оси корпуса держателя снабжен резьбой для соединения с фиксирующим винтом, предназначенным для поджатия или разжатия боковых сторон корпуса держателя по отношению друг к другу. Корпус держателя размещен на оси корпуса держателя с возможностью поворота вокруг нее. На боковых сторонах противоположного конца корпуса держателя выполнены оппозитные отверстия для размещения в них концов упругого ремня с образованием отверстия между внутренней поверхностью корпуса держателя и ремнем, предназначенным для размещения рукоятки фена. Между боковыми сторонами корпуса держателя на его оси закреплена стойка, выполненная с возможностью поворота вокруг оси корпуса держателя.

[продолжение на следующей странице]

WO 2022/015191 A1

SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Опубликована:

— с отчётом о международном поиске (статья 21.3)