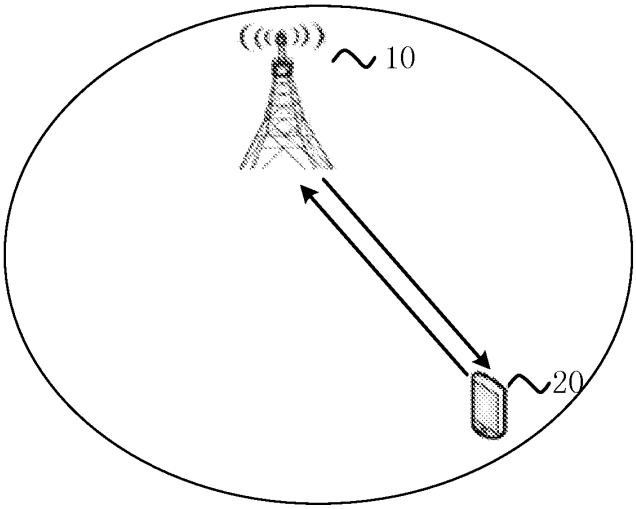
10
20

图1

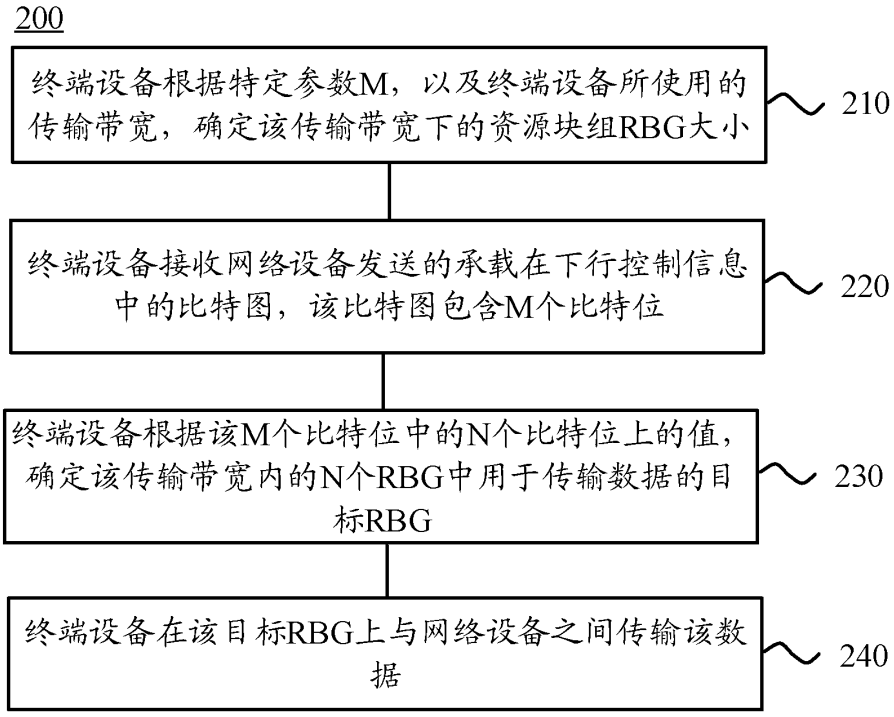
200
终端设备根据特定参数M，以及终端设备所使用的传输带宽，确定该传输带宽下的资源块组RBG大小
210
终端设备接收网络设备发送的承载在下行控制信息中的比特图，该比特图包含M个比特位
220
终端设备根据该M个比特位中的N个比特位上的值，确定该传输带宽内的N个RBG中用于传输数据的目标RBG
230
终端设备在该目标RBG上与网络设备之间传输该数据
240

图2

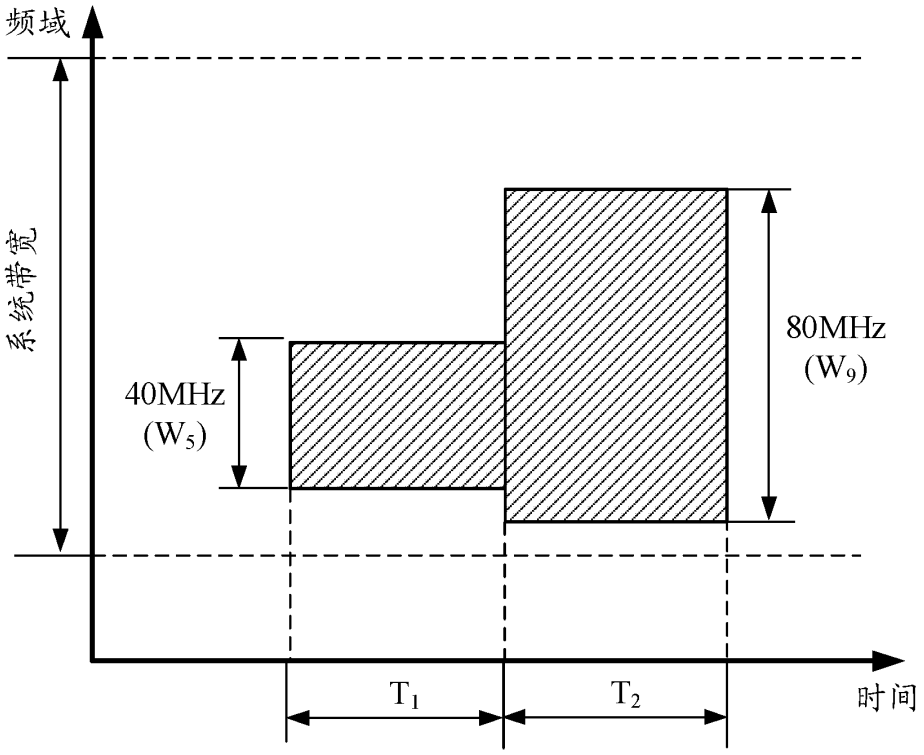

图3

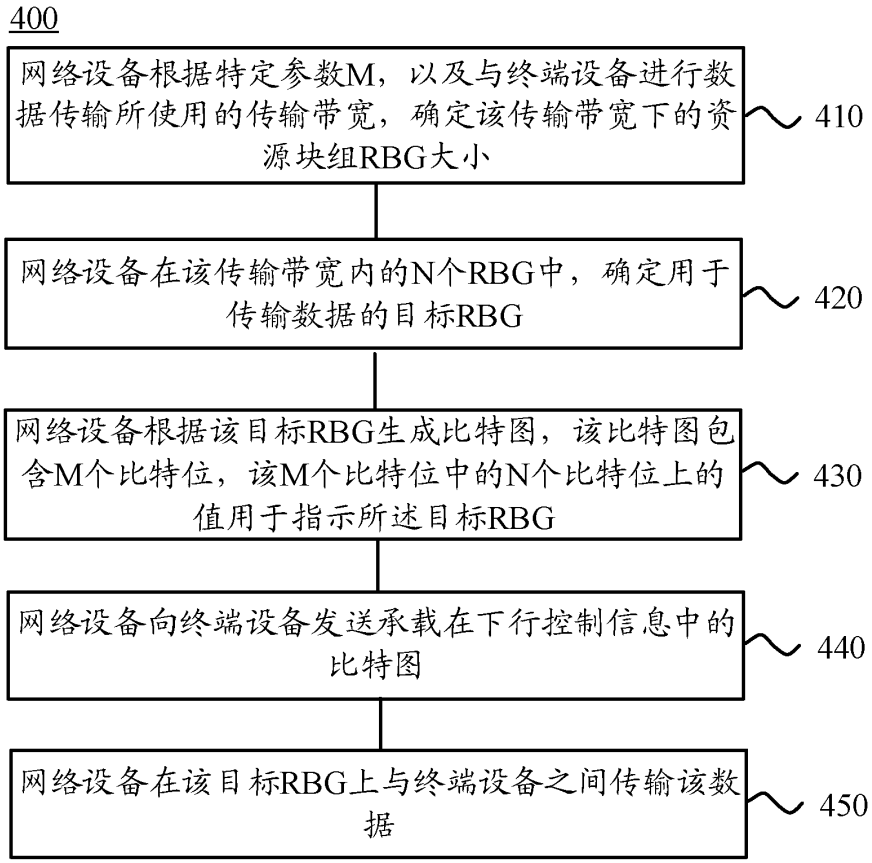
400
网络设备根据特定参数M，以及与终端设备进行数据传输所使用的传输带宽，确定该传输带宽下的资源块组RBG大小
410
网络设备在该传输带宽内的N个RBG中，确定用于传输数据的目标RBG
420
网络设备根据该目标RBG生成比特图，该比特图包含M个比特位，该M个比特位中的N个比特位上的值用于指示所述目标RBG
430
网络设备向终端设备发送承载在下行控制信息中的比特图
440
网络设备在该目标RBG上与终端设备之间传输该数据
450

图4

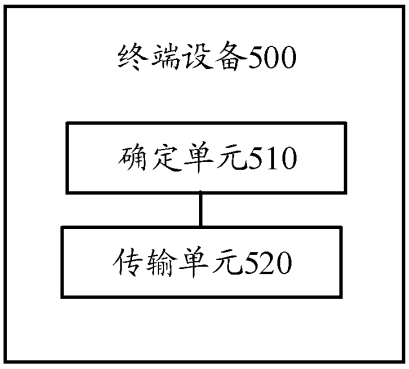
终端设备500
确定单元510
传输单元520

图5

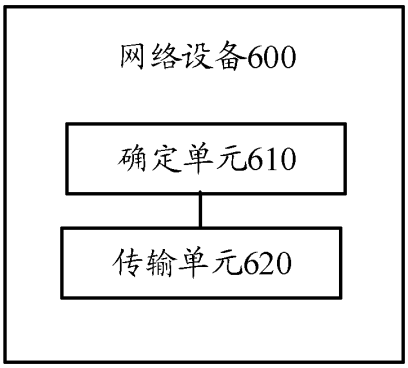
网络设备600
确定单元610
传输单元620

图6

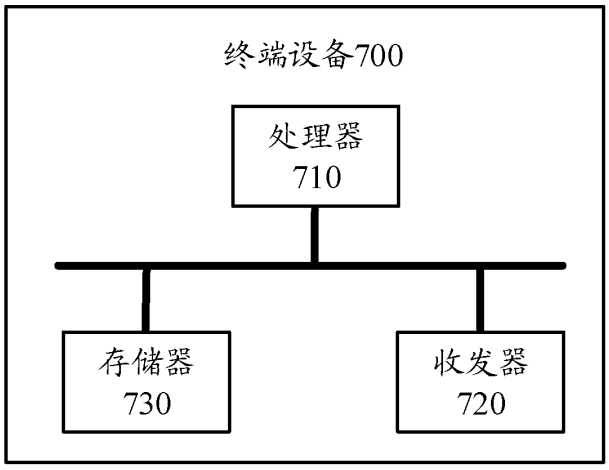
终端设备700
处理器
710
存储器
730
收发器
720

图7

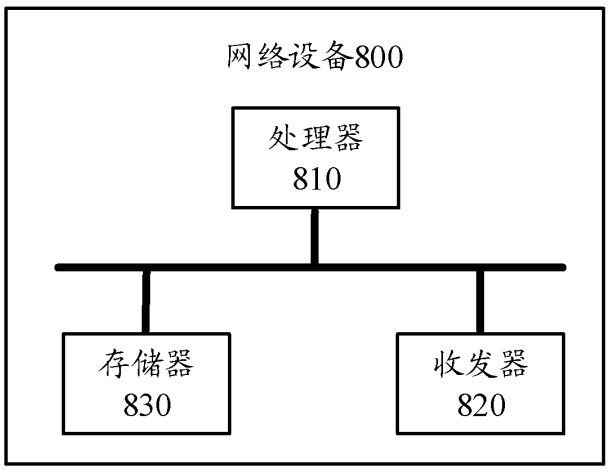
网络设备800
处理器
810
存储器
830
收发器
820

图8

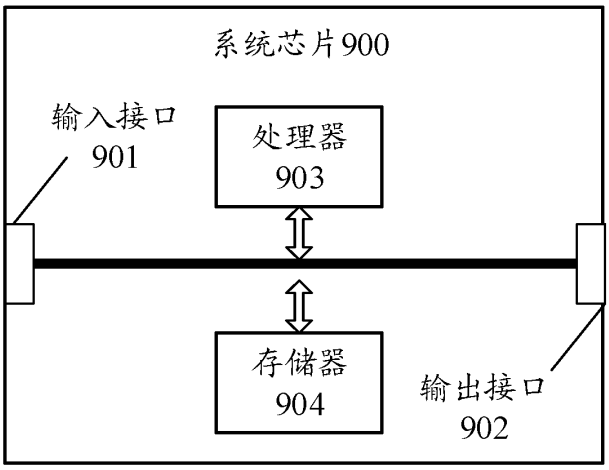

图9