

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年2月1日(01.02.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/024182 A1

(51) 国際特許分類:
A01K 87/08 (2006.01)

久留米市前沢 3 丁目 1 4 番 1 6 号 グロー
ブライド株式会社内 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/014815

(22) 国際出願日: 2023年4月12日(12.04.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-119674 2022年7月27日(27.07.2022) JP

(71) 出願人: グローブライド株式会社(GLOBERIDE,
INC.) [JP/JP]; 〒2038511 東京都東久留米市前
沢 3 丁目 1 4 番 1 6 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 牛之濱 幸佑(USHINOHAMA Kosuke);
〒2038511 東京都東久留米市前沢 3 丁目 1 4
番 1 6 号 グローブライド株式会社内 Tokyo
(JP). 原田 健二(HARADA Kenji); 〒2038511 東
京都東久留米市前沢 3 丁目 1 4 番 1 6 号
グローブライド株式会社内 Tokyo (JP). 城
島 弘(JOJIMA Hiroshi); 〒2038511 東京都東

(74) 代理人: 今 村 光 広 (IMAMURA Mitsuhiro);
〒1050013 東京都港区浜松町 2 - 5 - 3 L
i b p o r t 浜松町ビル 5 0 5 M I M
知的財産事務所 Tokyo (JP).


(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,
EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS,

(54) Title: FISHING ROD

(54) 発明の名称: 釣竿

【図2】

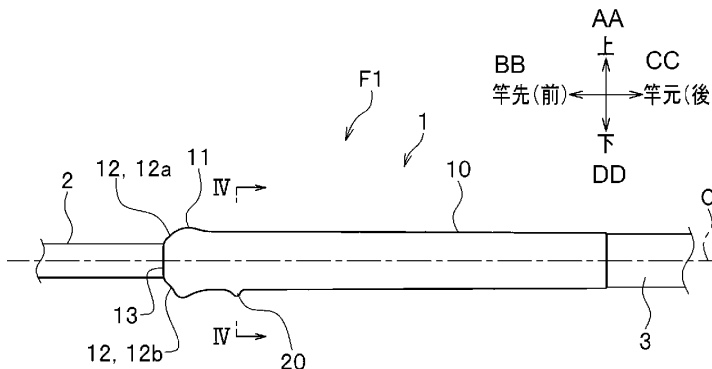

AA ... Up
BB ... Rod tip (front)
CC ... Rod base (rear)
DD ... Down

(57) Abstract: Provided is a fishing rod in which a finger can be easily hooked on a fore end of a front grip whereby grip characteristics can be improved. A fishing rod F1 comprises a rod 2, a reel sheet 3 inserted into the rod 2, and a front grip 1 inserted on a rod tip side with respect to the reel sheet 3. The front grip 1 comprises a tubular grip body 10 into which the rod 2 is inserted, and a protrusion 11 that is convex over a circumferential direction on the rod tip side of the grip body 10. A distance L2 between a central axis O of the rod 2 and a lower end of the protrusion 11 is preferably greater than a distance L1 between the central axis O of the rod 2 and an upper end of the protrusion 11.

【続葉有】

MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：前グリップの先端に指が掛かり易く把持性を高めることができる釣竿を提供できる。竿杆2、竿杆2に挿入されたリールシート3及びリールシート3よりも竿先側に挿入された前グリップ1を備えた釣竿F1であって、前グリップ1は、竿杆2が挿入された筒状のグリップ本体部10と、グリップ本体部10の竿先側において周方向に亘って凸となる突起部11と、を備えている。竿杆2の中心軸Oから突起部11の下端までの距離L2は、竿杆2の中心軸Oから突起部11の上端までの距離L1よりも大きくなっていることが好ましい。