




[図 1]

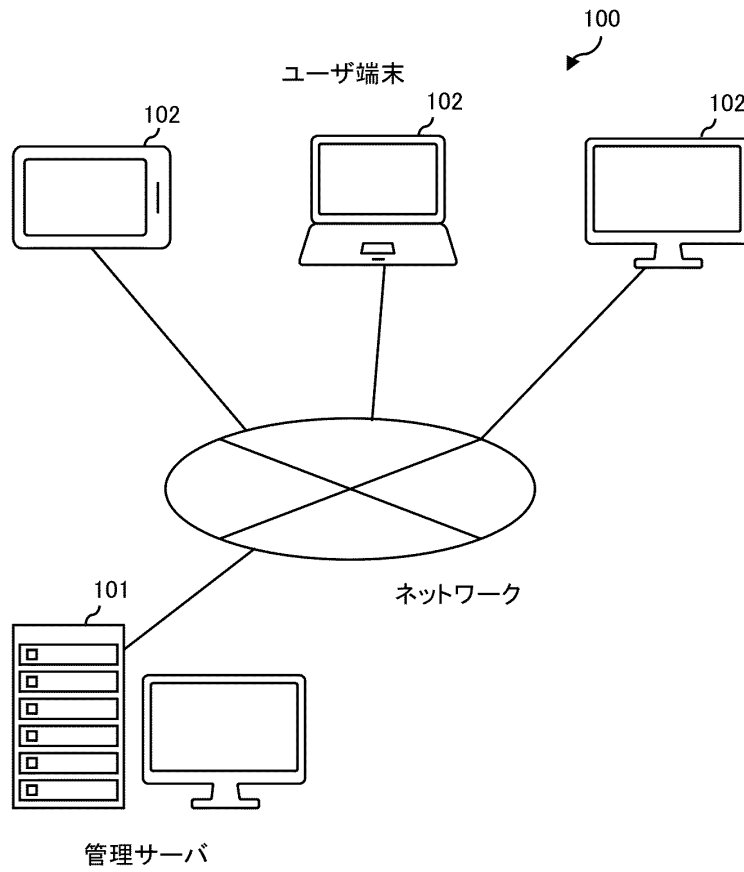

[図 2]

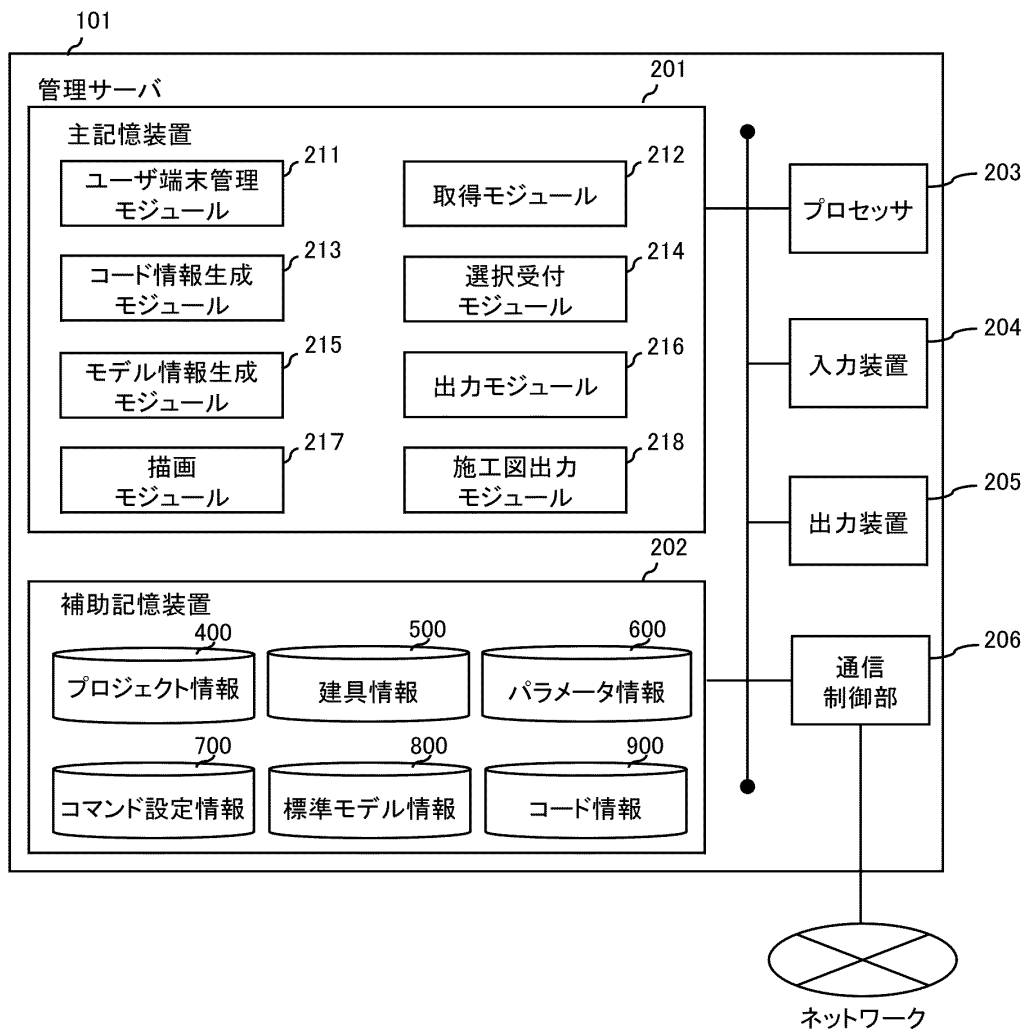

[図 3]

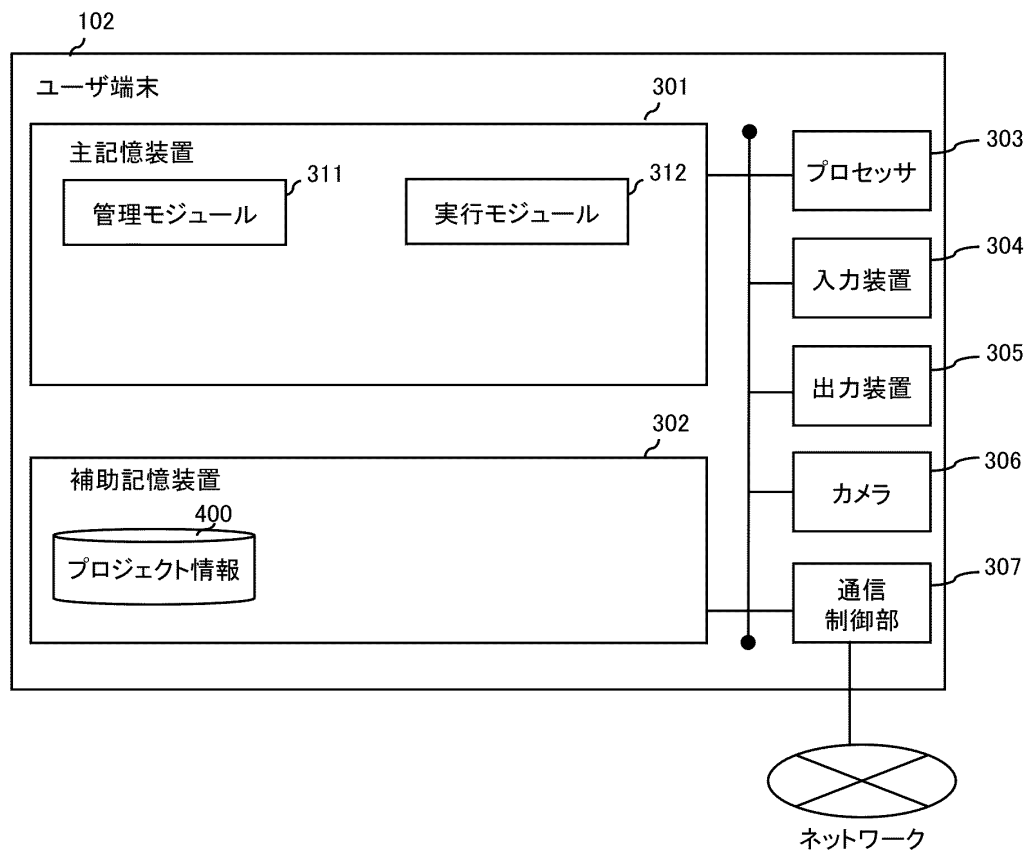

[図 4]

400 プロジェクト情報

410 420 430

項目	値	概要
プロジェクトID	p001	建設プロジェクトの識別IDである
プロジェクト表示ID	〇×商事ビル1～14階	建設プロジェクトの表示IDである
施主ID	CLaaaaa	施主の識別IDである
施主名	〇×商事	施主の名称情報である
施工会社ID	G0001	施工会社の識別IDである
施工会社名	〇〇建設	施工会社の名称情報である
BIM情報ID	BIMxxxx	建築物のBIM情報の識別情報である
BIM情報格納場所	https://xxx/yyy/zzz	BIM情報の格納場所の情報である
⋮	⋮	⋮

[図 5]

500 建具情報

510 520 530

項目	値	概要
建具ID	SD00abc	建具の識別符号である
プロジェクトID	p001	プロジェクトの識別IDである
建具符号	SD-10	対象プロジェクトにおける建具の表示情報である
数量	16	対象プロジェクトにおける当該建具の数量である
⋮	⋮	⋮

[図 6]

600 パラメータ情報

No.	パラメータ名	値	取得情報	補充情報	備考
1	DoorH	2100	✓		扉高さ
2	DoorW	800	✓		扉幅
3	DoorT	40	✓		扉厚
4	FInsideH	830	✓		フレーム高さ内寸
5	FInsideW	2131	✓		フレーム幅内寸
6	WallT	65	✓		壁厚
7	Room1	機械室1	✓		部屋名-1
8	Room2	Office202	✓		部屋名-2
9	ClearanceT	5	✓		扉上チリ寸法
10	ClearanceL	∴	✓		扉戸先チリ寸法
11	ClearanceR	∴	✓		扉吊元チリ寸法
12	ClearanceB	∴	✓		扉下チリ寸法
13	ClearanceFront	∴	✓		扉表チリ寸法
14	ClearanceBack	∴	✓		扉裏チリ寸法
15	FTFrontT	∴	✓		壁芯から上枠表面
16	FTBackT	∴	✓		壁芯から上枠裏面
17	FTFrontW	∴	✓		上枠表面見付寸法
18	FTBackW	∴	✓		上枠裏面見付寸法
19	FLFrontT	66		✓	壁芯から枠表面(吊元)
20	FLBackT	66		✓	壁芯から枠裏面(吊元)
21	FLFrontW	∴	✓		左枠表面見付寸法(吊元)
22	FLBackW	∴	✓		左枠裏面見付寸法(吊元)
23	FRFrontT	66		✓	壁芯から枠表面(戸先)
24	FRBackT	66		✓	壁芯から枠裏面(戸先)
25	FRFrontW	∴	✓		左枠表面見付寸法(戸先)
26	FRBackW	∴	✓		左枠裏面見付寸法(戸先)
∴	∴	∴	∴	∴	∴

[図 7]

700 コマンド設定情報

有効/無効	命令	引数1: パーツファイル名	引数2: パラメータ名	引数3:値
1	ParamChange	01Doorprtファイル	DoorH	2100
1	ParamChange	02FTprtファイル	DoorH	2100
1	ParamChange	03FLprtファイル	DoorH	2100
1	ParamChange	04FRprtファイル	DoorH	2100
1	ParamChange	07WTprtファイル	DoorH	2100
1	ParamChange	08WLprtファイル	DoorH	2100
1	ParamChange	09WRprtファイル	DoorH	2100
0	ParamChange	01Doorファイル	[Primary]	[右]
1	ParamChange	10Layoutファイル	HandleH	1000
1	ParamChange	10Layoutファイル	HandleOffset	400
1	ParamChange	10Layoutファイル	room1	機械室1
1	ParamChange	10Layoutファイル	room2	Office202
END				

[図 8]

800 標準モデル情報


項目	値	概要
inputdrwファイル	urn:xxx.objects:os.object:mybucket_xxx xxxx/inputdrw	スケルトンモデルファイルの参照先である
inputcsvファイル	urn:xxx.objects:os.object:mybucket_xxx xxxx/inputcsv	パラメータ情報の参照先である
inputasmファイル	urn:xxx.objects:os.object:mybucket_xxx xxxx/inputasm	標準モデルのアセンブリ情報の参照先である
01Doorprtファイル	urn:xxx.objects:os.object:mybucket_xxx xxxx/01Doorprt	標準モデルの扉パーツ情報の参照先である
02FTprtファイル	urn:xxx.objects:os.object:mybucket_xxx xxxx/02FTprt	標準モデルの枠(上)パーツ情報の参照先である
⋮	⋮	⋮
outputpngファイル	urn:xxx.objects:os.object:mybucket_xxx xxxx/outputpng	施工図テンプレート情報の参照先である
outputpdfファイル	urn:xxx.objects:os.object:mybucket_xxx xxxx/outputpdf	施工図テンプレート情報の参照先である
⋮	⋮	⋮

[図 9]


900 コード情報

項目	値	概要
建具コード	OP_01_ISAFRN_OP_GR6_S1_FL_HHW_LH_OT	建具の構成を表すコード情報である
扉コード	OP_01_ISAFRN_OP_GR6_S1	ドア本体の仕様を表すコード情報である
枠コード	OP_01_ISAFRN_FL	ドア枠の仕様を表すコード情報である
吊り金物コード	OP_01_ISAFRN_HHW	吊り金物の仕様を表すコード情報である
ハンドルコード	OP_01_ISAFRN_LH	ハンドルの仕様を表すコード情報である
金物コード	OP_01_ISAFRN_OT	他の金物の仕様を表すコード情報である
壁材コード	IW_(L)EA0/EA0_109	当該建具の周辺部材(壁材)の仕様を表すコード情報である
床材コード	PTZ-0450M9L	当該建具の周辺部材(床材)の仕様を表すコード情報である
⋮	⋮	⋮


[図 10]

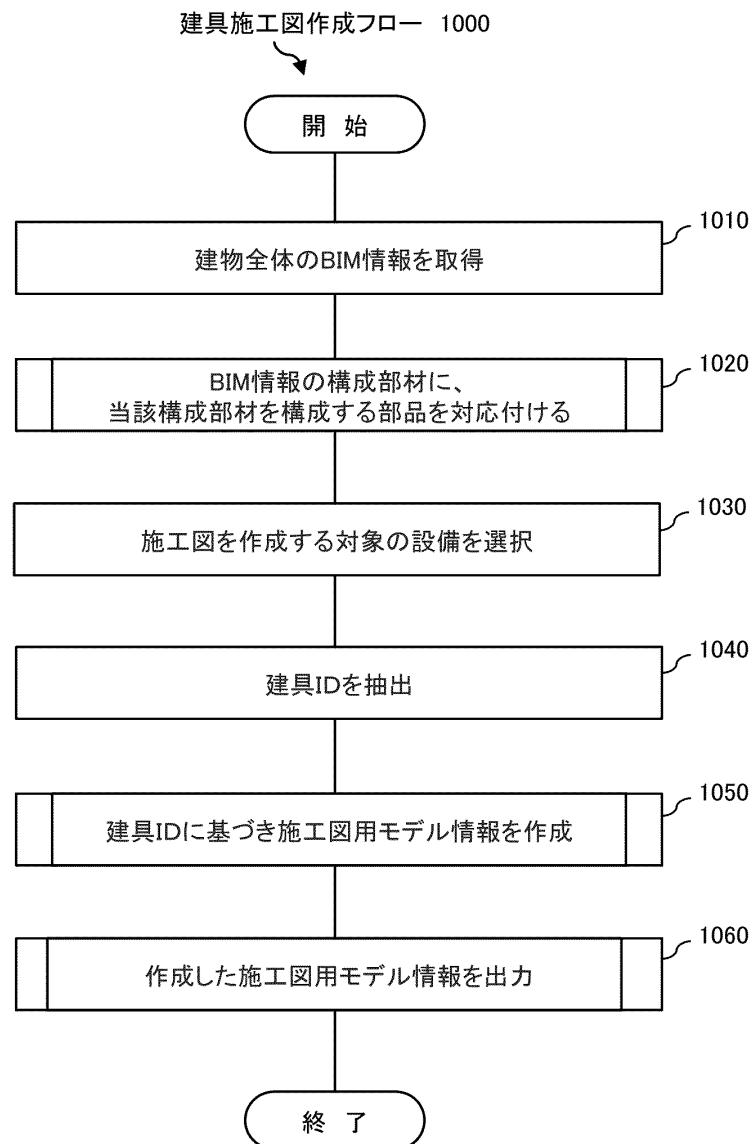


[図 11]

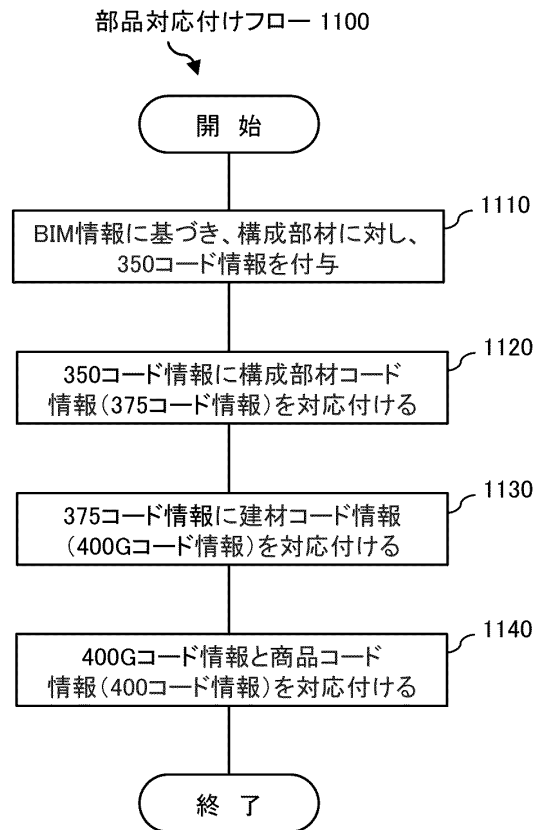


[図 12]

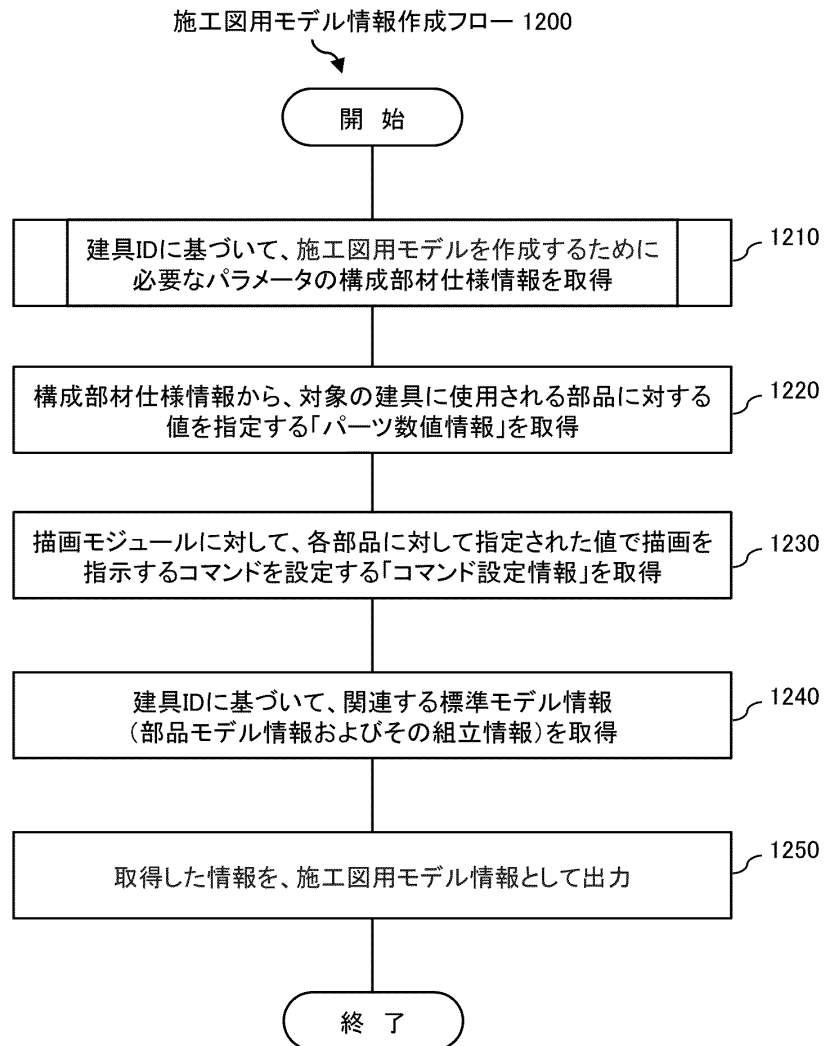

[図 13]

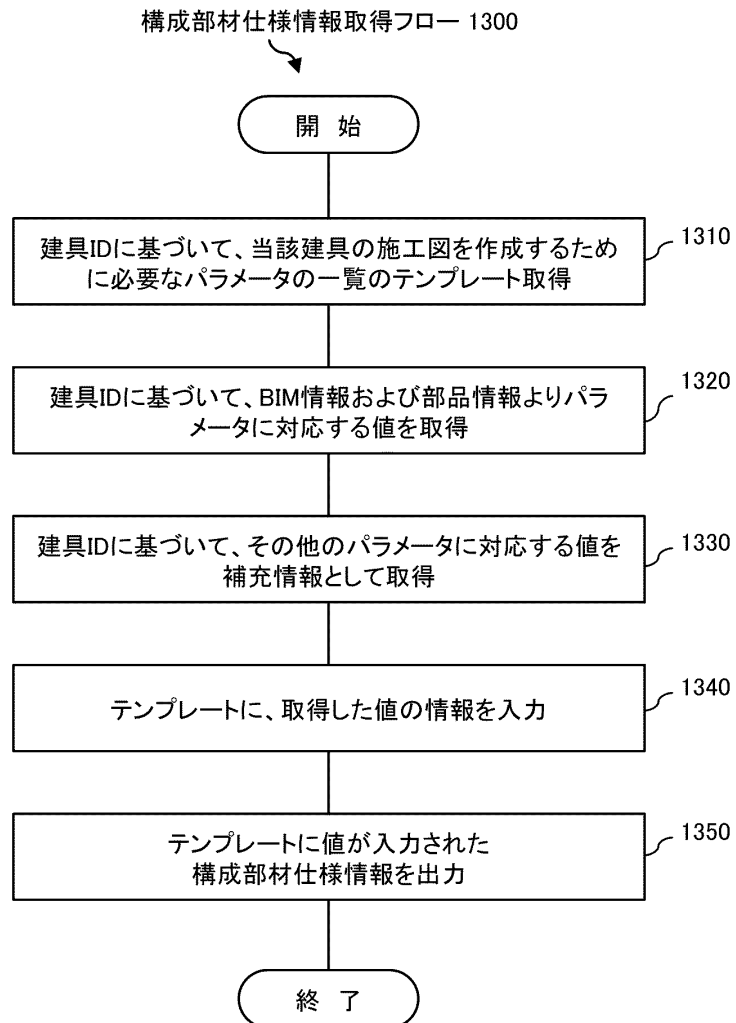

[図 14]

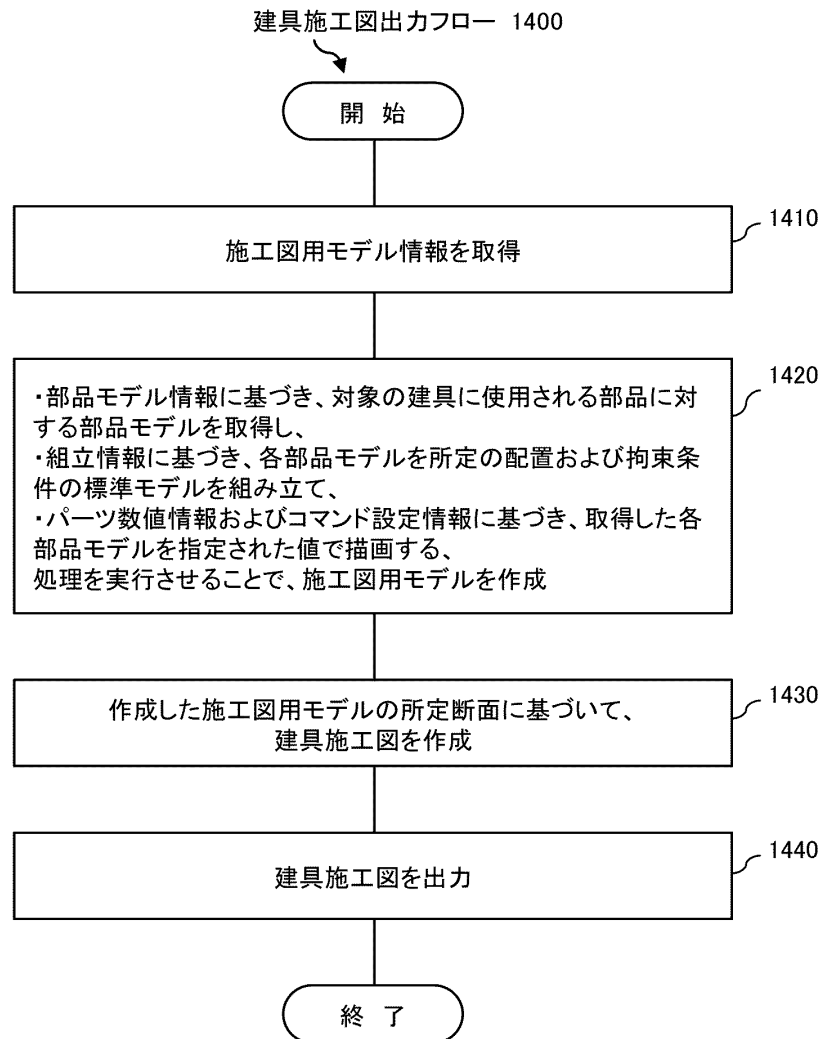

[図 15]

施工図情報画面1500

1502 1501 1503 1504 1505 1506 1508 1509 1510

建設計画プロジェクト一覧

施工図情報

BA実証

建具記号

SD-1 1件 施工図作成済

SD-2 1件 施工図作成済

SD-3 1件 施工図作成済

SD-4 1件 施工図作成中

SD-5 1件 施工図作成中

SD-6 8件 施工図作成中

SD-7 8件 施工図作成中

SD-8 1件 施工図作成中

SD-9 1件 施工図作成中

SD-10 16件 施工図作成中

SD-11 8件 施工図作成中

SD-12 9件 施工図作成中

SD-13 8件 施工図作成中

戻る

取付場所 WWG・MWG

品名 片開き先スリットガラス入り

断面図

姿図

施工図ダウンロード

コメント

ゼネコン株式会社 ゼネコン管

数量 16

ドア種類 片開き

機密性能 ナシ

防火設備 MB特殊加工

戸先スリットガラス入り

ナシ

750

H寸

2085

下枠・くつずり

アリ

基本情報

枠情報

扉情報

金物情報

1507

[図 16]

施工図情報画面1600

1605 1606A 1606B 1608

建設設計 プロジェクト一覧

戻る 施工図情報

建具記号

☐ SD-1

☐ SD-2

☐ SD-3

☐ SD-4

☐ SD-5

☐ SD-6

☐ SD-7

☐ SD-8

☐ SD-9

☒ SD-10

☐ SD-11

☐ SD-12

☐ SD-13

施工図作成済

施工図作成済

施工図作成済

施工図作成中

施工図作成中

施工図作成中

施工図作成中

施工図作成中

施工図作成中

施工図作成中

施工図作成中

施工図作成中

施工図作成中

1件

1件

1件

1件

1件

8件

8件

1件

1件

16件

8件

9件

8件

BA実証

建具符号:SD-10 品名 片開き先スリットガラス入り 取付場所 WWG・MWC

断面図

姿図

窓種情報

建具種別
ドア分類
外部・内部
法規制
主ドアデザイン

鋼製建具
開きドア
内部
防火設備
戸先スリットガラス入り

数量
ドア種類
機密性能
MB特殊加工

16
片開き
ナシ

基本情報

枠情報

扉情報

金物情報

施工図ダウンロード

ゼネコン株式会社 ゼネコン管

[図 17]

施工図情報画面1700

1706A 1706B 1708 1712

ゼネコン株式会社 ゼネコン管

建具設計 プロジェクト一覧

戻る 施工図情報

建具記号

SD-1

施工図作成済

1件

SD-2

施工図作成済

1件

SD-3

施工図作成済

1件

SD-4

施工図作成中

1件

SD-5

施工図作成中

1件

SD-6

施工図作成中

8件

SD-7

施工図作成中

8件

SD-8

施工図作成中

1件

SD-9

施工図作成中

1件

SD-10

施工図作成中

16件

SD-11

施工図作成中

8件

SD-12

施工図作成中

9件

SD-13

施工図作成中

8件

BA実証

建具符号:SD-10 品名 片開き先スリットガラス入り 取付場所 WWG・MWC

姿図

断面図

3Dビュー

施工図ダウンロード

窓種情報

建具種別 鋼製建具 数量 16

ドア分類 開きドア ドア種類 片開き

外部・内部 内部 機密性能 ナシ

法規制 防火設備 MB特殊加工

主ドアデザイン 戸先スリットガラス入り

上枠オプション ナシ 下枠・くつずり アリ

W寸 750 H寸 2085

備考

基本情報

枠情報

扉情報

金物情報


見積項目画面 1800

[illegible]


[圖 19]

[illegible]


2000 施工図用モデルの作成概念図

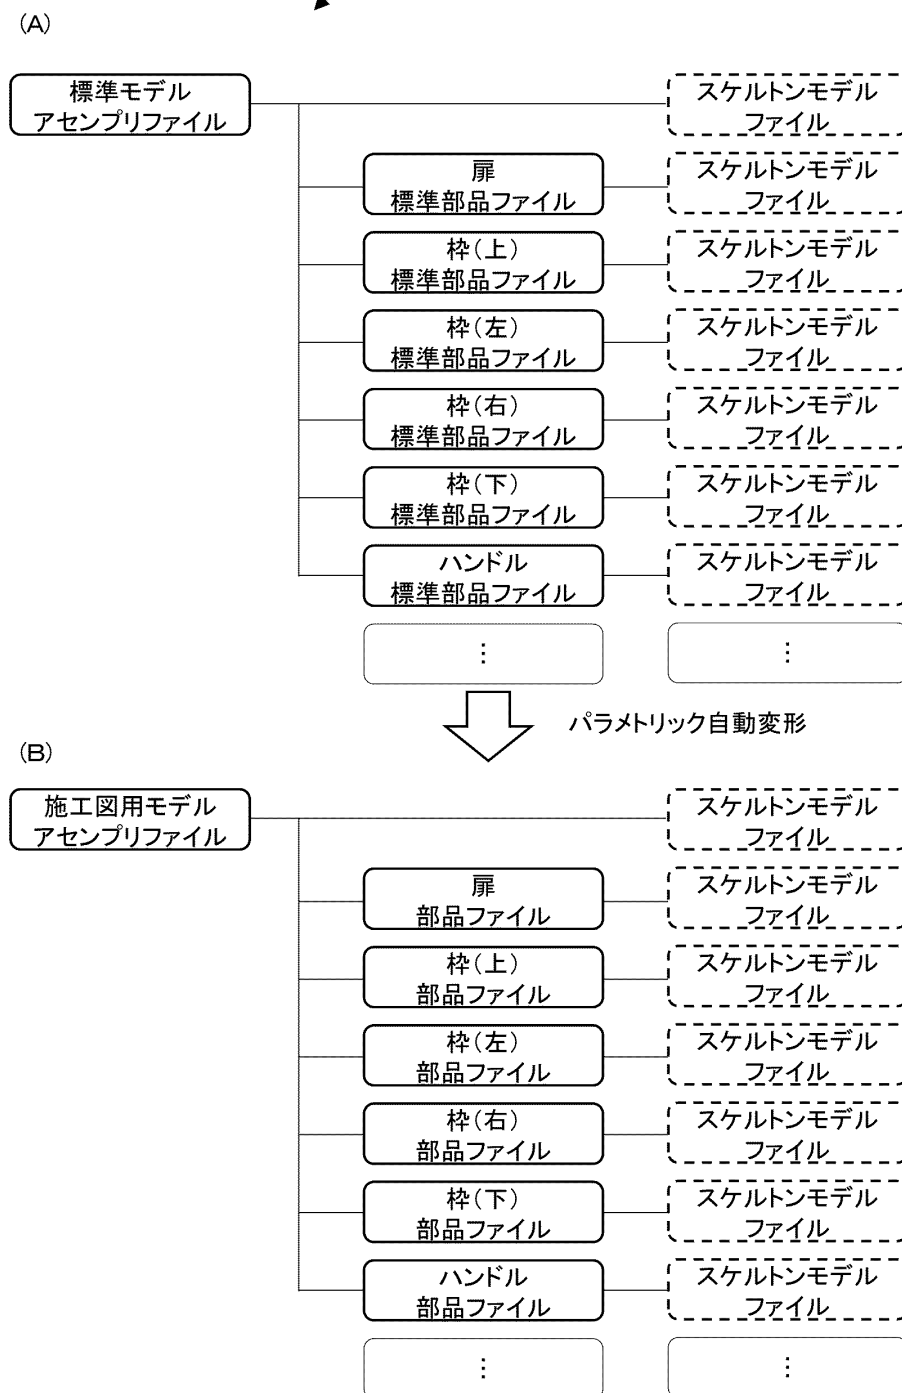

[図 21]

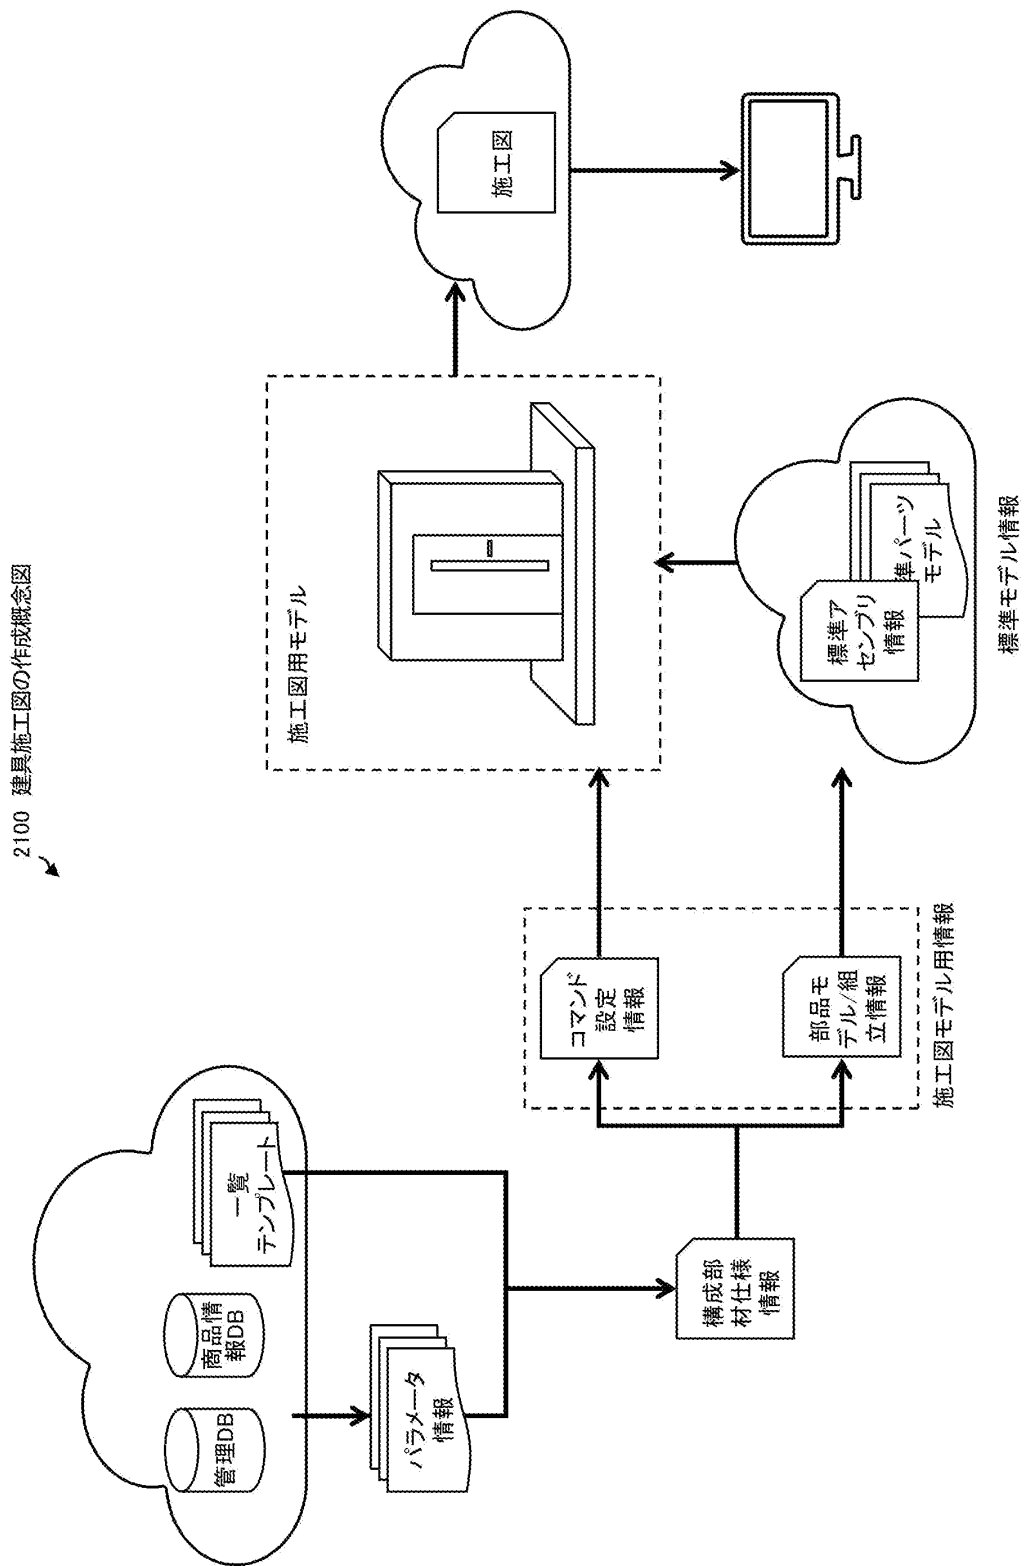

[図 24]

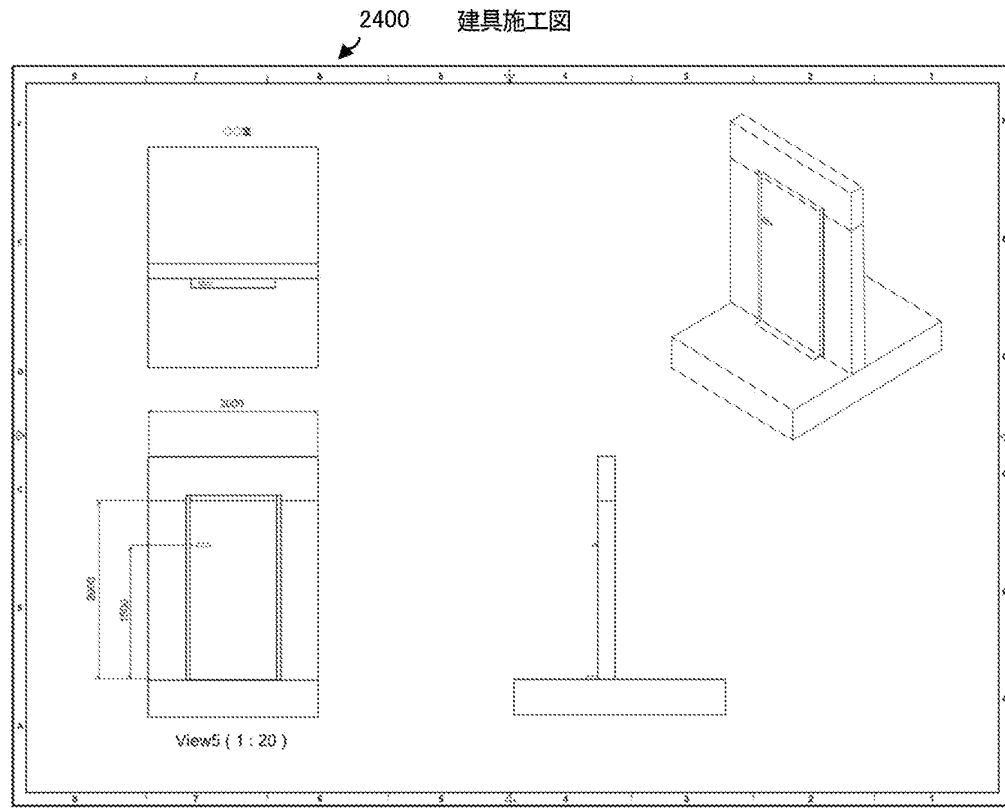

[図 25]

2500 底情報

2510

2520

2530

項目	値	概要
底ID	Eav000abc	底の識別符号である
プロジェクトID	p002	プロジェクトの識別IDである
底符号	eaves-1	対象プロジェクトにおける建具の表示情報である
数量	1	対象プロジェクトにおける当該建具の数量である
⋮	⋮	⋮

WO 2025/022930

PCT/JP2024/023642


[図 26]

2600 パラメータ情報

No.	パラメータ名	値	取得情報	補充情報	備考
1	EavesInstL	2,300	✓		取付レベル
2	EavesD	1,850	✓		D寸法(出巾)
3	EavesW	4,750	✓		W寸法(庇長さ)
4	EavesMta	AL	✓		マテリアル
5	EavesFinish	BakFin	✓		仕上げ
6	EavesHost	StdWall	✓		ホスト
7	Model	SteelFrameSuspend		✓	モデル
8	Maker	FJKK		✓	製造元
9	Remarks	AlHoneycombP		✓	説明
10	BktMta	Steel		✓	鉄骨ブラケット材質
11	BktFin	BakFin		✓	鉄骨ブラケット仕上げ
12	BktType	PL12.0、PL9.0		✓	ブラケットタイプ
13	BktHall-1X	350		✓	ブラケット穴位置1-X
14	BktHall-1Y	275		✓	ブラケット穴位置1-Y
15	BktHall-2X	350		✓	ブラケット穴位置2-X
16	BktHall-2Y	1,285		✓	ブラケット穴位置2-Y
17	BktHall-3X	3,950		✓	ブラケット穴位置3-X
18	BktHall-3Y	275		✓	ブラケット穴位置3-Y
19	BktHall-4X	3,950		✓	ブラケット穴位置4-X
20	BktHall-4Y	1,285		✓	ブラケット穴位置4-Y
21	RainGutter	Yes		✓	雨樋有無
22	WeepHoleP	Left		✓	雨樋水抜き
23	DrainMta	Al2.0t		✓	水切り材質
24	DrainFin	EleColoSil		✓	水切り仕上げ
25	DrainL	4,750		✓	水切りL寸法
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

[図 27]

2700 底施工図

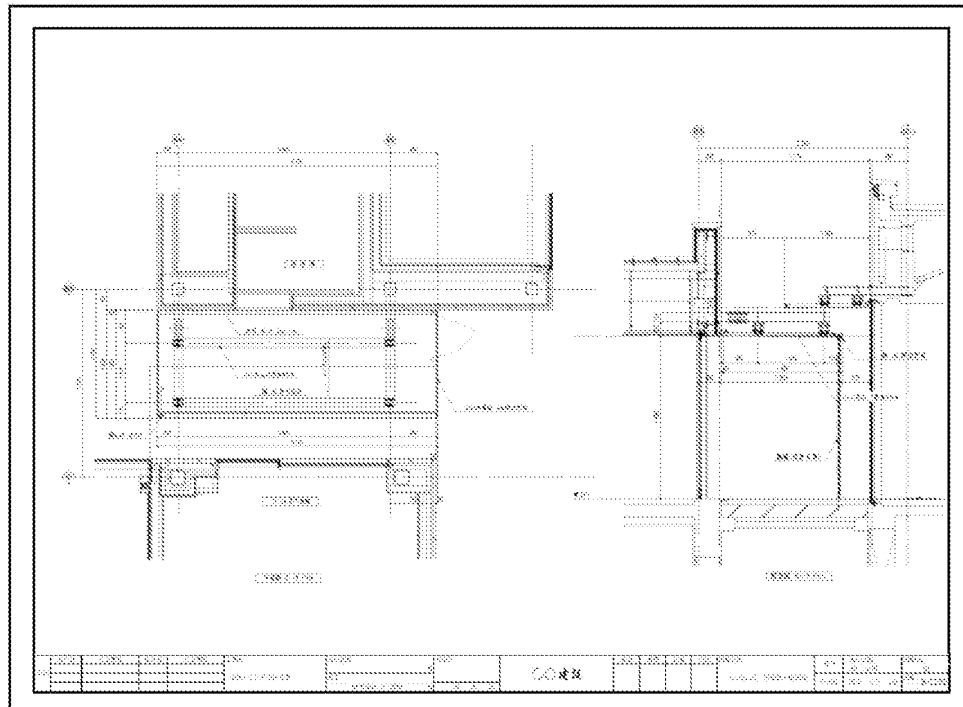

[図 28]

2800 底組立図

