

(43) 国際公開日
2006 年 11 月 9 日 (09.11.2006)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2006/118214 A1

- (51) 国際特許分類:
A41B 9/02 (2006.01) A61F 5/44 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/308892
- (22) 国際出願日: 2006 年 4 月 27 日 (27.04.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2005-132894 2005 年 4 月 28 日 (28.04.2005) JP
特願2005-132895 2005 年 4 月 28 日 (28.04.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社瑞光 (ZUIKO CORPORATION) [JP/JP]; 〒5660045 大阪府摂津市南別府町 1 5 番 2 1 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 梅林 豊志 (UME-BAYASHI, Toyoshi) [JP/JP]; 〒5660045 大阪府摂津市南別府町 1 5 番 2 1 号 株式会社瑞光内 Osaka (JP). 倉田 修平 (KURATA, Shuhei) [JP/JP]; 〒5660045 大阪府摂津市南別府町 1 5 番 2 1 号 株式会社瑞光内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 小谷 悦司, 外 (KOTANI, Etsuji et al.); 〒5300005 大阪府大阪市北区中之島 2 丁目 2 番 2 号 ニチメンビル 2 階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW,

/ 続葉有 /

(54) Title: WEARING ARTICLE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

(54) 発明の名称: 着用物品及びその製造方法

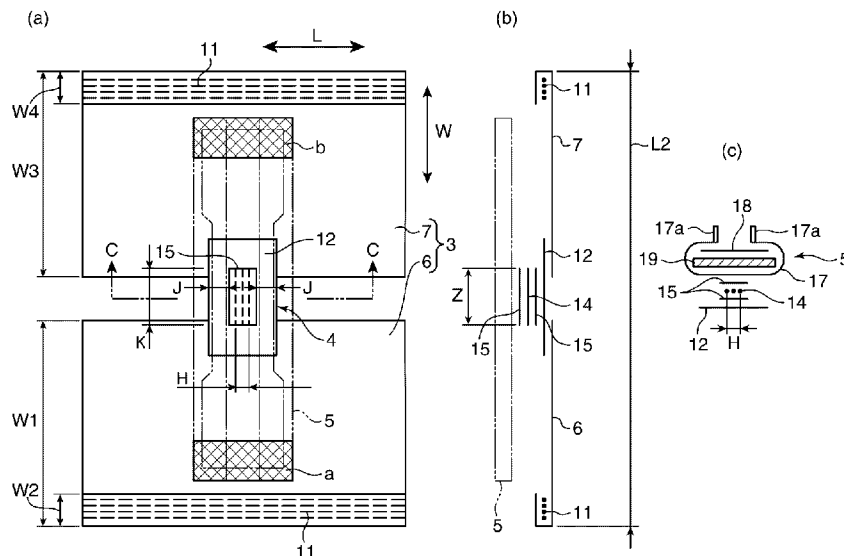

(57) Abstract: A wearing article enabling the suppression of the occurrence of material loss and the increase of facility cost and a method of manufacturing the wearing article. The wearing article comprises a waist part formed in a ring shape capable of surrounding the waist of a wearer and having one opening part used as an opening (9) for waist and a crotch part (4) connected to the waist part (3) so as to ride over an opening part on the opposite side of the opening (9) for waist and having a pair of openings (10) for legs for passing the leg parts of a wearer therethrough which are formed in the clearance thereof from the waist part (3). A shearing is formed at the crotch part (4) to reduce a distance between the mutually facing inner faces of the parts of the waist part (3) connected to each other through the crotch part (4).

(57) 要約: 材料のロスの発生及び設備コストの増加を抑制することができる着用物品及びその製造方法を提供することを目的とする。着用者の胴回りを囲繞可能な輪状に形成され、その一方の開口部がウエスト用開口 9 とされた胴回り部 3 と、前記ウエスト用開口 9 と反対側の開口部を跨るように、前記胴回り部 3 に接合され、前記胴回り部 3 との間に着用

/ 続葉有 /



WO 2006/118214 A1



MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO,
RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

者の脚部を個別に通す一対のレッグ用開口10を形成するクロッチ部4とを備え、前記クロッチ部4には、当該クロッチ部4により相互に連結された胴回り部3の相対向する内側面同士の距離を縮めるように、シャーリングが形成されている。