

图 1

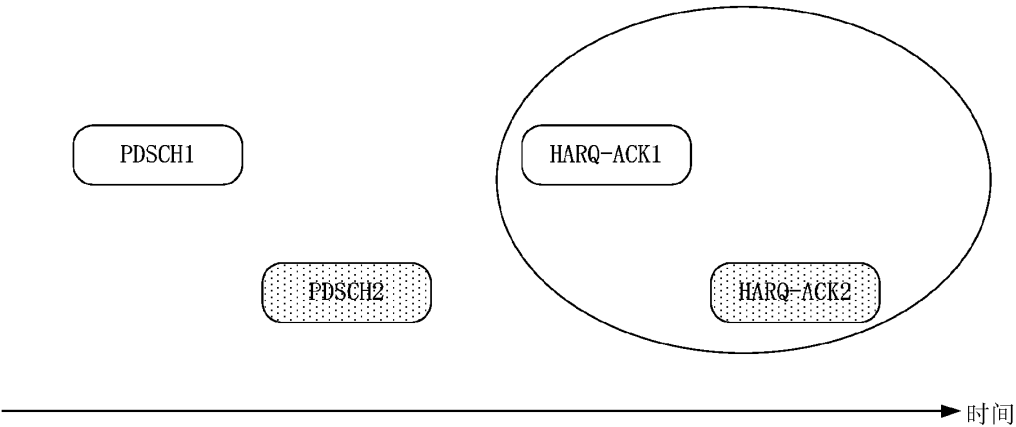


图 2

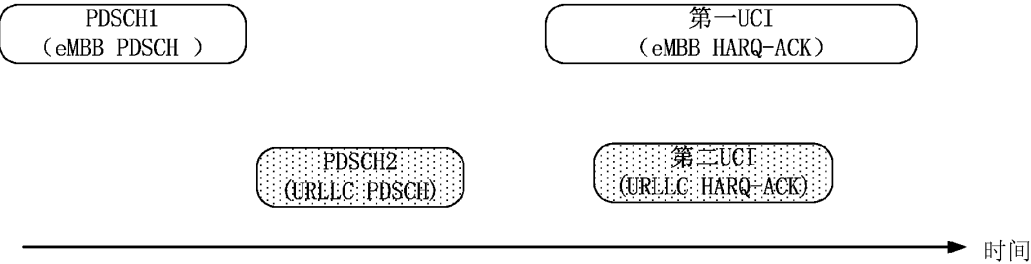


图 3

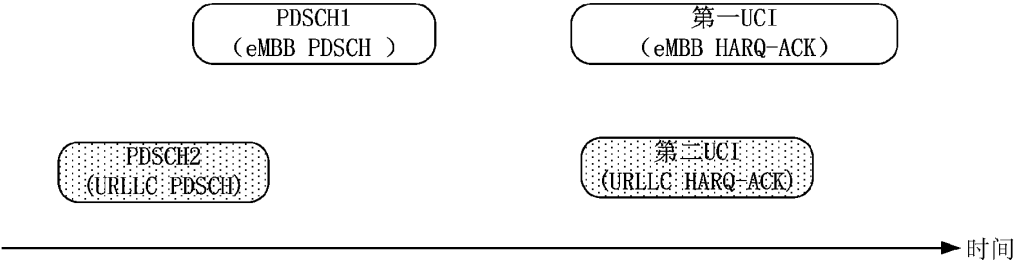


图 4

终端确定或者将要传输重叠的至少两个PUCCH，所述终端在第三PUCCH上
传输第一UCI和第二UCI，所述第一UCI和第二UCI使用不同的码率

51

图 5

基站在终端确定或者将要传输重叠的至少两个PUCCH时，在第三PUCCH上
接收终端发送的第一UCI和第二UCI，其中，所述至少两个PUCCH包括第一
PUCCH和第二PUCCH，所述第一UCI和第二UCI使用不同的码率

61

图 6

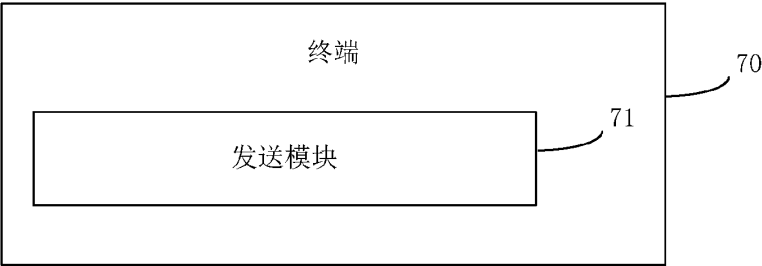


图 7

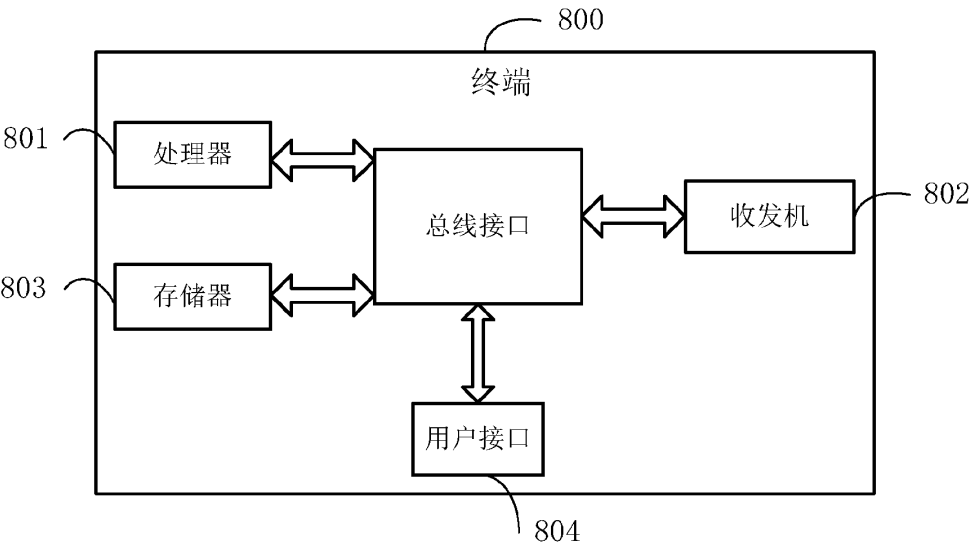


图 8



图 9

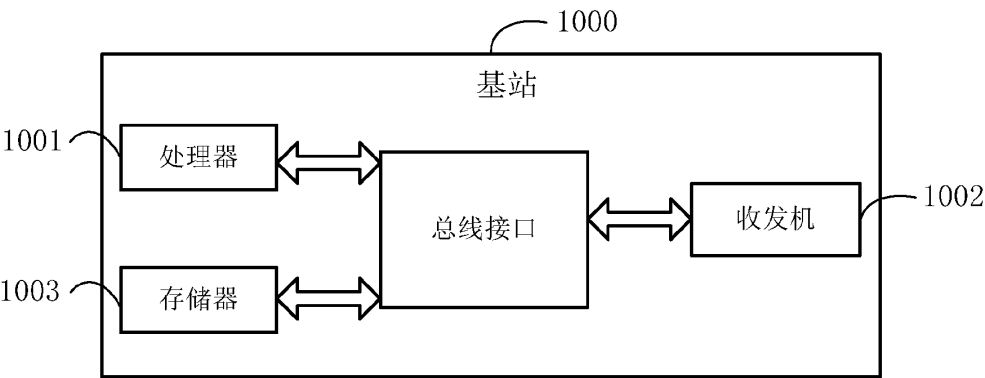


图 10