




[図1]

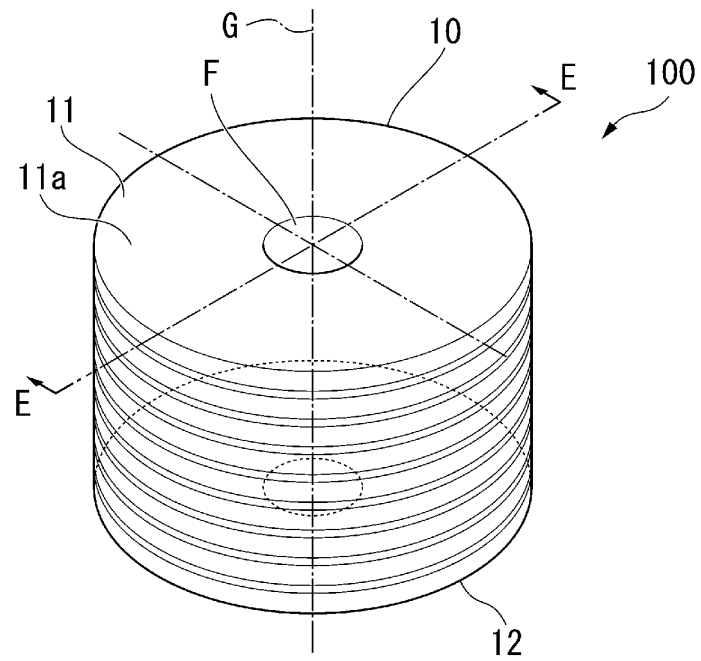

[図2]

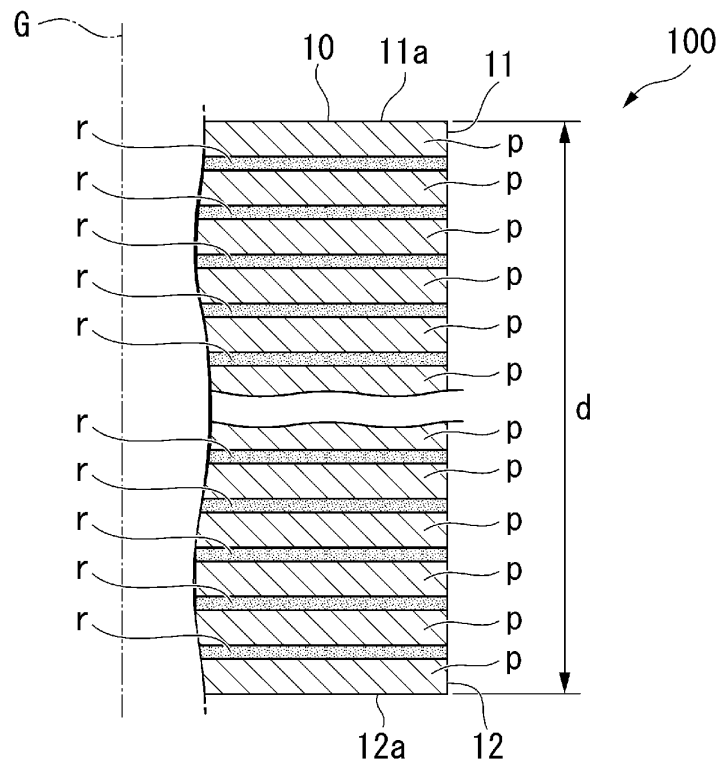


[図3]

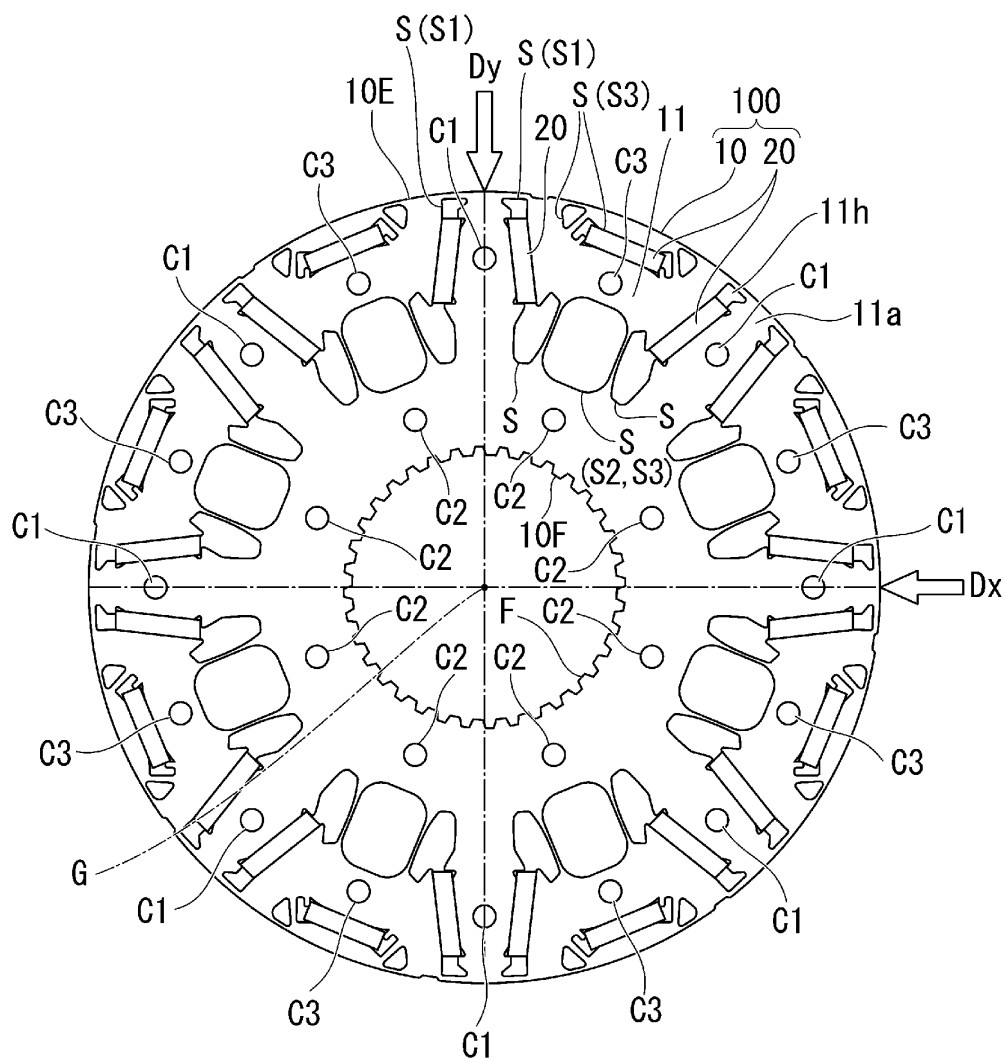



[図5]

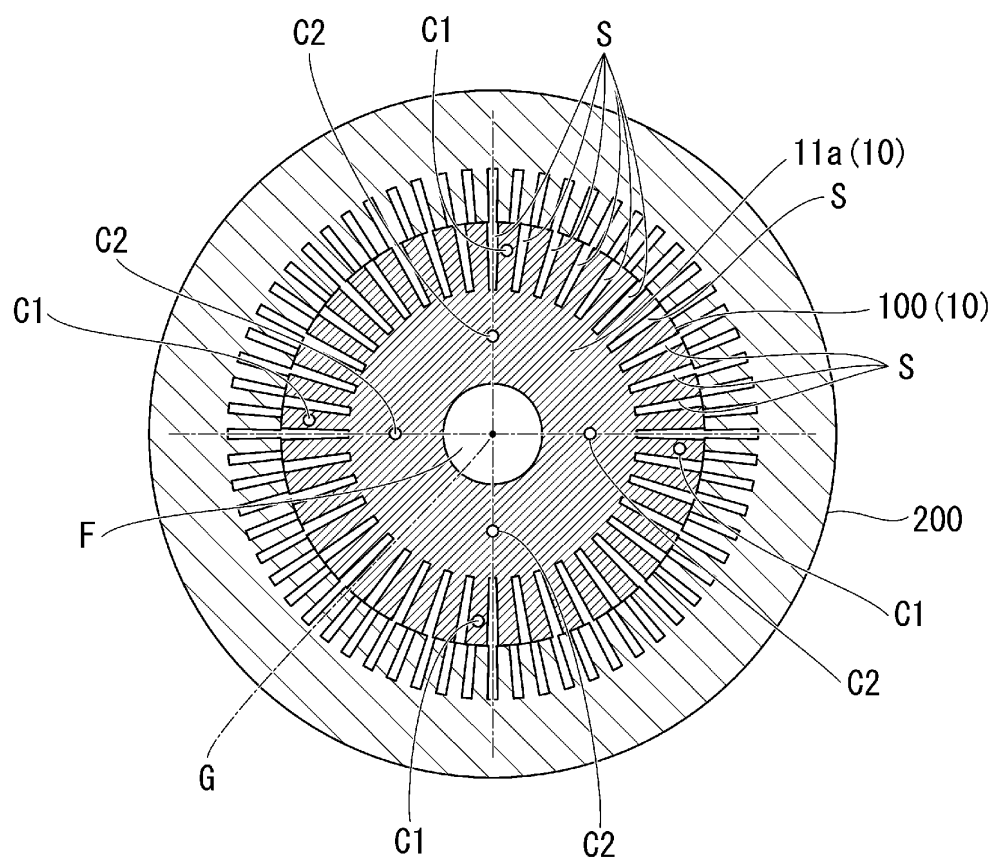

[図6]

| ケース   | モータ種類 | 接合構造       | 鋼種          | 板厚<br>mm | 直径<br>mm | コア厚<br>偏差<br>mm | 1600rpm時<br>の振幅量              | 評価        |
|-------|-------|------------|-------------|----------|----------|-----------------|-------------------------------|-----------|
| 実施例1  | IPM   | エポキシ系接着性樹脂 | 25HX1300    | 0.25     | 166      | 0.04            | 150 $\mu$ m以下                 | Excellent |
| 実施例2  | IPM   | かしめ部       | 30HX1800    | 0.30     | 133      | 0.20            | 150 $\mu$ m以下                 | Excellent |
| 実施例3  | 誘導    | エポキシ系接着性樹脂 | 25HX1300    | 0.25     | 166      | 0.06            | 150 $\mu$ m以下                 | Excellent |
| 実施例4  | IPM   | エポキシ系接着性樹脂 | 20HTH1200   | 0.20     | 160      | 0.25            | 150 $\mu$ m超<br>250 $\mu$ m以下 | Good      |
| 実施例5  | IPM   | かしめ部       | 35H210      | 0.35     | 133      | 0.25            | 150 $\mu$ m超<br>250 $\mu$ m以下 | Good      |
| 実施例6  | 誘導    | エポキシ系接着性樹脂 | 27HX1400    | 0.27     | 163      | 0.25            | 150 $\mu$ m超<br>250 $\mu$ m以下 | Good      |
| 比較例A  | IPM   | エポキシ系接着性樹脂 | 25HX1300    | 0.25     | 163      | 0.28            | 250 $\mu$ m超                  | No Good   |
| 比較例B  | IPM   | かしめ部       | 30HX1800    | 0.30     | 163      | 0.28            | 250 $\mu$ m超                  | No Good   |
| 比較例C  | 誘導    | エポキシ系接着性樹脂 | 25HX1300    | 0.25     | 163      | 0.28            | 250 $\mu$ m超                  | No Good   |
| 実施例7  | IPM   | エポキシ系接着性樹脂 | 25HX1300    | 0.25     | 300      | 0.08            | 150 $\mu$ m以下                 | Excellent |
| 実施例8  | IPM   | エポキシ系接着性樹脂 | 27HX1400    | 0.27     | 330      | 0.14            | 150 $\mu$ m超<br>250 $\mu$ m以下 | Good      |
| 実施例9  | IPM   | エポキシ系接着性樹脂 | 25HX1300/冷延 | 0.15     | 133      | 0.25            | 150 $\mu$ m超<br>250 $\mu$ m以下 | Good      |
| 実施例10 | IPM   | エポキシ系接着性樹脂 | 25HX1300/冷延 | 0.12     | 133      | 0.25            | 150 $\mu$ m超<br>250 $\mu$ m以下 | Good      |
| 実施例11 | IPM   | エポキシ系接着性樹脂 | 25CS1250    | 0.25     | 133      | 0.09            | 150 $\mu$ m以下                 | Excellent |
| 実施例12 | IPM   | アクリル系接着性樹脂 | 25HX1300    | 0.25     | 133      | 0.06            | 150 $\mu$ m以下                 | Excellent |