

101
终端的PDCP实体在满足第一条件时发送PDCP状态报告；所述PDCP状态报告用于触发第一网络节点重新传输数据

图 1

201
第一网络节点接收终端发送的PDCP状态报告，基于所述PDCP状态报告重新传输数据

图 2




图 3




图 4

301
第一终端通过m个终端发送和/或接收数据，m为大于等于1的正整数；所述第一终端和所述m个终端对数据进行聚合和/或分流

图 5

401
第二终端接收来自第一终端的数据，和/或发送数据至所述第一终端；所述第一终端和m个终端对数据进行聚合和/或分流，所述第二终端为所述m个终端中的一个终端

图 6

第一网络节点向第一终端和/或第二终端发送第五配置信息，或聚合和/或分流的条件，所述第五配置信息和/或所述聚合和/或分流的条件用于所述第一终端将数据转发至m个终端中的至少一个终端；m为大于等于1的正整数

501

图 7

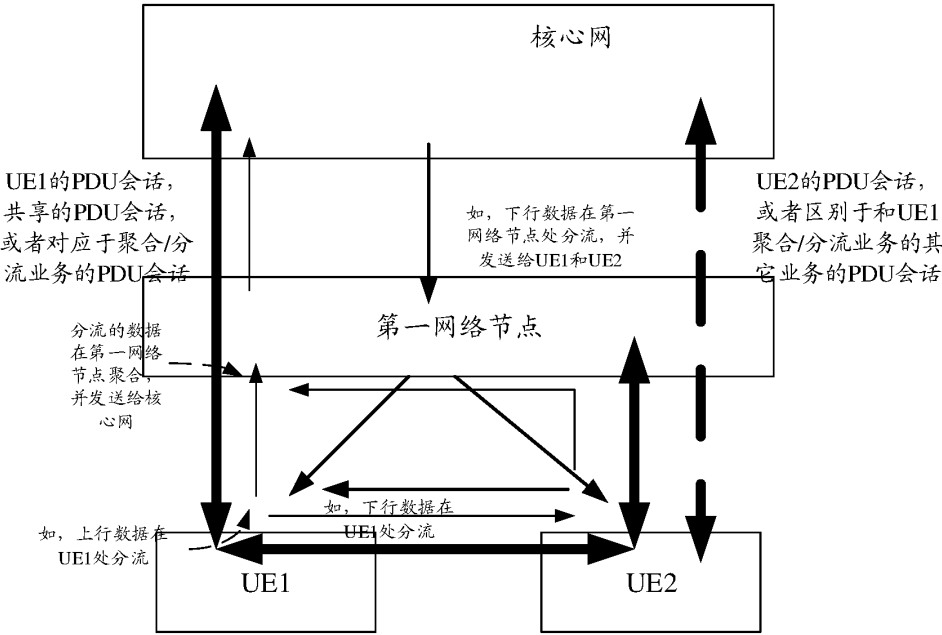


图 8a

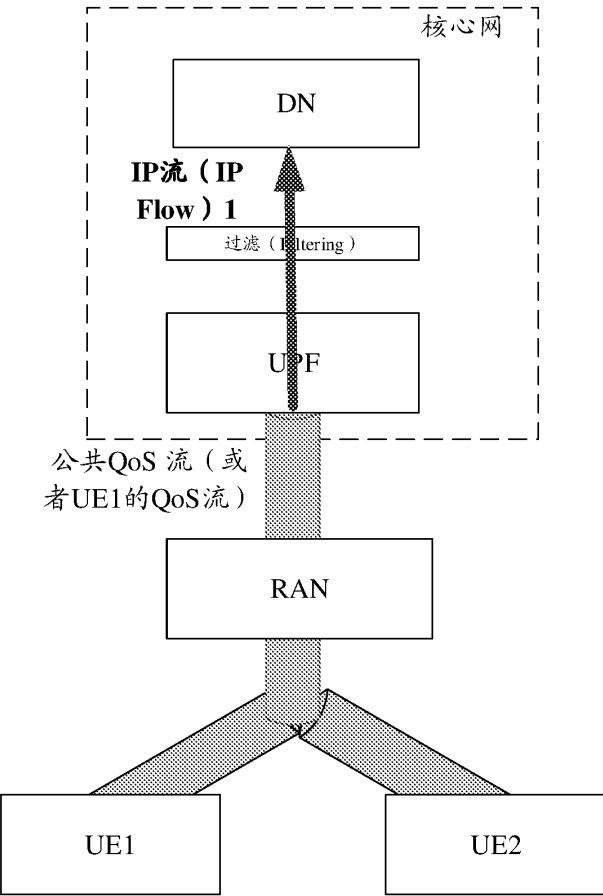


图 8b

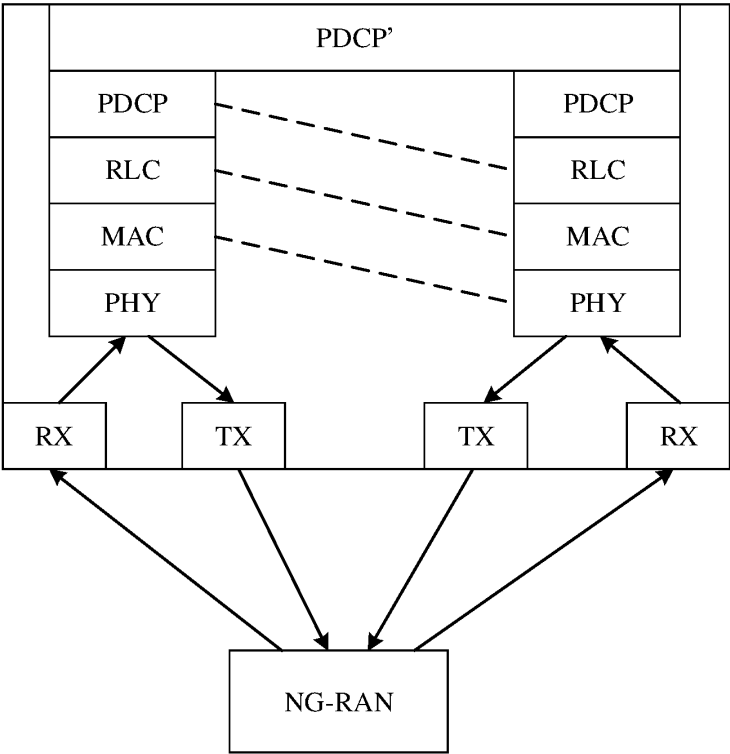


图 9

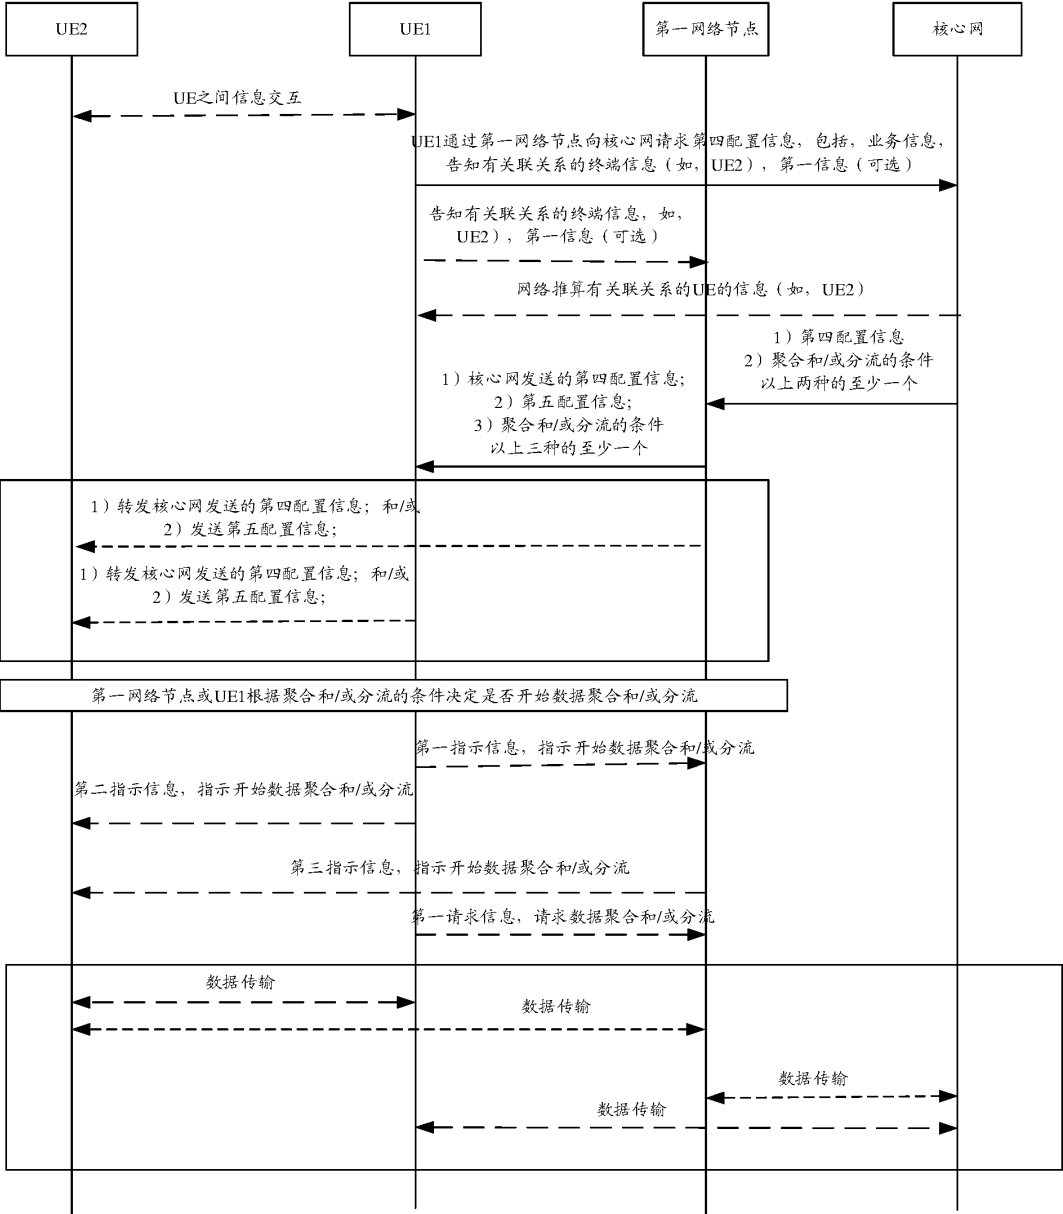


图 10




图 11




图 12




图 13

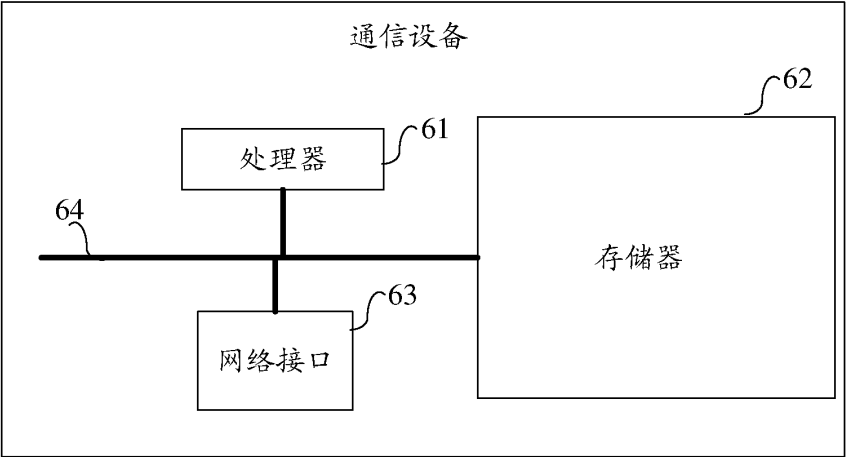


图 14