

102

根据CSI报告配置中的CSI报告类型，确定所述CSI处理单元的占用时间，所述CSI报告类型包括所述终端设备向网络设备上报的CSI信息为波束测量信息，或向所述网络设备上报的CSI信息为无内容且信道状态信息参考信号CSI-RS资源不用于跟踪参考信号TRS测量

图 1

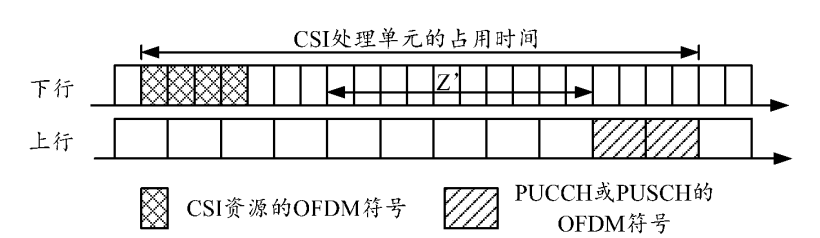


图 2

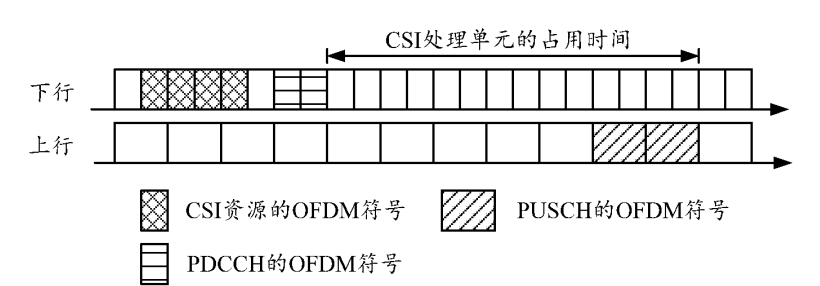


图 3

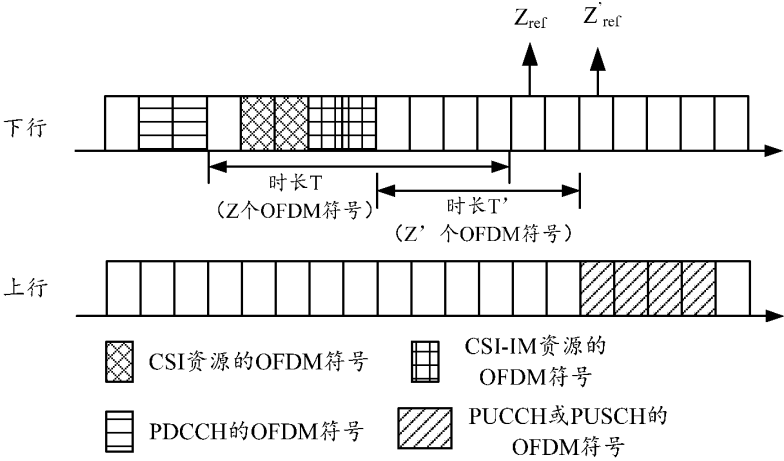


图 4

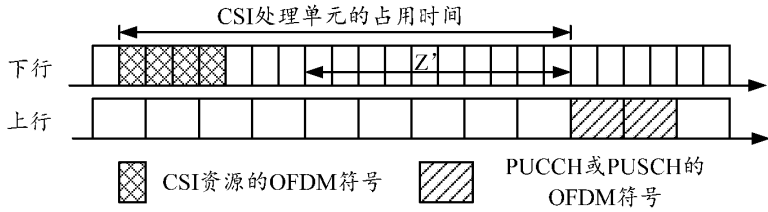


图 5

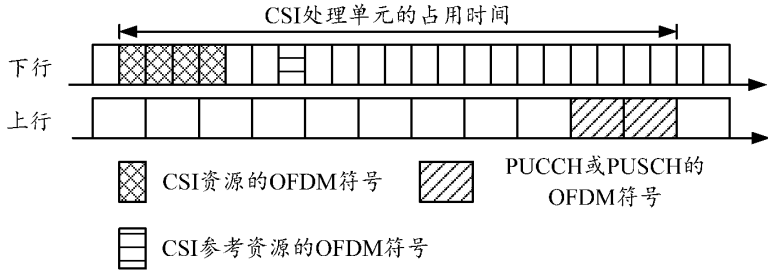


图 6

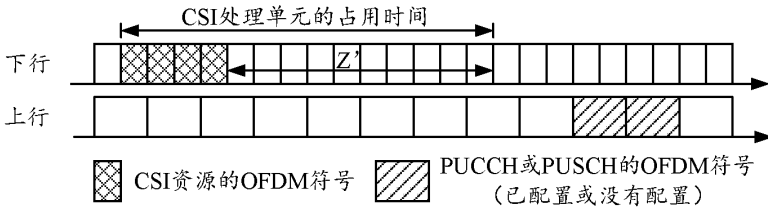


图 7

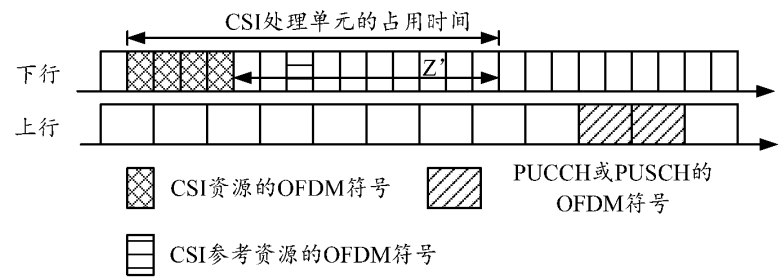


图 8

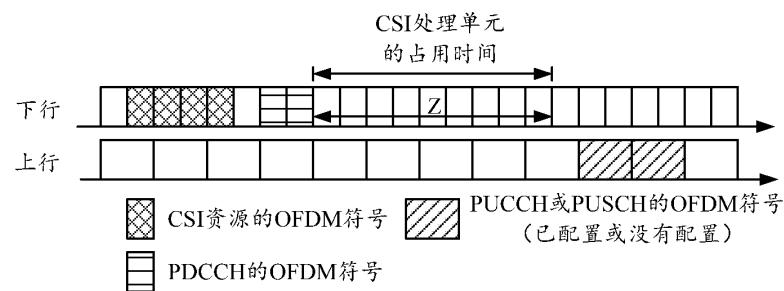


图 9

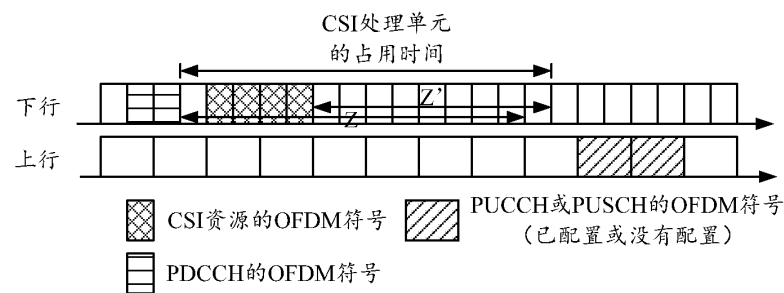


图 10

112

当没有被网络设备配置CSI报告配置，且被网络设备配置有CSI-RS资源配置时，根据所述网络设备每次发送的CSI-RS资源确定所述CSI处理单元的占用时间

图 11

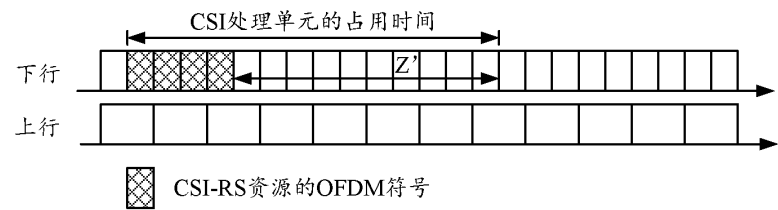


图 12

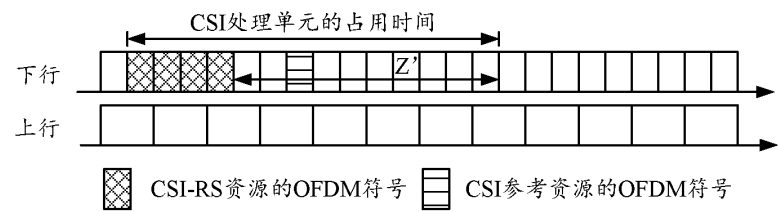


图 13

142

在链路恢复过程中，在终端设备成功接收到来自网络设备的链路恢复响应之后，至所述终端设备成功接收到PUCCH空间相关信息相关的MACCE激活或无线资源控制RRC重配置信令之前的时间内，当PUCCH传输使用的空间滤波参数同物理随机接入信道PRACH相同，且所述PRACH为基于竞争的PRACH时，根据小区级配置的目标接收功率与终端设备特定的目标接收功率确定PUCCH的目标接收功率

图 14




图 15




图 16

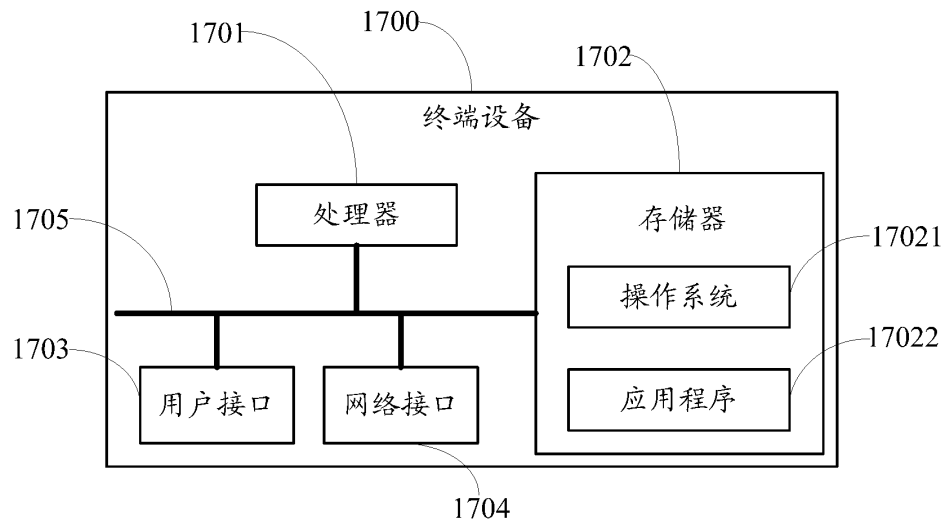


图 17




图 18

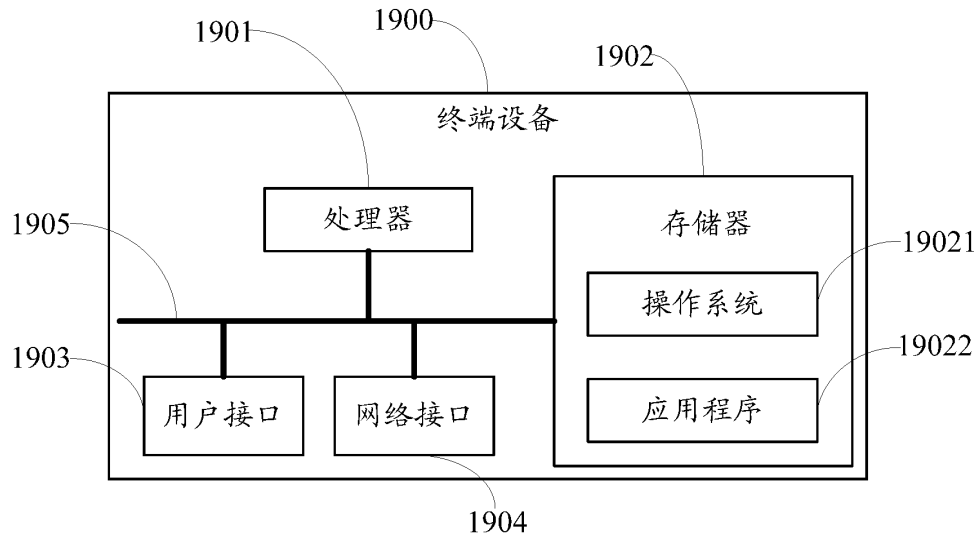


图 19