

向终端设备发送用于指示终端设备的寻呼分组方式的指示信息

101

图 1

向终端设备发送用于指示终端设备的寻呼分组方式的指示信息，其中，该指示信息为基站基于PEI物理资源配置的存在所配置的

201

图 2

向终端设备发送用于指示终端设备的寻呼分组方式的指示信息，其中，该指示信息为基站基于PEI物理资源配置的存在所配置的，该指示信息中包含第一指示字段，该指示信息还包括第一指示数值或第二指示数值

301

图 3

向终端设备发送用于指示终端设备的寻呼分组方式的指示信息，其中，该指示信息为基站基于PEI物理资源配置的存在所配置的，该指示信息中包含第一指示字段，该指示信息还包括第一指示数值或第二指示数值，第一指示数值为1，或，第二指示数值为0

401

图 4

向终端设备发送用于指示终端设备的寻呼分组方式的指示信息，其中，该指示信息为基站基于PEI物理资源配置的存在所配置的，该指示信息中包含第一指示字段，该指示信息还包括第一指示数值或第二指示数值，该第一指示数值和第二指示数值用于指示支持基于UE-ID的寻呼分组方式的寻呼分组数量，第一指示数值为N，或，第二指示数值为0

501

图 5

向终端设备发送用于指示终端设备的寻呼分组方式的指示信息，其中，该指示信息为基站基于PEI物理资源配置的存在所配置的，该指示信息中包含第一指示字段，该指示信息还包括第一指示数值或第二指示数值，该第一指示数值和第二指示数值用于指示支持基于网络分配的寻呼分组方式的寻呼分组数量，第一指示数值为N，或，第二指示数值为寻呼分组总数

601

图 6

接收基站发送的用于指示终端设备的寻呼分组方式的指示信息

701

图 7

接收基站发送的用于指示终端设备的寻呼分组方式的指示信息，其中，该指示信息为基站基于PEI物理资源配置的存在所配置的

801

图 8

接收基站发送的用于指示终端设备的寻呼分组方式的指示信息，其中，该指示信息为基站基于PEI物理资源配置的存在所配置的，该指示信息中包含第一指示字段，该指示信息还包括第一指示数值或第二指示数值

901

图 9

接收基站发送的用于指示终端设备的寻呼分组方式的指示信息，其中，该指示信息为基站基于PEI物理资源配置的存在所配置的，该指示信息中包含第一指示字段，该指示信息还包括第一指示数值或第二指示数值，第一指示数值为1，或，第二指示数值为0

1001

图 10

接收基站发送的用于指示终端设备的寻呼分组方式的指示信息，其中，该指示信息为基站基于PEI物理资源配置的存在所配置的，该指示信息中包含第一指示字段，该指示信息还包括第一指示数值或第二指示数值，该第一指示数值和第二指示数值用于指示支持基于UE-ID的寻呼分组方式的寻呼分组数量，第一指示数值为N，或，第二指示数值为0

1101

图 11

接收基站发送的用于指示终端设备的寻呼分组方式的指示信息，其中，该指示信息为基站基于PEI物理资源配置的存在所配置的，该指示信息中包含第一指示字段，该指示信息还包括第一指示数值或第二指示数值，该第一指示数值和第二指示数值用于指示支持基于网络分配的寻呼分组方式的寻呼分组数量，第一指示数值为N，或，第二指示数值为寻呼分组总数

1201

图 12

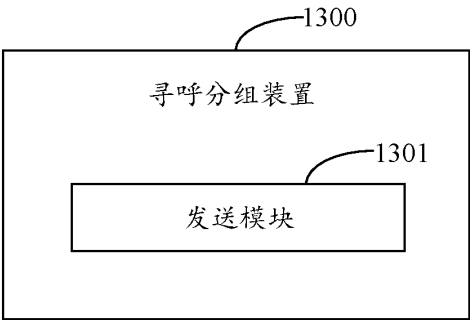


图 13

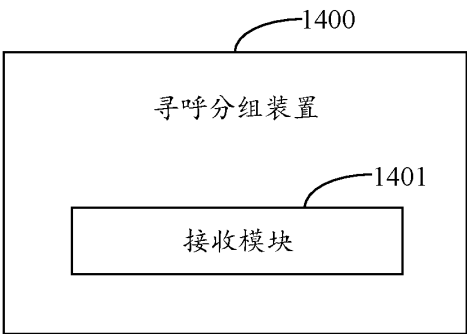


图 14

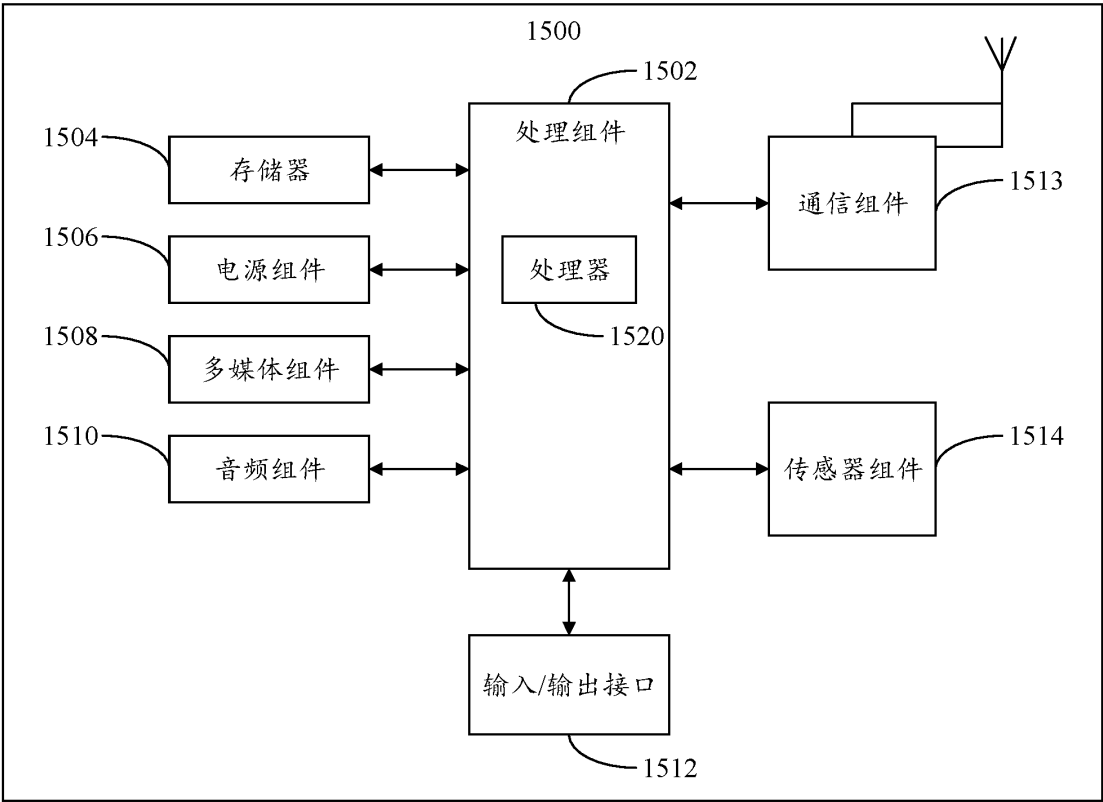


图 15

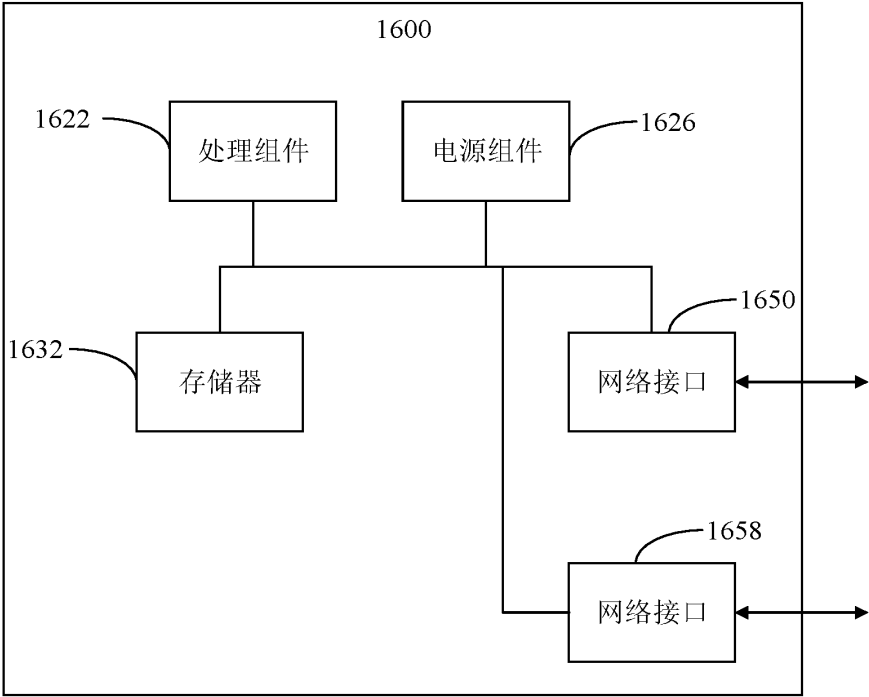


图 16