

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. Mai 2005 (12.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/043495 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G09F 9/37**, 11/26

(74) Anwalt: **KLIMENT, Peter**; Singerstrasse 8, A-1010 Wien (AT).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/AT2004/000368

(22) Internationales Anmeldedatum:
25. Oktober 2004 (25.10.2004)

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
A 1736/2003 31. Oktober 2003 (31.10.2003) AT

(71) Anmelder und


(72) Erfinder: **GRASMANN, Josef** [AT/AT]; Weissenbach 18, A-3242 Texing (AT).

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SETTING DEVICE

(54) Bezeichnung: EINSTELLVORRICHTUNG

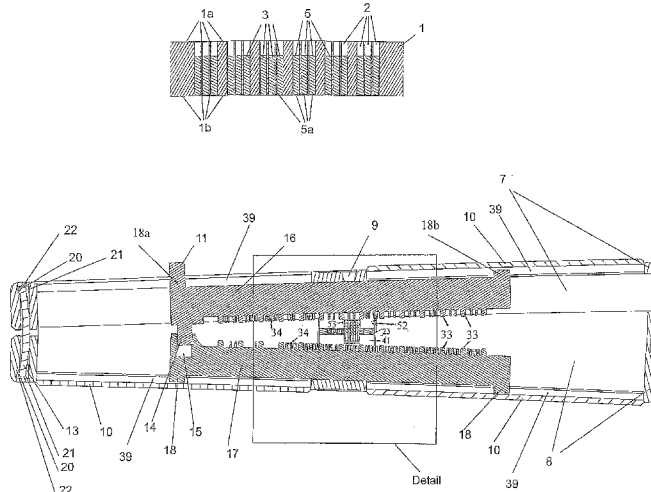

(57) **Abstract:** The invention relates to a device for displacing sliding elements (3) in a device for representing characters, preferably a price ticket, comprising a base part (1), openings (2) that house the sliding elements (3), a viewing surface (1a), in addition to a rear face lying opposite said surface. The sliding elements (3) are arranged so that they can be displaced from a first position, in which a front face (5) of the sliding elements (3) is visible on the viewing surface (1a) of the base part (1) into a second position, in which said front face (5) is located at a distance behind the viewing surface (1a) in the base part (1) and is essentially invisible. The inventive device is equipped with two grip bars (7, 8), which can be pressed against one another and on which setting templates (16, 17) comprising setting pins (34) that can be inserted into the openings of the base part (1) are displaceably mounted. Said setting pins (34) can be inserted into the openings (2) of the base part (1) from both sides in a substantially simultaneous manner.

(57) **Zusammenfassung:** Vorrichtung zum Verschieben von Schubelementen (3) in einer Vorrichtung zur Darstellung von Zeichen, vorzugsweise einem Preisschild, welche einen Basisteil (1) sowie die Schubelemente (3) aufnehmende Öffnungen (2) aufweist und eine Sichtfläche (1a) sowie eine dieser gegenüberliegende Rückseite wobei die Schubelemente (3) von einer ersten Position, in welcher eine Stirnfläche (5) der Schubelemente (3) von der Sichtfläche (1a) des Basisteils (1) aus sichtbar ist in eine zweite Position,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 2005/043495 A1



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

in welcher diese Stirnfläche (5) in einem Abstand hinter der Sichtfläche (1a) im Basisteil (1) angeordnet und im wesentlichen nicht sichtbar ist, verschiebbar angeordnet sind. Es ist vorgesehen, dass zwei aneinander anpressbare, Griffleisten (7,8) vorgesehen sind, an welchen stiftförmige, in die Öffnungen des Basisteils (1) einführbare Stellstifte (34) aufweisende Einstellschablonen (16,17) verstellbar angeordnet sind und die Stellstifte (34) von beiden Seiten im wesentlichen gleichzeitig in die Öffnungen (2) des Basisteils (1) einführbar sind.