




[図1]

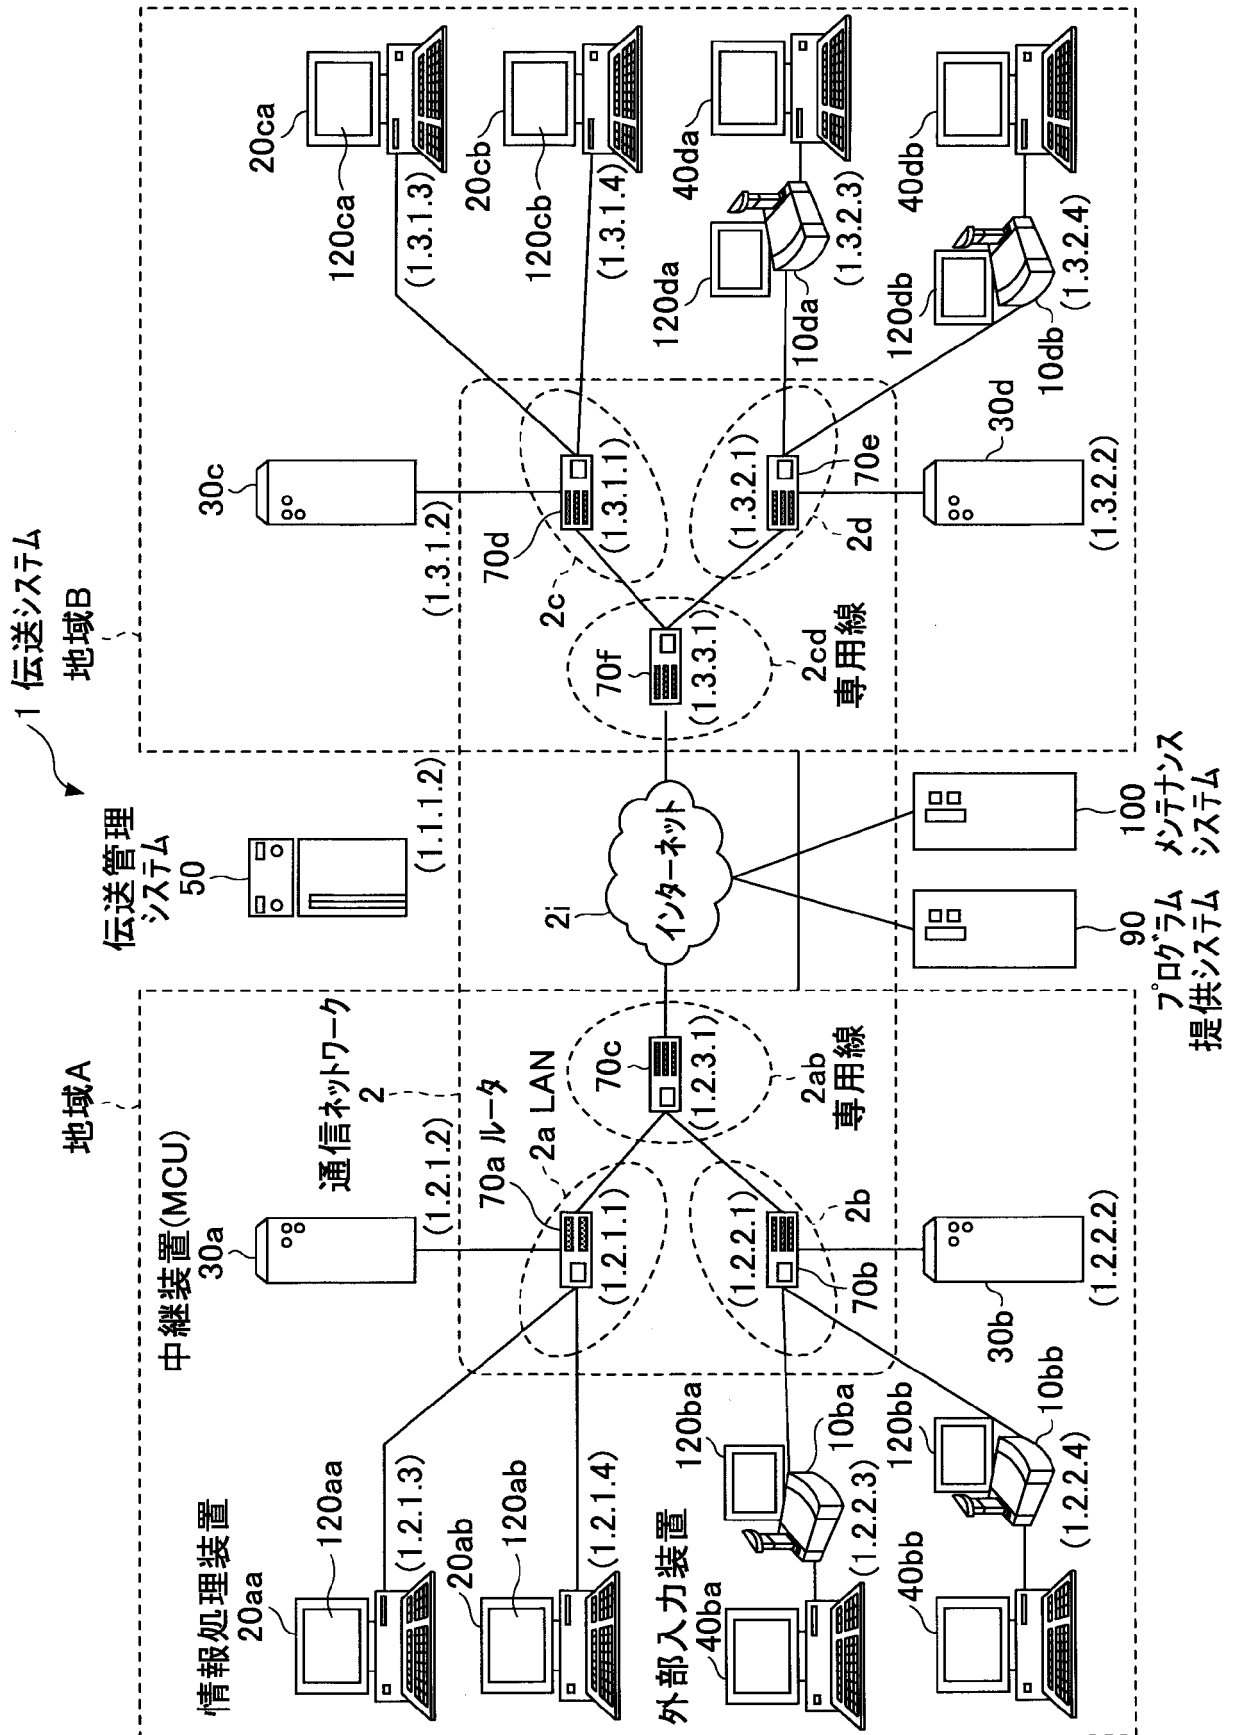


20又は10

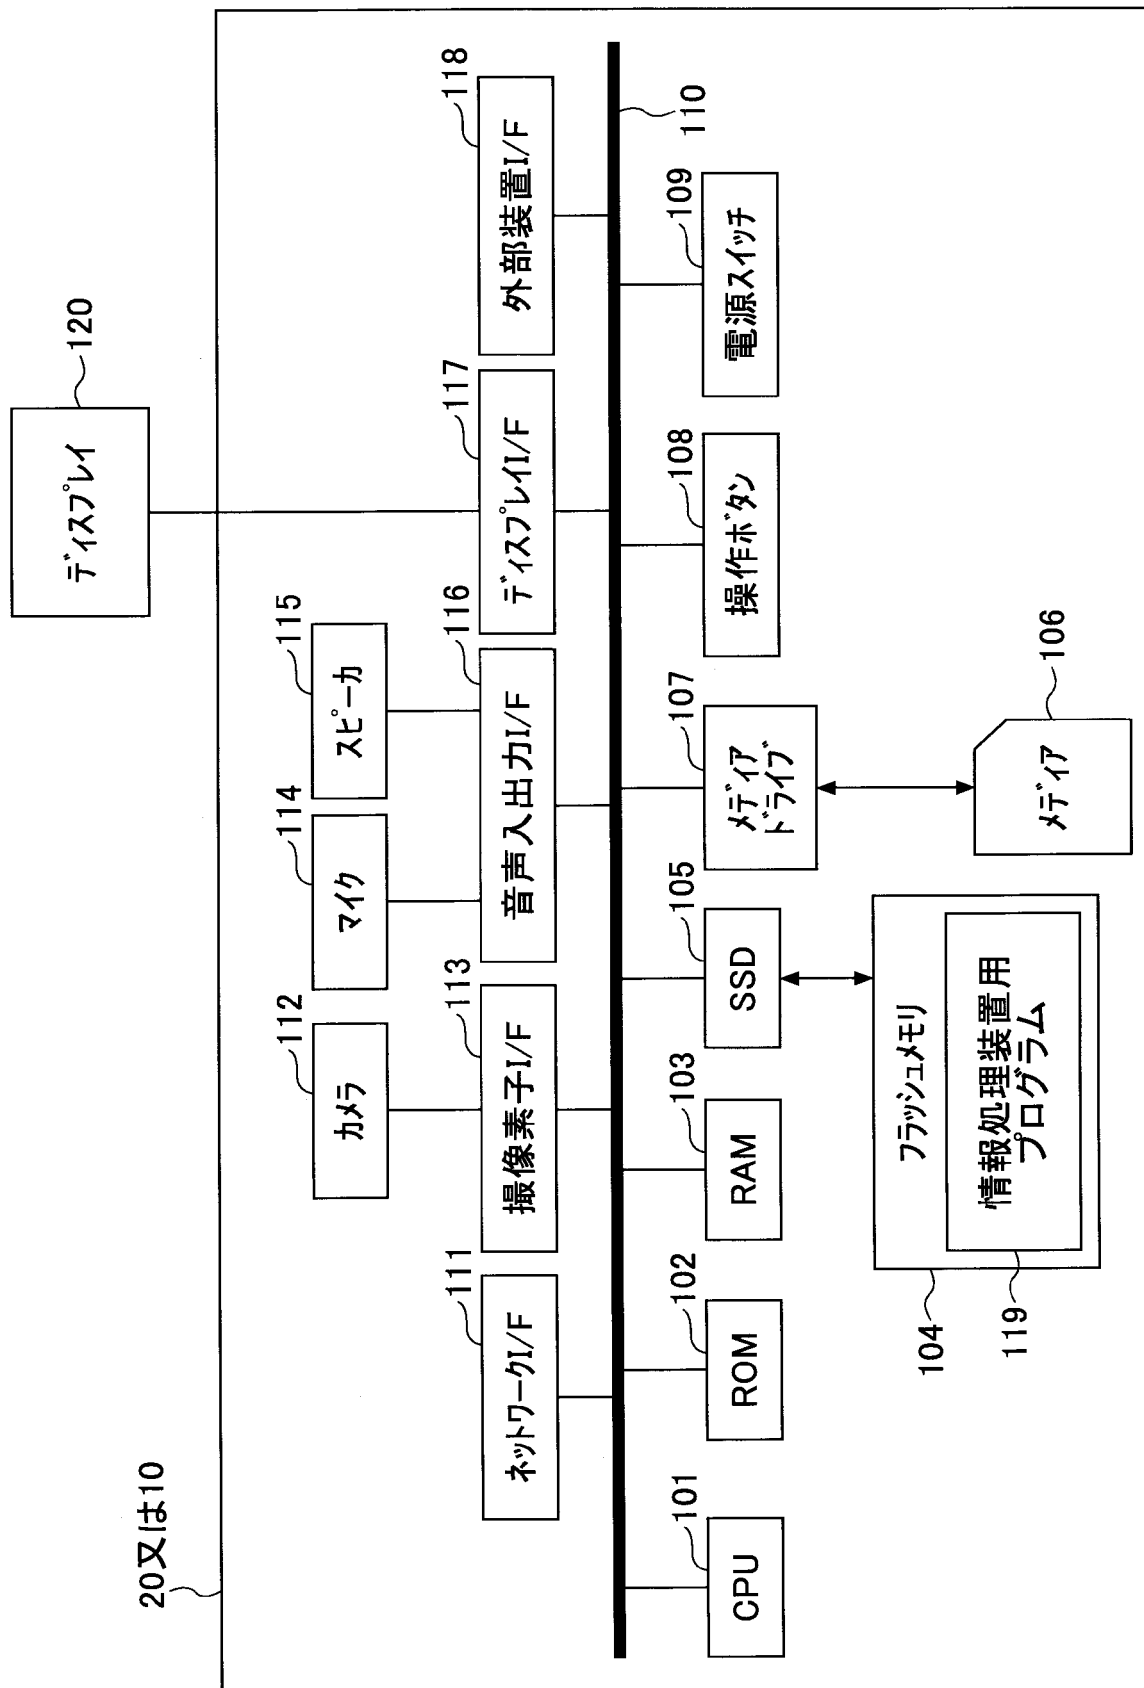


[図3]

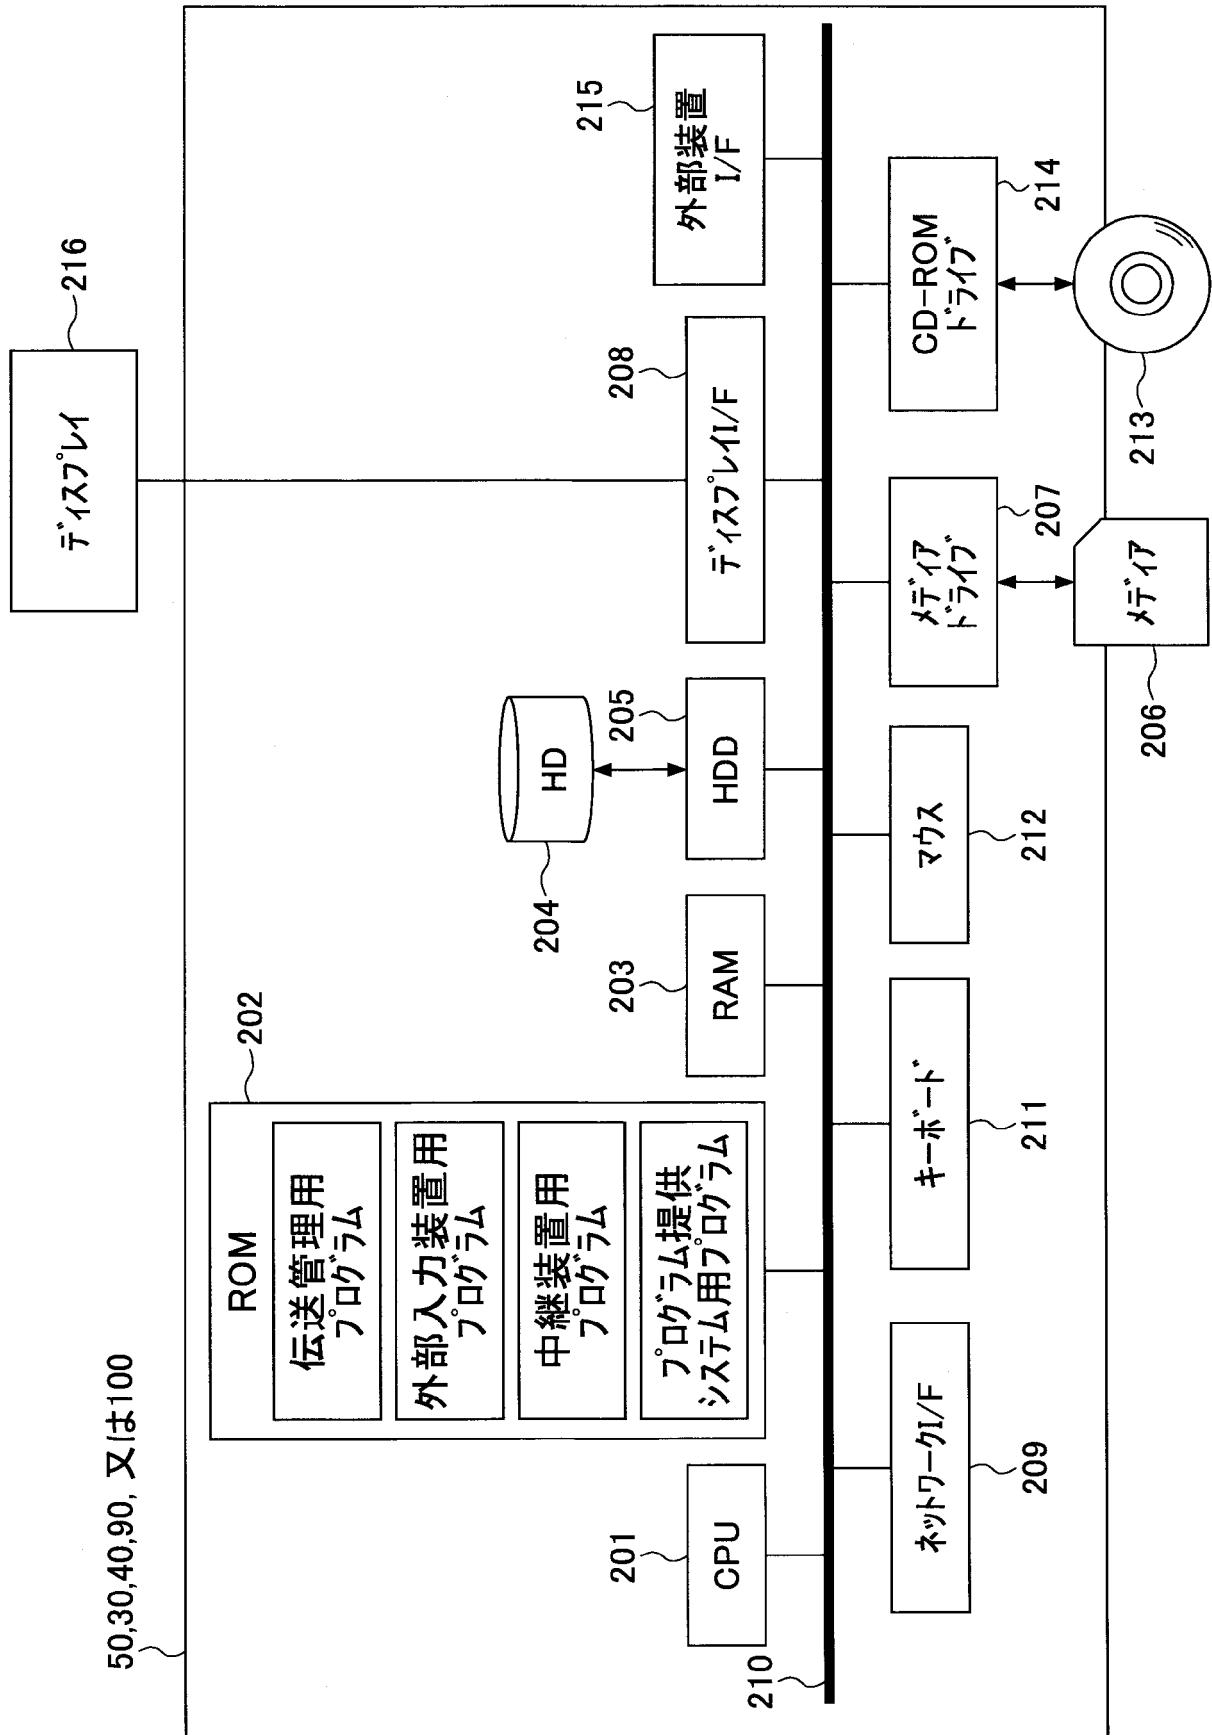


[図4]

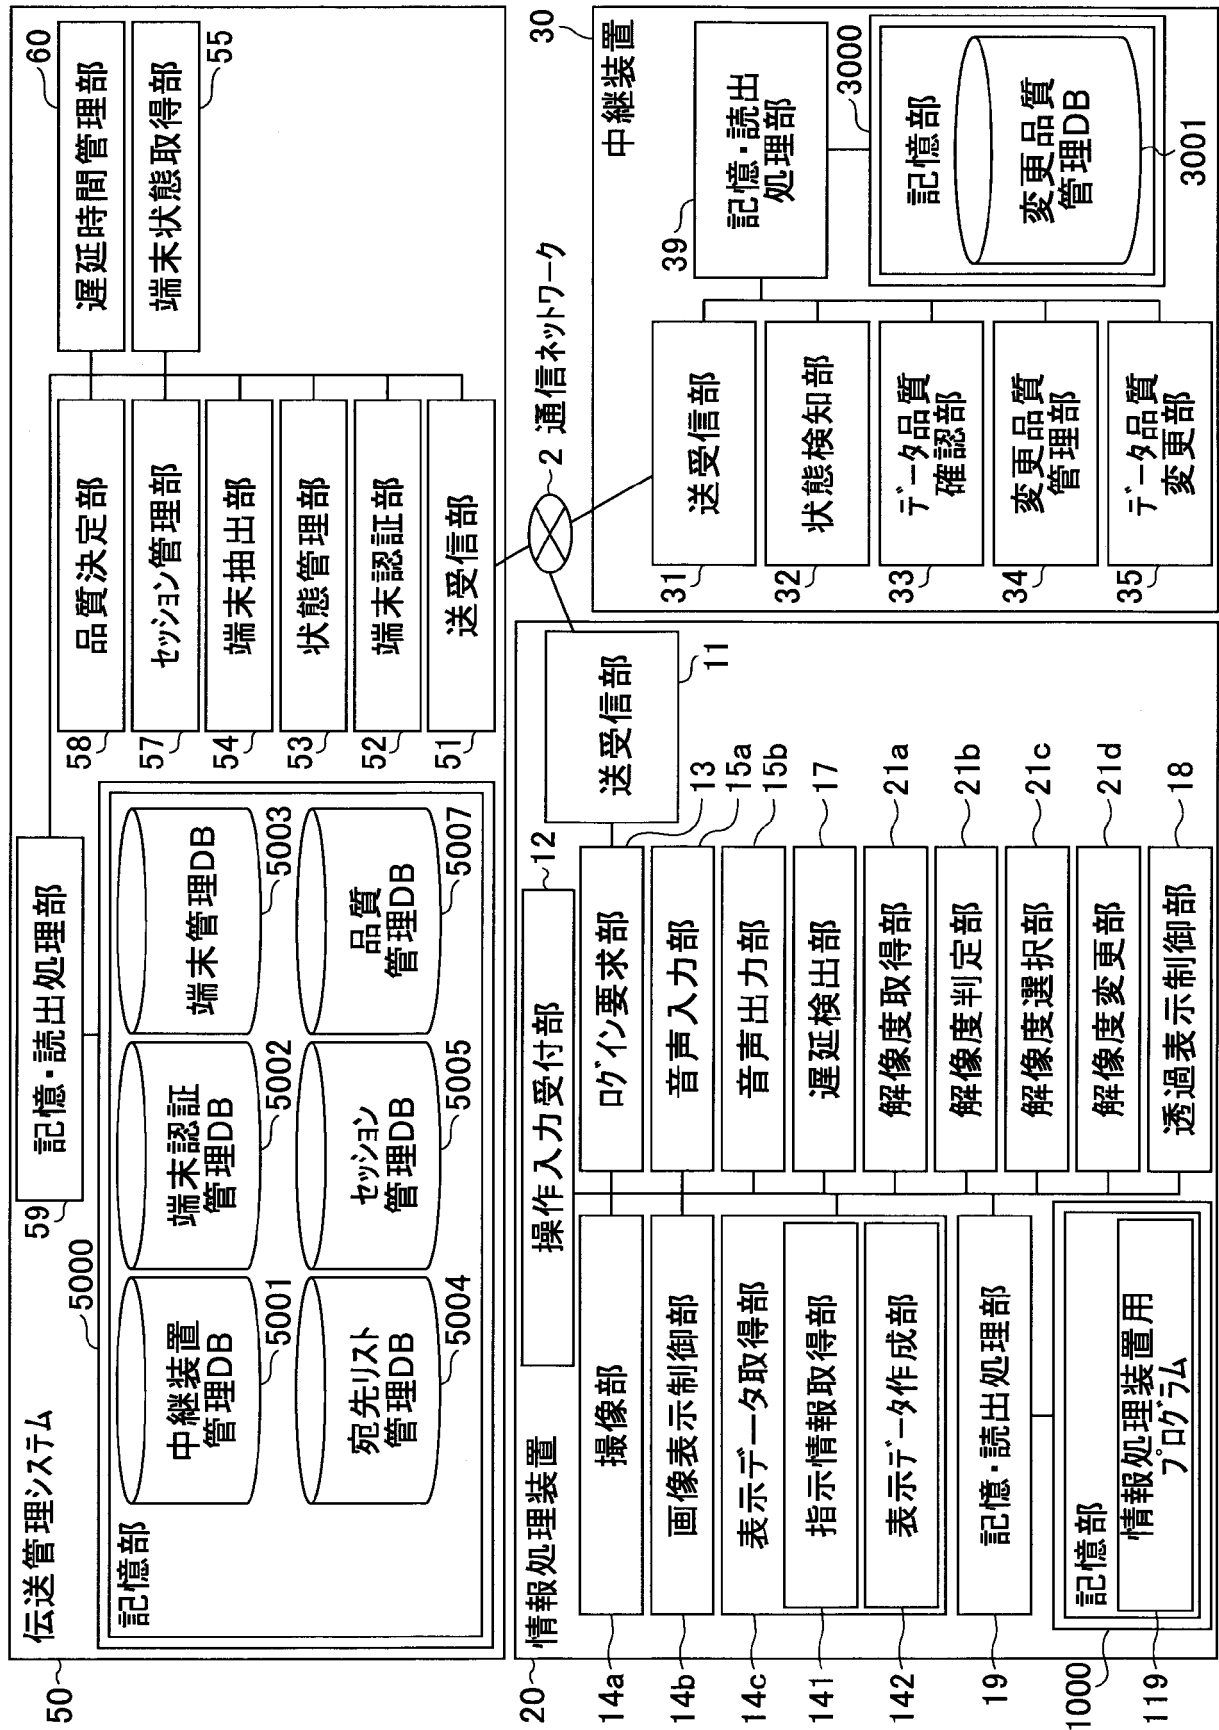


[図5A]

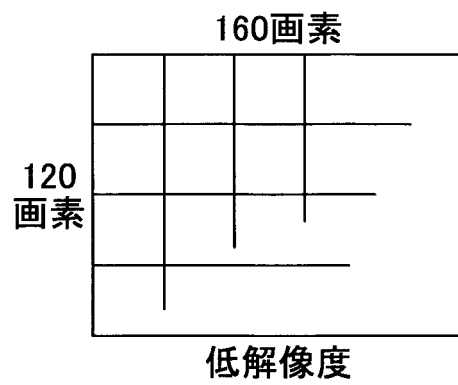

[図5B]

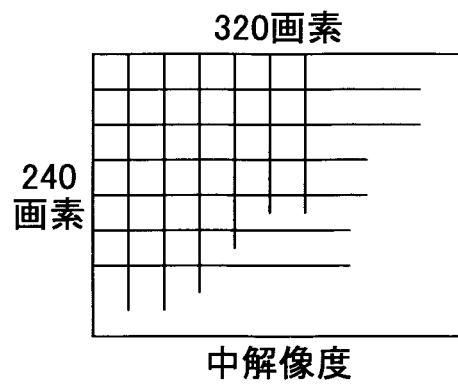

[図5C]

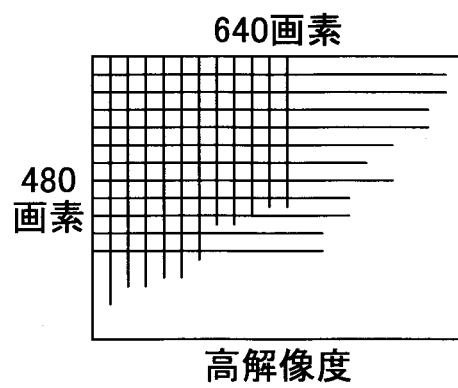

[図6]

301t 変更品質管理テーブル

| 中継先端末の<br>IPアドレス | 中継される画像データの<br>画質(画像の品質) |
|------------------|--------------------------|
| 1.3.2.4          | 高画質                      |
| 1.3.1.3          | 低画質                      |
| 1.3.4.3          | 中画質                      |
| ...              | ...                      |

[図7]

501t 中継装置管理テーブル

| 中継装置<br>ID | 稼働状態   | 受信日時             | 中継装置の<br>IPアドレス | 最大データ伝送速度<br>(Mbps) |
|------------|--------|------------------|-----------------|---------------------|
| 111a       | ONライン  | 2009.11.10.13:00 | 1.2.1.2         | 100                 |
| 111b       | ONライン  | 2009.11.10.13:10 | 1.2.2.2         | 1000                |
| 111c       | OFFライン | 2009.11.10.13:20 | 1.3.1.2         | 100                 |
| 111d       | ONライン  | 2009.11.10.13:30 | 1.3.2.2         | 10                  |

[図8]

502t 端末認証管理テーブル

| 端末ID | パスワード |
|------|-------|
| 01aa | aaaa  |
| 01ab | abab  |
| 01ba | baba  |
| ...  | ...   |

[図9]

503t 端末管理テーブル

| 端末ID | 稼働状態   | 受信日時             | 端末のIPアドレス |
|------|--------|------------------|-----------|
| 01aa | ONライン  | 2009.11.10.13:40 | 1.2.1.3   |
| 01ab | OFFライン | 2009.11.09.12:00 | 1.2.1.4   |
| 01ba | ONライン  | 2009.11.10.13:45 | 1.2.2.3   |
| ...  | ...    | ...              | ...       |
| 01db | ONライン  | 2009.11.10.13:50 | 1.3.2.4   |

[図10]

504t 宛先リスト管理テーブル

| 要求元 端末ID | 宛先 端末ID             |
|----------|---------------------|
| 01aa     | 01ab,01ba,01db      |
| 01ab     | 01aa,01ba,01ca      |
| 01ba     | 01aa,01ab,01cb,01da |
| ...      | ...                 |
| 01db     | 01aa,01ab,01da      |

[図11]

505t セッション管理テーブル


| 選択用<br>セッションID | 中継装置<br>ID | 要求元の<br>端末ID | 宛先の<br>端末ID | 遅延時間<br>(ms) | 遅延情報の<br>受信日時    |
|----------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| se1            | 111a       | 01aa         | 01db        | 200          | 2009.11.10.14:00 |
| se2            | 111b       | 01ba         | 01ca        | 50           | 2009.11.10.14:10 |
| se3            | 111d       | 01bb         | 01da        | 400          | 2009.11.10.14:20 |
| ...            | ...        | ...          | ...         | ...          | ...              |

[図12]

507t 品質管理テーブル

| 遅延時間(ms) | 画像データの画質<br>(画像の品質) |
|----------|---------------------|
| 0～100    | 高画質                 |
| 100～300  | 中画質                 |
| 300～500  | 低画質                 |
| 500～     | (中断)                |

[図13]

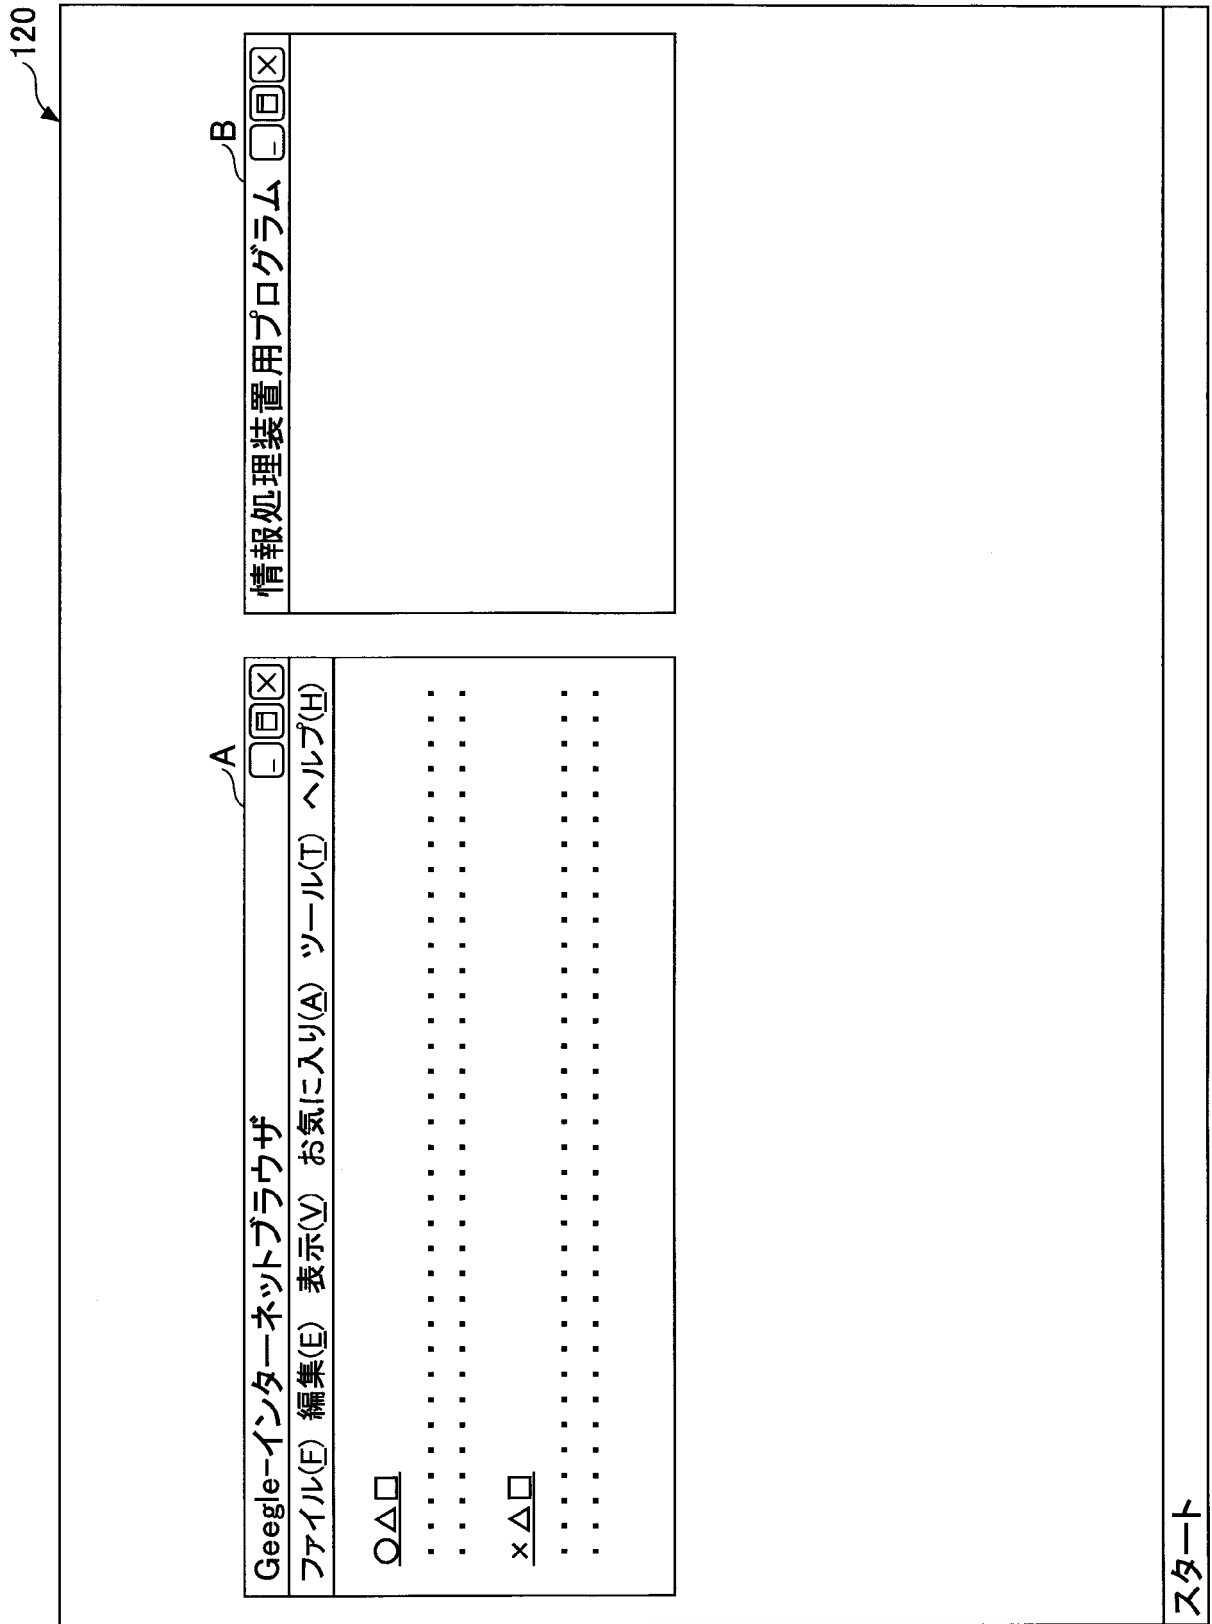

[図14]

図14は、ログインダイアログボックスのスクリーンショットを示しています。ダイアログボックスのタイトルは「ログイン」で、右上には閉じるボタン（X）があります。ダイアログ内には、ログインIDとパスワードの入力欄があり、それぞれ503と504でラベルされています。パスワード入力欄の下には、「☒ ID及びパスワードを記憶する」というチェックボックスがあります。その下には、「—> パスワードをお忘れですか?」と「—> ネットワーク設定」という2つのリンクがあります。ダイアログの下部には「ログイン」ボタン（505）と「キャンセル」ボタンがあります。

ログイン

ログインID

パスワード

☒ ID及びパスワードを記憶する

—> パスワードをお忘れですか?

—> ネットワーク設定

ログイン


キャンセル

503


504

505


[図15]

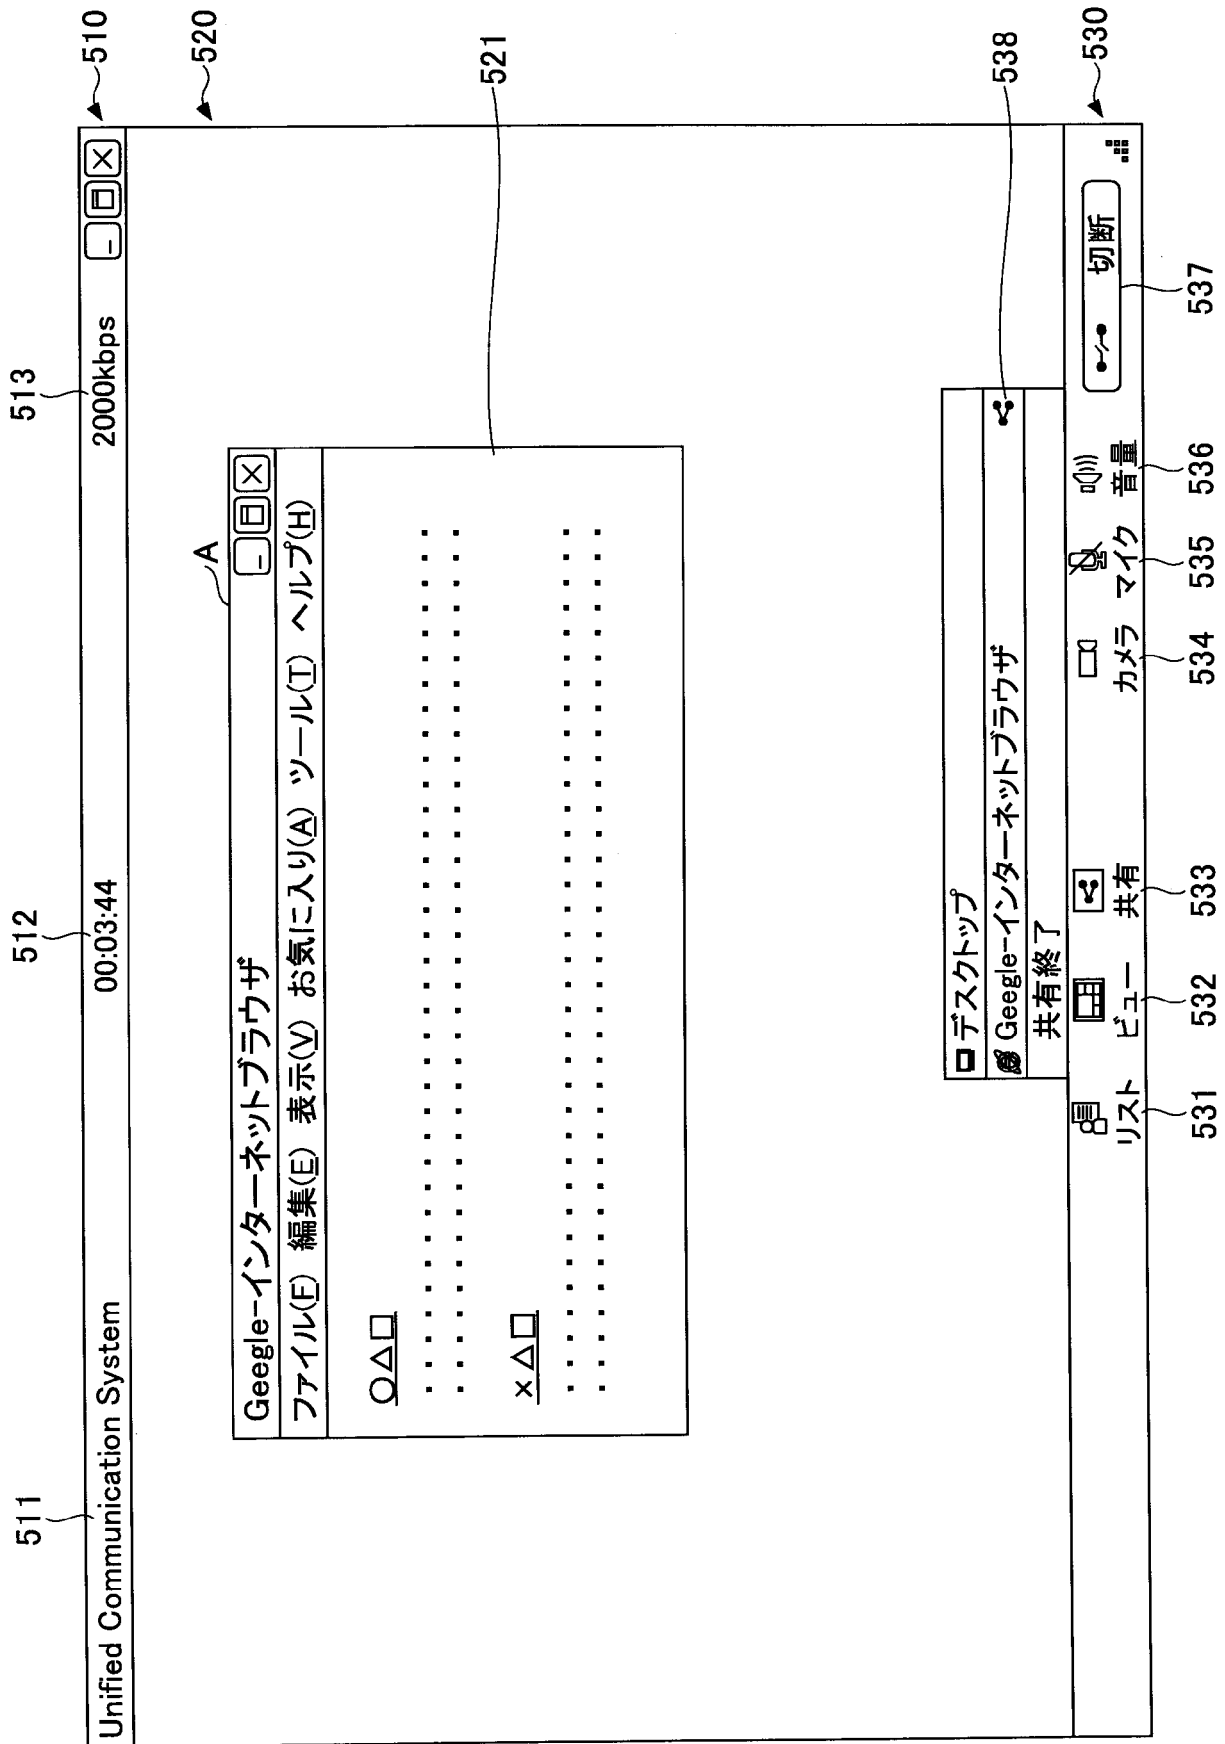


[図16]

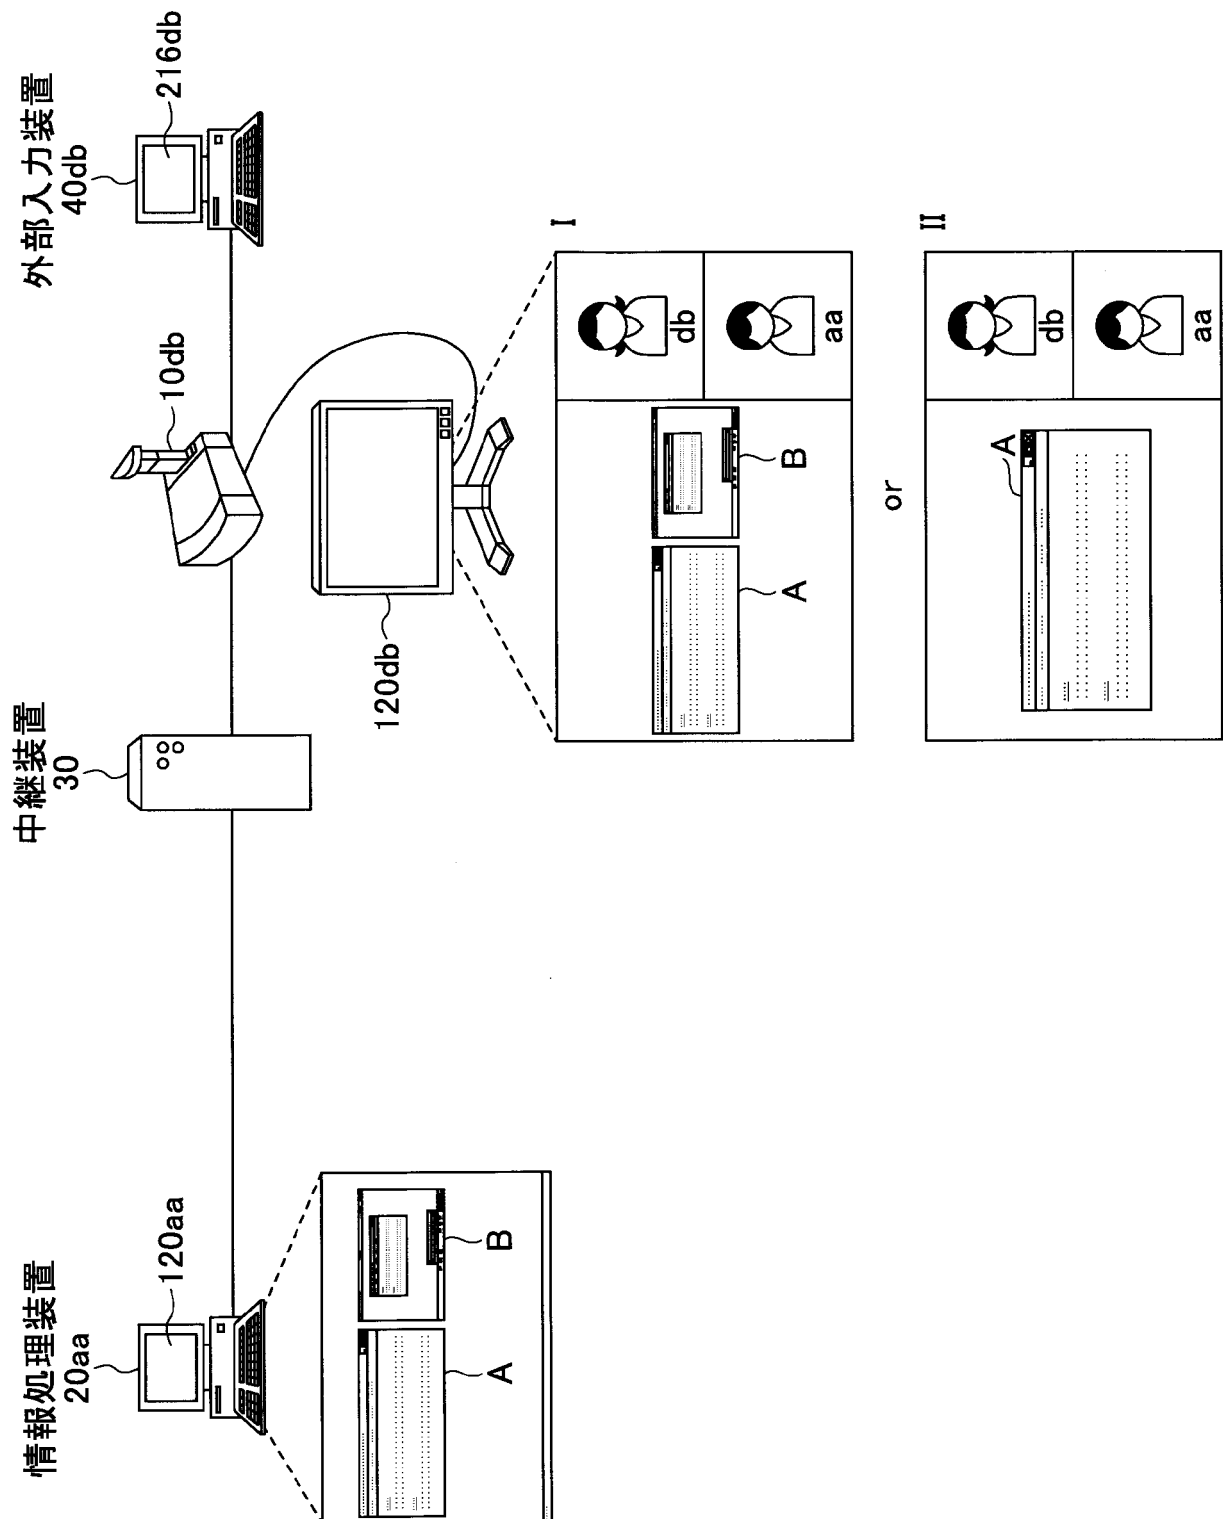


[図17]

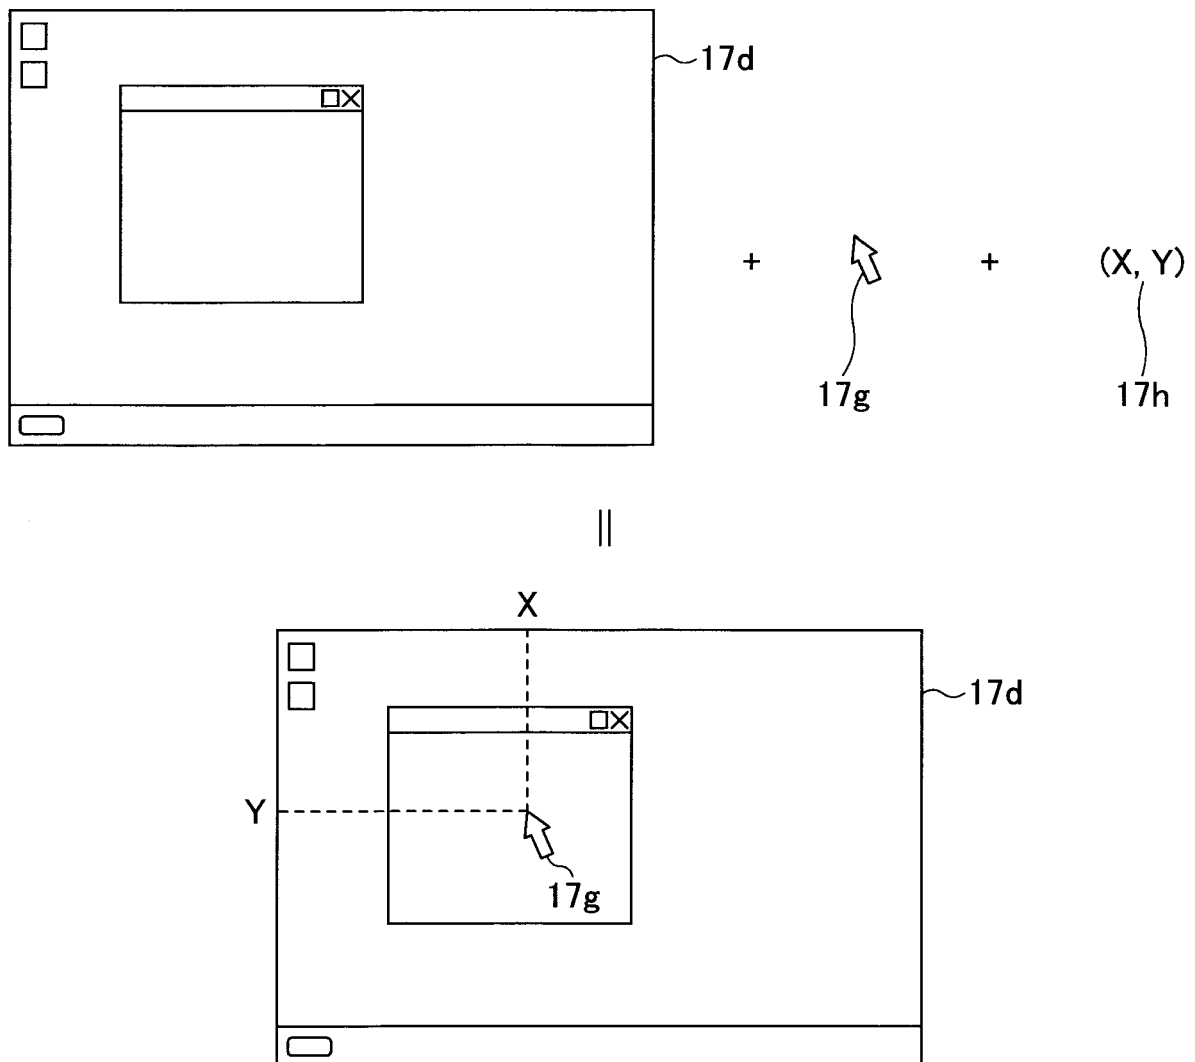


[図18]

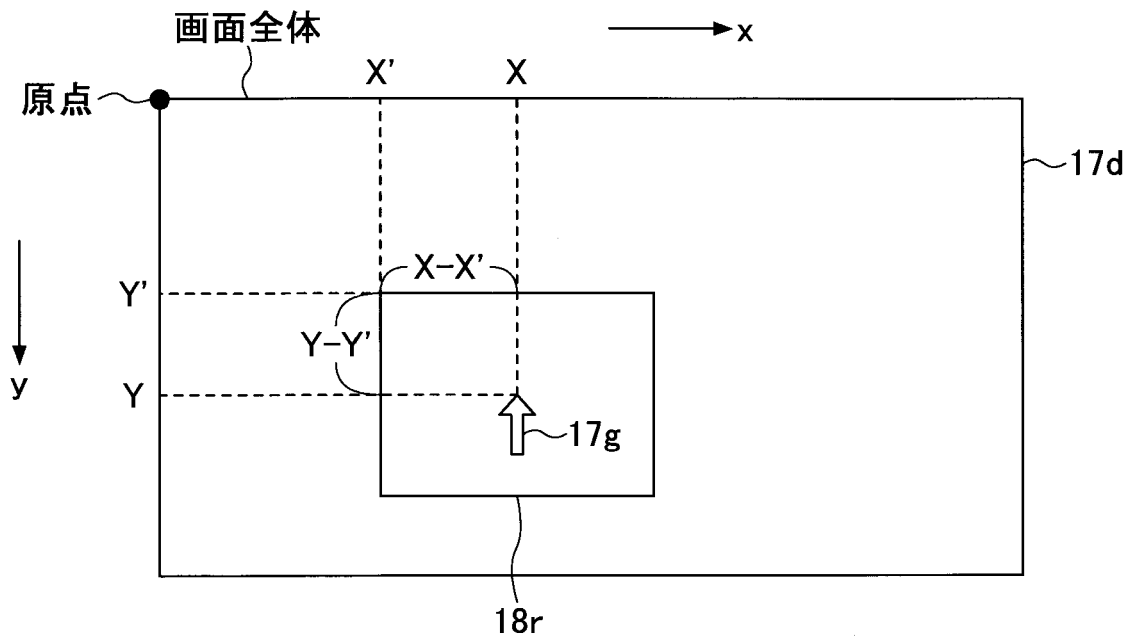


[図19]

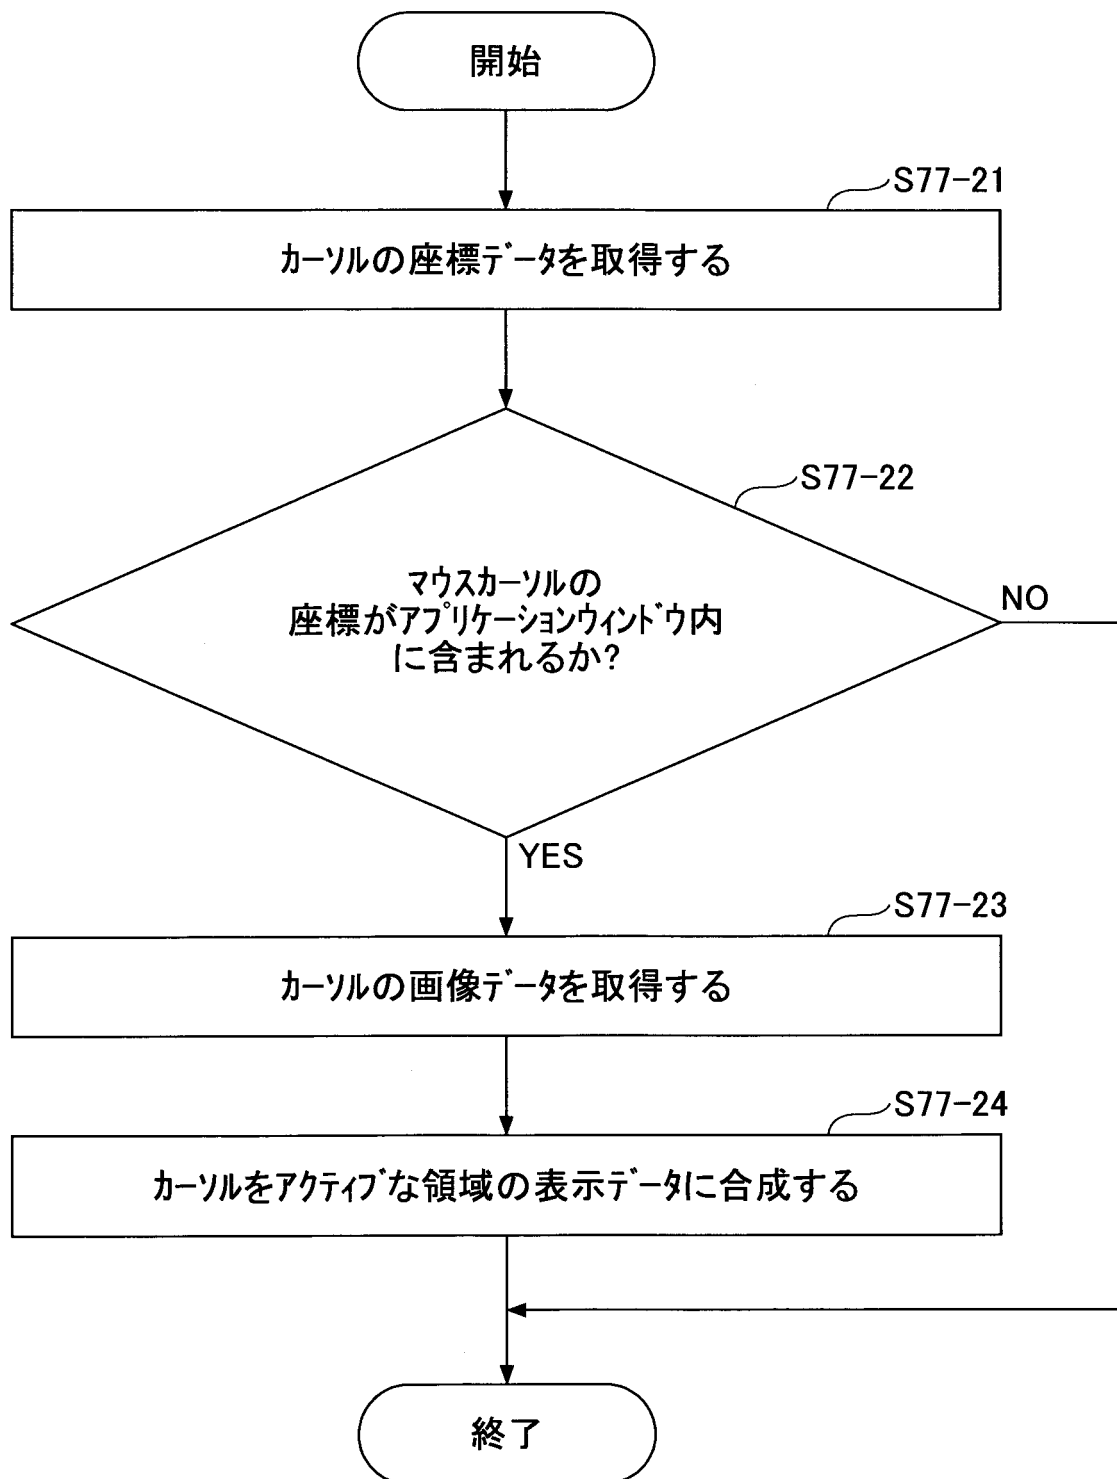


[図20]

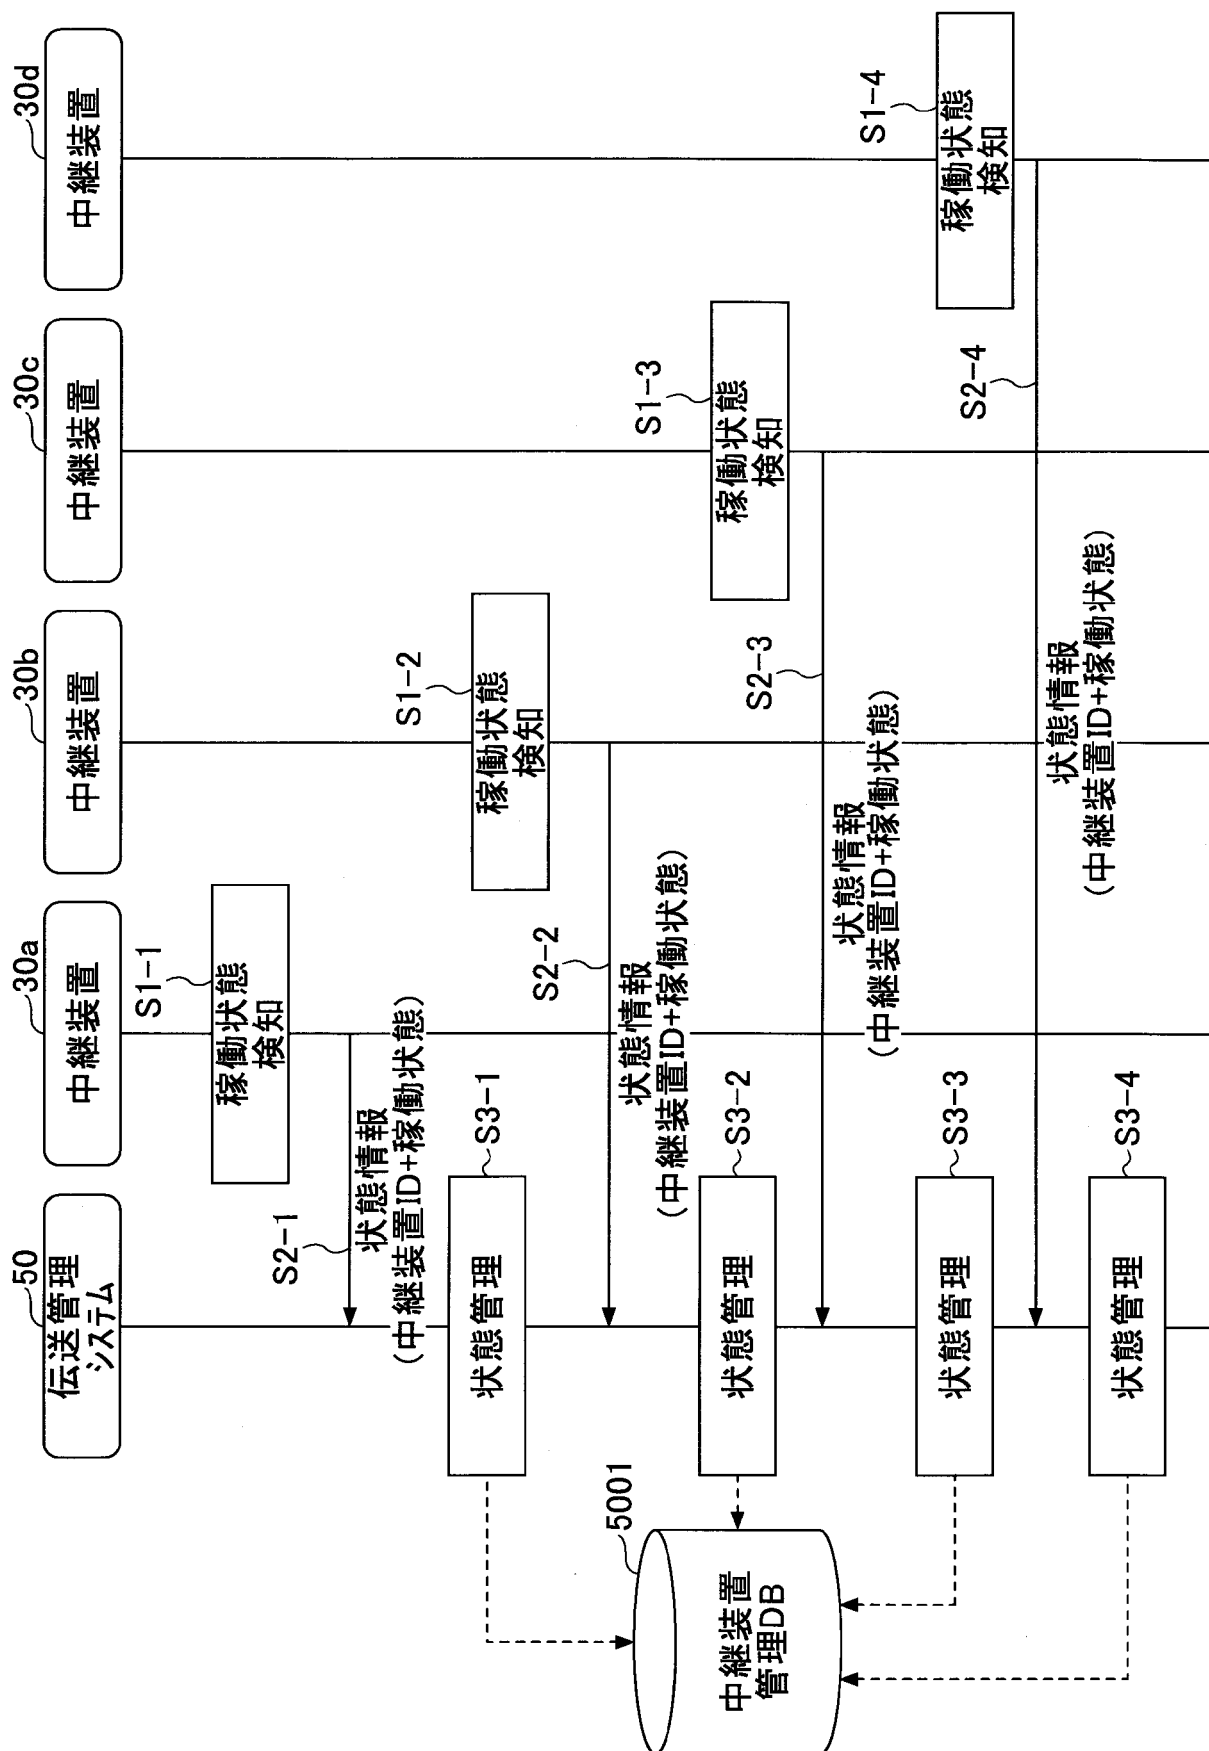


[図21]

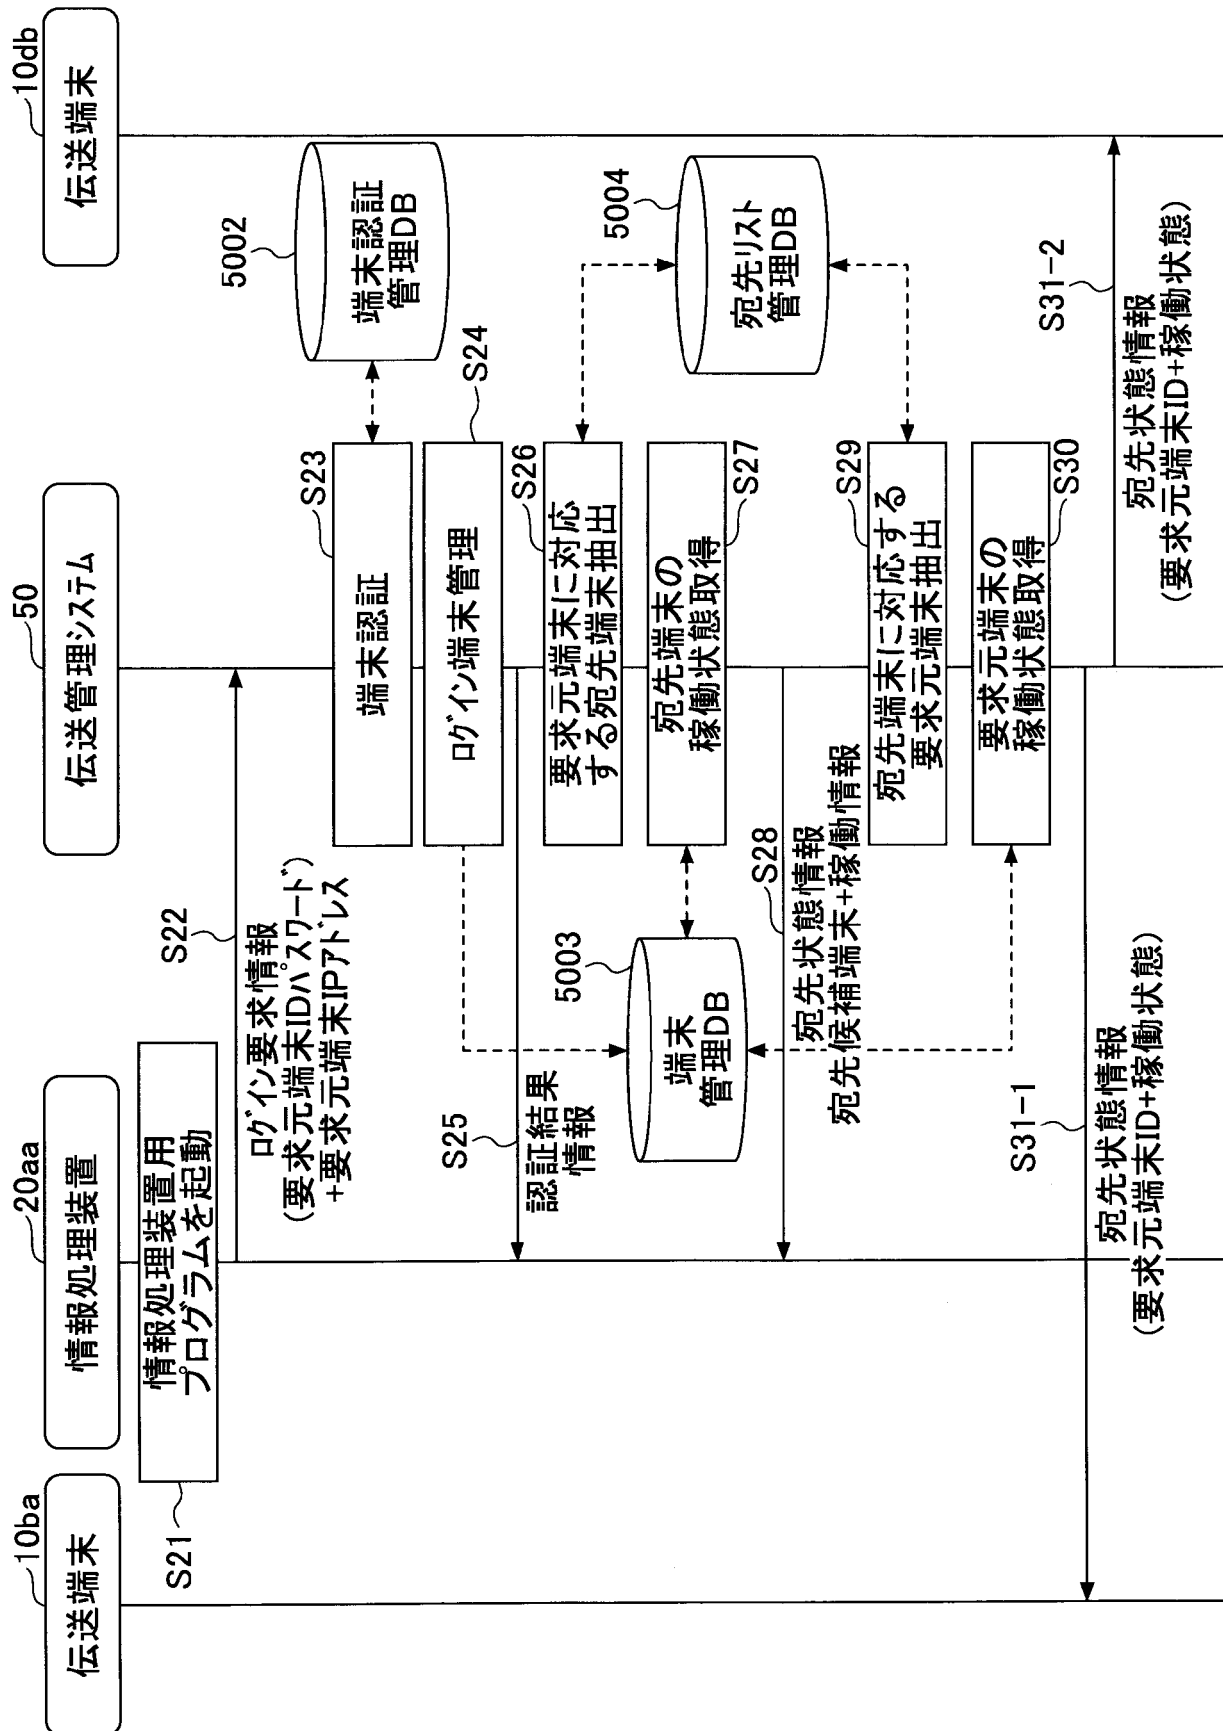


[図22]

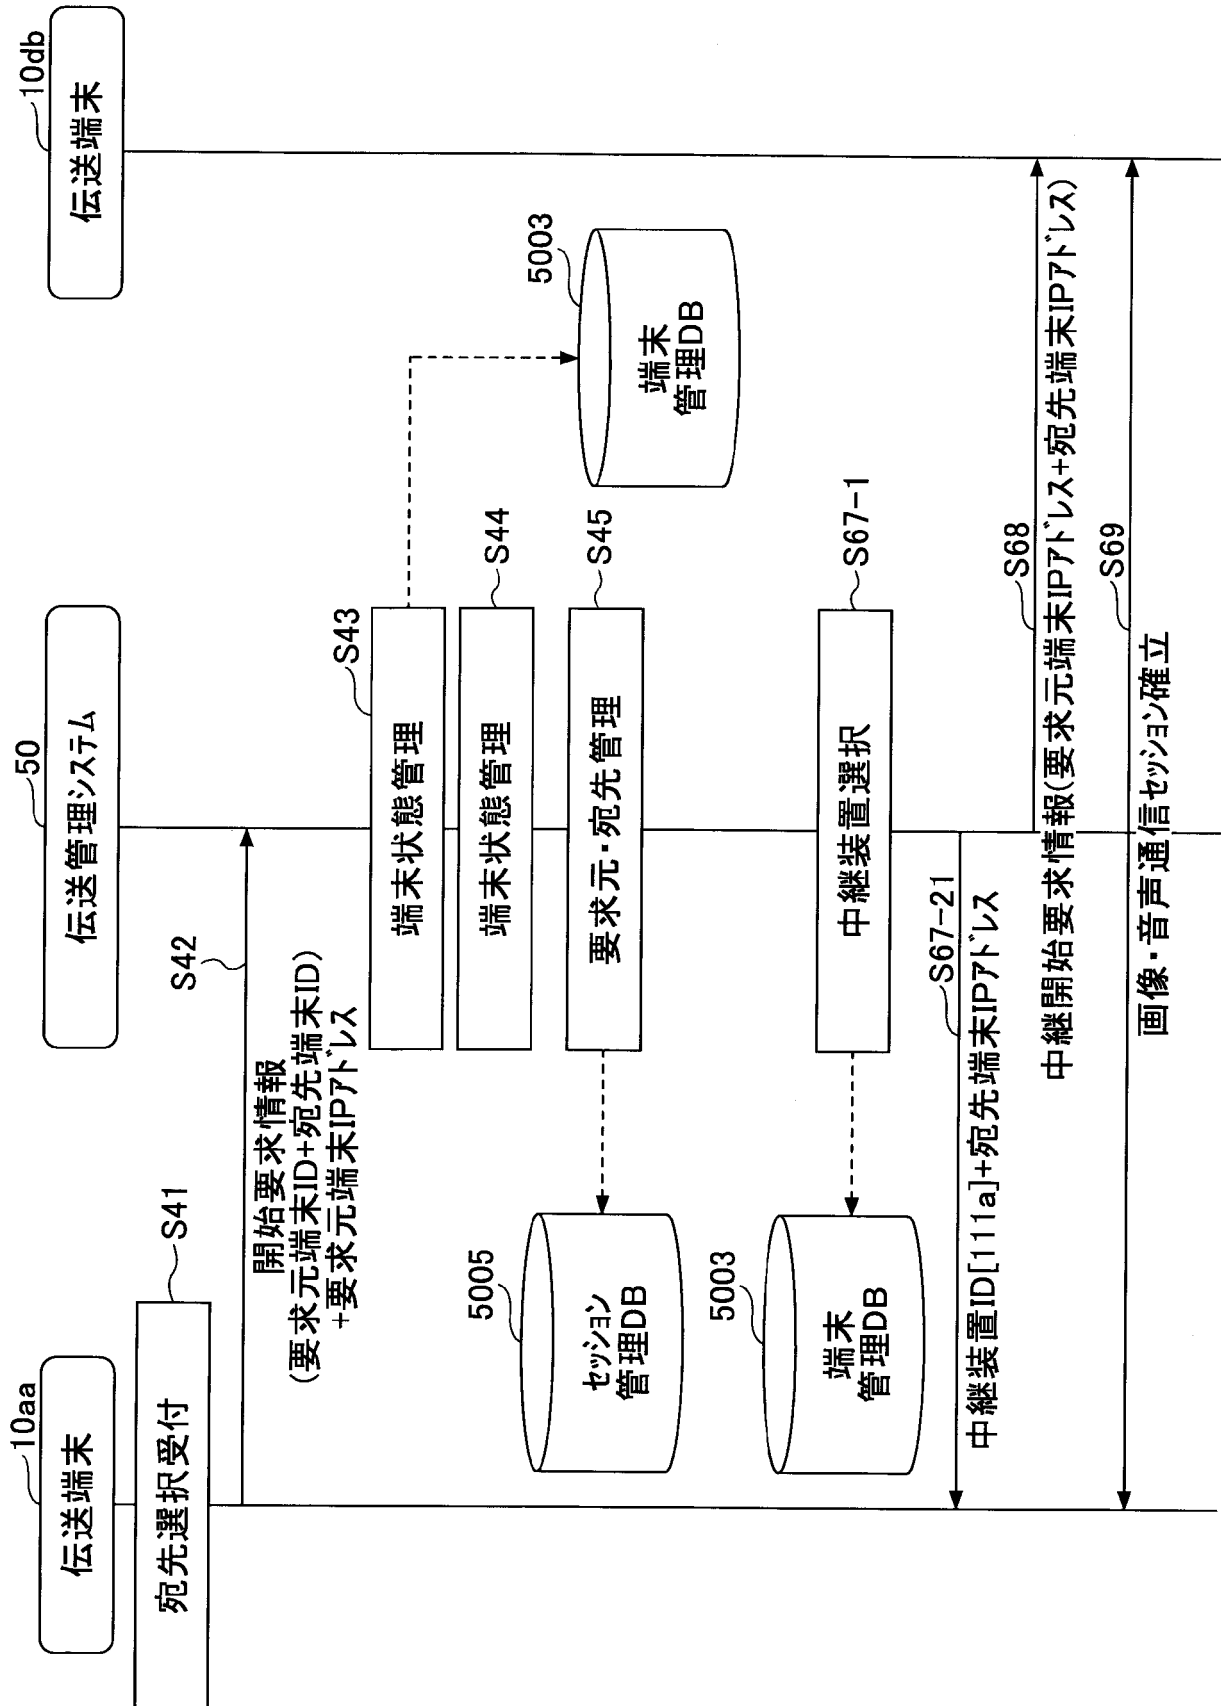


[図23]

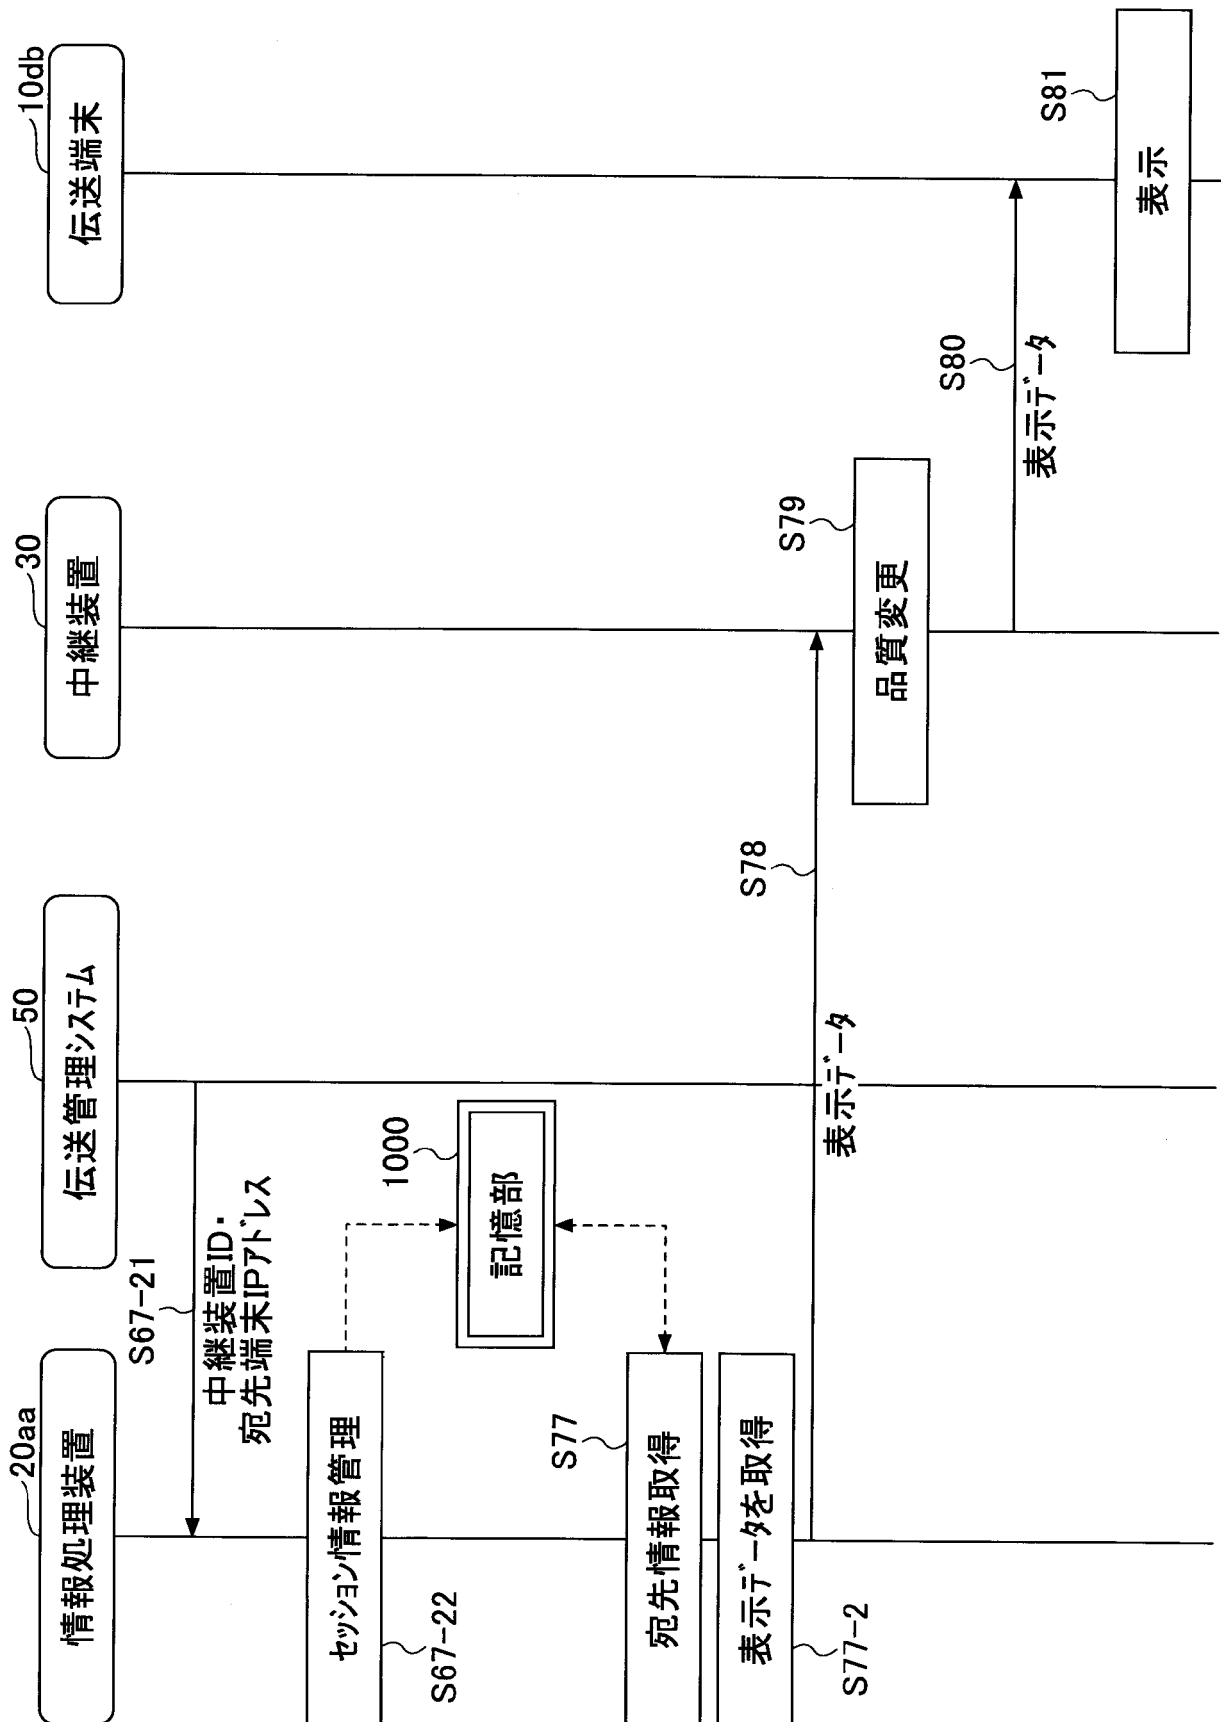


[図24]

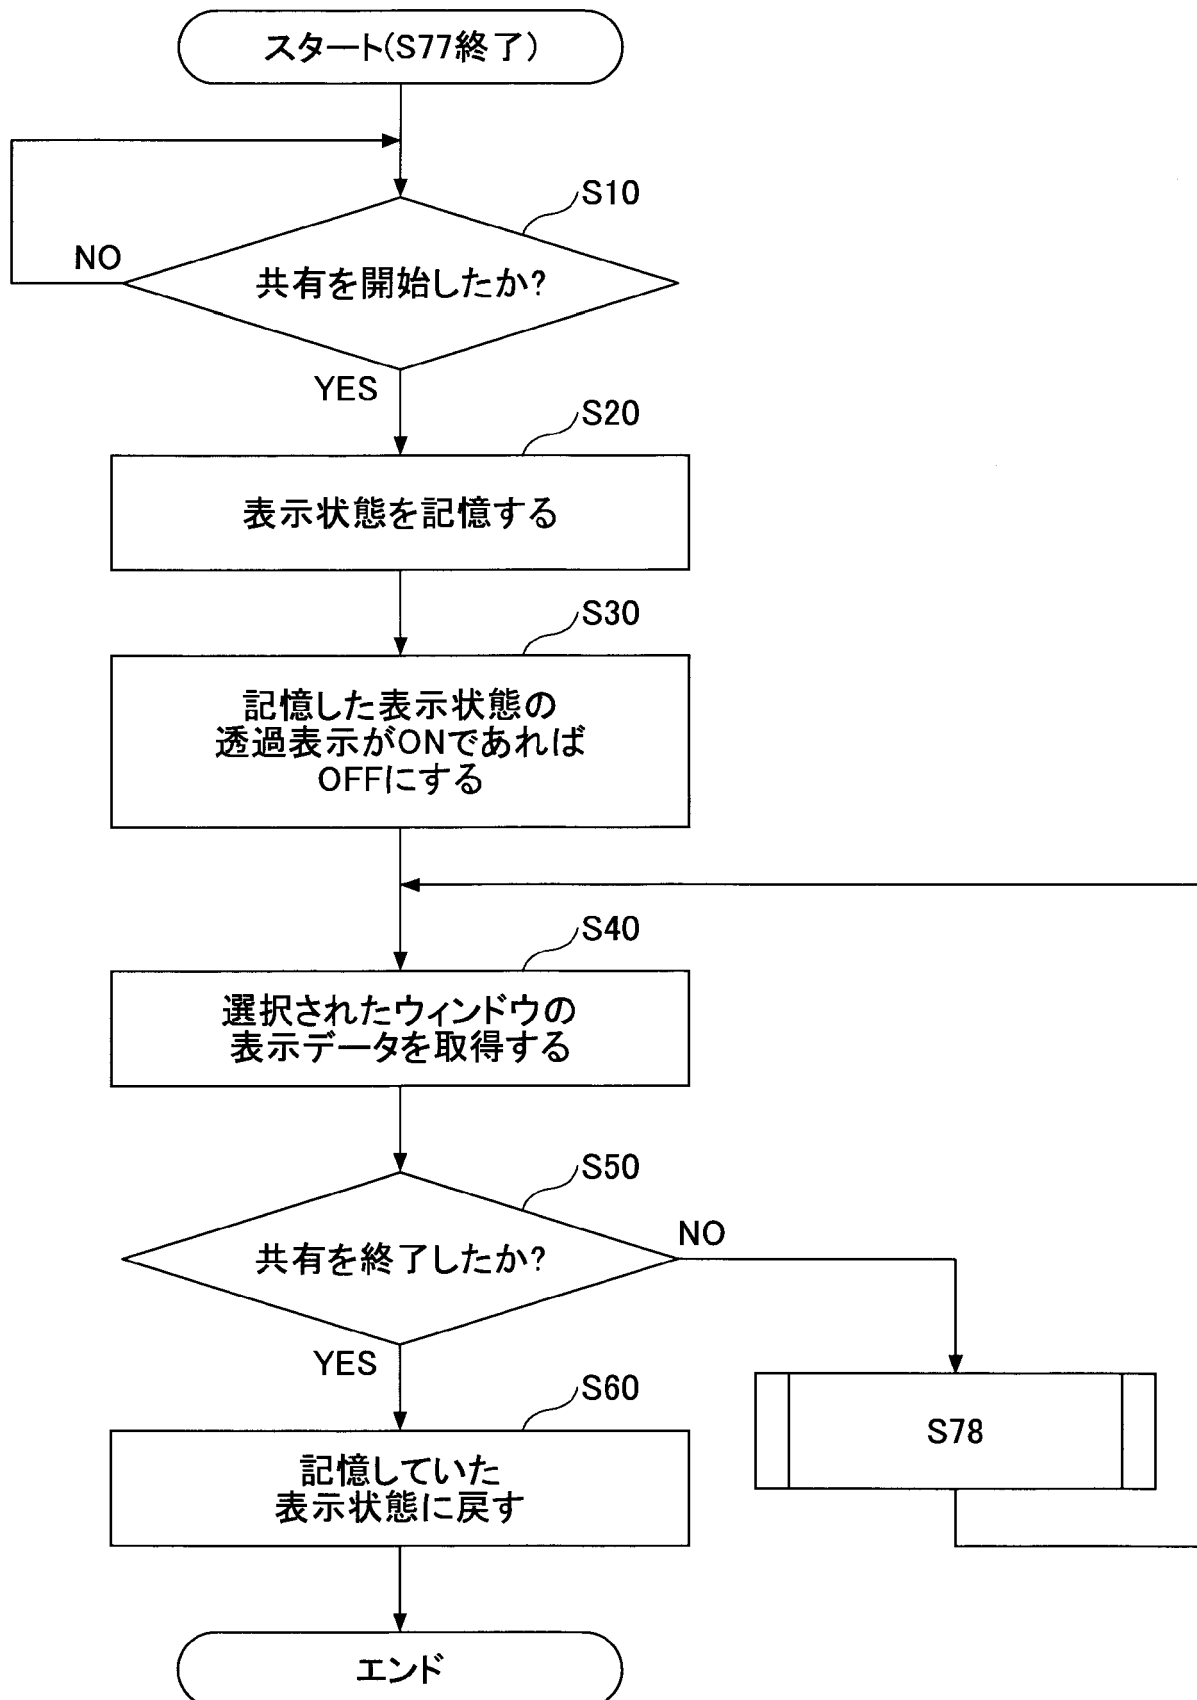


[図25]

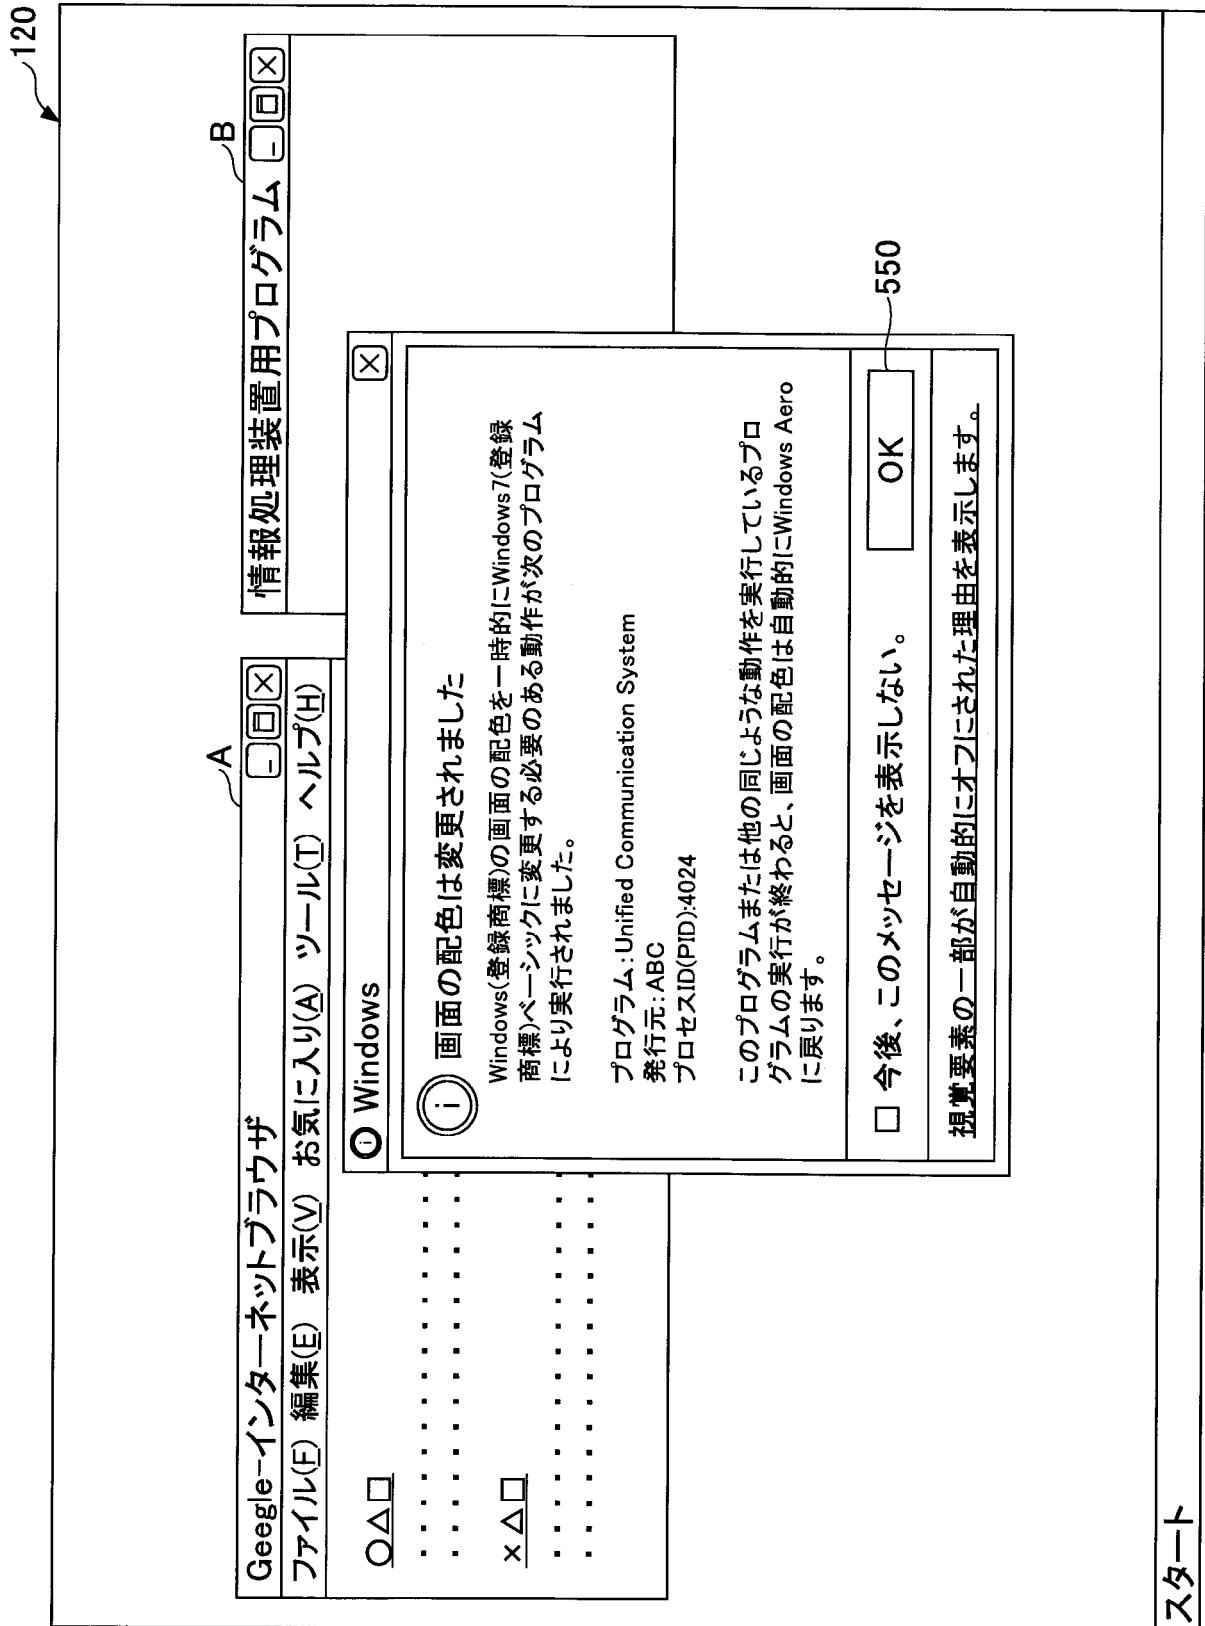


[図26]

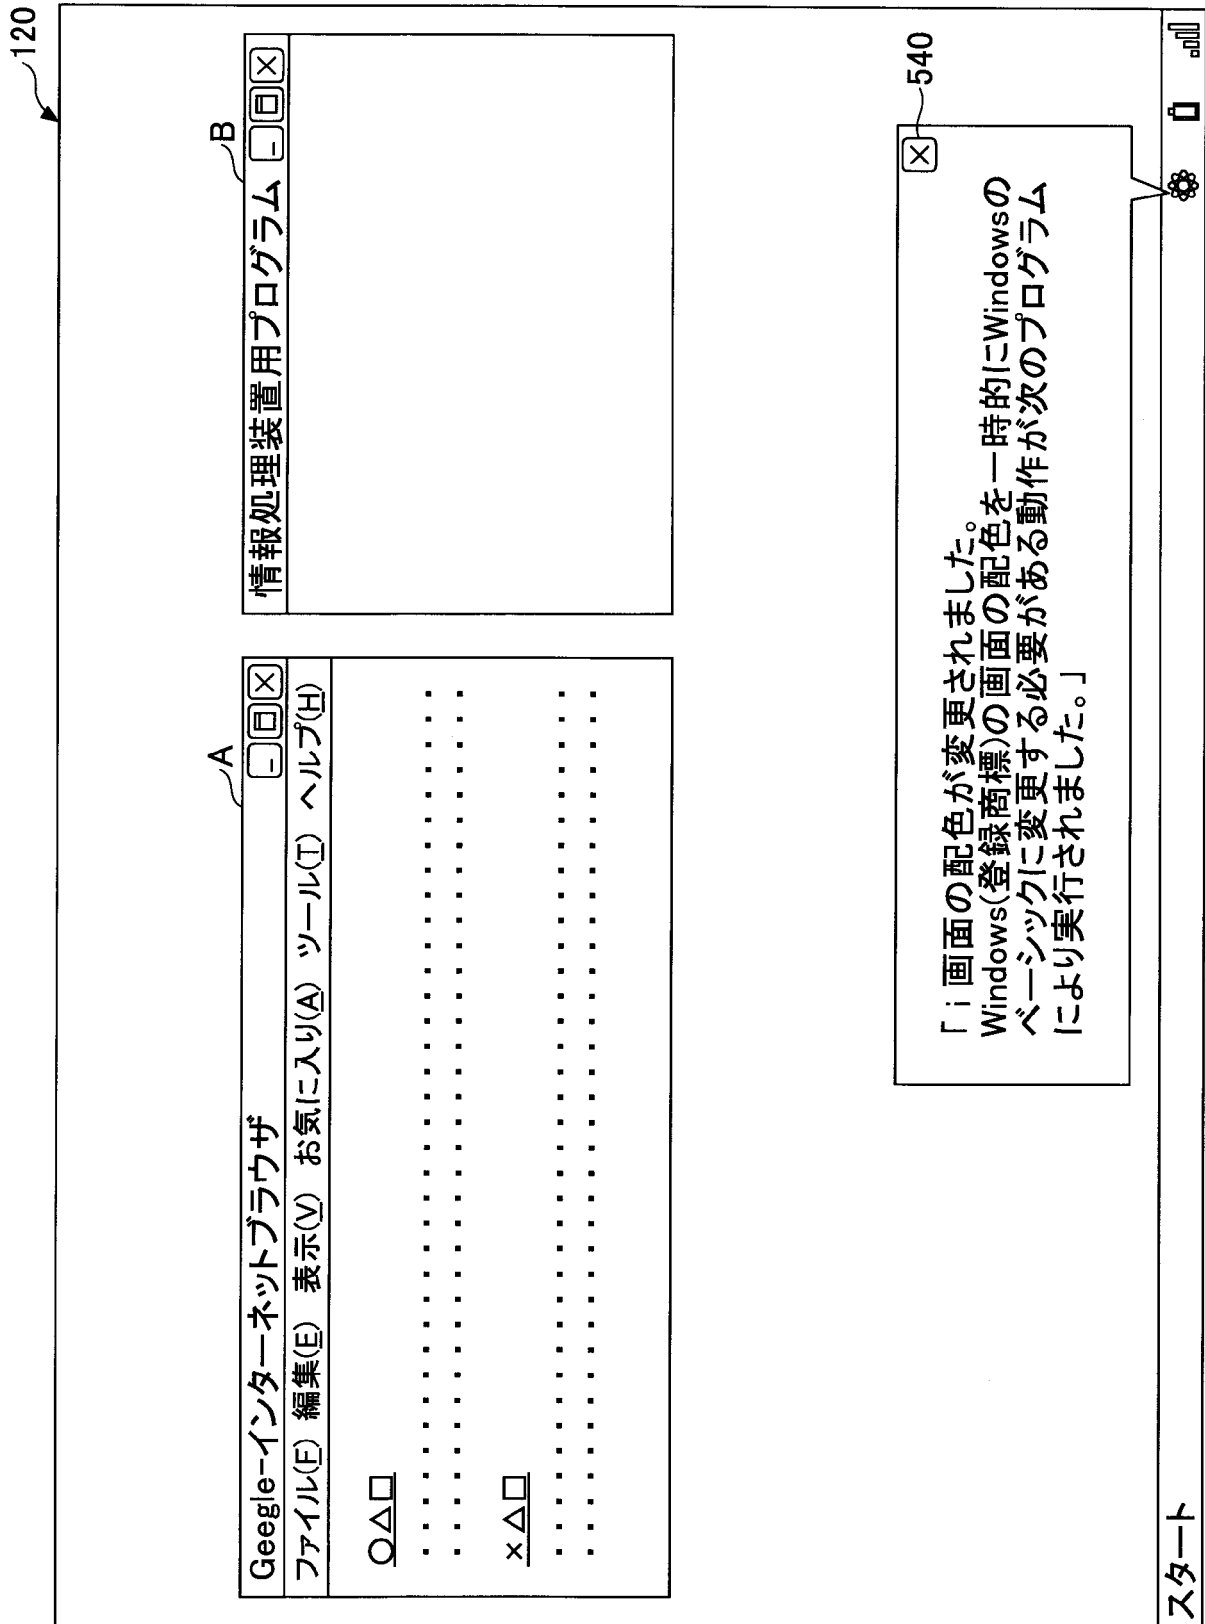


[図27]

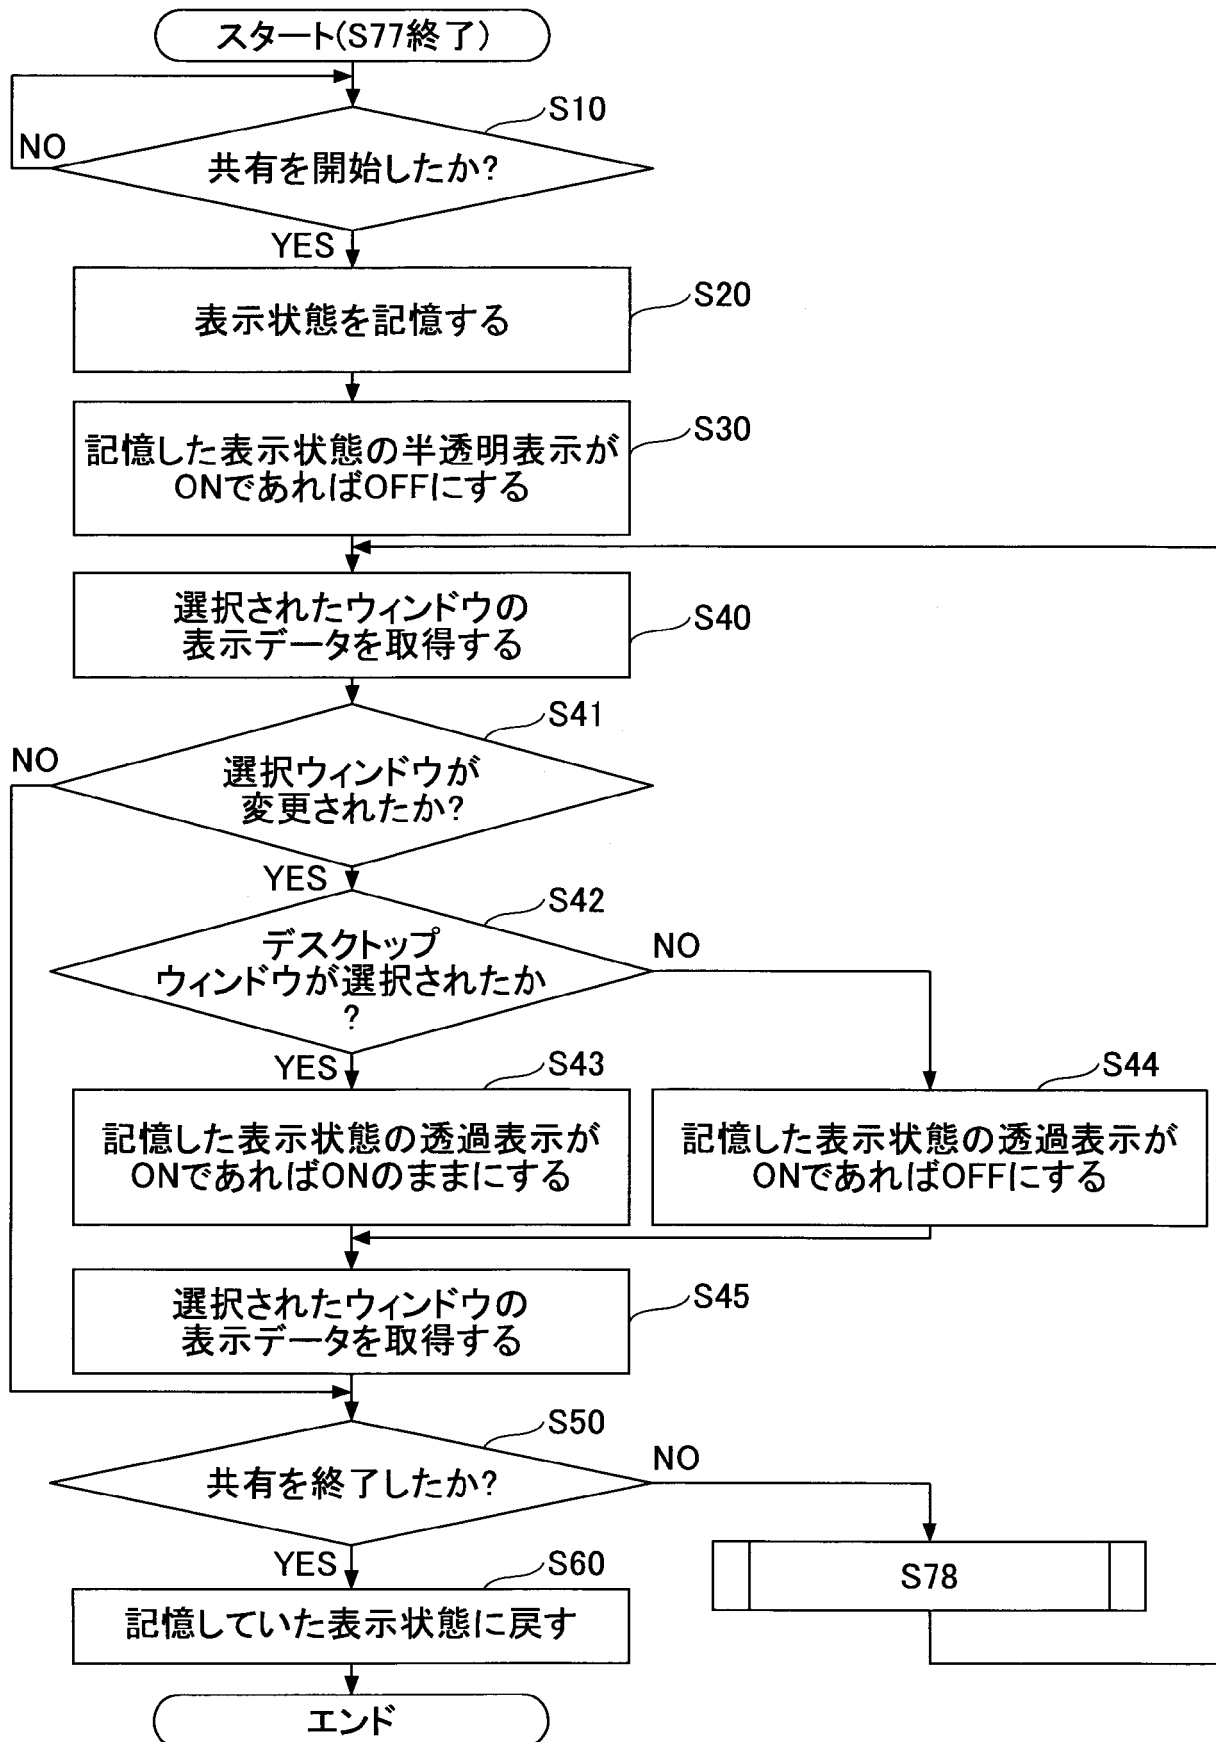


[図28]

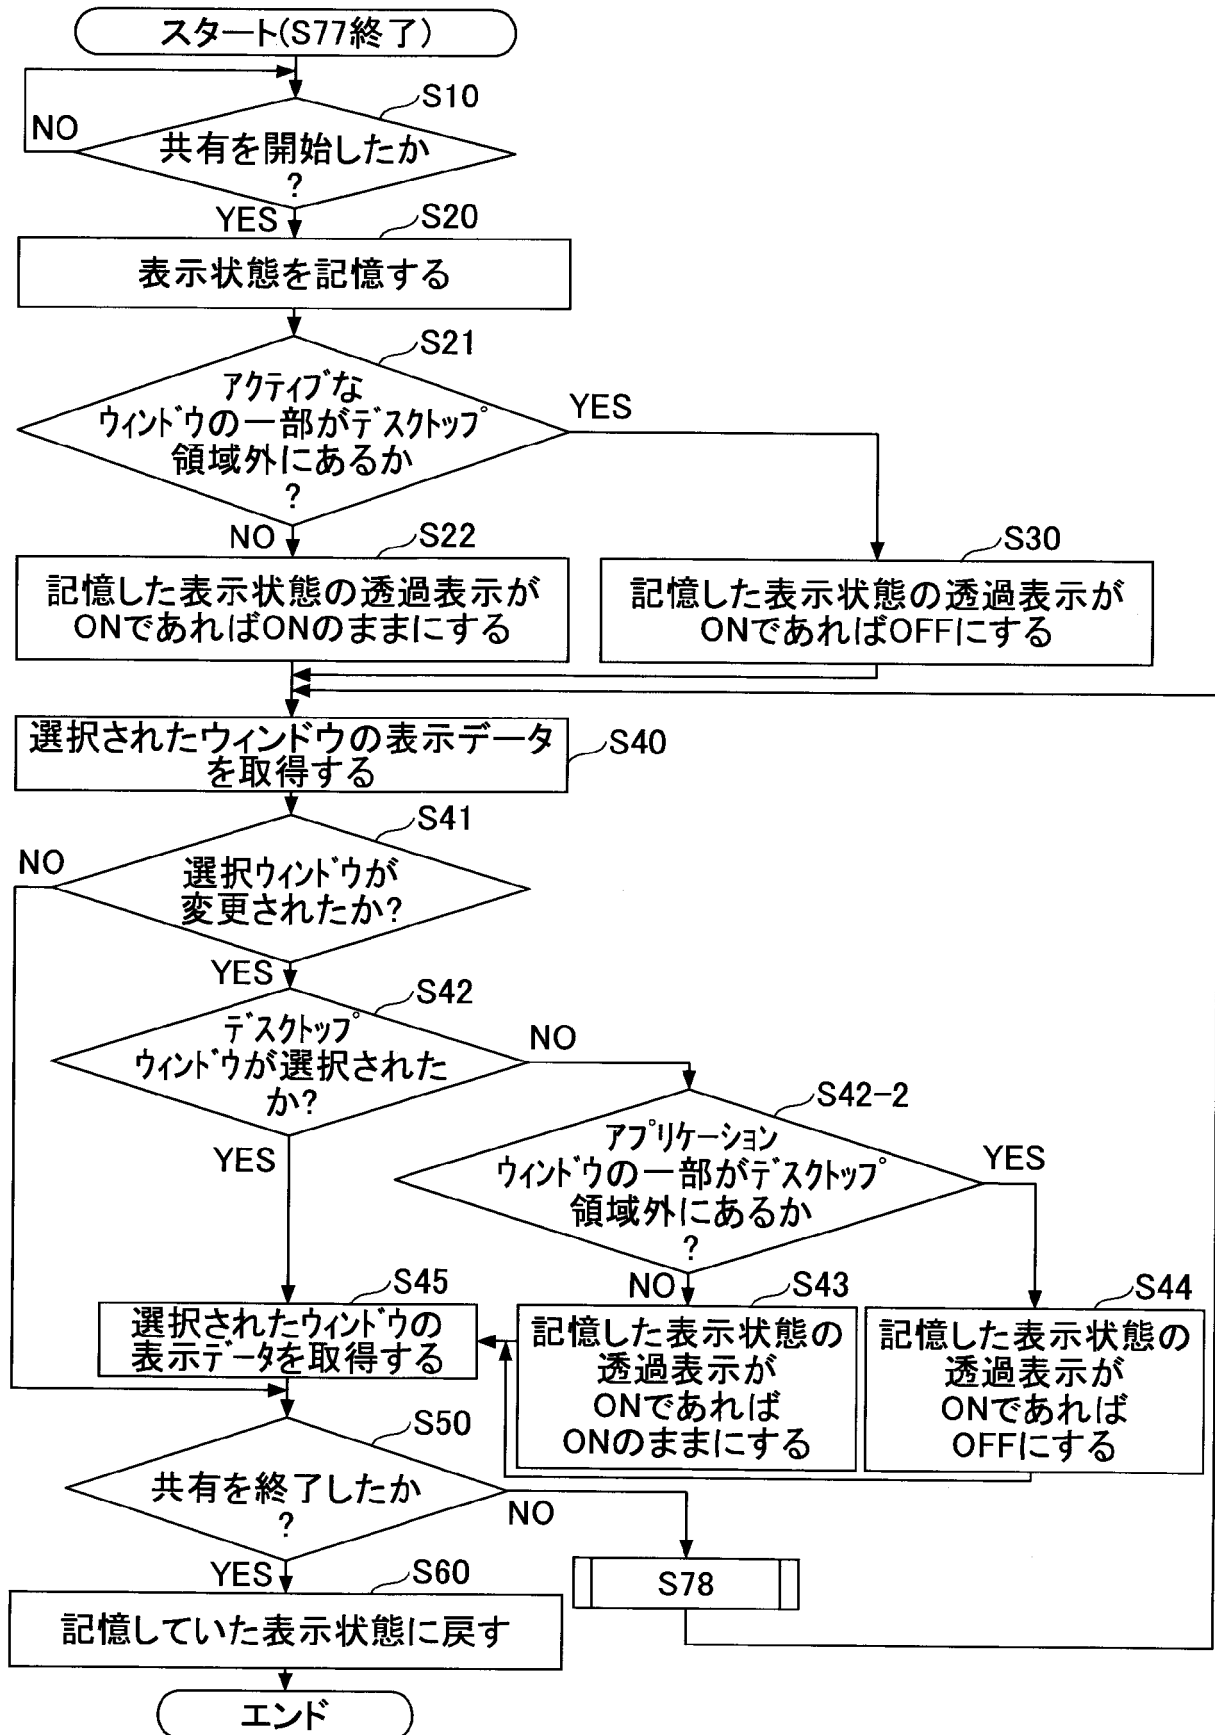


[図29]

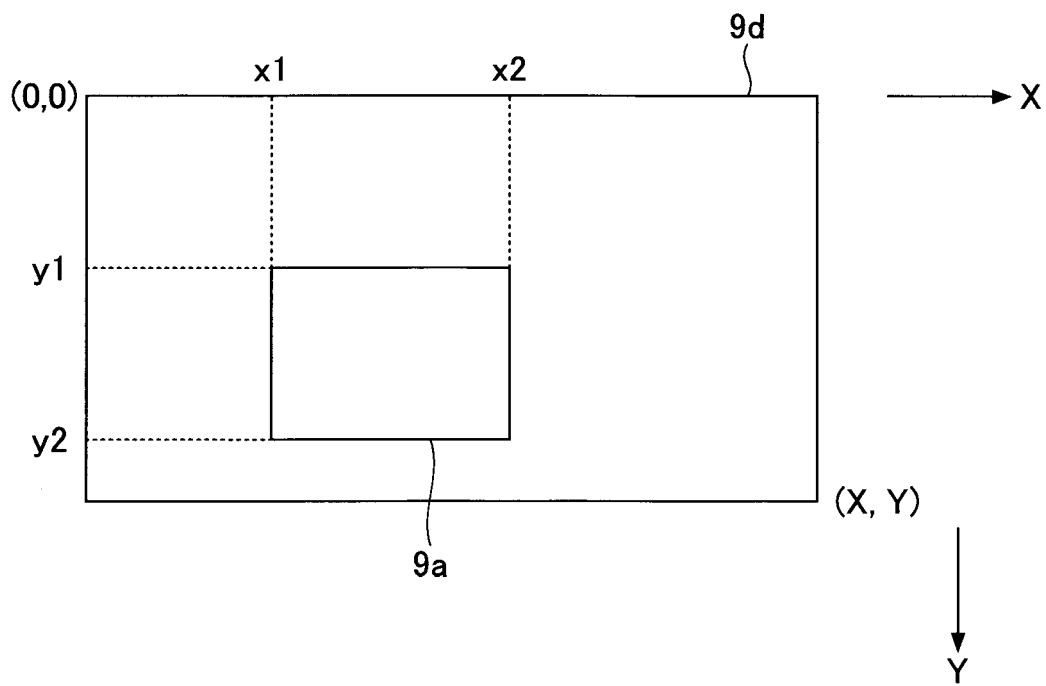

[図30]

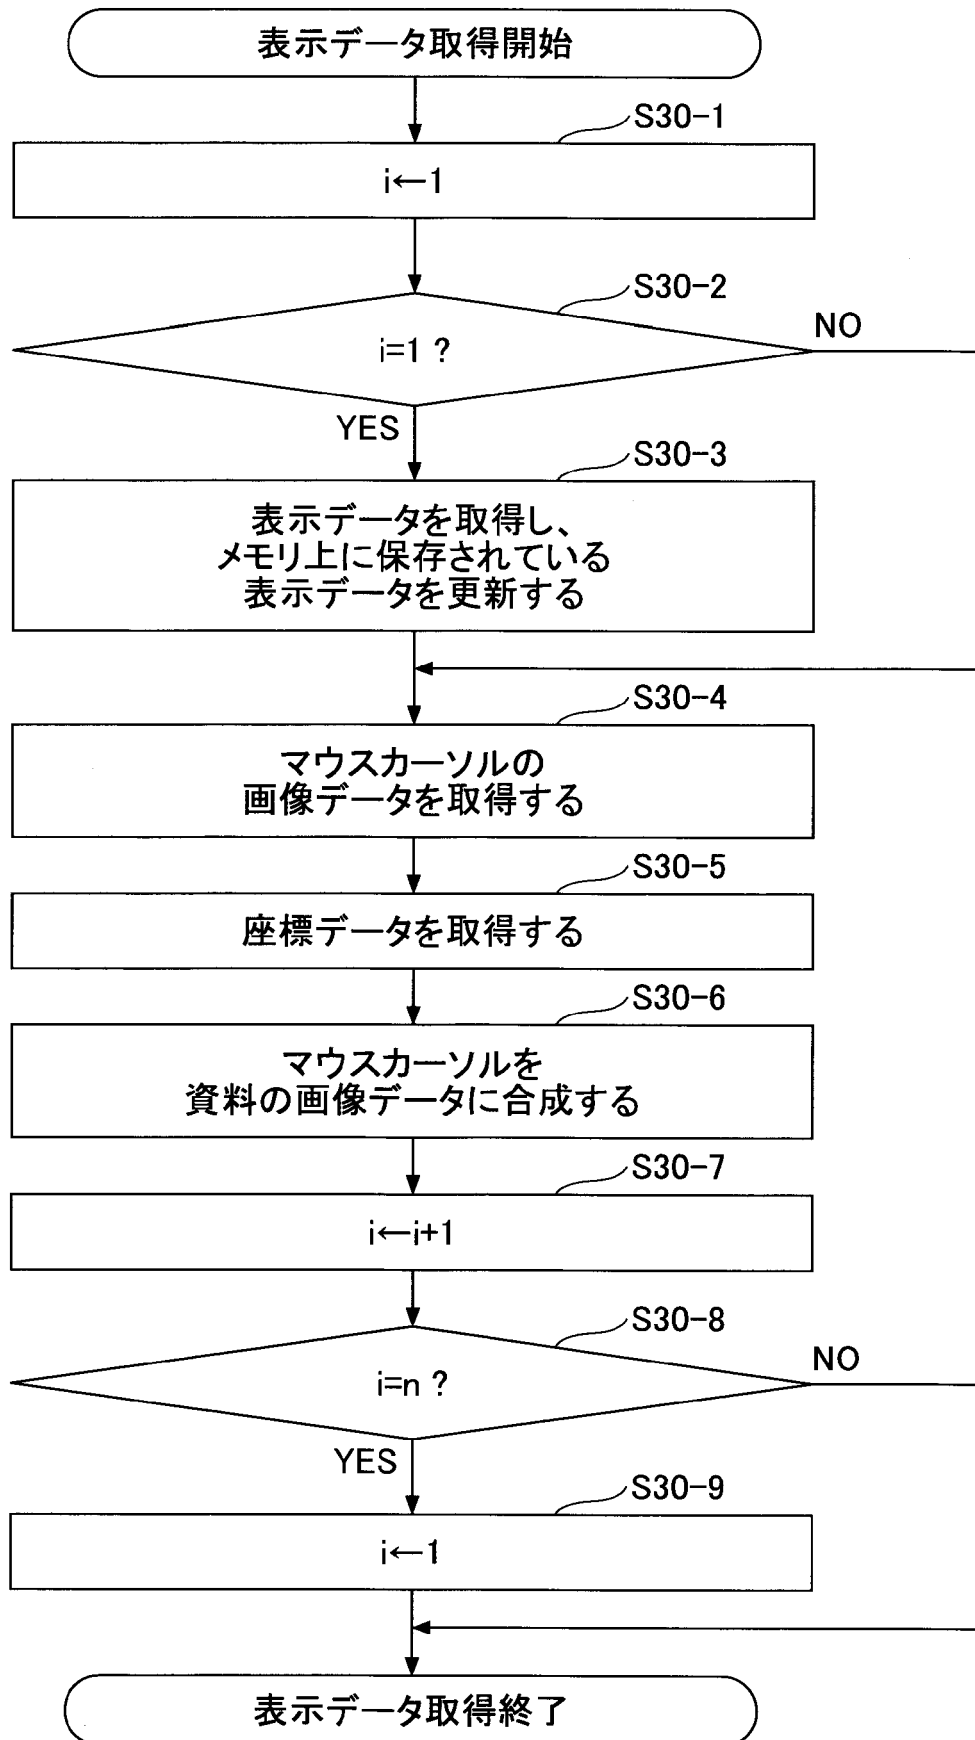

[図31]

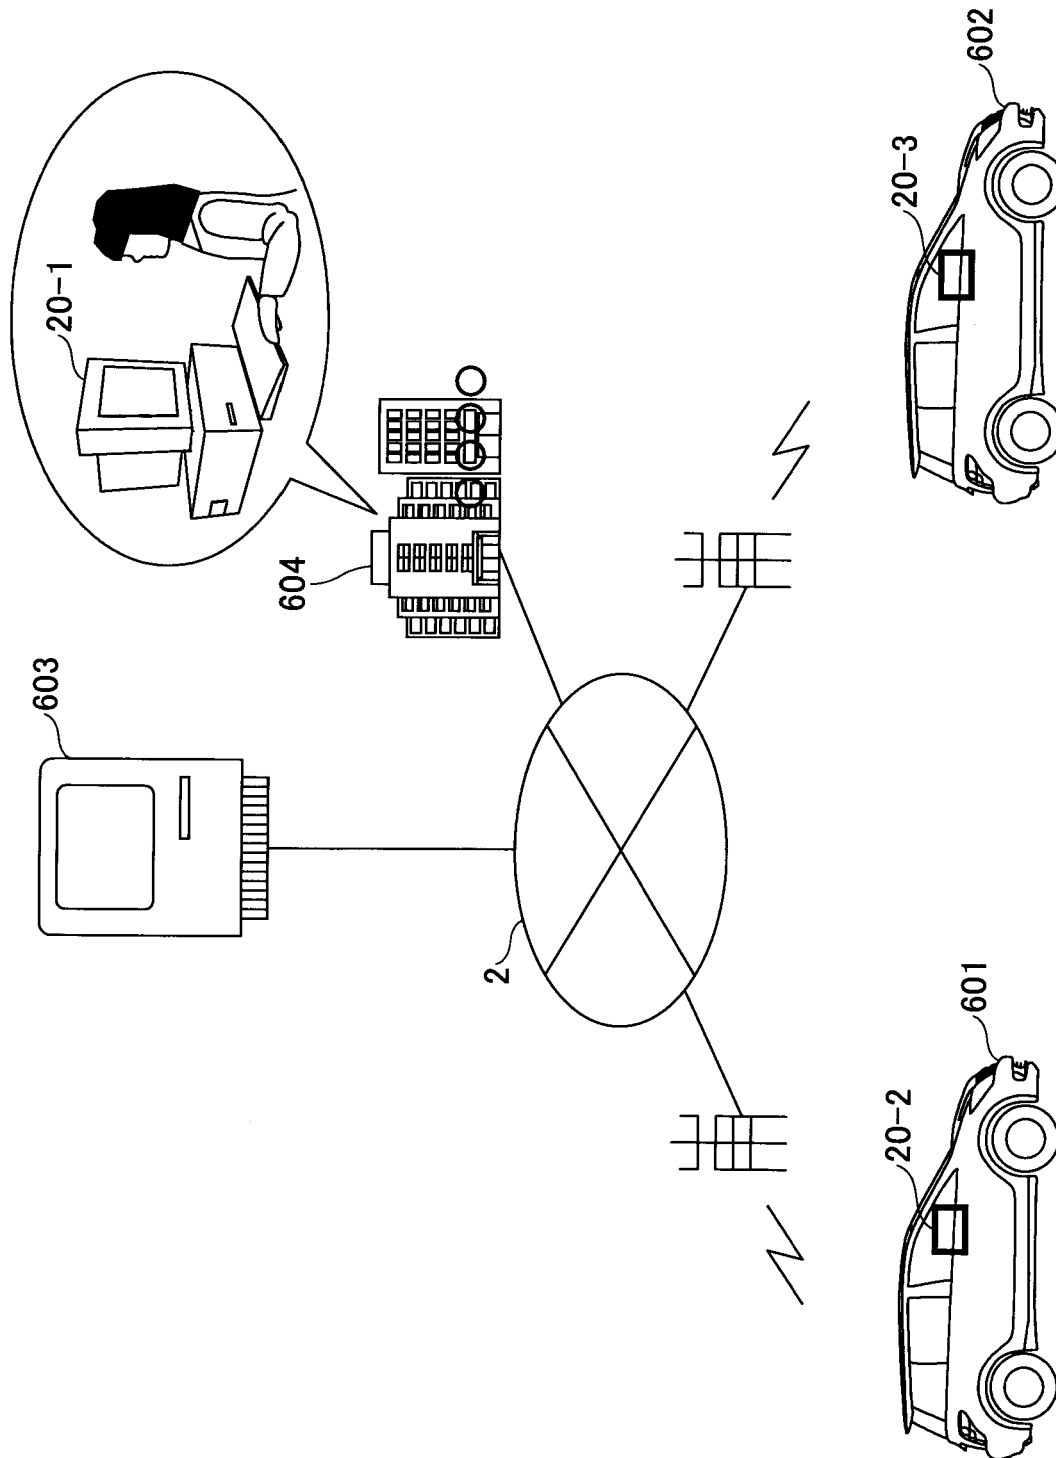

[図32]

