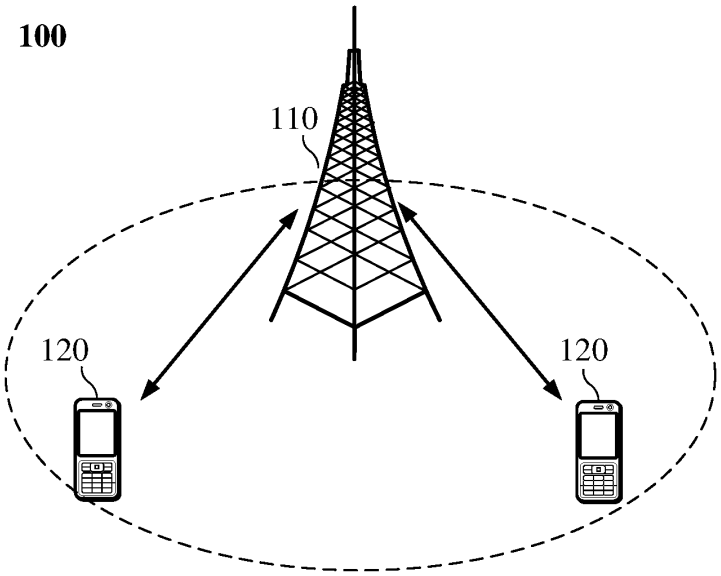
100
110
120
120

图 1

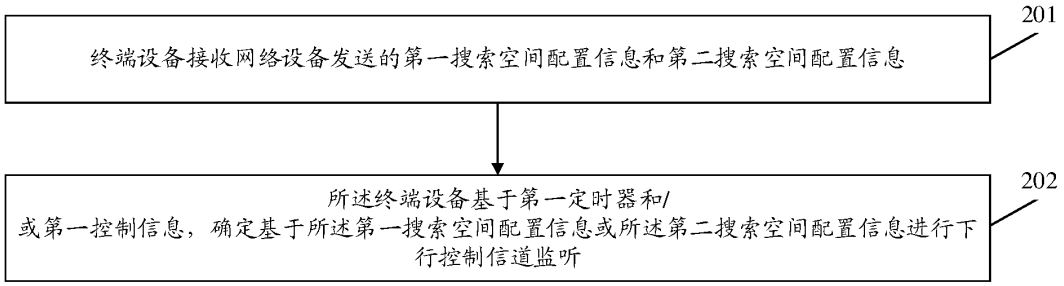
201
终端设备接收网络设备发送的第一搜索空间配置信息和第二搜索空间配置信息
202
所述终端设备基于第一定时器和/
或第一控制信息，确定基于所述第一搜索空间配置信息或所述第二搜索空间配置信息进行下行控制信道监听

图 2

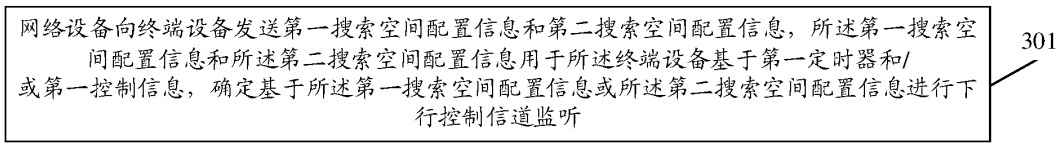
301
网络设备向终端设备发送第一搜索空间配置信息和第二搜索空间配置信息，所述第一搜索空间配置信息和所述第二搜索空间配置信息用于所述终端设备基于第一定时器和/
或第一控制信息，确定基于所述第一搜索空间配置信息或所述第二搜索空间配置信息进行下行控制信道监听

图 3

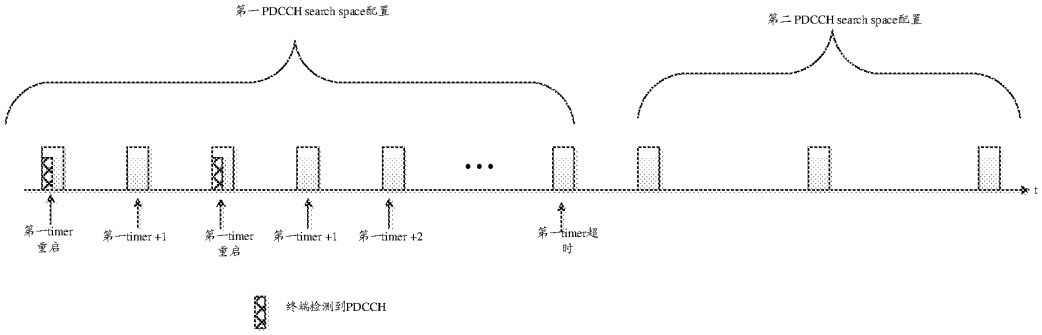
第一PDCCH search space配置
第二PDCCH search space配置
第一timer 重启
第一timer +1
第一timer 重启
第一timer +1
第一timer +2
第一timer超时
t
终端检测到PDCCH

图 4

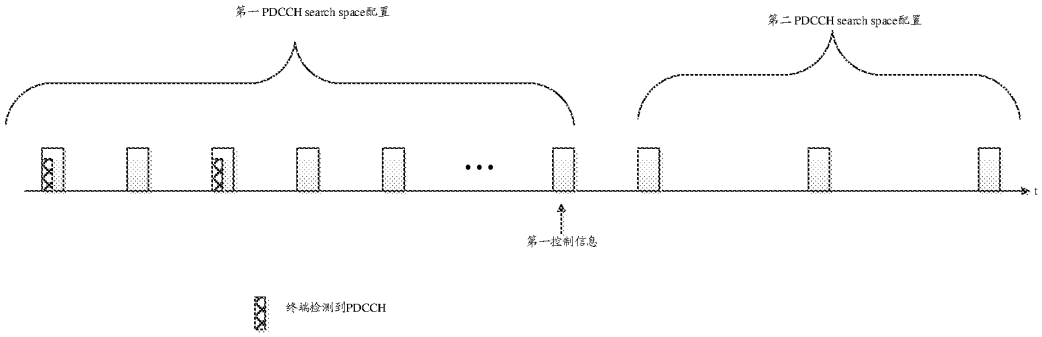
第一PDCCH search space配置
第二PDCCH search space配置
第一控制信息
t
终端检测到PDCCH

图 5

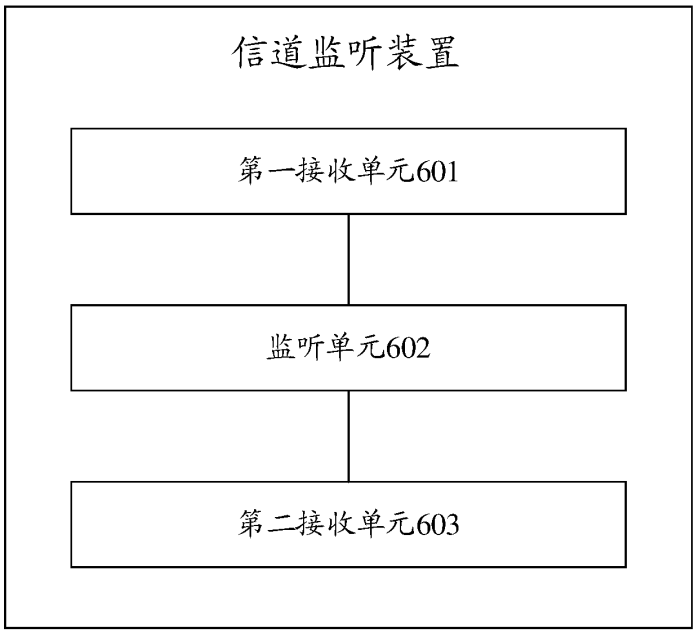
信道监听装置
第一接收单元601
监听单元602
第二接收单元603

图 6

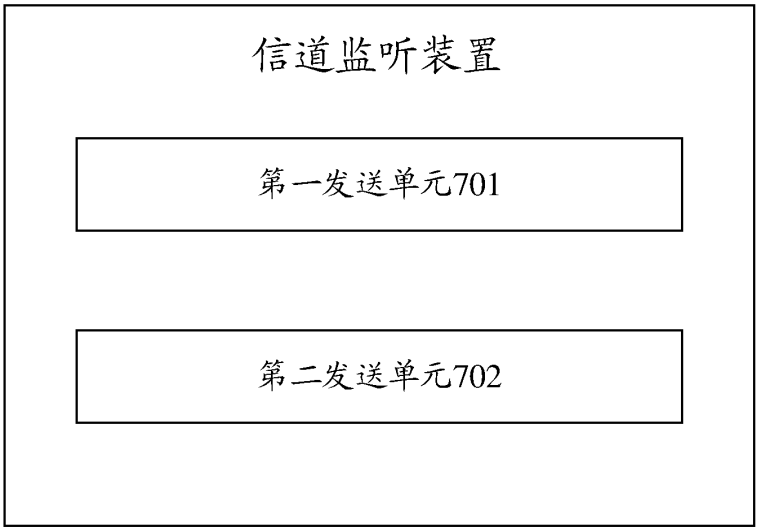
信道监听装置
第一发送单元701
第二发送单元702

图 7

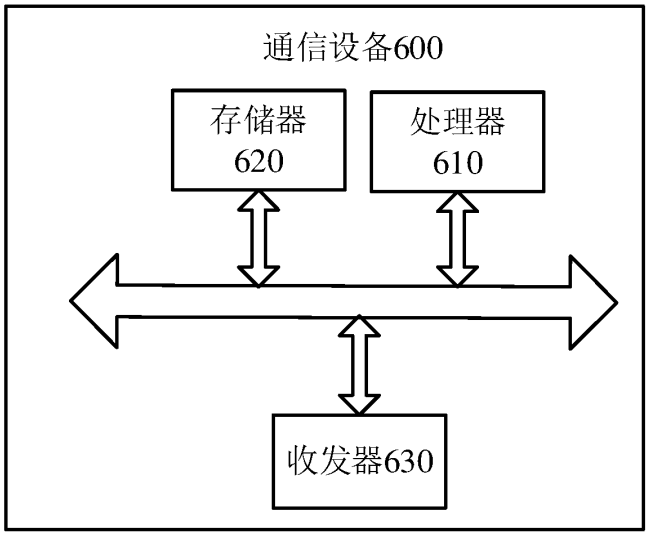
通信设备600
存储器
620
处理器
610
收发器630

图 8

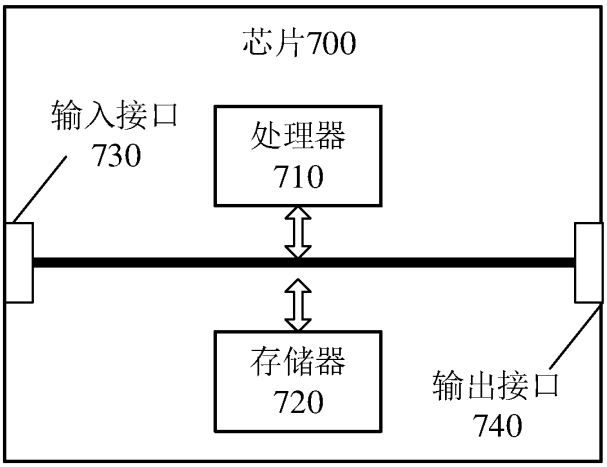
芯片700
输入接口
730
处理器
710
存储器
720
输出接口
740

图 9

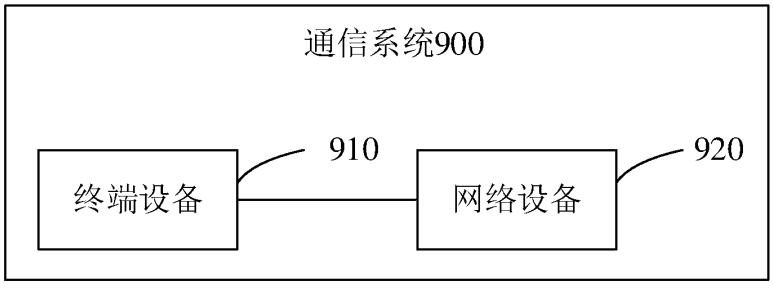
通信系统900
910
920
终端设备
网络设备

图 10