(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 5 月 12 日(12.05.2016)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2016/072383 A1

(51) 国際特許分類:
E04H 1/12 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2015/080912

(22) 国際出願日: 2015 年 11 月 2 日(02.11.2015)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2014-226496 2014 年 11 月 6 日(06.11.2014) JP

(71) 出願人: 株式会社ＬＩＸＩＬ(**LIXIL CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1368535 東京都江東区大島二丁目１番１号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 中杉　慎一(**NAKASUGI, Shinichi**); 〒1368535 東京都江東区大島二丁目１番１号　株式会社ＬＩＸＩＬ内 Tokyo (JP). 林　鉄平(**HAYASHI, Teppei**); 〒1368535 東京都江東区大島二丁目１番１号　株式会社ＬＩＸＩＬ内 Tokyo (JP). 羽田　滋明(**HADA, Shigeaki**); 〒1368535 東京都江東区大島二丁目１番１号　株式会社ＬＩＸＩＬ内 Tokyo (JP). 秀島　正高(**HIDESHIMA, Masataka**); 〒1368535 東京都江東区大島二丁目１番１号　株式会社ＬＩＸＩＬ内 Tokyo (JP). 大原　将揮(**OHARA, Masaki**); 〒1368535 東京都江東区大島二丁目１番１号　株式会社ＬＩＸＩＬ内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 正林　真之，外(**SHOBAYASHI, Masayuki** et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内１－７－１２　サピアタワー Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.


(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[続葉有]

WO 2016/072383 A1

(54) **Title**: BATHROOM UNIT AND BATHROOM UNIT CONSTRUCTION METHOD

(54) 発明の名称 : 浴室ユニット及び浴室ユニットの施工方法

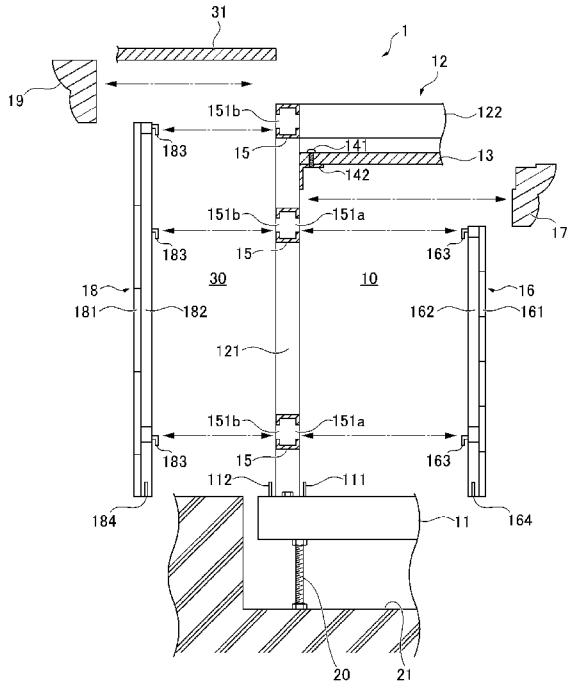

(57) **Abstract**: Provided is bathroom unit wherein wall materials have a high degree of freedom of movement and wherein the wall materials can be simply installed or removed. Also provided is a bathroom unit construction method. This bathroom unit 1 is provided with a floor material 11, with a frame 12 that has a plurality of frame members 121 that are provided so as to stand on an upper surface side of the outer periphery of the floor material 11, with a ceiling material 13 that is attached to the frame 12, and with an inner wall material 16 that is attached to an inner side of the frame 12 between the floor material 11 and the ceiling material 13 so as to be removable from the frame 12. An upper end part of the inner wall material 16 is arranged so as to be separated from the ceiling material 13.

(57) 要約: 壁材の移動の自由度が高く、かつ、壁材の取り付け及び取り外しを簡単に行うことができる浴室ユニット及び浴室ユニットの施工方法を提供する。本発明に係る浴室ユニット１は、床材１１と、床材１１の外周における上面側に立設される複数のフレーム部材１２１を有するフレーム体１２と、フレーム体１２に取り付けられる天井材１３と、床材１１と天井材１３との間においてフレーム体１２の内側に取り付けられ、フレーム体１２に対して着脱可能な内壁材１６と、を備え、内壁材１６の上端部は、天井材１３から離間して配置される。

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）