

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2009年12月30日(30.12.2009)

(10) 国際公開番号
WO 2009/157351 A1


- (51) 国際特許分類:
F21S 2/00 (2006.01) F21Y 101/02 (2006.01)
G02F 1/13357 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2009/060994
- (22) 国際出願日: 2009年6月17日(17.06.2009)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2008-163848 2008年6月23日(23.06.2008) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ソニー株式会社(SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 鈴木 弘真(SUZUKI Hiromasa) [JP/JP]; 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 藤島 洋一郎, 外(FUJISHIMA Youichi-ro et al.); 〒1600022 東京都新宿区新宿1丁目9番5号大台ビル2階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

[続葉有]

(54) Title: PLANAR LIGHT SOURCE DEVICE AND DISPLAY DEVICE

(54) 発明の名称: 面光源装置および表示装置

[図3]

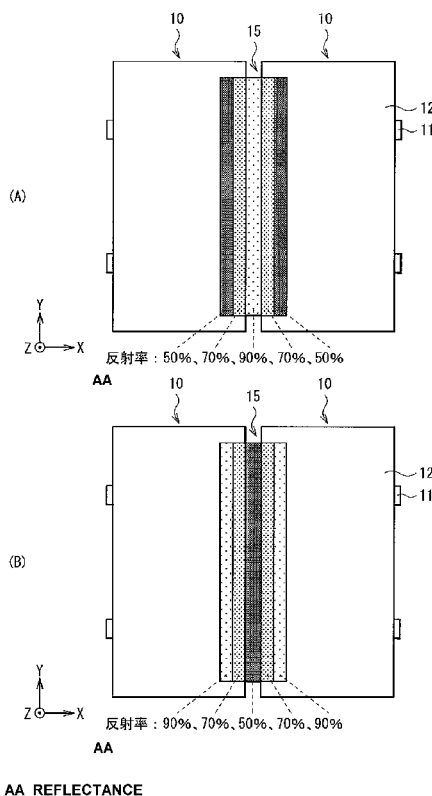

(57) Abstract: Provided is a planar light source device wherein appearance of boundaries between partial lighting regions is permitted to be more natural compared with conventional cases. Nonuniform light emission intensity distribution is independently formed within a light emitting surface of each unit light source section (10) which can be independently lighted. Thus, discretionary light emission intensity distribution can be formed on the light emitting surface of each unit light source section (10). Appearance of the boundaries between the partial lighting regions is permitted to be more natural compared with conventional cases by adjusting the light emission intensity distribution of each unit light source section (10).

(57) 要約: 部分点灯領域間の境界の見栄えを従来よりも自然なものとするのが可能な面光源装置を提供する。互いに独立して点灯することが可能な各単位光源部10において、発光面内に互いに独立した不均等発光強度分布が形成されるようにする。これにより、各単位光源部10の発光面において、任意の発光強度分布が形成可能となる。よって、各単位光源部10の発光強度分布を調整することにより、部分点灯領域間の境界の見栄えが、従来よりも自然なものとなる。

WO 2009/157351 A1



CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, 添付公開書類:
TG).

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))