




[図1]

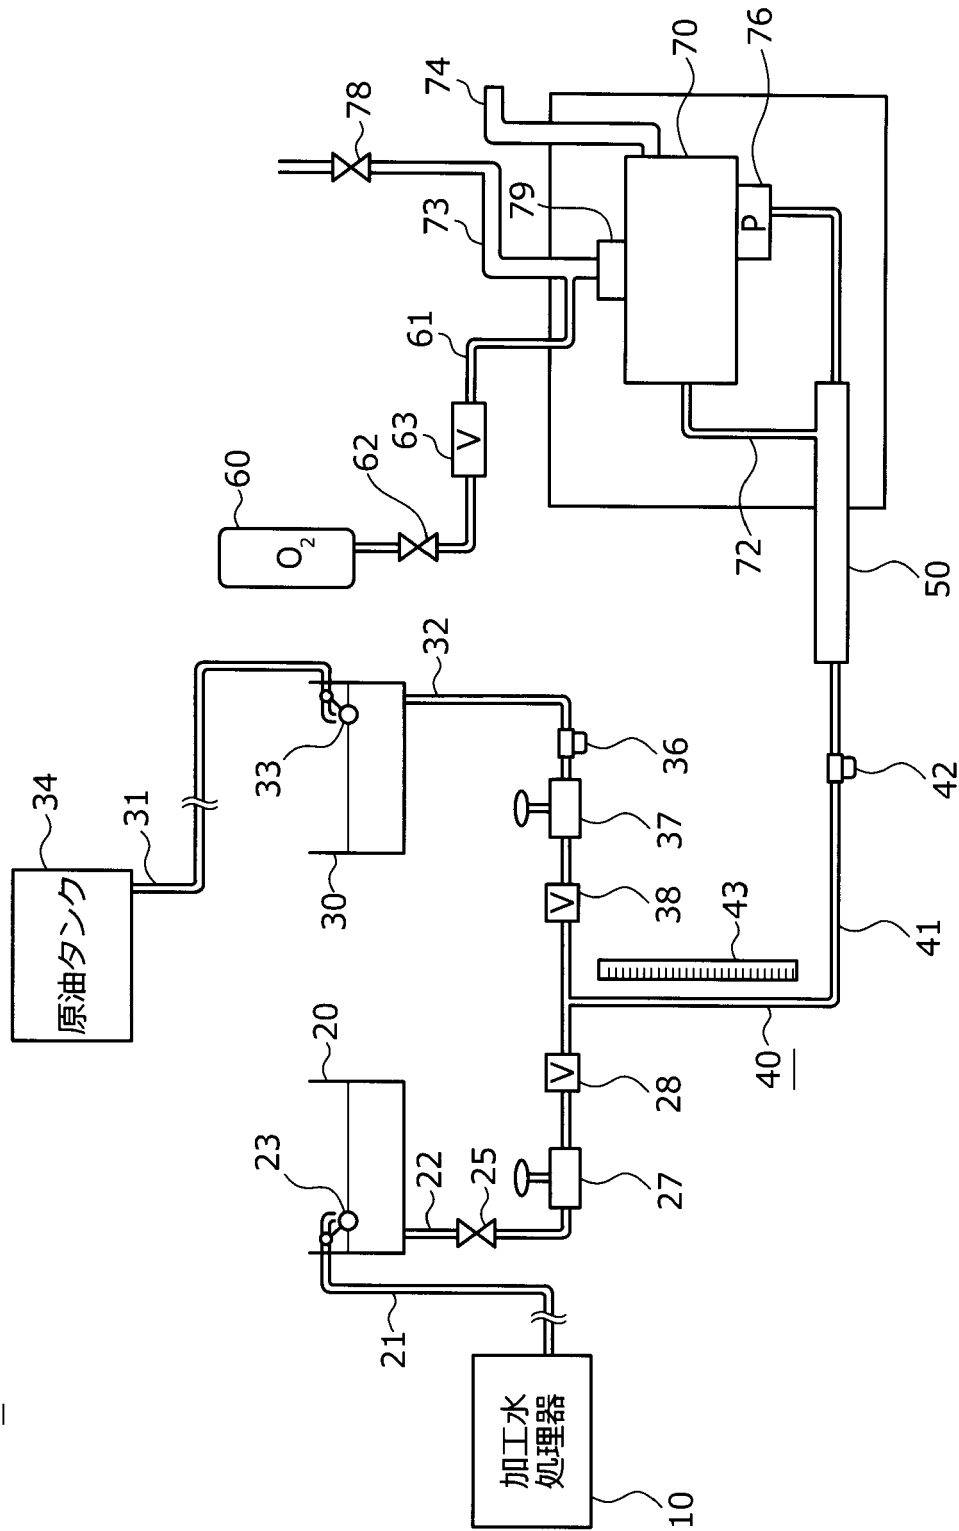


[図2]

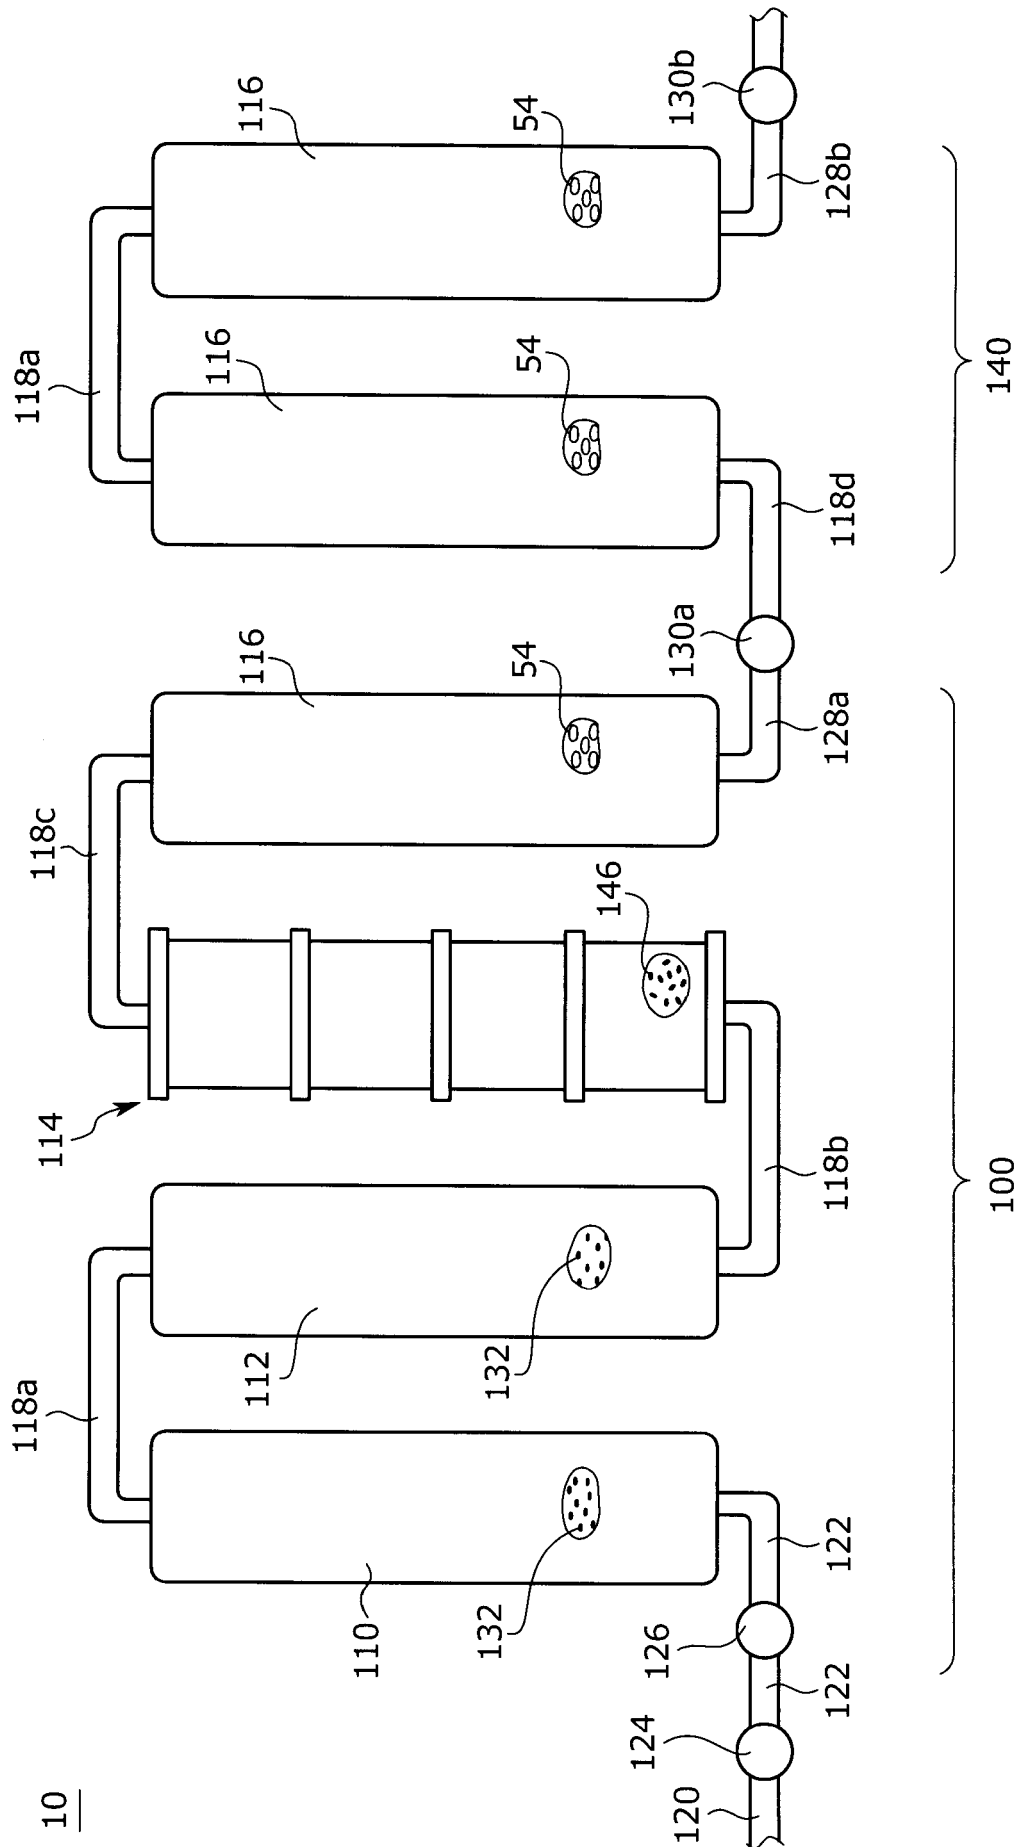


[図3]

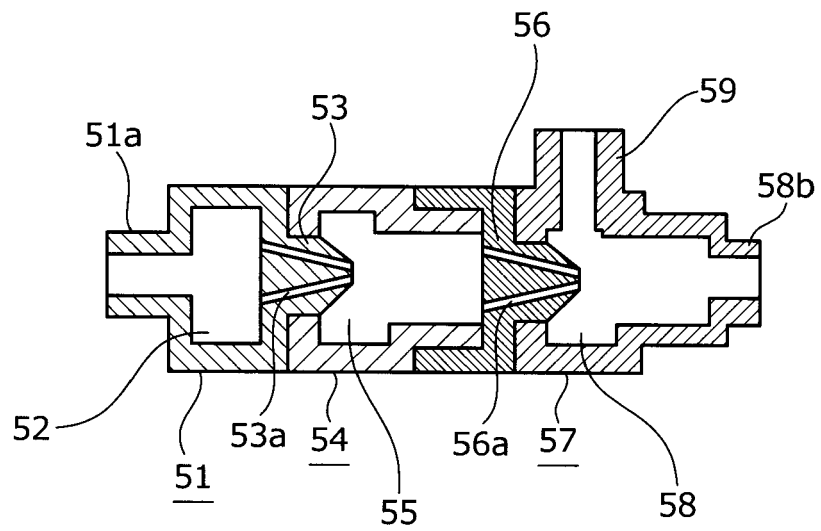50

[図4]

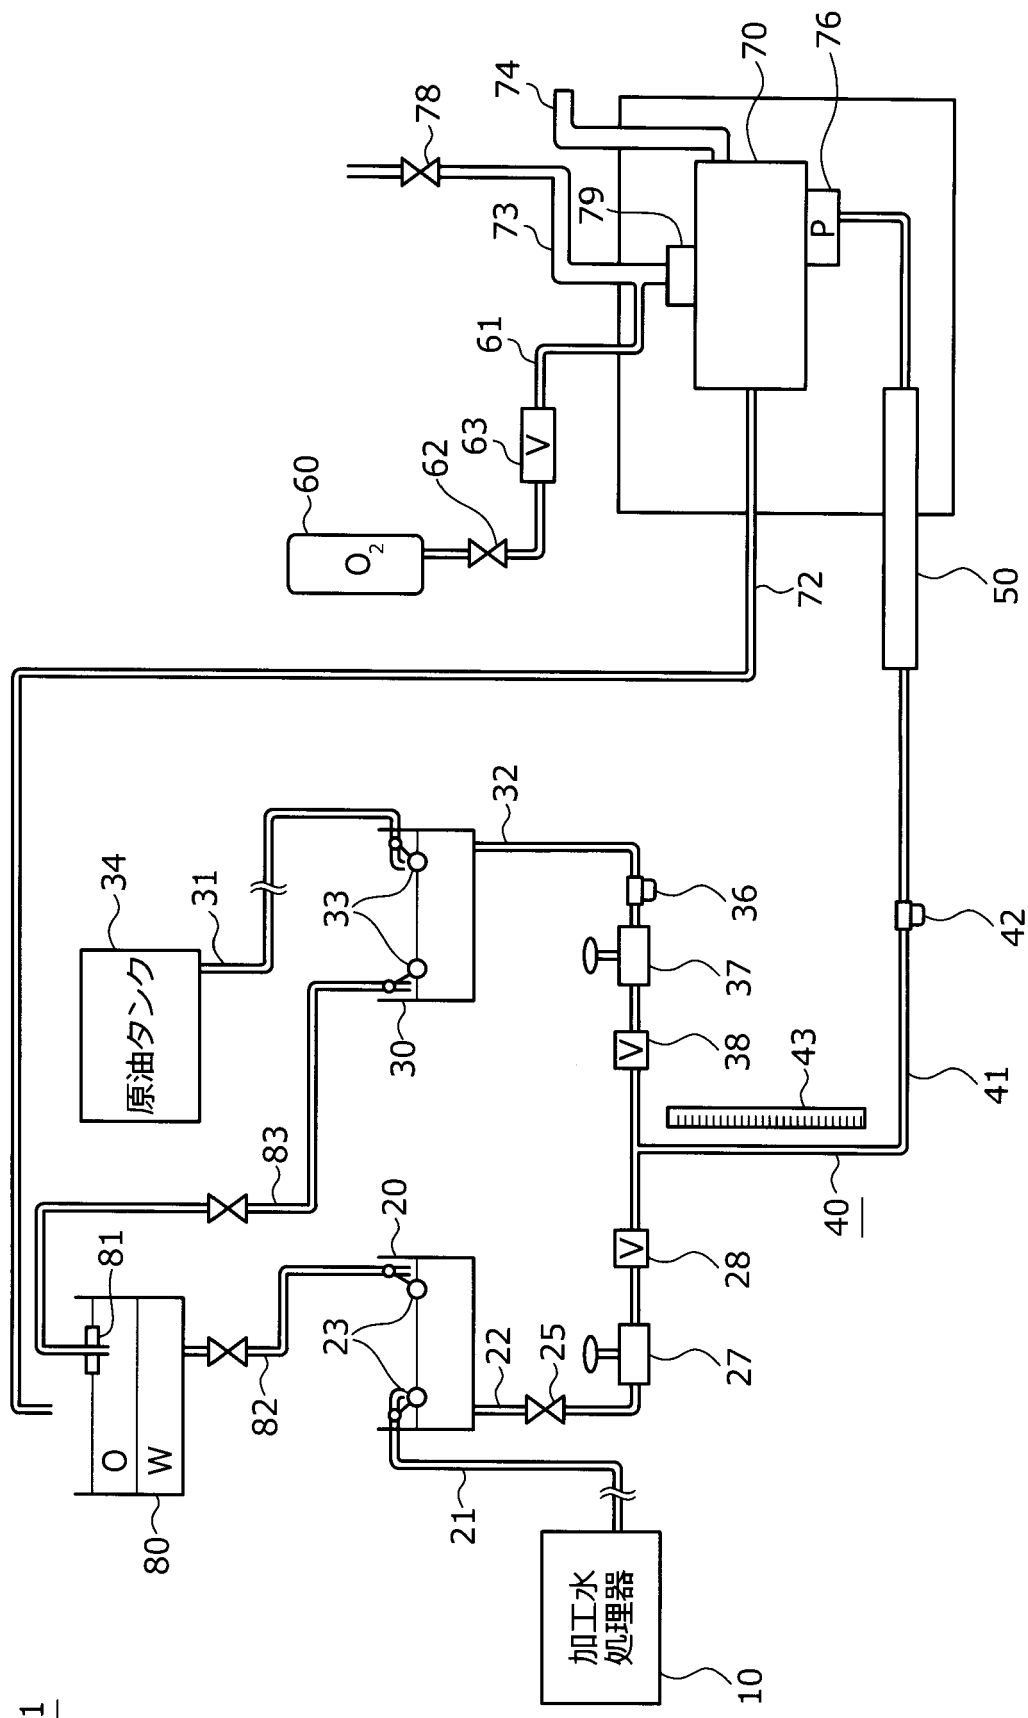

[図6]

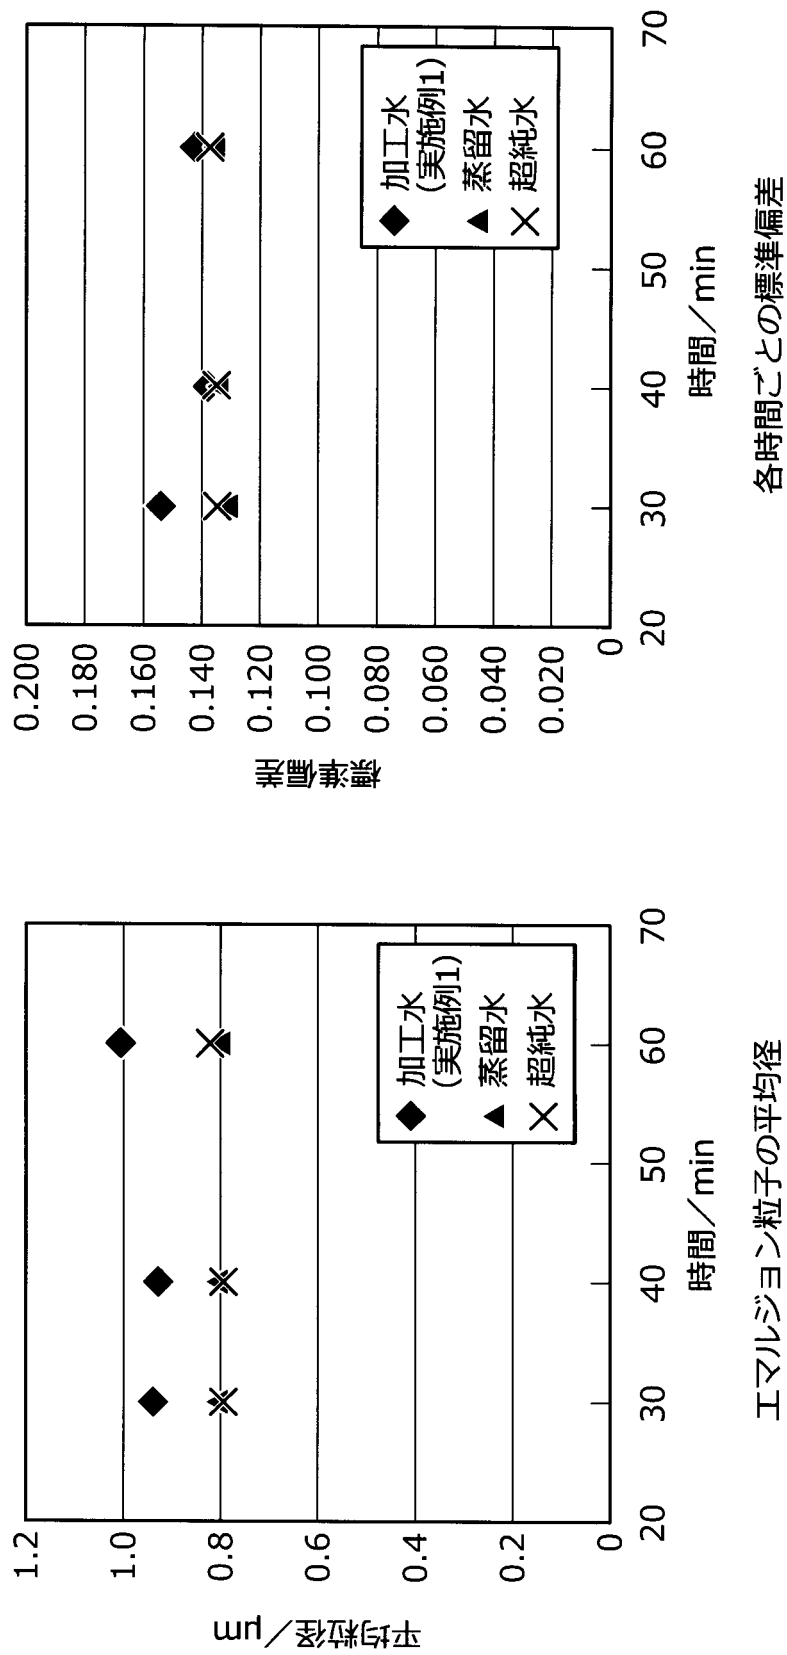

[図7]

水温 : 26.0℃ 表面張力の単位 mN/m⁻¹

超純水		実施例2 イオン生成器 30分		実施例5 黒曜 30分	
測定値	平均値	測定値	平均値	測定値	平均値
71.3	71.3	71.3	71.4	71.8	71.8
71.3		71.4		71.8	
71.4		71.4		71.7	
71.3		71.4		71.7	

実施例3 イオン生成器 1時間		実施例6 黒曜 1時間	
測定値	平均値	測定値	平均値
71.2	71.3	71.4	71.4
71.3		71.4	
71.3		71.4	
71.3		71.3	

実施例4 イオン生成器 3時間		実施例7 黒曜 3時間	
測定値	平均値	測定値	平均値
71.1	71.2	63.7	63.6
71.2		63.6	
71.2		63.6	
71.1		63.6	

実施例8 黒曜4時間	
測定値	平均値
71.4	71.4
71.4	
71.5	
71.4	

実施例9 黒曜 5時間	
測定値	平均値
67.7	67.7
67.6	
67.7	
67.7	

[図8]

測定温度：26℃
表面張力単位：mN/m

実施例10

超純水
71.1
71.0
71.2
71.2

原水（水道水）
64.9
65.0
64.9
64.9

黒曜石5時間
69.1
69.0
69.0
69.9

実施例11

エンドレス加工水
67.2
67.1
67.4
67.4
67.4
67.4

界面活性剤 添加水道水
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0

[図9]

