



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : G06K 19/077, A44C 21/00	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 96/03712 (43) Date de publication internationale: 8 février 1996 (08.02.96)
--	----	--

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR95/00991

(22) Date de dépôt international: 24 juillet 1995 (24.07.95)

(30) Données relatives à la priorité:
94/09212 26 juillet 1994 (26.07.94) FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): ETABLISSEMENTS BOURGOGNE ET GRASSET [FR/FR]; ZI Beaune Savigny, Lieudit La Champagne, F-21420 Savigny-les-Beaune (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (US seulement): BOIRON, Dominique [FR/FR]; 2 bis, rue du Tribunal, F-21200 Beaune (FR).

(74) Mandataire: POIDATZ, Emmanuel; 96, boulevard Malesherbes, F-75017 Paris (FR).

(81) Etats désignés: AU, CA, CN, NZ, SG, US.

Publiée


Avec rapport de recherche internationale.

(54) Title: IMPROVED GAMBLING CHIP

(54) Titre: JETON DE JEU PERFECTIONNE

(57) Abstract

A gambling or casino chip (10) comprising a thick flat plastic body (12) with a circular through-hole (14) containing an electronic identification device (15) in a housing (16) enclosed between two protective plates (18, 20). The housing (16) is permanently incorporated into the body (12) by attaching a plastic covering sheet (22, 24) to each side (19, 21) of the body (12), e.g. by lamination, to provide, after thermoforming, a single rigid assembly forming a shell for the electronic identification device (15). Said electronic identification device (15) comprises a memory with an identification code and an inductively coupled transceiver provided with an antenna.

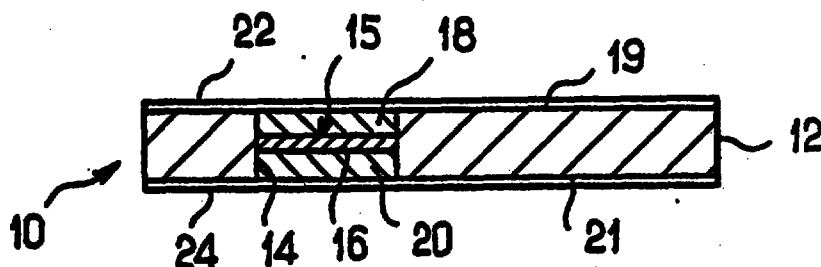

Said electronic identification device (15) comprises a memory with an identification code and an inductively coupled transceiver provided with an antenna.

(57) Abrégé

Le jeton ou plaque (10) de jeu ou de casino comporte un corps plat épais (12) en matière plastique pourvu d'un trou circulaire traversant (14) dans lequel est disposé un dispositif d'identification électronique (15) dont le boîtier (16) est emprisonné entre deux plaquettes de protection (18 et 20). L'intégration à demeure du boîtier (16) au corps (12) est complétée par fixation, par exemple par laminage, sur chaque face (19 et 21) du corps (12) d'une feuille de revêtement (22 et 24) en matière plastique pour obtenir après thermoformage un ensemble rigide monobloc formant une coque pour le dispositif d'identification électronique (15). Le dispositif d'identification électronique (15) comporte une mémoire portant un code d'identification et un émetteur-récepteur à couplage inductif équipé d'une antenne.