


(51) Internationale Patentklassifikation: B66B 7/04 (2006.01)	(72) Erfinder: HÖSLI, Heiko; Via Cappella Nuova 16, 6654Paolo Cavigliano (CH). MILIMATTI, Paolo; Via alla Rocca 2, 6604 Solduno (CH).
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2024/056386	(74) Anwalt: INVENTIO AG; Seestrasse 55, 6052 Hergiswil (CH).
(22) Internationales Anmeldedatum: 11. März 2024 (11.03.2024)	(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST,
(25) Einreichungssprache: Deutsch	
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch	
(30) Angaben zur Priorität: 23165357.7 30. März 2023 (30.03.2023) EP	
(71) Anmelder: INVENTIO AG [CH/CH]; Seestrasse 55, 6052 Hergiswil (CH).	

(54) Title: ADD-ON SET FOR ADDING A GUIDE SHOE

(54) Bezeichnung: ANBAUSET ZUM ANBAUEN EINES FÜHRUNGSSCHUHS

Fig. 2

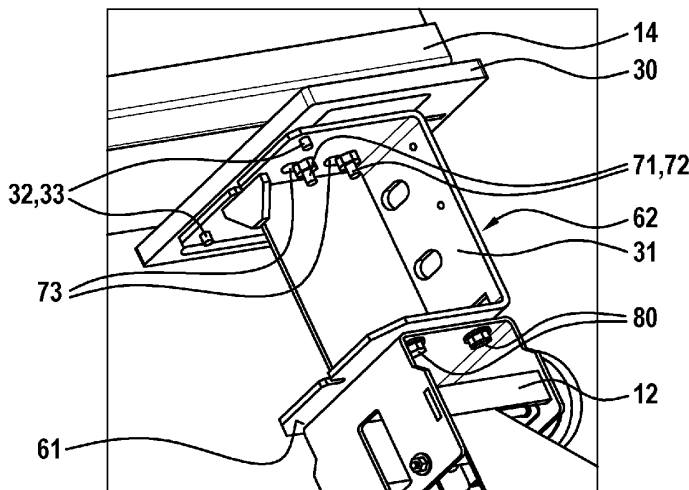

(57) **Abstract:** The invention relates to an add-on set (21) for adding a guide shoe (12) to an installation panel (30) of a traveling body (14), to a system (20) for adding a guide shoe (12) to a traveling body (14), to an elevator (10) having a traveling body (14) and said system (20), and to a method for adding a guide shoe (12) to a traveling body (14). The add-on set (21) is suitable for adding a guide shoe (12) to an installation panel (30) of a traveling body (14). The add-on set (21) has a securing part (32) and an add-on part (31), and the add-on part (31) has a first add-on region in which a guide shoe (12) can be attached to the add-on part (31). The add-on part (31) is designed such that the add-on part (31) can be fixed to an installation position within a movement range by a fixing means (71). The movement range comprises possible installation positions, and the add-on part (31) can be fixed to a specific installation position within the movement range by a fixing means (71). The add-on part (31) can be secured to the installation panel (30) in the specific

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

installation position in a form-fitting manner by the securing part (32).

(57) **Zusammenfassung:** Die vorliegende Erfindung betrifft ein Anbauset (21) zum Anbauen eines Führungsschuhs (12) an eine Montageplatte (30) eines Fahrkörpers (14), ein System (20) zum Anbauen eines Führungsschuhs (12) an einen Fahrkörper (14), einen Aufzug (10) aufweisend einen Fahrkörper (14) und das System (20), und ein Verfahren zum Anbauen eines Führungsschuhs (12) an einen Fahrkörper (14). Das Anbauset (21) ist zum Anbauen eines Führungsschuhs (12) an eine Montageplatte (30) eines Fahrkörpers (14) geeignet. Das Anbauset (21) weist ein Sicherungsteil (32) und ein Anbauteil (31) auf. Das Anbauteil (31) weist einen ersten Anbaubereich auf, an dem ein Führungsschuh (12) am Anbauteil (31) anbringbar ist. Das Anbauteil (31) ist so ausgestaltet, dass das Anbauteil (31) an einer Montageposition innerhalb eines Verschiebebereichs durch ein Befestigungsmittel (71) befestigbar ist. Der Verschiebebereich umfasst mögliche Montagepositionen. Das Anbauteil (31) ist an einer spezifischen Montageposition innerhalb des Verschiebebereichs durch ein Befestigungsmittel (71) befestigbar. Das Anbauteil (31) ist durch das Sicherungsteil (32) in der spezifischen Montageposition formschlüssig an der Montageplatte (30) sicherbar.