

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 11 月 29 日(29.11.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/161219 A1

- (51) 国際特許分類:
E06B 9/36 (2006.01) *A47H 5/032* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/063190
- (22) 国際出願日: 2012 年 5 月 23 日(23.05.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-118530 2011 年 5 月 26 日(26.05.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 立川
ブラインド工業 株式会社(TACHIKAWA COR-
PORATION) [JP/JP]; 〒1088334 東京都港区三田 3
丁目 1 番 1 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 河合 英治
(KAWAI, Eiji) [JP/JP]; 〒1088334 東京都港区三田 3
丁目 1 番 1 2 号 立川ブラインド工業 株式会
社 内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 恩田 博宣, 外(ONDA, Hironori et al.); 〒
5008731 岐阜県岐阜市大宮町 2 丁目 1 2 番地の
1 Gifu (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS,
JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST,
SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).


添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: OPERATING DEVICE FOR SOLAR RADIATION SHIELDING DEVICE AND CORD SUPPORTING PART FOR SOLAR RADIATION SHIELDING DEVICE

(54) 発明の名称: 日射遮蔽装置の操作装置、日射遮蔽装置のコード支持部

[図6]

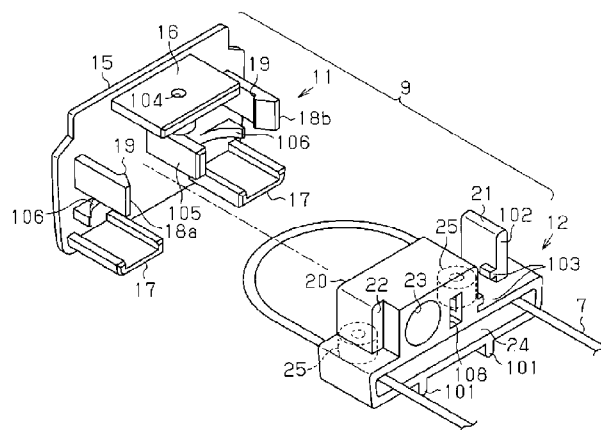

(57) Abstract: By operating an endless operating cord (7) in a manner such that same circulates inside a rail (1), solar radiation shielding members (4) are moved along the rail (1). The operating cord (7) includes: a pair of cord parts extending parallel to one another along the rail (1); a first endless edge that hangs down from one end of the rail (1); and a second endless edge that is supported inside the rail (1) by means of a cord supporting part (9). The cord supporting part (9) includes: positioning releasing means (18a, 18b) that release the positioning of the second endless edge with respect to the rail (1) by a tensile force applied to both the paired cord parts in the second endless edge; and a guide member (12) that allows the second endless edge to move at least until the first endless edge reaches the floor surface when the positioning of the second endless edge is released.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2012/161219 A1