

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年 10 月 7 日 (07.10.2004)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2004/085929 A1

- (51) 国際特許分類⁷: F24F 1/00 (74) 代理人: 小野 由己男, 外(ONO, Yukio et al.); 〒5300054 大阪府大阪市北区南森町 1 丁目 4 番 1 9 号 サウスホレストビル 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/003979
- (22) 国際出願日: 2004 年 3 月 23 日 (23.03.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (26) 国際公開の言語: 日本語 (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- (30) 優先権データ:
特願2003-085382 2003 年 3 月 26 日 (26.03.2003) JP
特願2003-307094 2003 年 8 月 29 日 (29.08.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ダイキン工業株式会社 (DAIKIN INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5308323 大阪府大阪市北区中崎西 2 丁目 4 番 1 2 号 梅田センタービル Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中村 順司 (NAKAMURA, Junji) [JP/JP]; 〒5250044 滋賀県草津市岡本町 字大谷 1 0 0 0 番地の 2 ダイキン工業株式会社 滋賀製作所内 Shiga (JP).

[続葉有]

(54) Title: INDOOR UNIT FOR AIR CONDITIONER

(54) 発明の名称: 空気調和機の室内機

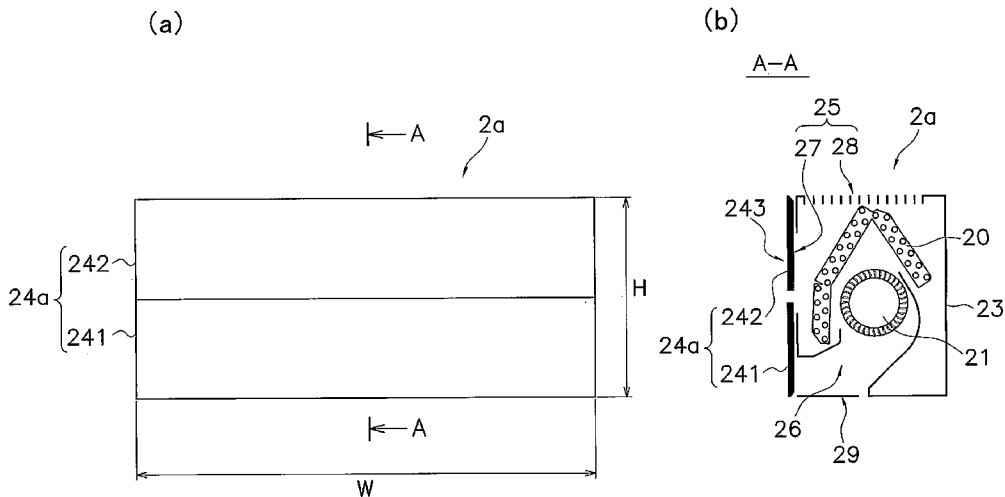

(57) Abstract: An indoor unit (2a) for an air conditioner, the indoor unit being less likely to impair interior beauty of a room. The indoor unit (2a) has a casing body (23) and a front panel (24a). The casing body (23) has a blow outlet (26) through which air blown into a room passes. The front panel (24a) covers the blow outlet (26) in a front view and opens and closes the blow outlet (26). Further, the front panel (24a), in the front view, has a larger projection area than the blow outlet (26) in a closed state.

(57) 要約: 本発明は、室内の美観を損なう恐れをより低減することができる空気調和機の室内機 (2a) を提供するものである。空気調和機の室内機 (2a) は、ケーシング本体 (23) と、正面パネル (24a) とを備える。ケーシング本体 (23) は、室内へと吹き出される空気を通る吹出し口 (26) を有する。正面パネル (24a) は、正面視において吹出し口 (26) を覆い、吹出し口 (26) を開閉する。また、正面パネル (24a) は、吹出し口 (26) を閉じた状態において、正面視において吹出し口 (26) よりも大きな投影面積を有する。

WO 2004/085929 A1



添付公開書類：
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。