



[図1]

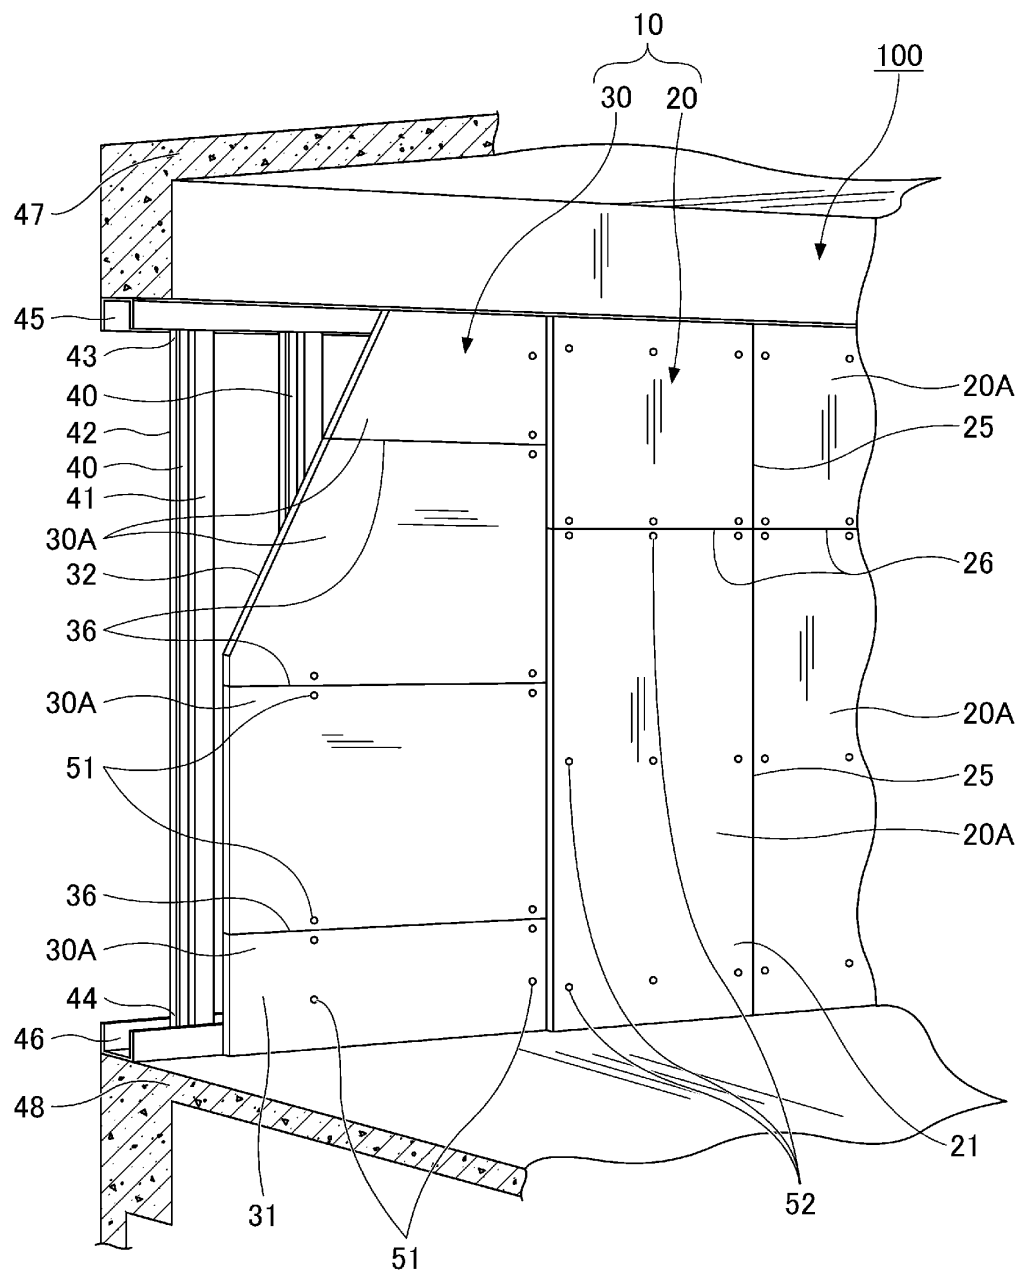

[図2]

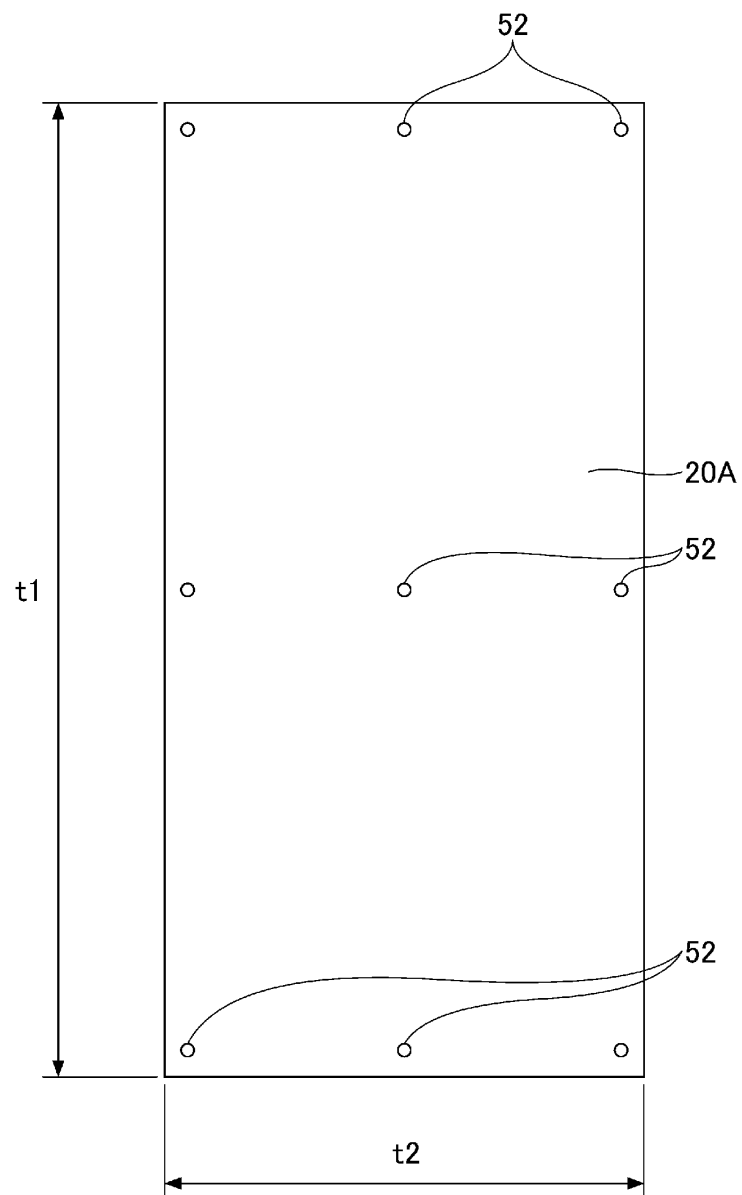


[図3]

上張り面材がビスのみにより接続されるケース


(本数以外の単位: mm)

		2×6	3×10	2×6	3×10
ボード寸法	幅	606	910	606	910
	長手方向長さ	1820	3030	1820	3030
ピッチ 304～910	ビス間隔	304	304	1000	1000
	縦張り(本/m)	3.85	3.63	1.65	1.65
	横張り(本/m)	4.95	4.40	3.30	2.20
ピッチ 304～606	ビス間隔	304	304	606	606
	縦張り(本/m)	3.85	3.63	2.20	1.98
	横張り(本/m)	4.95	4.40	3.30	3.30
ピッチ 304～455	ビス間隔	304	304	455	455
	縦張り(本/m)	3.85	3.63	2.75	2.64
	横張り(本/m)	4.95	4.40	4.95	3.30


[図4]

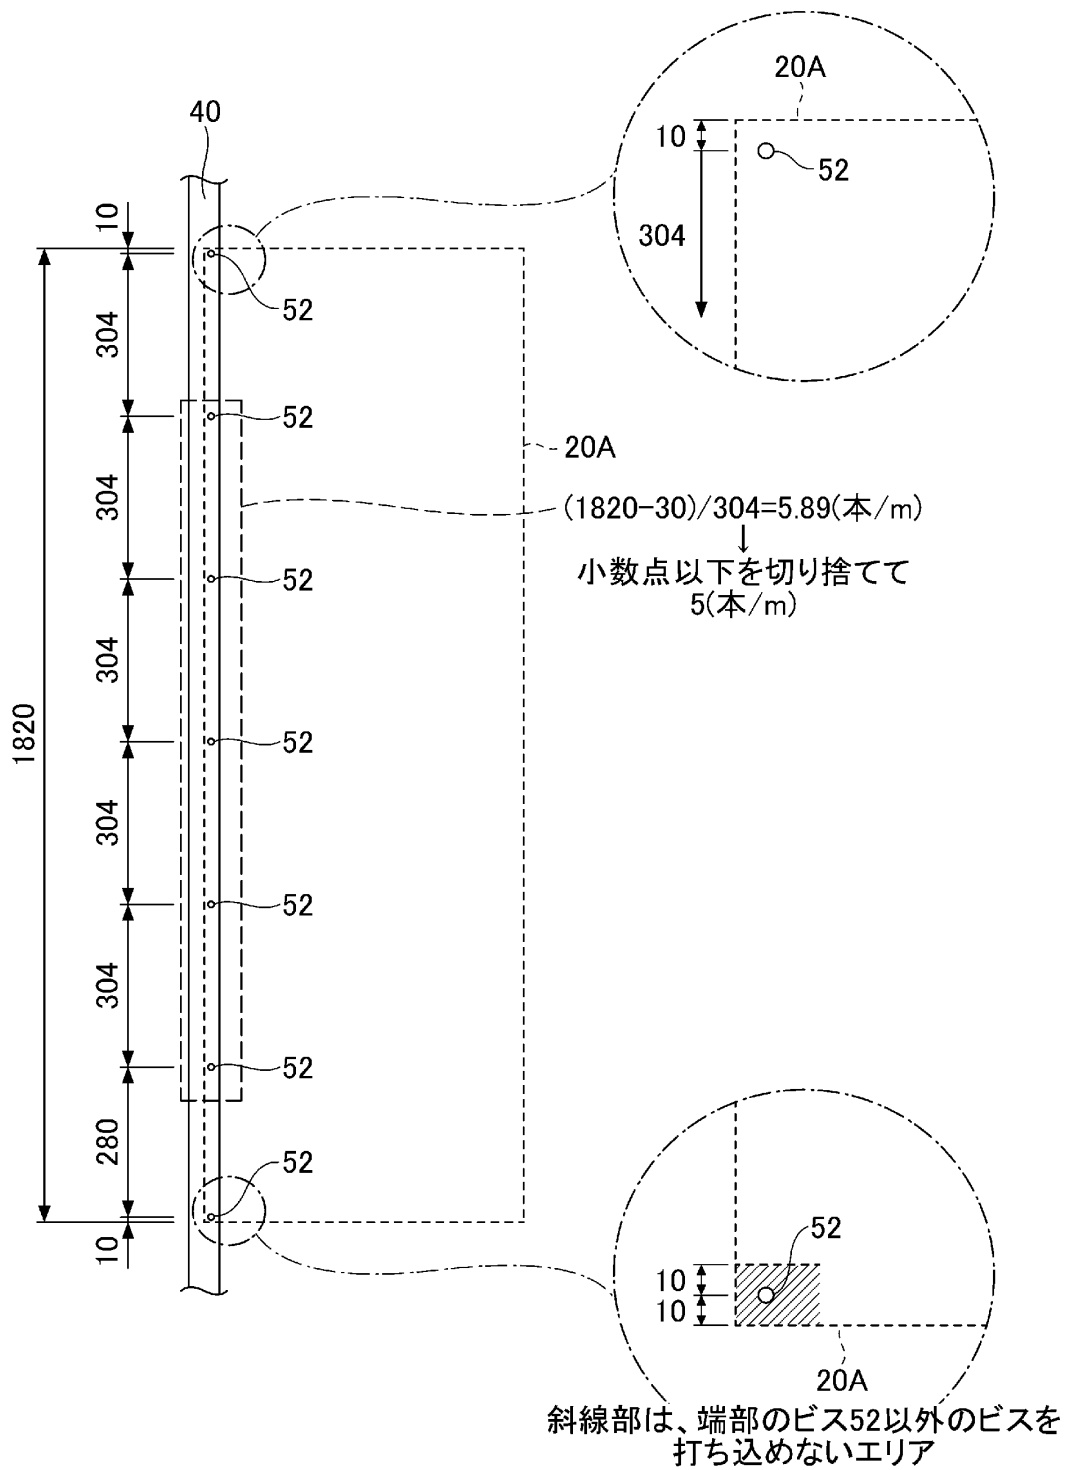


[図5A]

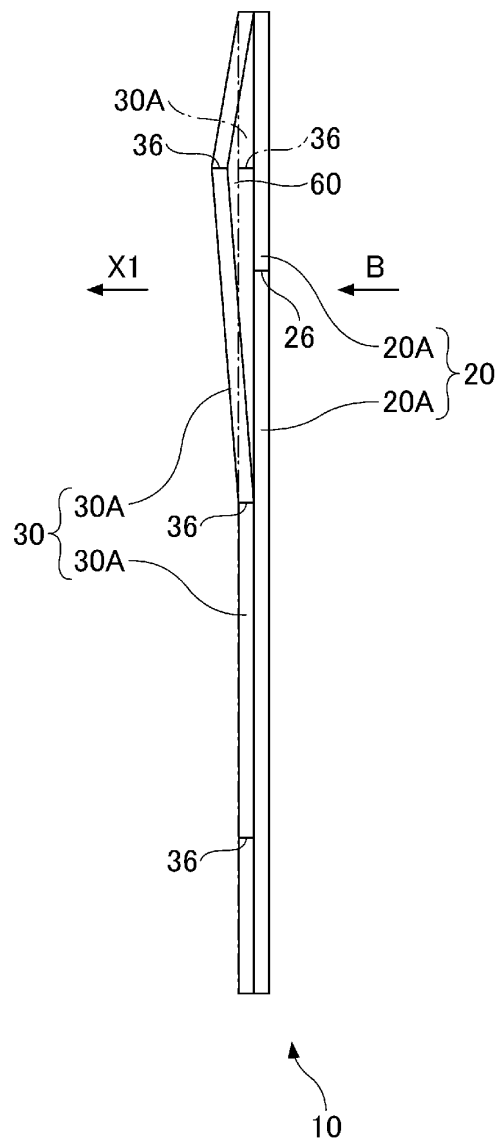


[図5B]

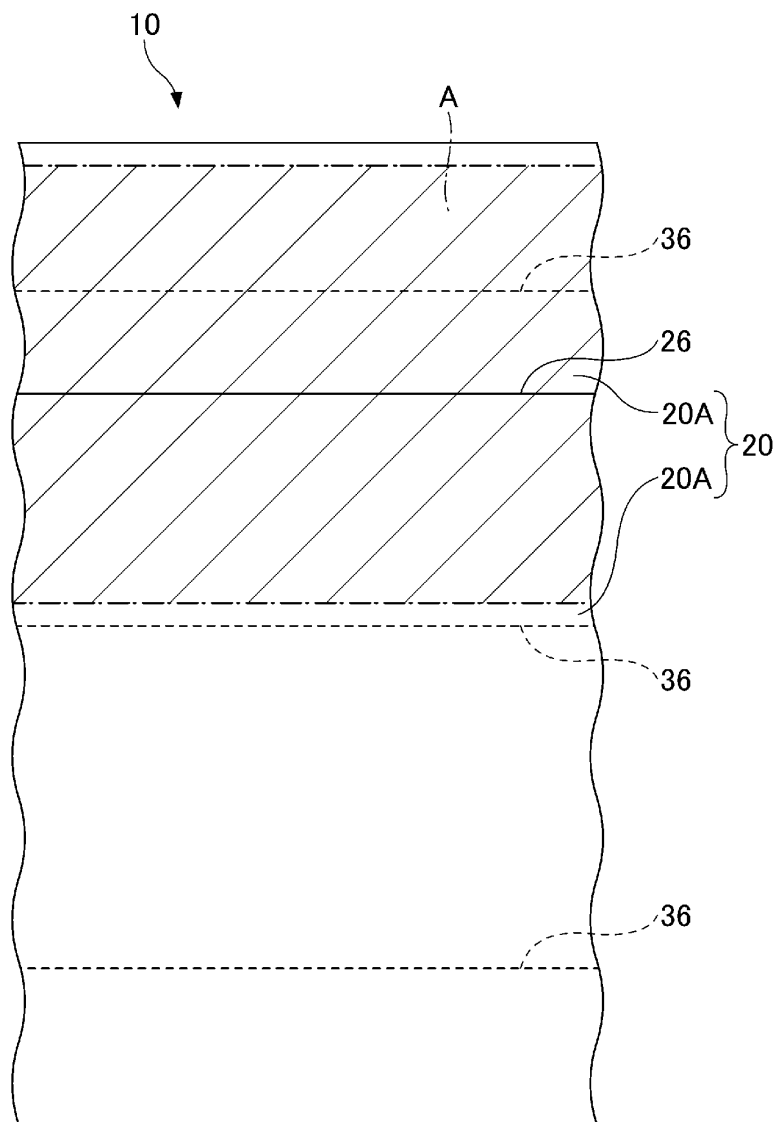

[図6]

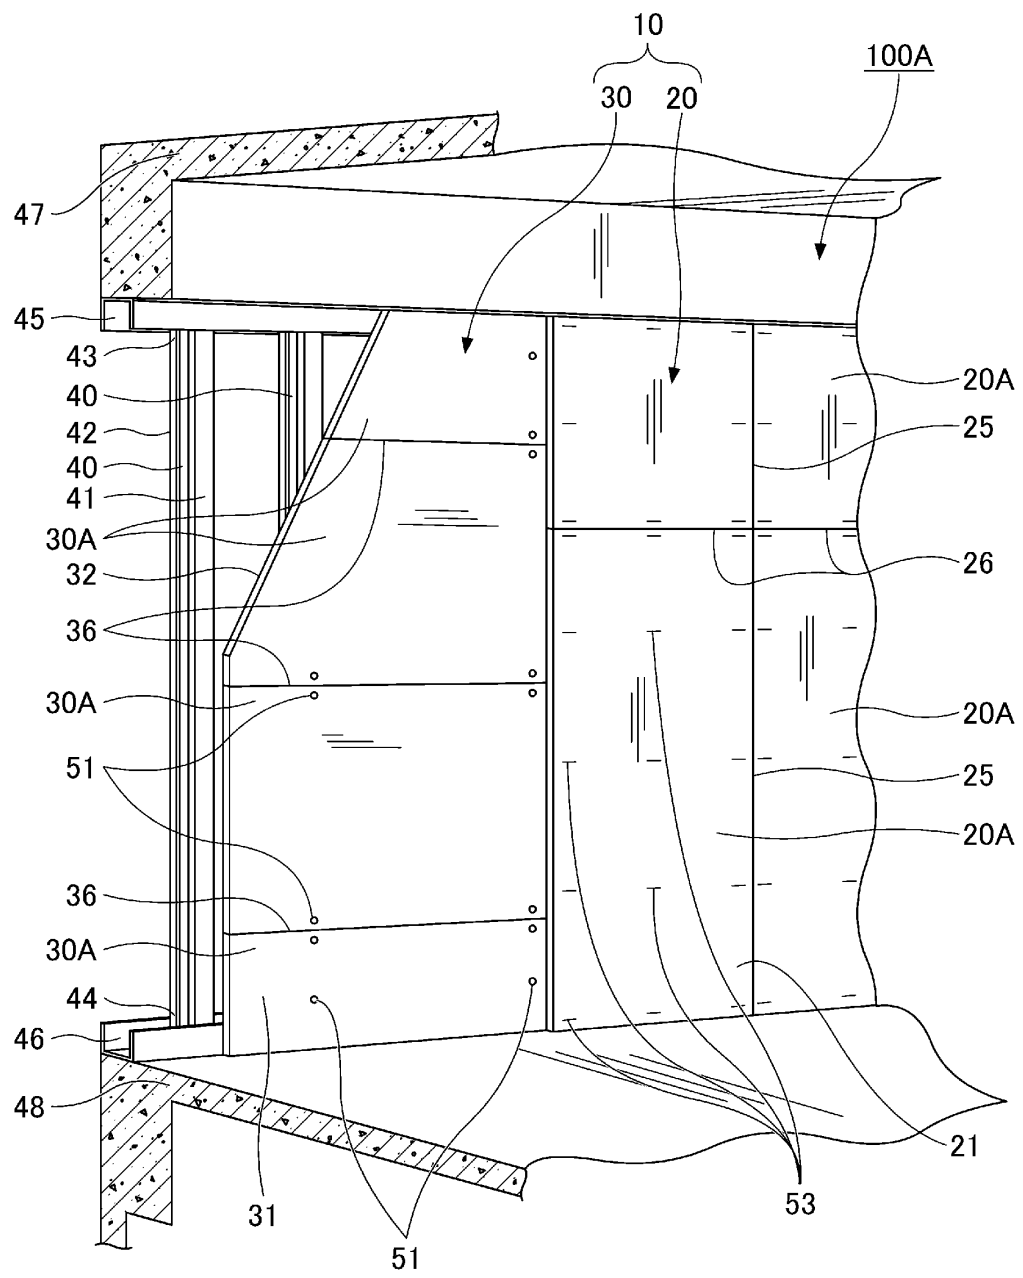

[図7]

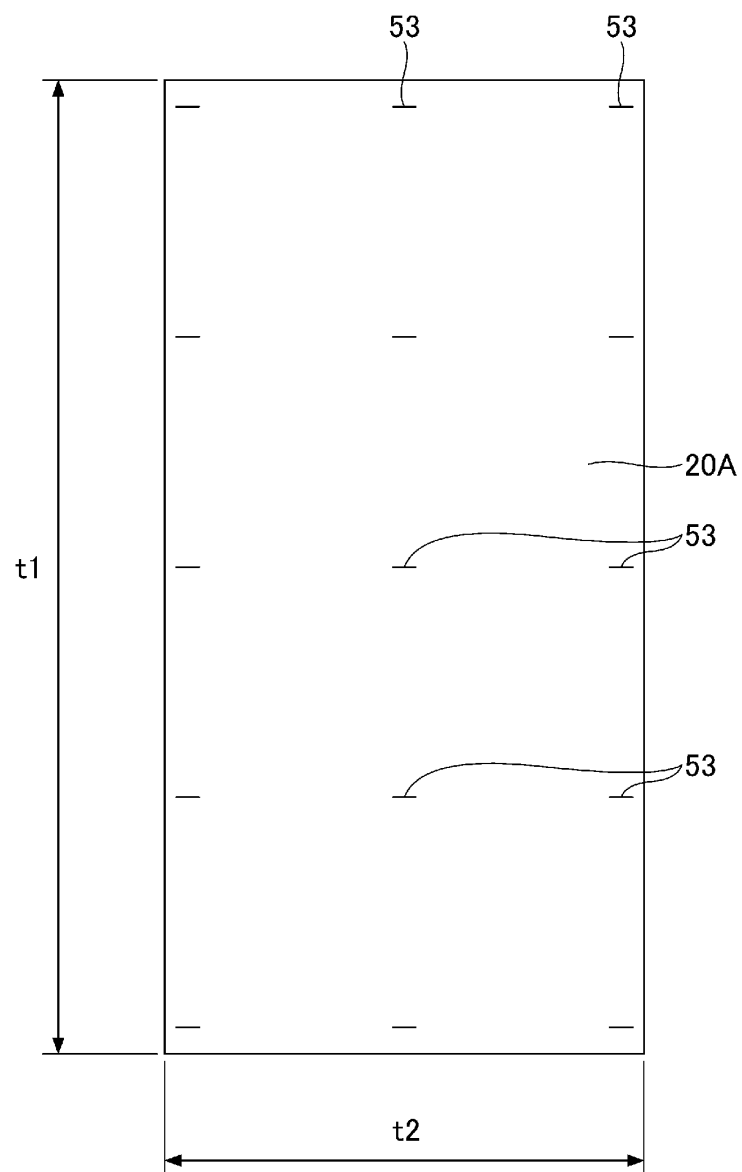


[図8]

上張り面材がステープルのみにより接続されるケース

(本数以外の単位: mm)

		2 × 6	3 × 10	2 × 6	3 × 10
ボード寸法	幅	606	910	606	910
	長手方向長さ	1820	3030	1820	3030
ピッチ 228～910	ステープル間隔	228	228	1000	1000
	縦張り(本/m ²)	32.6	27.2	5.4	3.6
ピッチ 228～606	ステープル間隔	228	228	606	606
	縦張り(本/m ²)	32.6	27.2	7.3	6.5
ピッチ 228～350	ステープル間隔	228	228	350	350
	縦張り(本/m ²)	32.6	27.2	19.0	14.5

[図9]

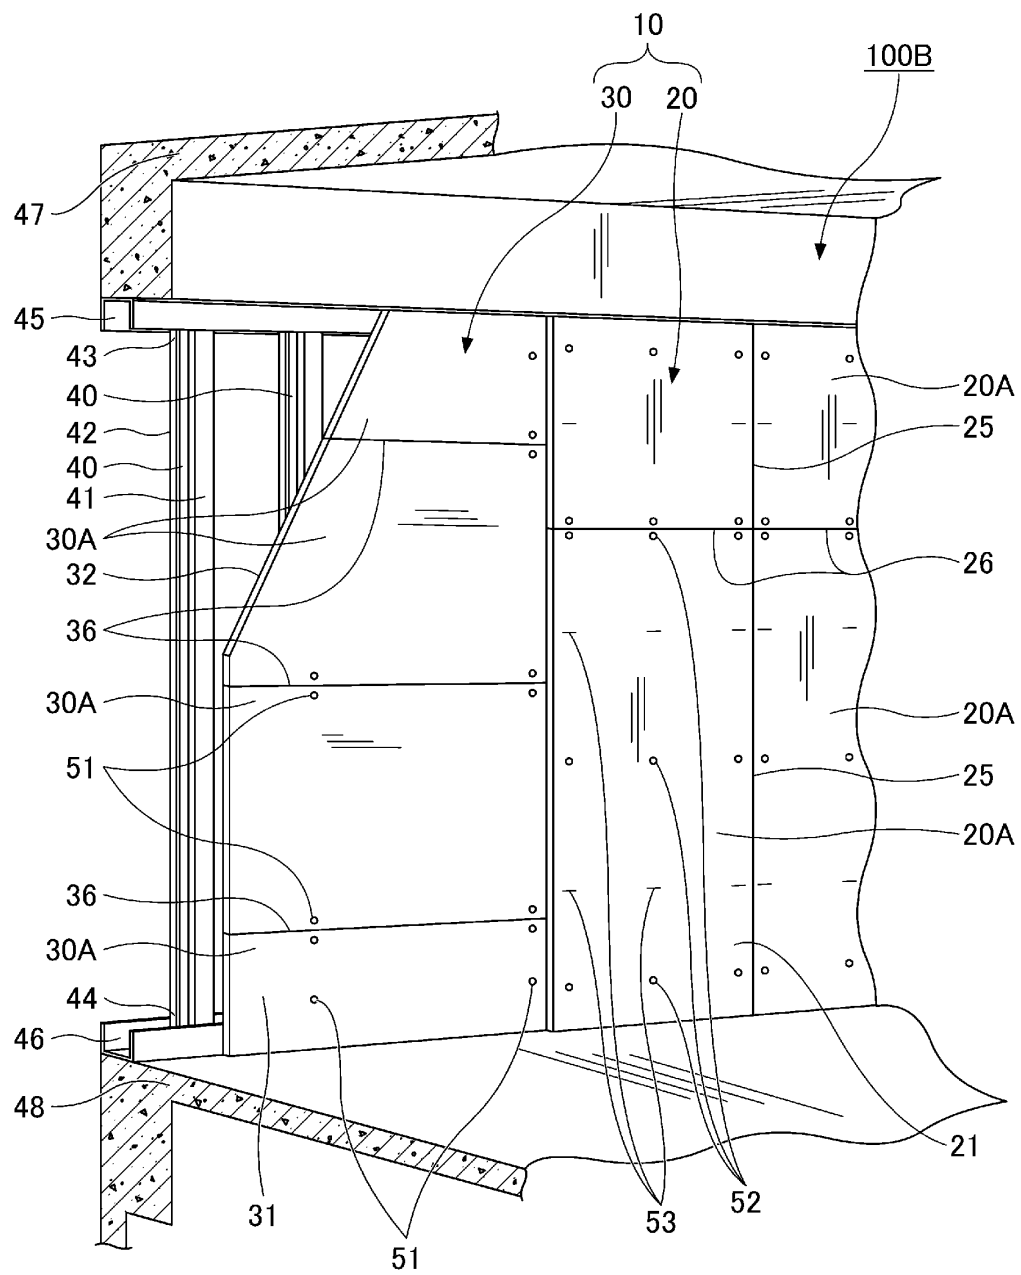

[図10]

上張り面材がビスとステープルにより接続されるケース

(本数以外の単位: mm)

		2×6	3×10	2×6	3×10
ボード寸法	幅	606	910	606	910
	長手方向長さ	1820	3030	1820	3030
ピッチ 228～910	ステープル間隔	228	228	1000	1000
	縦張り(本/m ²)	29.0	25.7	1.8	2.2
ピッチ 228～606	ステープル間隔	228	228	606	606
	縦張り(本/m ²)	29.0	25.7	3.6	5.1
ピッチ 228～350	ステープル間隔	228	228	350	350
	縦張り(本/m ²)	29.0	25.7	9.1	13.1