

請求の範囲

[請求項1] 下記 (A) ～ (D) の成分を含有する接着性組成物。


(A) ラジカル重合性化合物

(B)

(B-1) 式 (1) で表される重合性化合物由来の繰り返し単位の少なくとも 1 種からなるポリマー、又は

(B-2) 式 (1) で表される重合性化合物由来の繰り返し単位の少なくとも 1 種と、他のラジカル重合性化合物由来の繰り返し単位の少なくとも 1 種とからなるポリマー。

[化1]

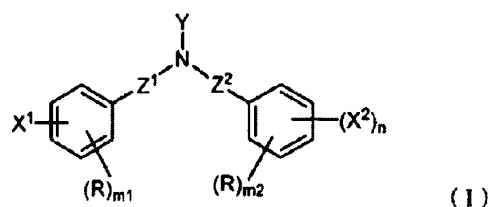

(式中、 X^1 、 X^2 は、それぞれ独立に、 $C_7 \sim C_{20}$ のアルキル基又は $C_7 \sim C_{20}$ のアルコキシ基を表し、 n は0又は1を表し、 Z^1 、 Z^2 は、それぞれ独立に、単結合又は $C_1 \sim C_3$ アルキレン基を表し、各 R は、それぞれ独立に、有機基又はハロゲン基を表し、 m_1 、 m_2 は、それぞれ独立に、0～4いずれかの整数を表し、 Y は、重合可能な官能基を表す。)

(C) 重合開始剤

(D) 還元剤

[請求項2] 重合開始剤がクメンハイドロパーオキサイドである、請求項1に記載の接着性組成物。

[請求項3] 還元剤がバナジルアセチルアセトナート、オクチル酸コバルト、ナフテン酸コバルト及びエチレンチオ尿素からなる群から選ばれる少なくとも1つである、請求項1または2に記載の接着性組成物。

[請求項4] さらにポリブタジエンを含むものである、請求項1～3のいずれか1

項に記載の接着性組成物。

[請求項5] 少なくとも成分（C）を含有する第1剤と、少なくとも成分（D）を含有する第2剤の混合物からなる、請求項1～4のいずれかに記載の接着性組成物。

[請求項6] 請求項1～5のいずれかに記載の接着性組成物をプラスチック基材上に塗布し、硬化させた層を基材上又は基材間に設けた成形体。