

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2010 年 10 月 7 日(07.10.2010)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2010/113718 A1

- (51) 国際特許分類:
B62B 7/04 (2006.01) B62B 9/20 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/055051
- (22) 国際出願日: 2010 年 3 月 24 日(24.03.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2009-086084 2009 年 3 月 31 日(31.03.2009) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): コンビ株式会社 (COMBI CORPORATION) [JP/JP]; 〒1110041 東京都台東区元浅草二丁目 6 番 7 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 舟倉 健二 (FUNAKURA Kenji) [JP/JP]; 〒1110041 東京都台東区元浅草二丁目 6 番 7 号 コンビ株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 勝沼 宏仁, 外 (KATSUNUMA Hirohito et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 富士ビル 3 2 3 号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: BABY CARRIAGE

(54) 発明の名称: ベビーカー

[図10]

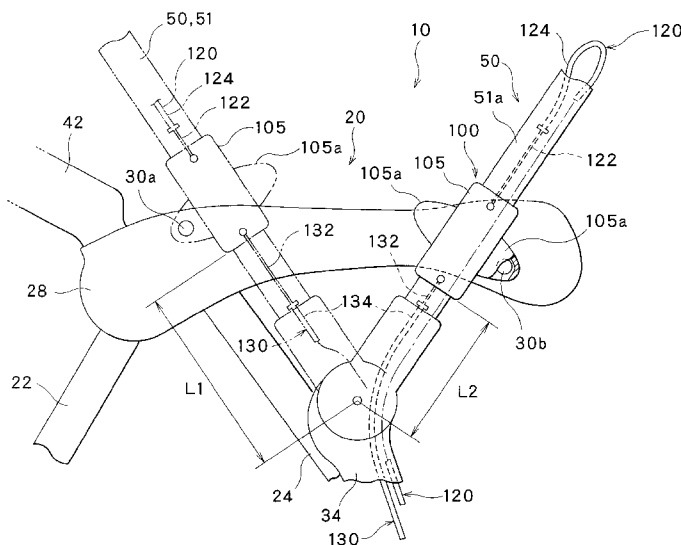

(57) Abstract: A baby carriage (10) is provided with a frame section (20), a handle (50) rockably joined to the frame section (20), caster mechanisms (60, 80) for rotatably holding wheels, and switching mechanisms (100) having switching members (105) held at a predetermined position according to the position of the handle (50). Lock members (75, 95) for restricting the rotation of the wheels are provided to the caster mechanisms. The baby carriage is also provided with transmission mechanisms (120, 130) for operating the lock members in association with the movement of the switching members.

(57) 要約: ベビーカー (10) は、フレーム部 (20) と、フレーム部 (20) に揺動可能に連結されたハンドル (50) と、車輪を旋回可能に保持するキャスター機構 (60, 80) と、ハンドル (50) の位置に応じて所定の位置に保持される切り換え部材 (105) を有するスイッチ機構 (100) と、を備える。キャスター機構に車輪の旋回を

規制するロック部材 (75, 95) が設けられている。切り換え部材の移動に連動してロック部材を操作する伝達機構 (120, 130) が設けられている。

WO 2010/113718 A1