

101

接收基站发送的第一信息，发送第二信息给所述基站；或直接发送第二信息给基站；
所述第一信息包括以下至少一种：网络切片标识信息、网络切片选择辅助信息、单网络切片选择辅助信息、基站支持网络切片组广播的指示或信息；
所述第二信息包括以下至少一种：网络切片标识信息、网络切片选择辅助信息、单网络切片选择辅助信息、网络切片组信息、网络切片组标识

图 1

201

向网络功能发送第一信息，从所述网络功能接收第二信息；或者，直接从网络功能接收第二信息；
所述第一信息包括以下至少一种：网络切片标识信息、网络切片选择辅助信息、单网络切片选择辅助信息、基站支持网络切片组广播的指示或信息；
所述第二信息包括以下至少一种：网络切片标识信息、网络切片选择辅助信息、单网络切片选择辅助信息、网络切片组信息、网络切片组标识

图 2

301

接收终端发送的第三信息，发送第四信息给所述终端；或直接发送第四信息给终端；
所述第三信息包括以下至少一种：终端支持网络切片组广播的指示或信息、网络切片标识信息、网络切片选择辅助信息、单网络切片选择辅助信息、终端支持切片优先级的指示或信息；
所述第四信息包括以下至少一种：
网络切片标识信息、网络切片选择辅助信息、单网络切片选择辅助信息、网络切片组信息、网络切片组标识、网络切片优先级信息

图 3

401

向网络功能发送第三信息，从网络功能接收第四信息；或直接从网络功能接收第四信息；
所述第三信息包括以下至少一种：终端支持网络切片组广播的指示或信息、网络切片标识信息、网络切片选择辅助信息、单网络切片选择辅助信息、终端支持切片优先级的指示或信息；
所述第四信息包括以下至少一种：
网络切片标识信息、网络切片选择辅助信息、单网络切片选择辅助信息、网络切片组信息、网络切片组标识、网络切片优先级信息

图 4

501

无线接入网设备广播网络切片组标识，所述组标识用于辅助终端确定网络切片标识，所述网络切片标识对应所述无线接入网设备支持的网络切片

图 5

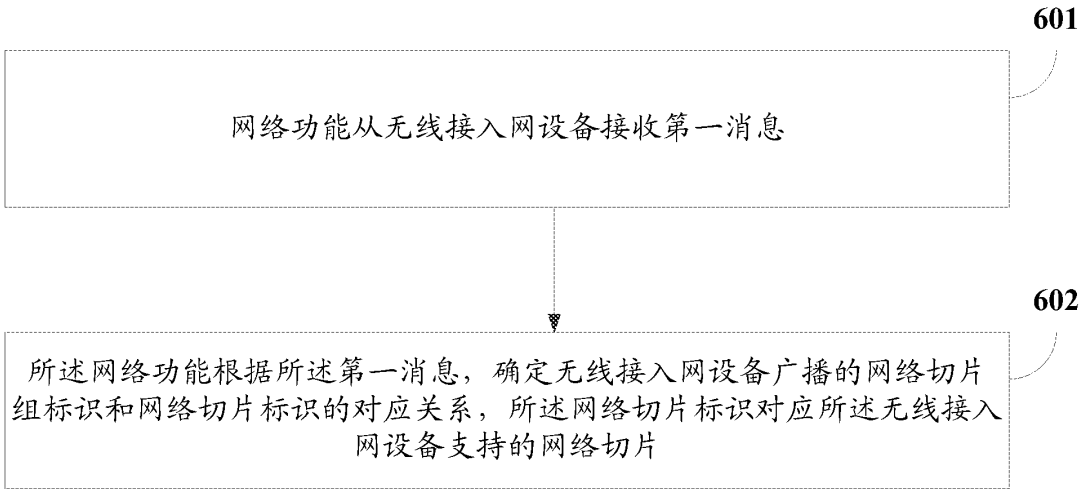


图 6

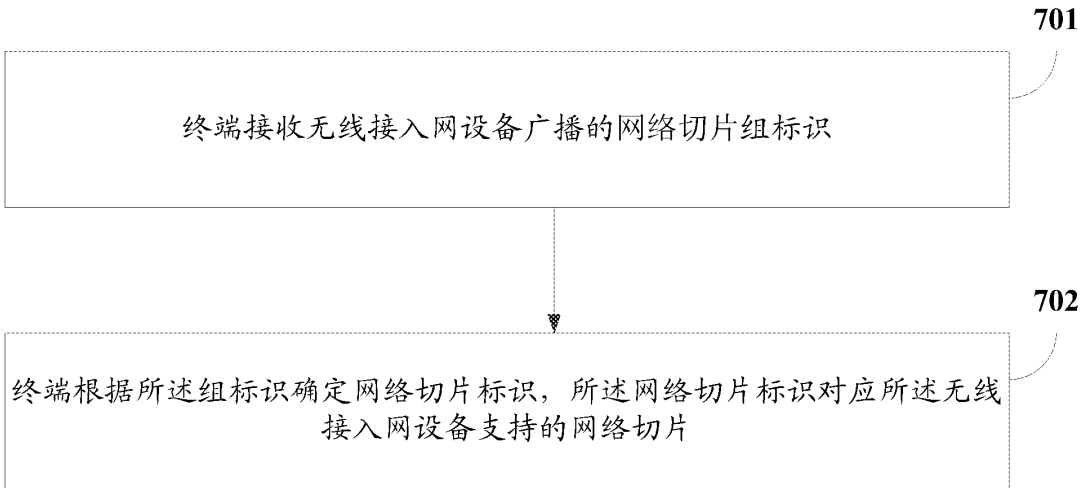


图 7

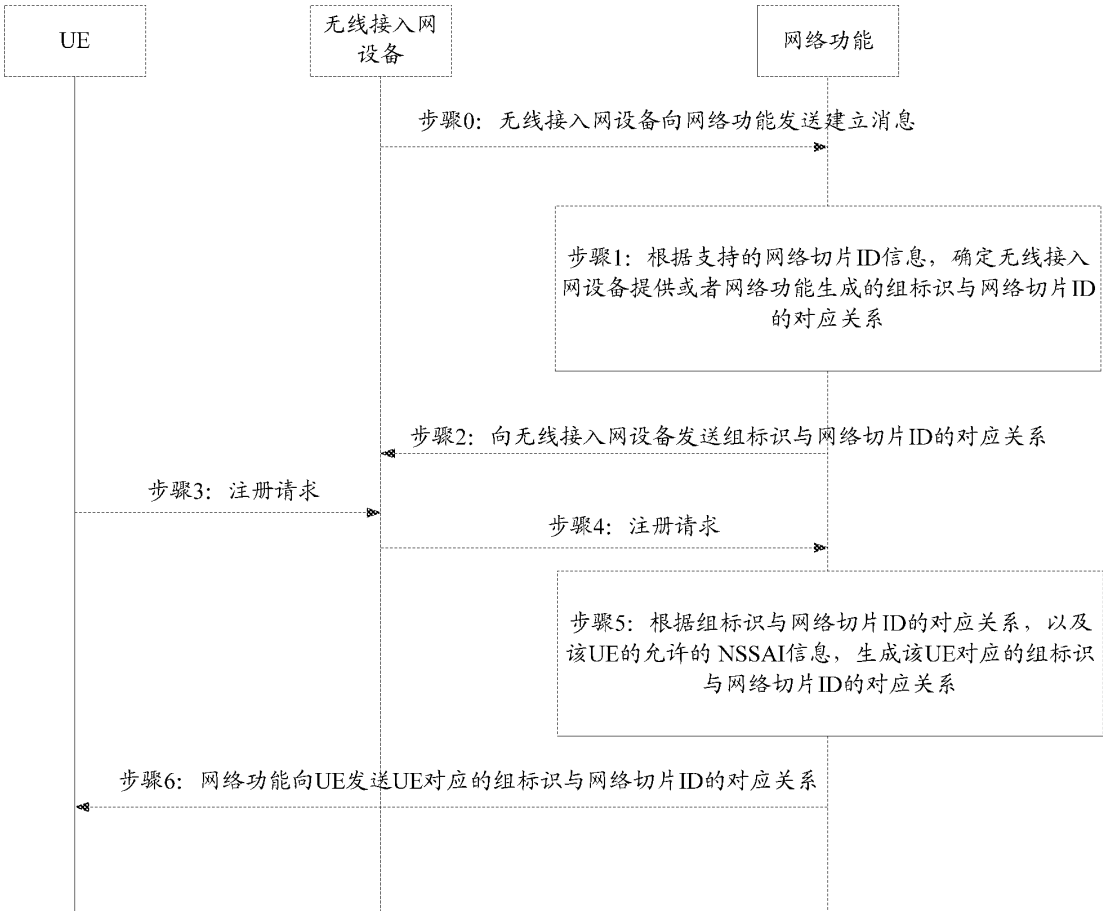


图 8

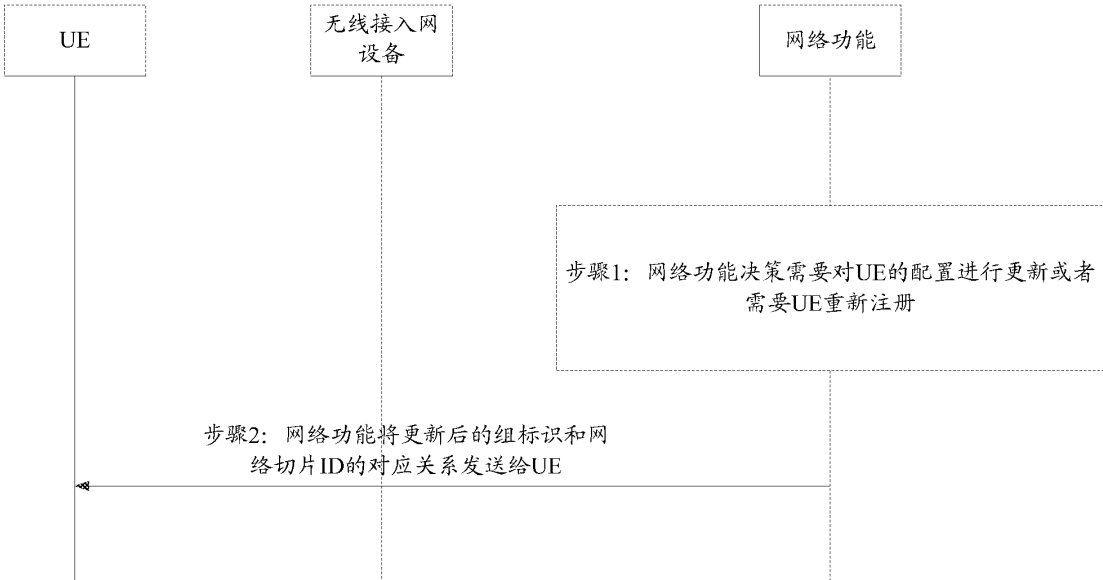


图 9



图 10

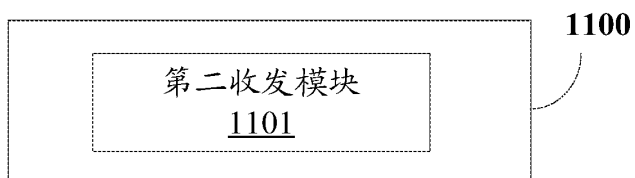


图 11

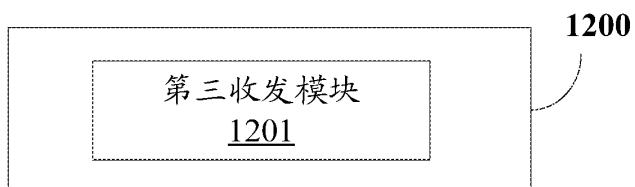


图 12

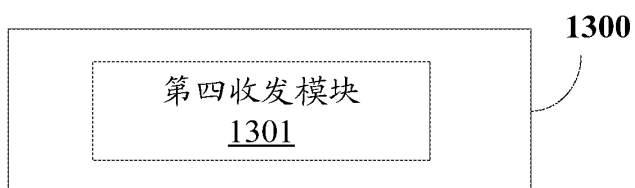


图 13

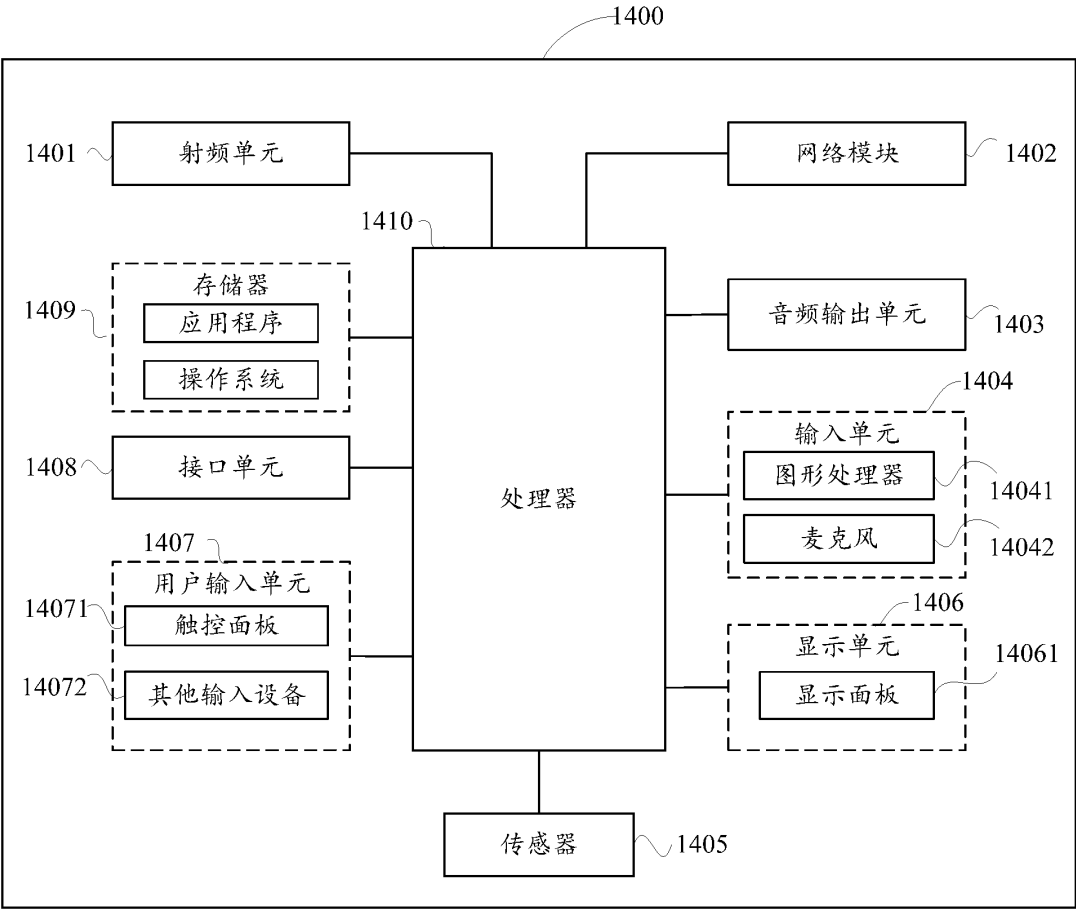


图 14

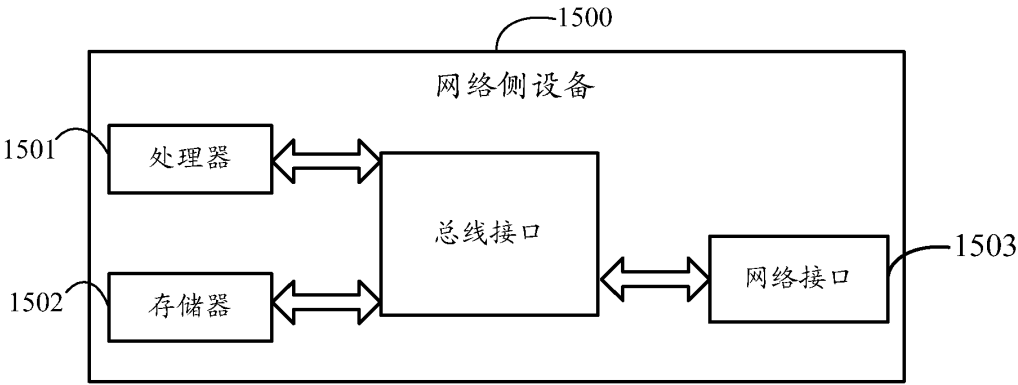


图 15

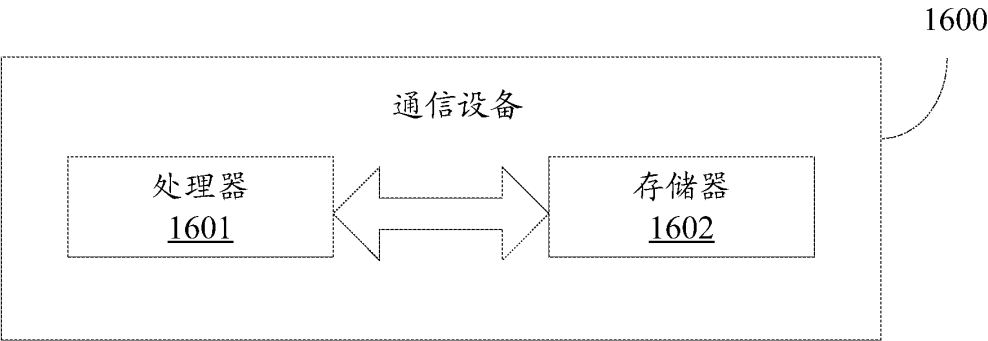


图 16