

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年3月3日(03.03.2022)




(10) 国際公開番号

WO 2022/044275 A1

- (51) 国際特許分類:
B32B 27/00 (2006.01) B32B 27/30 (2006.01)
B32B 27/28 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/032667
- (22) 国際出願日: 2020年8月28日(28.08.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人: オウエル株式会社 (O-WELL CORPORATION) [JP/JP]; 〒5550012 大阪府大阪市西淀川区御幣島5-13-9 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 篠原 涼子 (SHINOHARA, Ryoko); 〒5550012 大阪府大阪市西淀川区御幣島5-13-9 オウエル株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 大森 純一 (OMORI, Junichi); 〒1070052 東京都港区赤坂7-5-4 7 U & M 赤坂ビル2F Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: TRANSFER SHEET FOR TEXTURING FORMATION, MANUFACTURING METHOD FOR TRANSFER SHEET FOR TEXTURING FORMATION, AND TEXTURING FORMATION METHOD

(54) 発明の名称: 凹凸形状形成用転写シート、凹凸形状形成用転写シートの製造方法及び凹凸形状形成方法

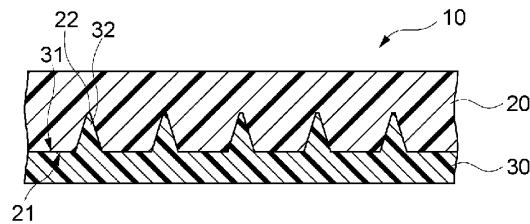

(57) Abstract: A transfer sheet (10) for texturing formation includes: a water-soluble-resin layer (20) that is formed from a water-soluble resin in which the dissolving time in distilled water at 25°C is 0.2-1.0 s/μm and that has projections and recesses on a first surface thereof; and a water-insoluble resin layer (30) that is layered on the first surface.

(57) 要約: 凹凸形状形成用転写シート (10) は、25°Cの蒸留水に対する溶解時間が0.2秒/μm以上で1.0秒/μm以下である水溶性樹脂からなり、その第1の面に凹凸を有する水溶性樹脂層 (20) と、前記第1の面に積層された水不溶性樹脂層 (30) とを有する。



WO 2022/044275 A1