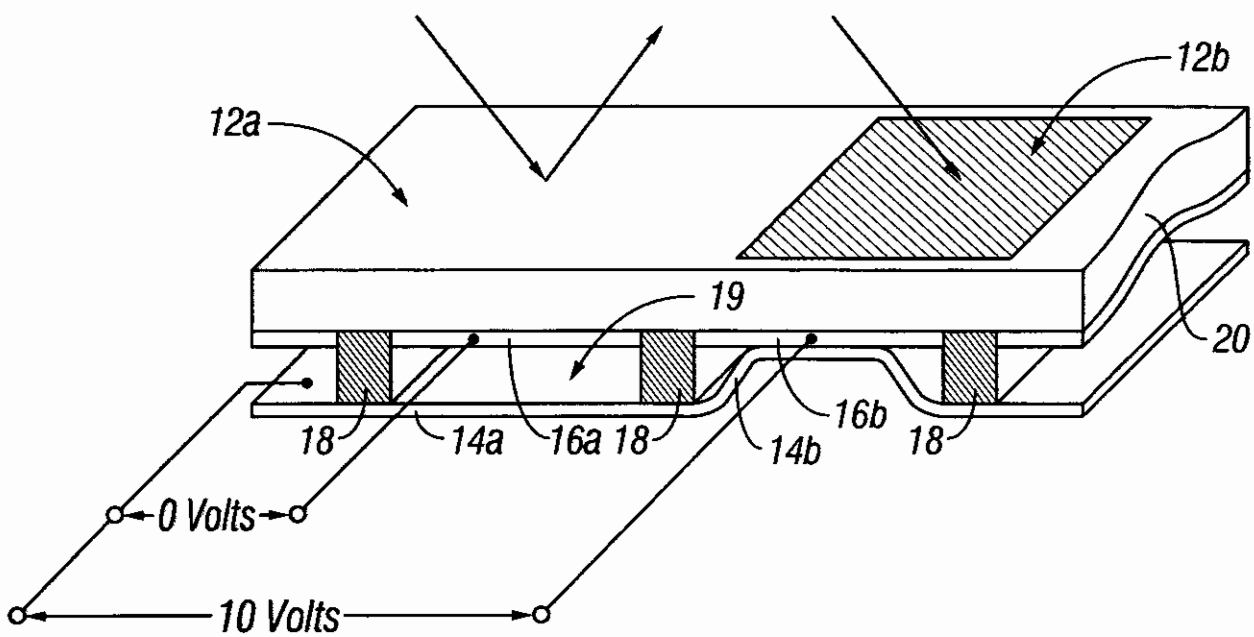


FIG. 1

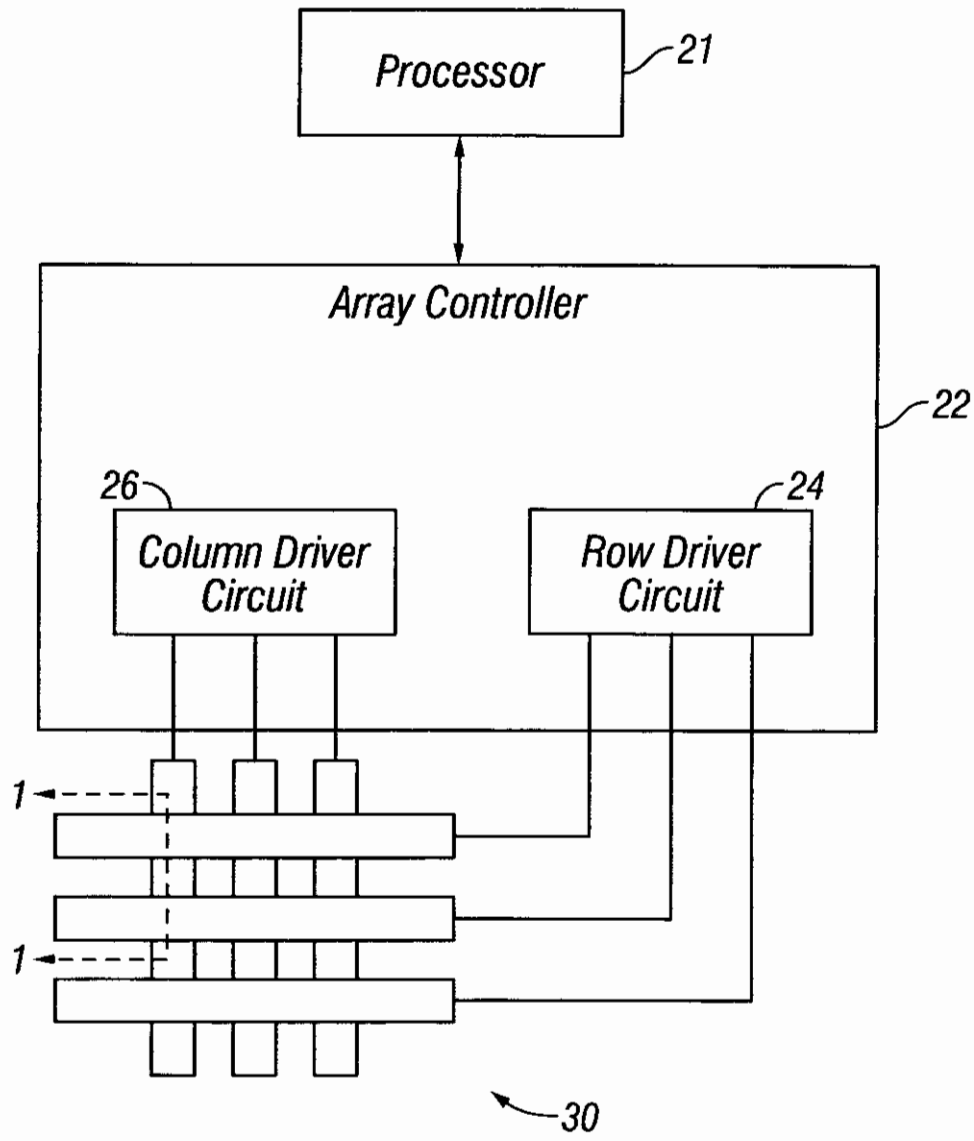

Processor
21
Array Controller
22
26
Column Driver Circuit
24
Row Driver Circuit
1
1
30

FIG. 2

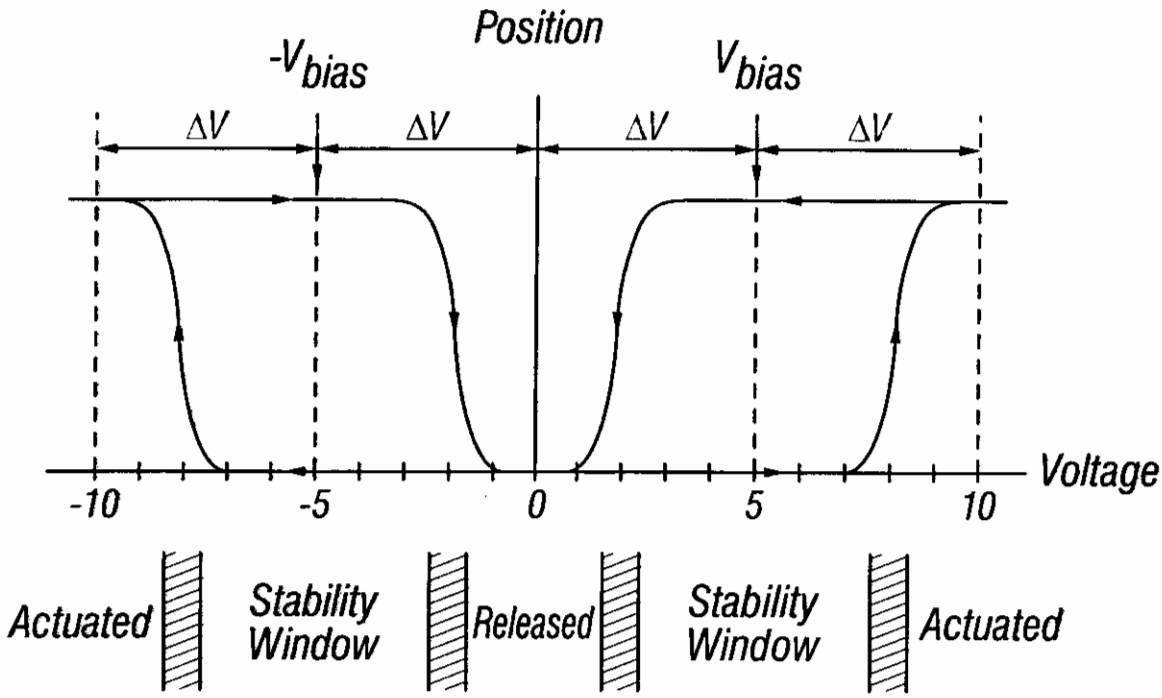


FIG. 3

Row Output Signals	Column Output Signals: $+V_{bias}$	Column Output Signals: $-V_{bias}$
0	Stable	Stable
$+\Delta V$	Release	Actuate
$-\Delta V$	Actuate	Release

FIG. 4

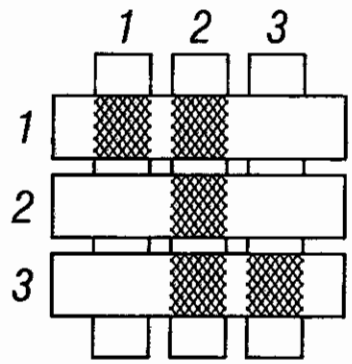

1
2
3
1
2
3

FIG. 5A

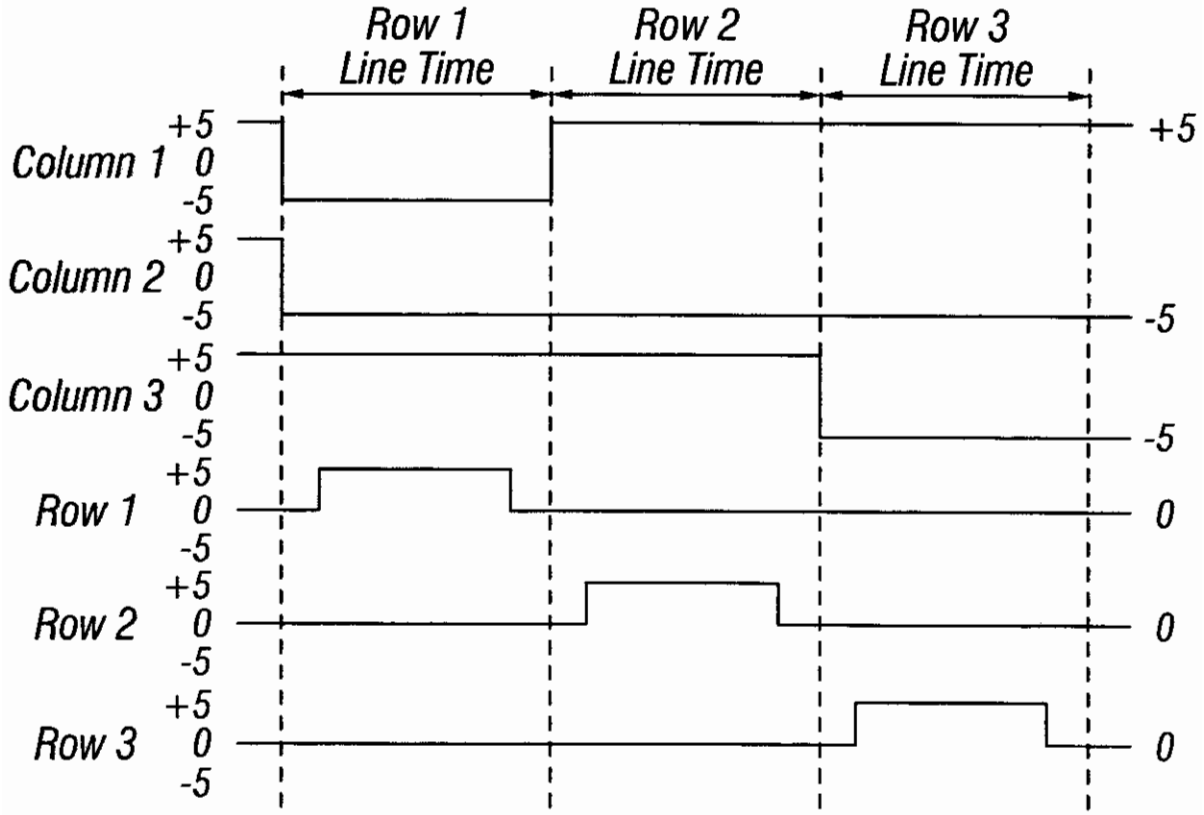

Row 1 Line Time
Row 2 Line Time
Row 3 Line Time
Column 1
Column 2
Column 3
Row 1
Row 2
Row 3
+5
0
-5
+5
-5
-5
0
0
0

FIG. 5B

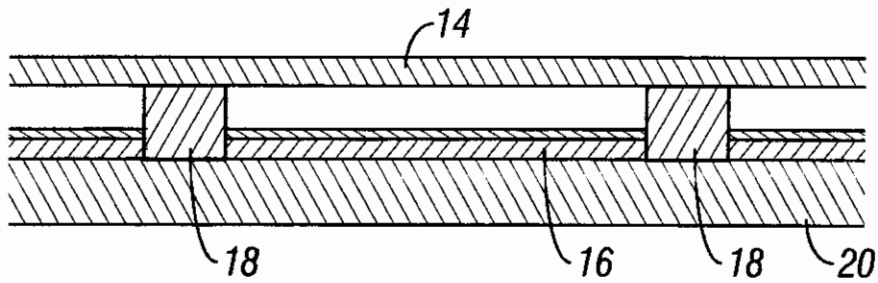


FIG. 6A

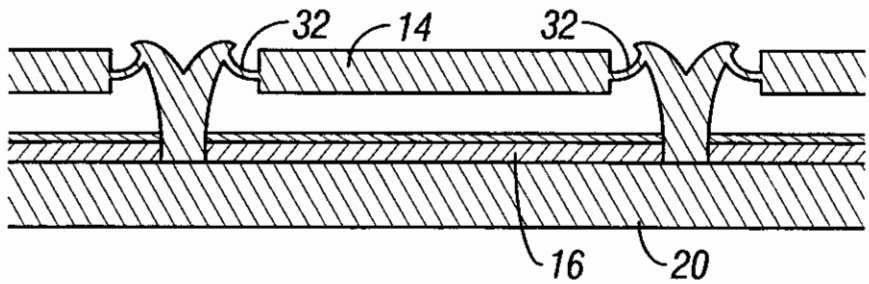


FIG. 6B

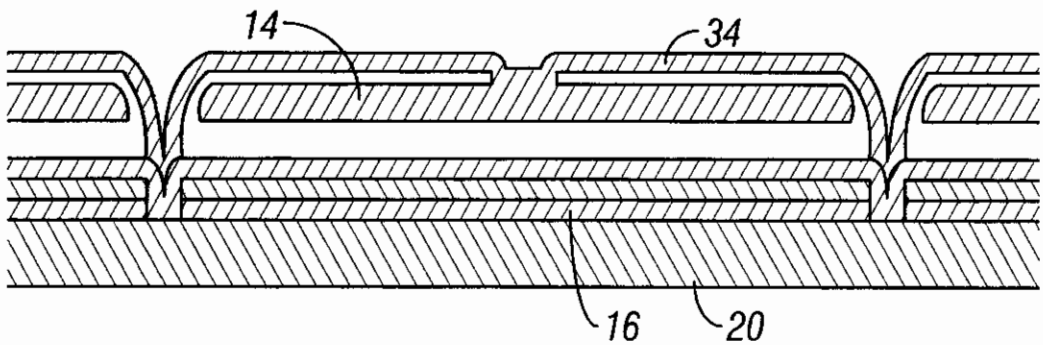


FIG. 6C

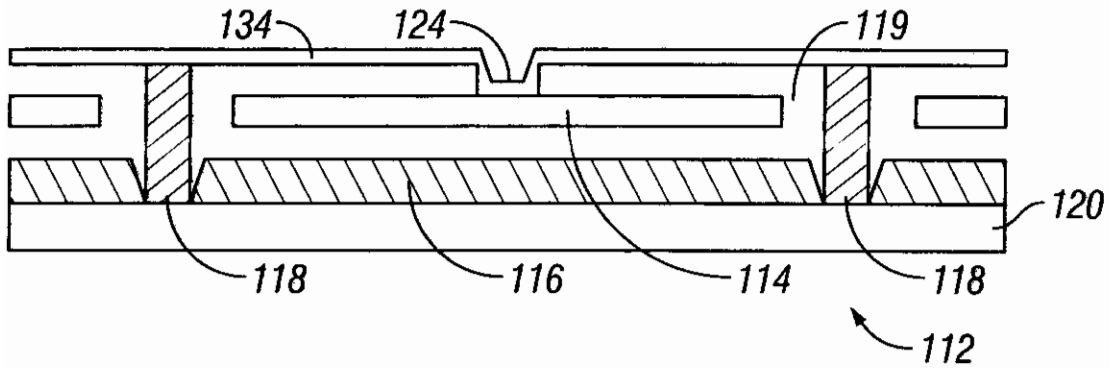


FIG. 7

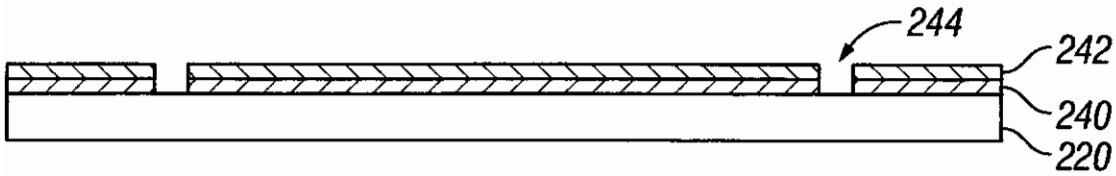


FIG. 8A

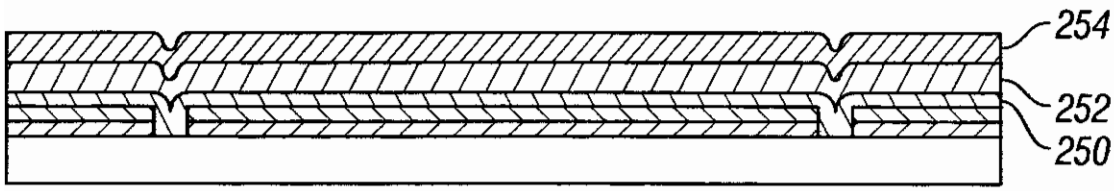


FIG. 8B

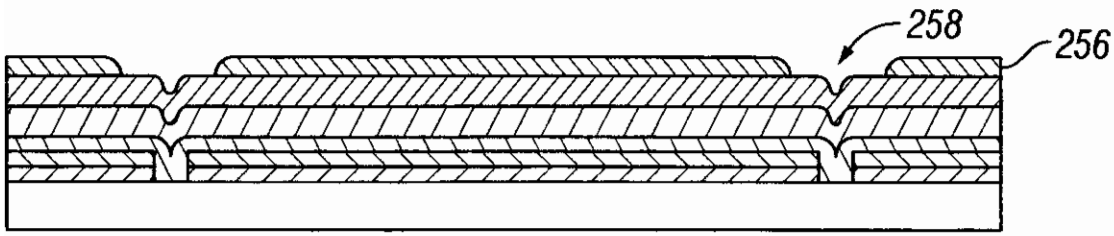


FIG. 8C

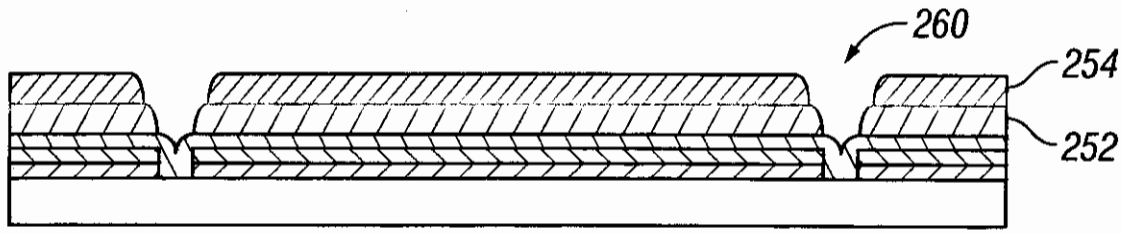


FIG. 8D

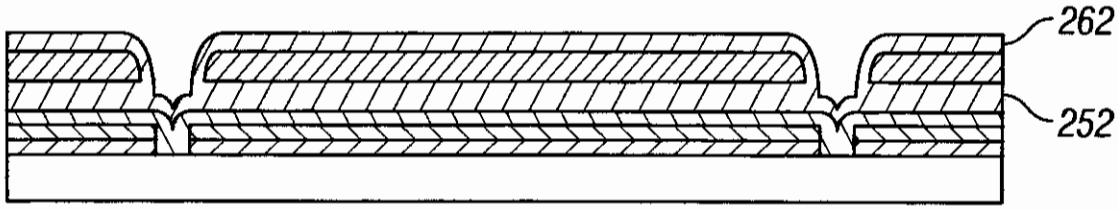


FIG. 8E

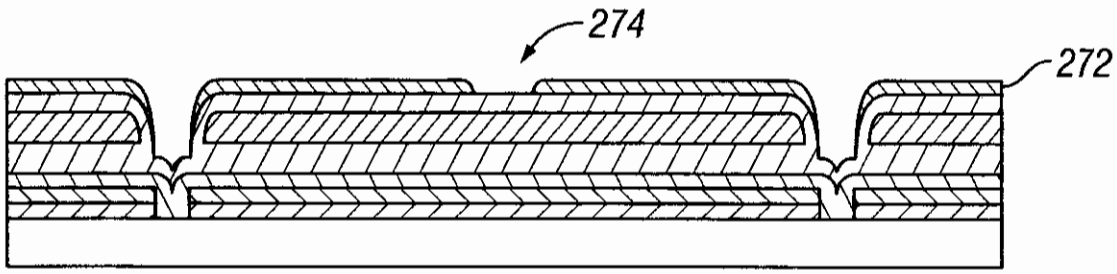


FIG. 8F

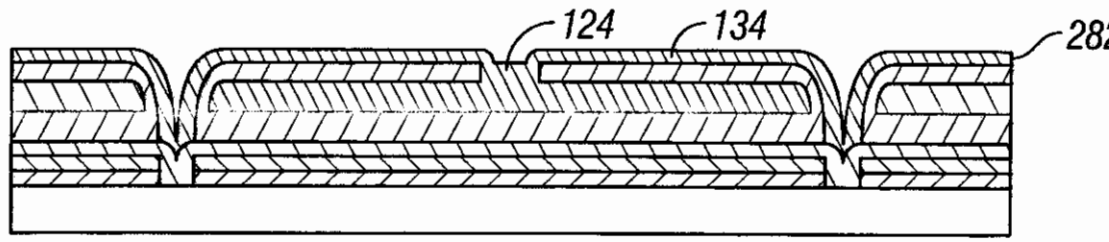


FIG. 8G

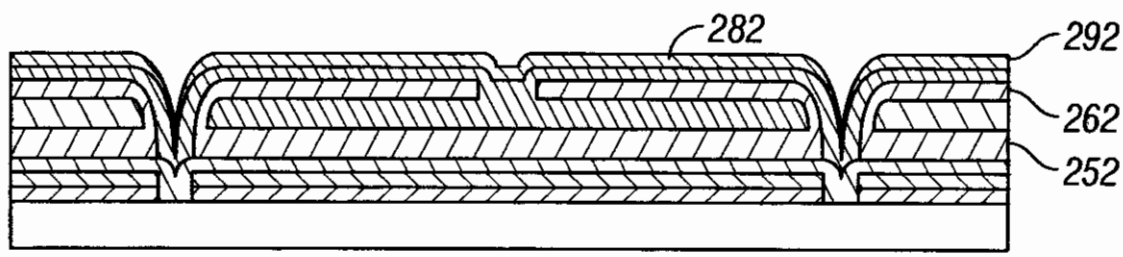


FIG. 8H

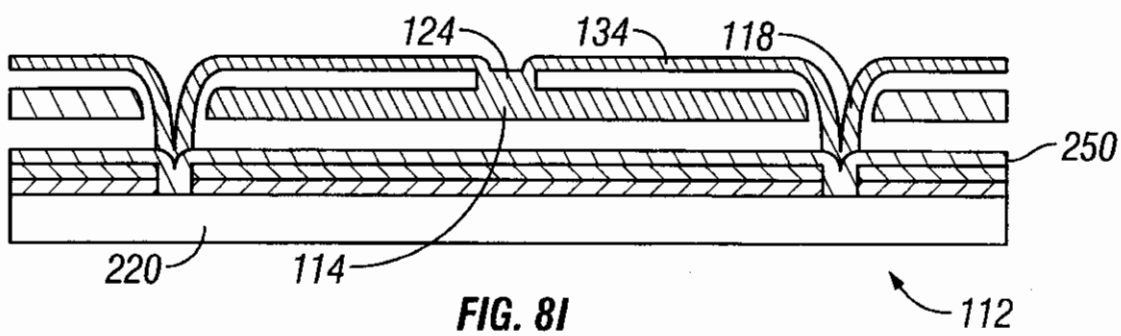


FIG. 8I

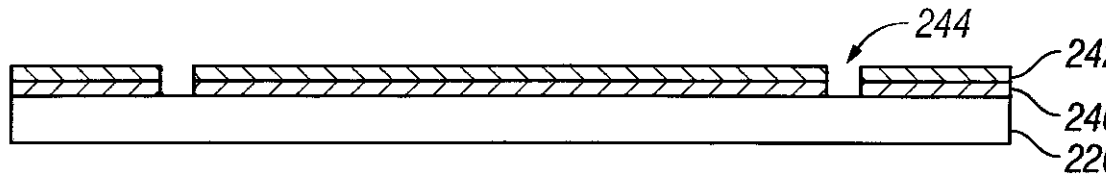


FIG. 9A

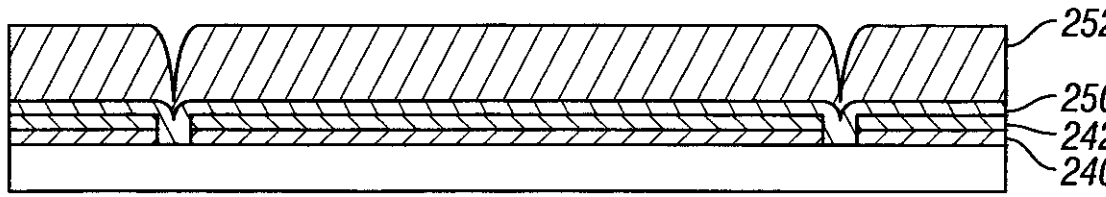


FIG. 9B

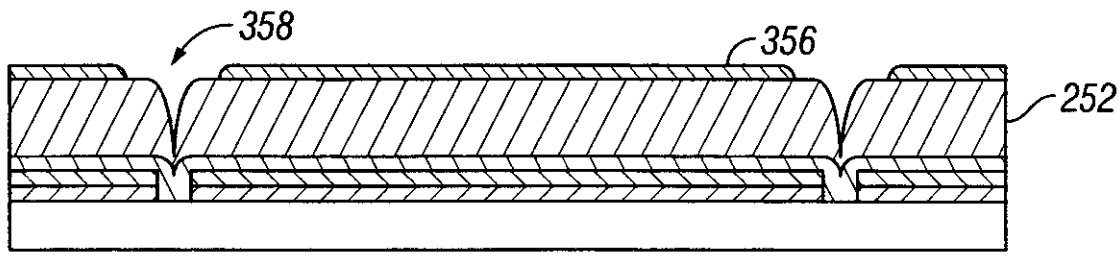


FIG. 9C

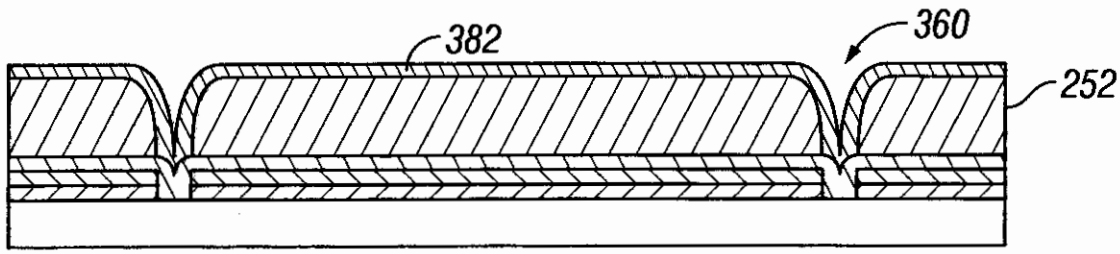


FIG. 9D

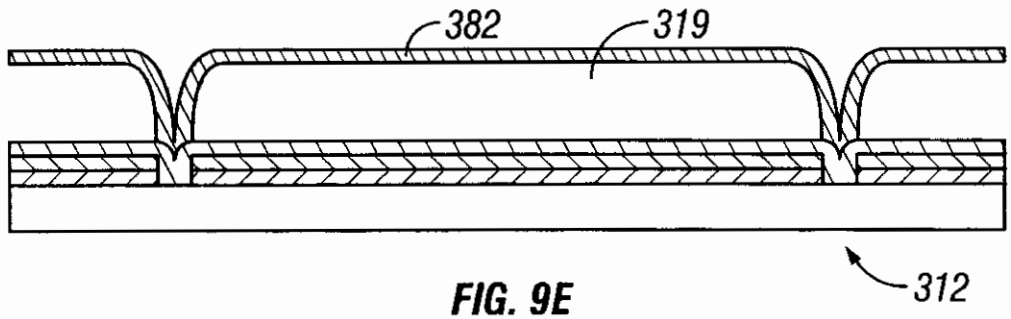


FIG. 9E

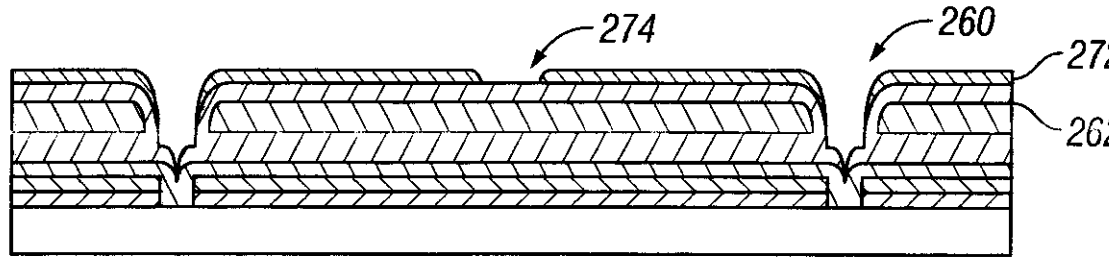


FIG. 10A

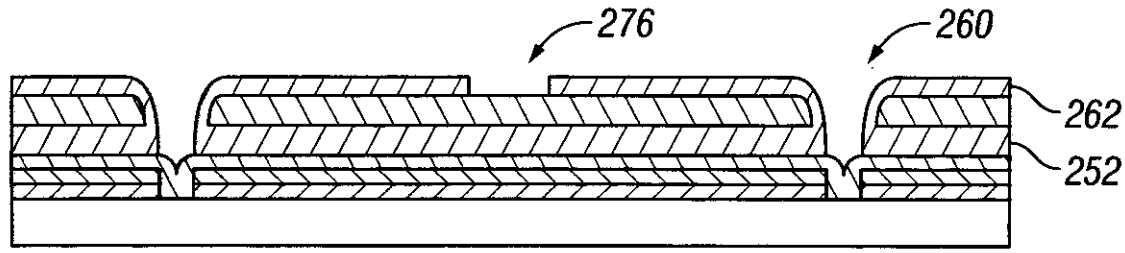


FIG. 10B

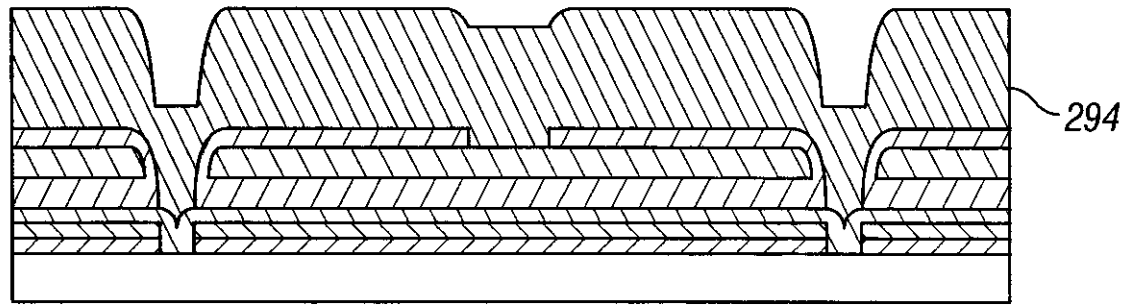


FIG. 10C

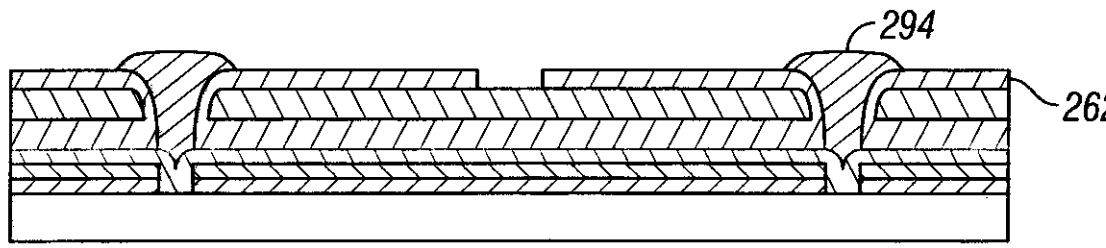


FIG. 10D

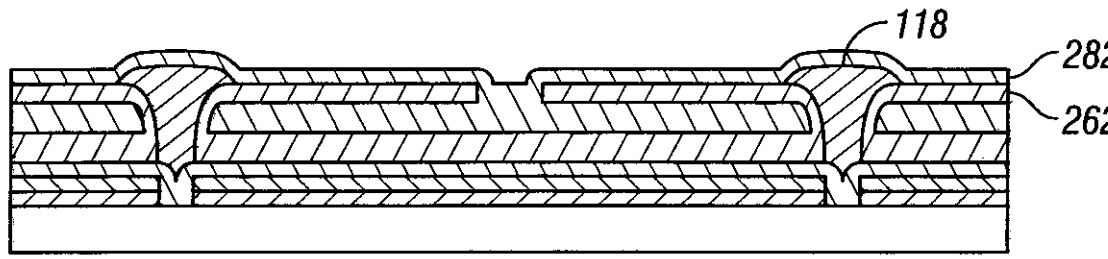


FIG. 10E

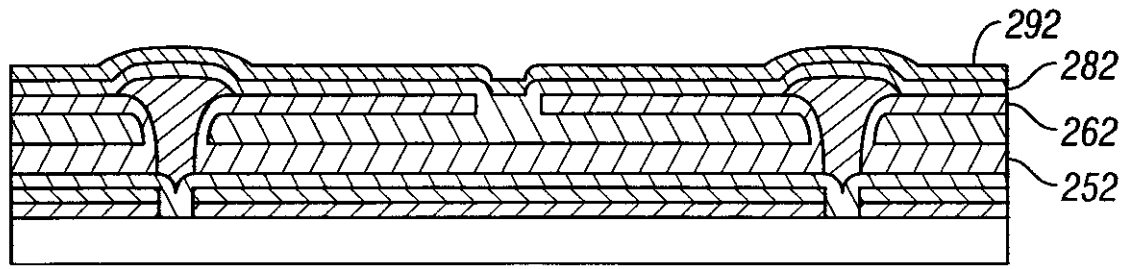


FIG. 10F

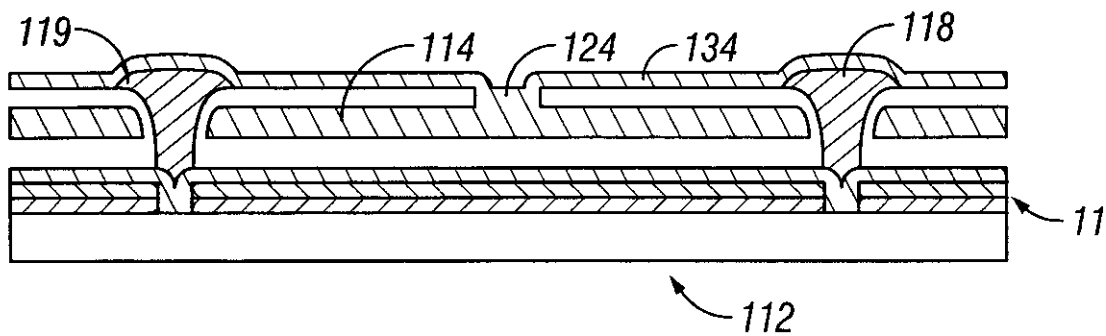


FIG. 10G

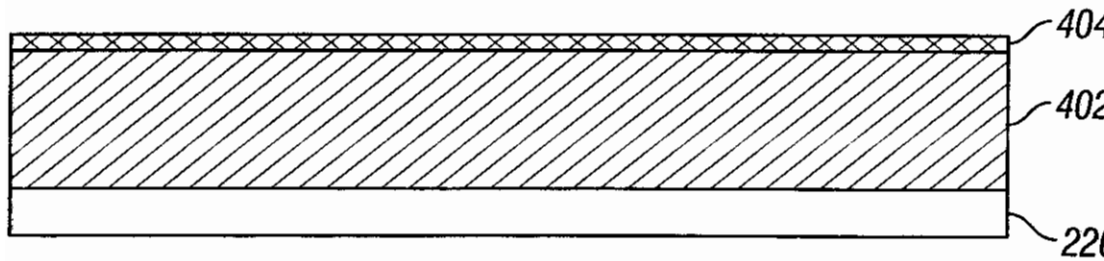


FIG. 11A

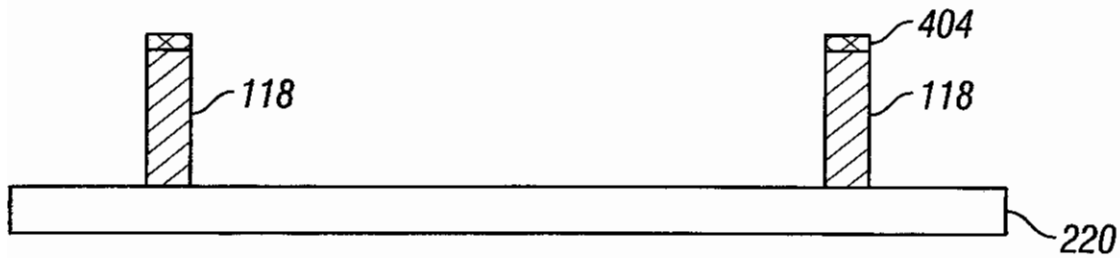


FIG. 11B

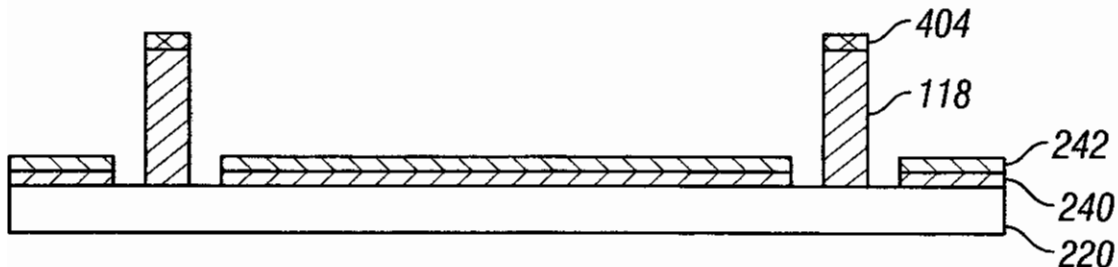


FIG. 11C

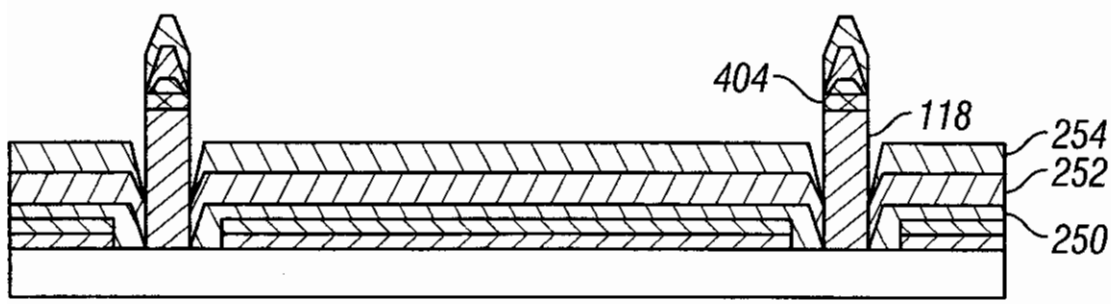


FIG. 11D

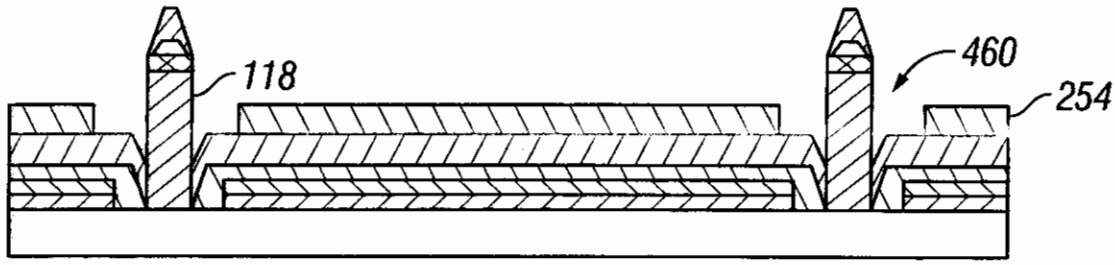


FIG. 11E

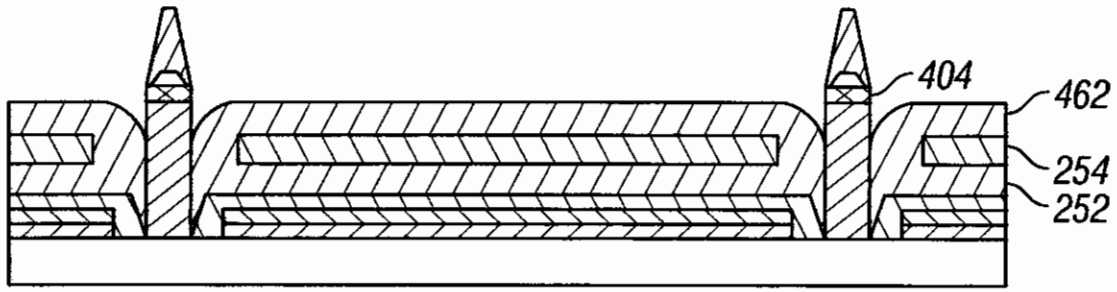


FIG. 11F

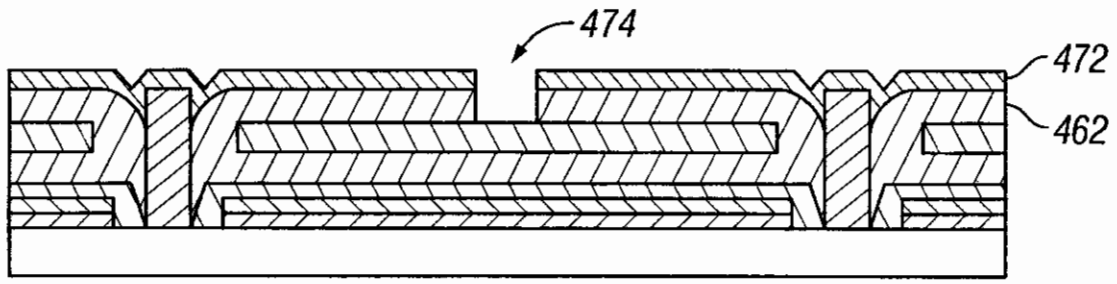


FIG. 11G

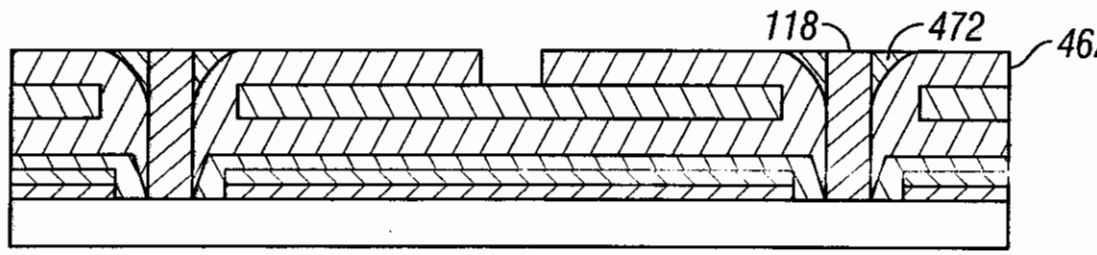


FIG. 11H

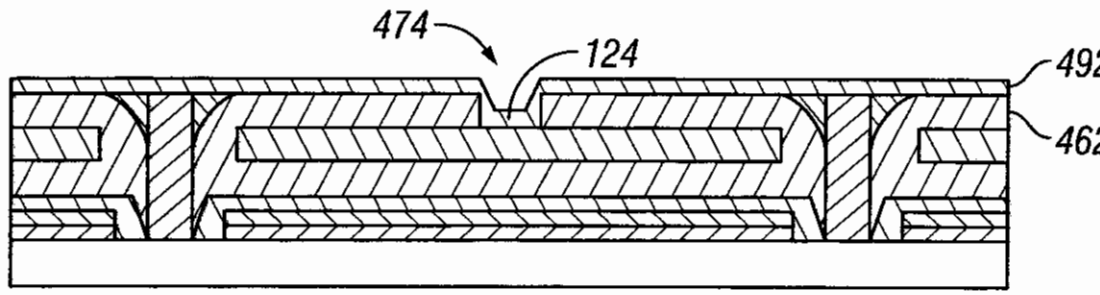


FIG. 11I

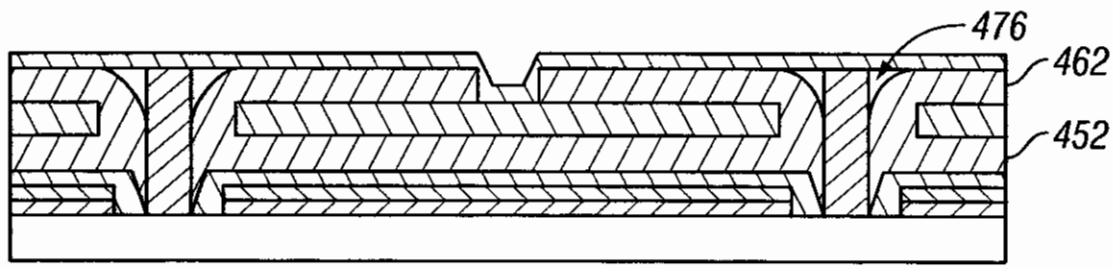


FIG. 11J

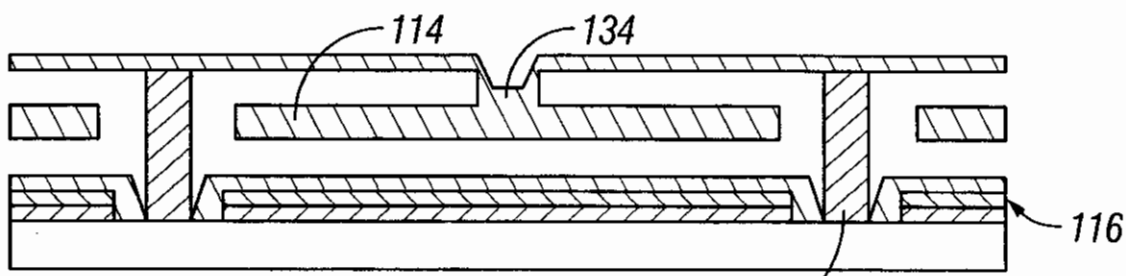


FIG. 11K

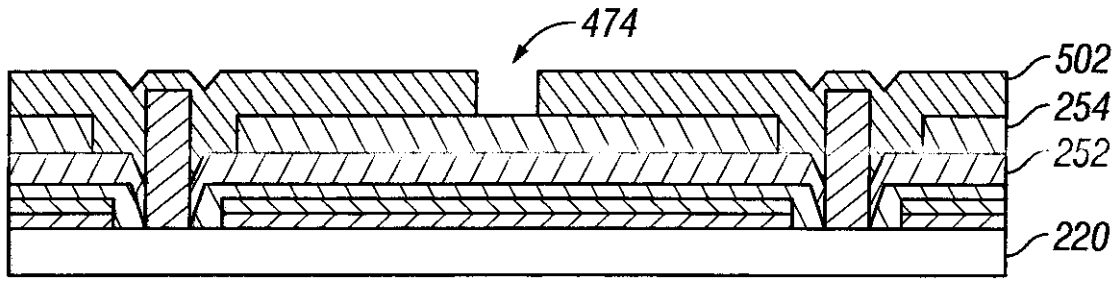


FIG. 12A

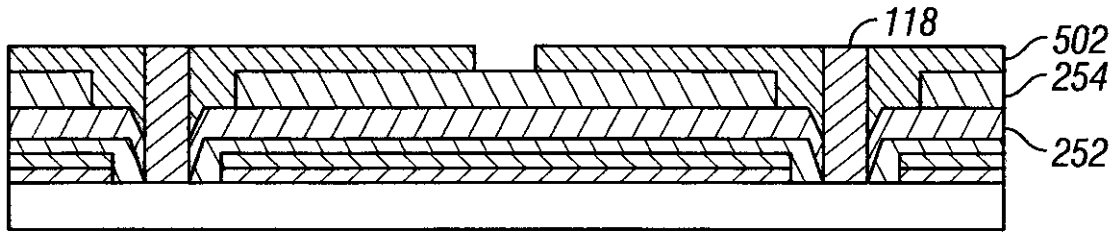


FIG. 12B

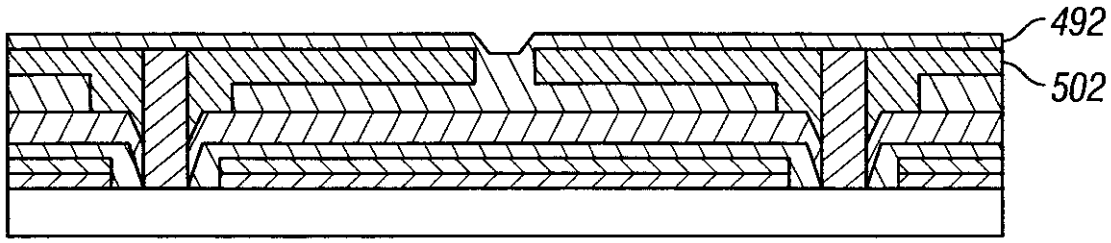


FIG. 12C

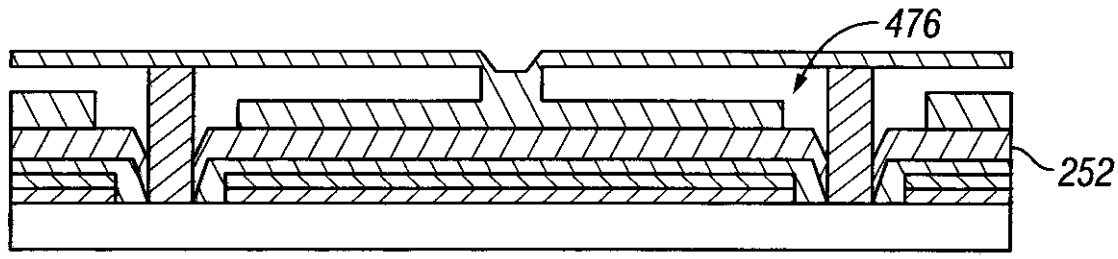


FIG. 12D

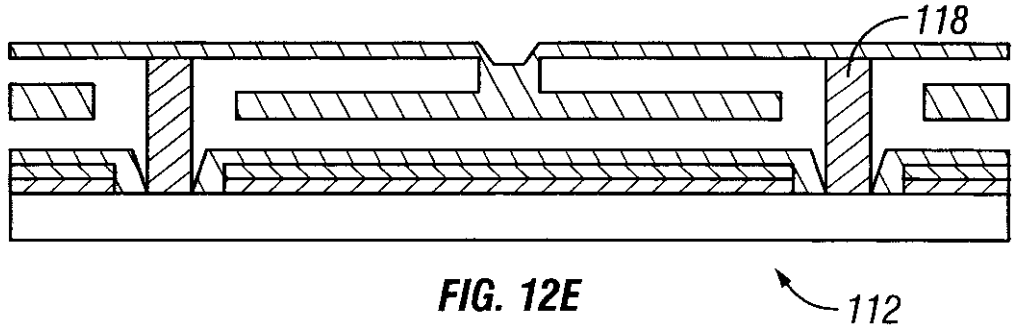


FIG. 12E

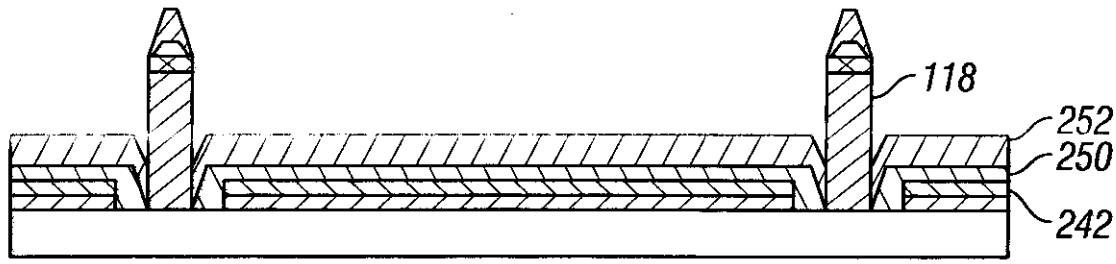


FIG. 13A

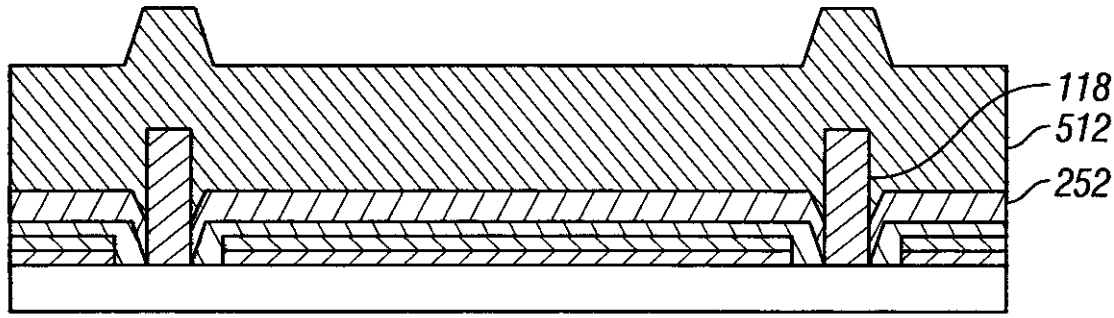


FIG. 13B

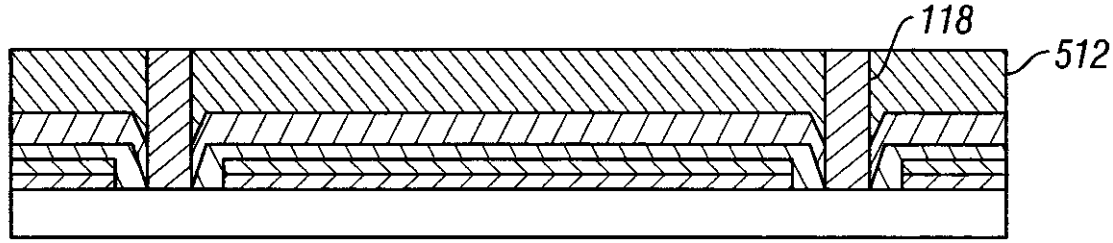


FIG. 13C

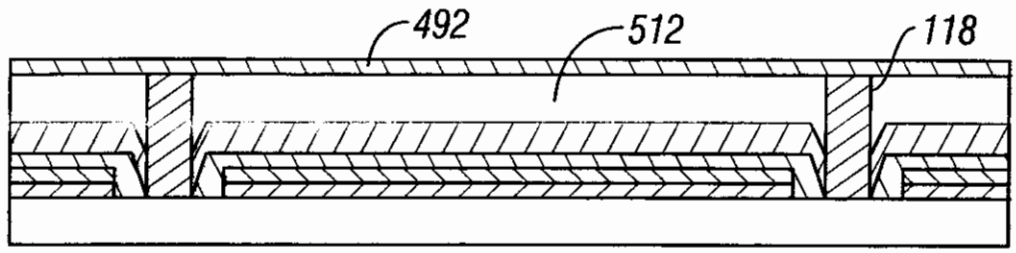


FIG. 13D

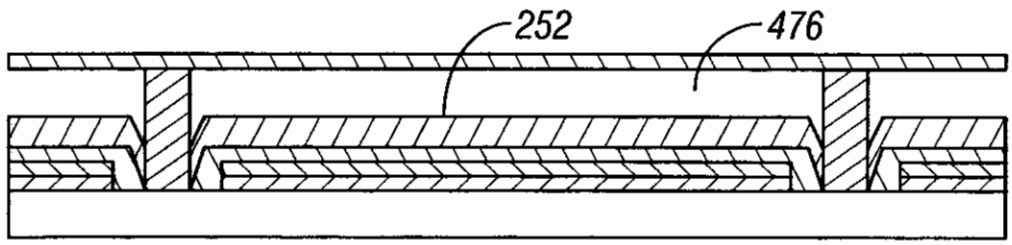


FIG. 13E

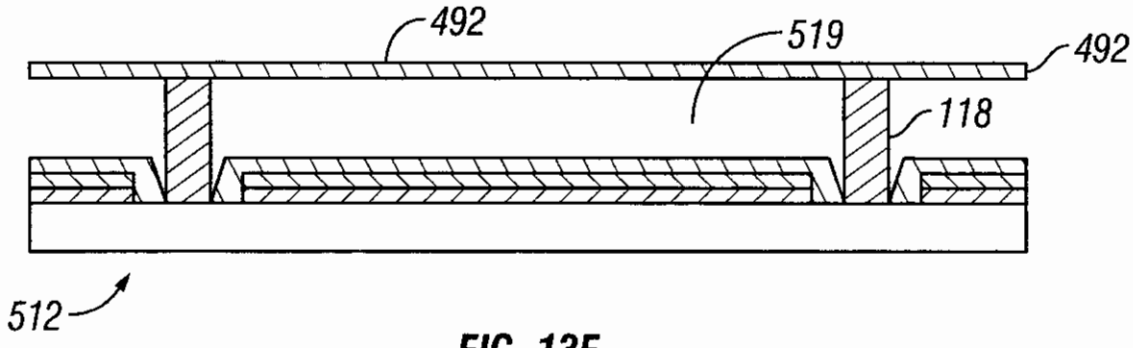


FIG. 13F

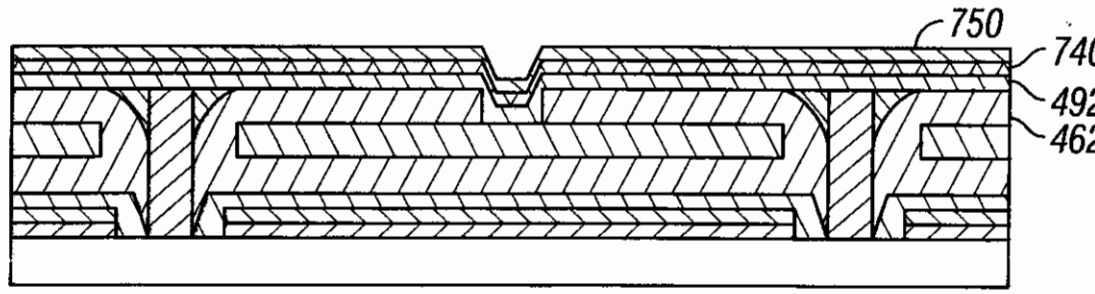


FIG. 14A

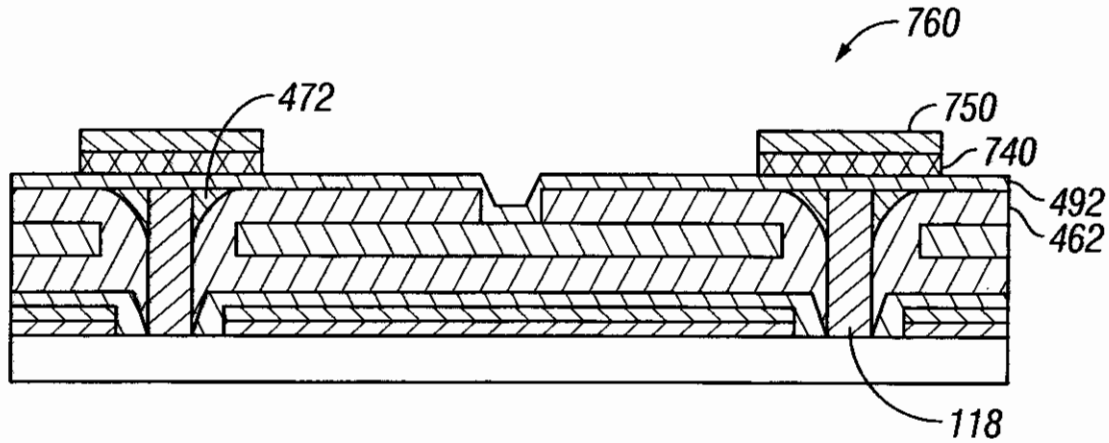


FIG. 14B

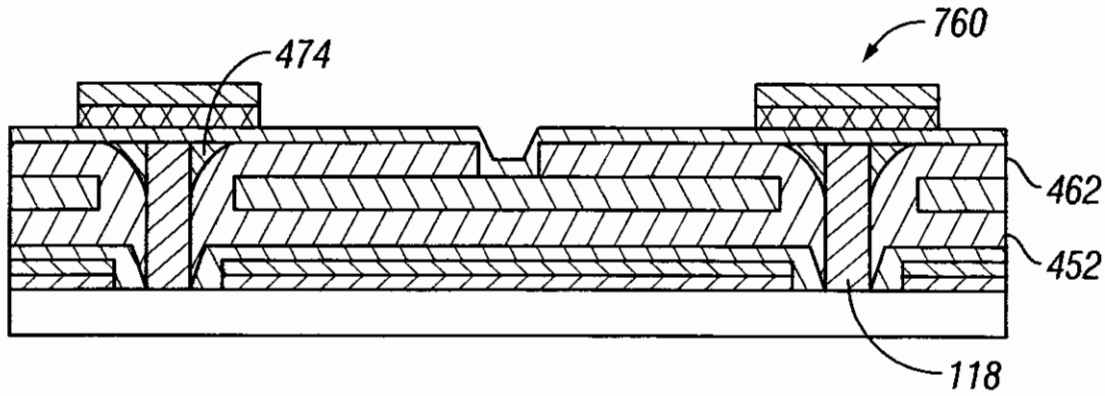


FIG. 14C

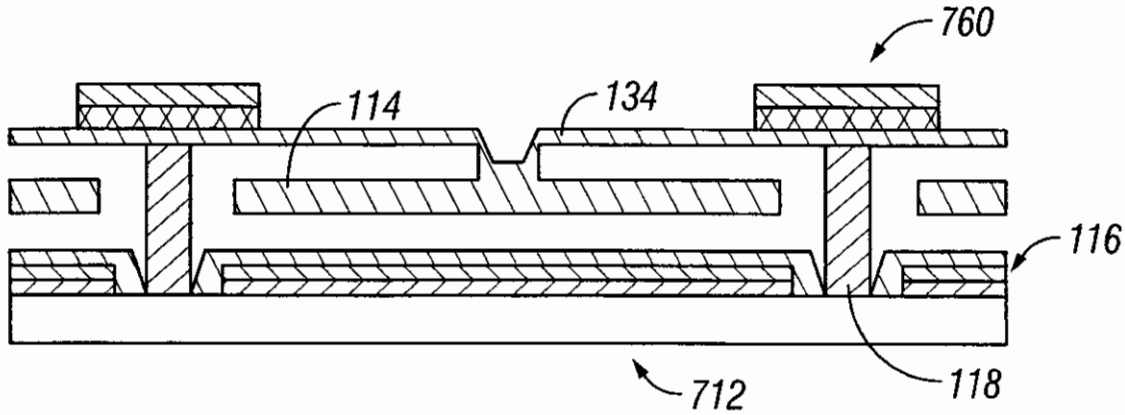


FIG. 14D

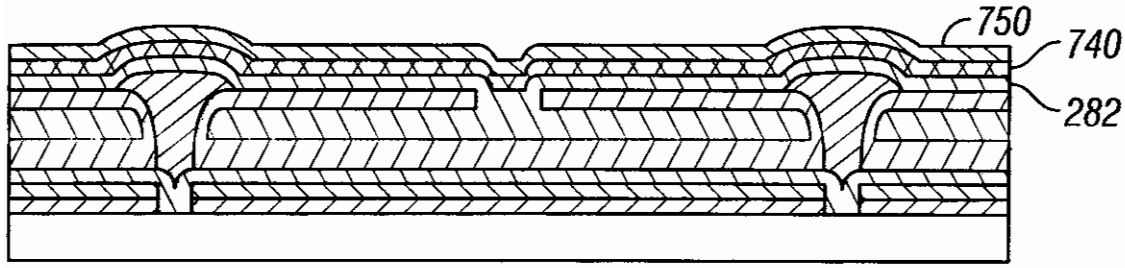


FIG. 15A

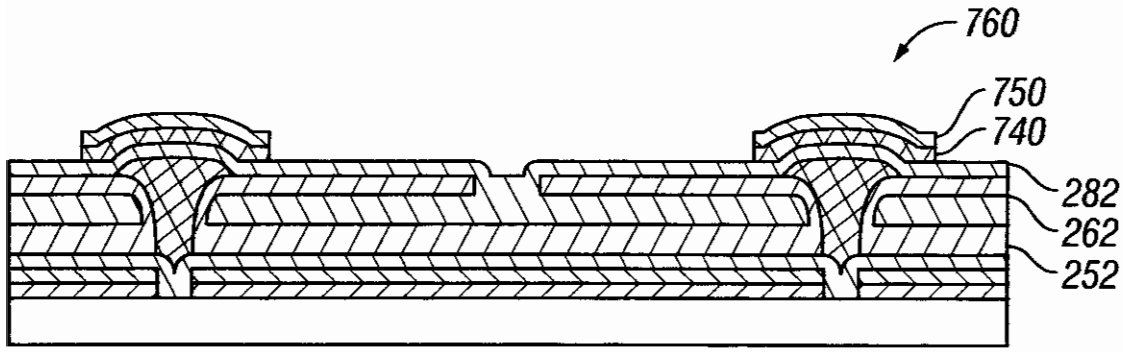


FIG. 15B

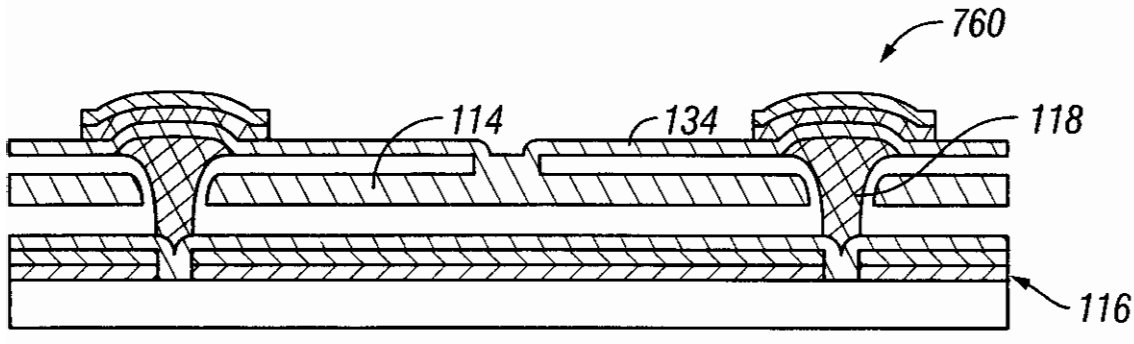


FIG. 15C

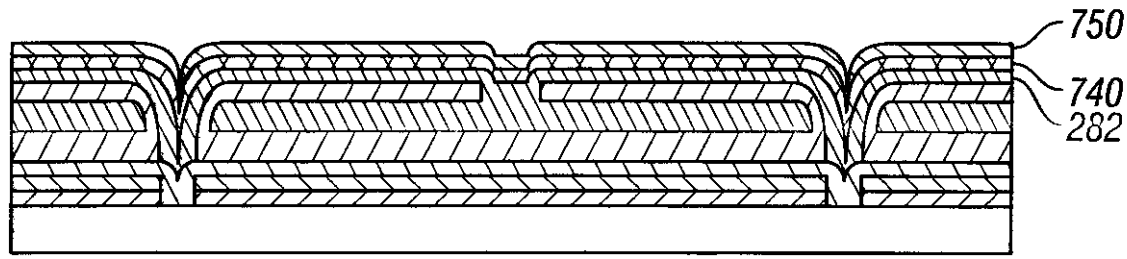


FIG. 16A

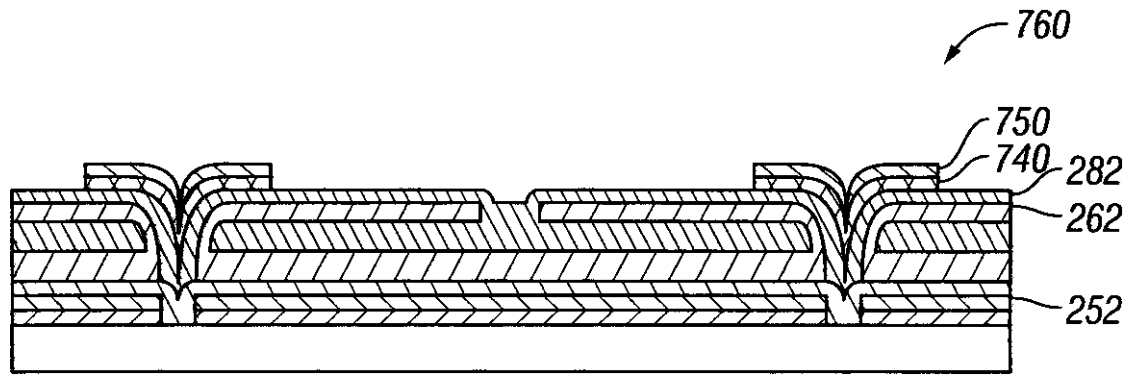


FIG. 16B

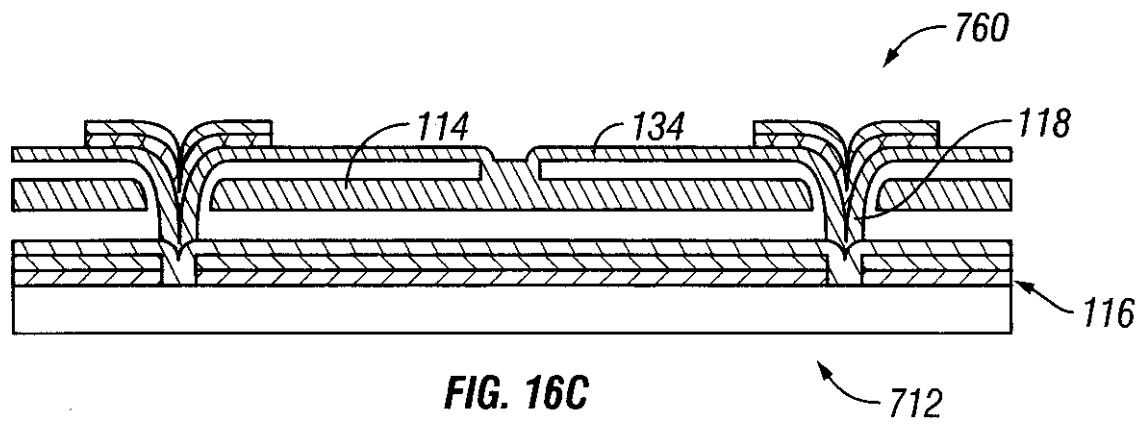


FIG. 16C

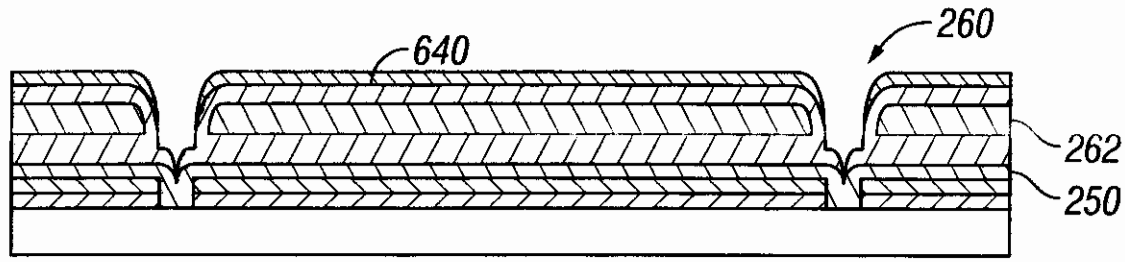


FIG. 17A

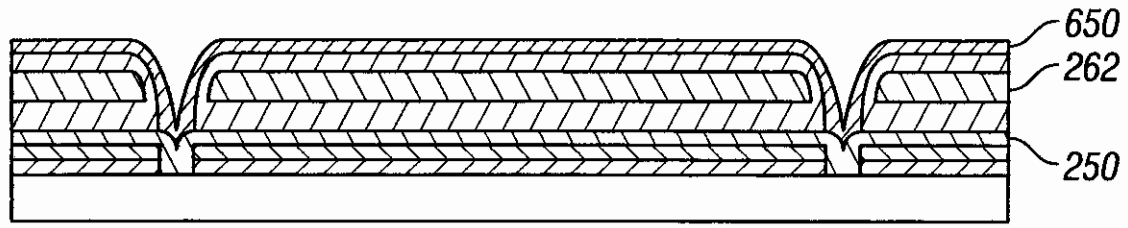


FIG. 17B

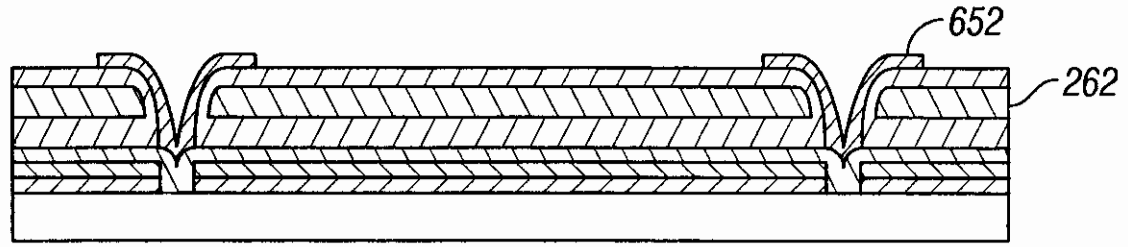


FIG. 17C

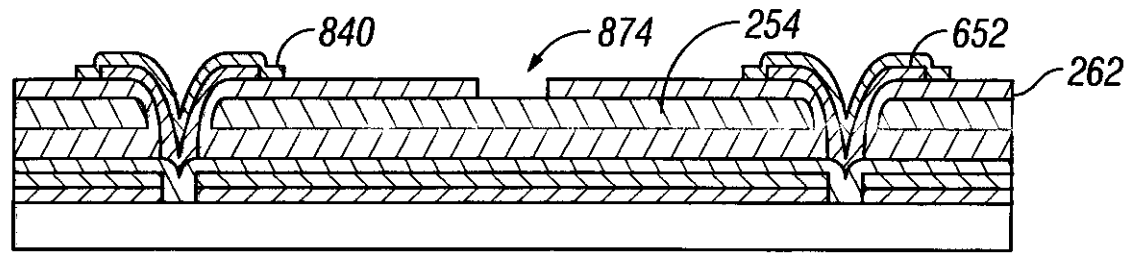


FIG. 17D

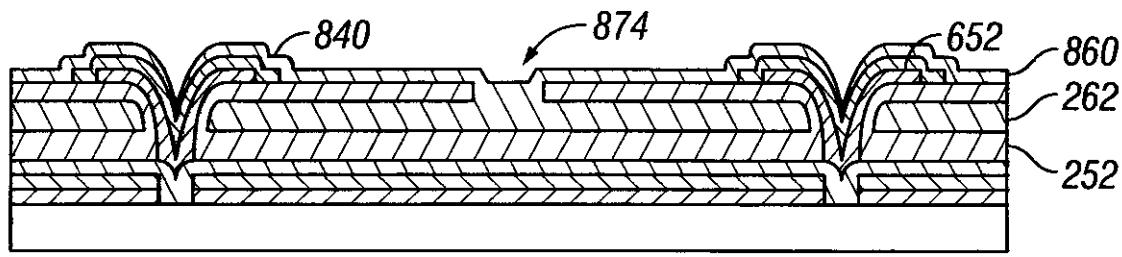


FIG. 17E

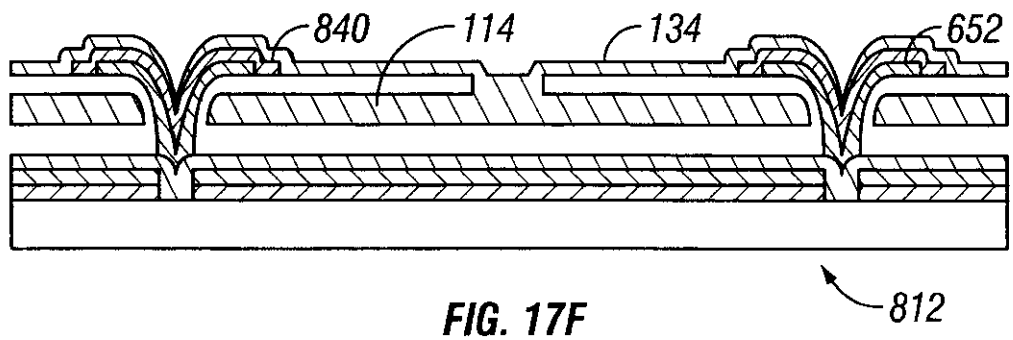


FIG. 17F

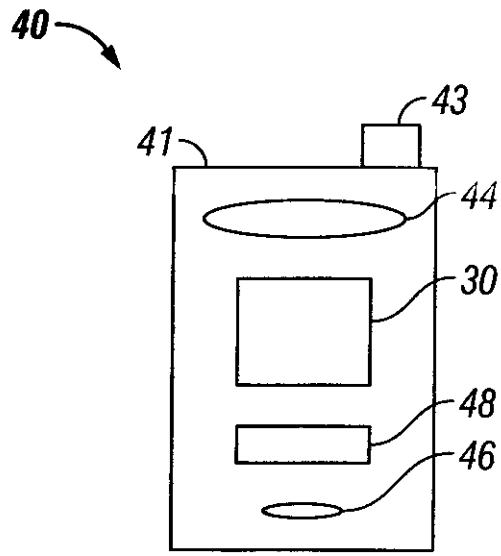


FIG. 18A

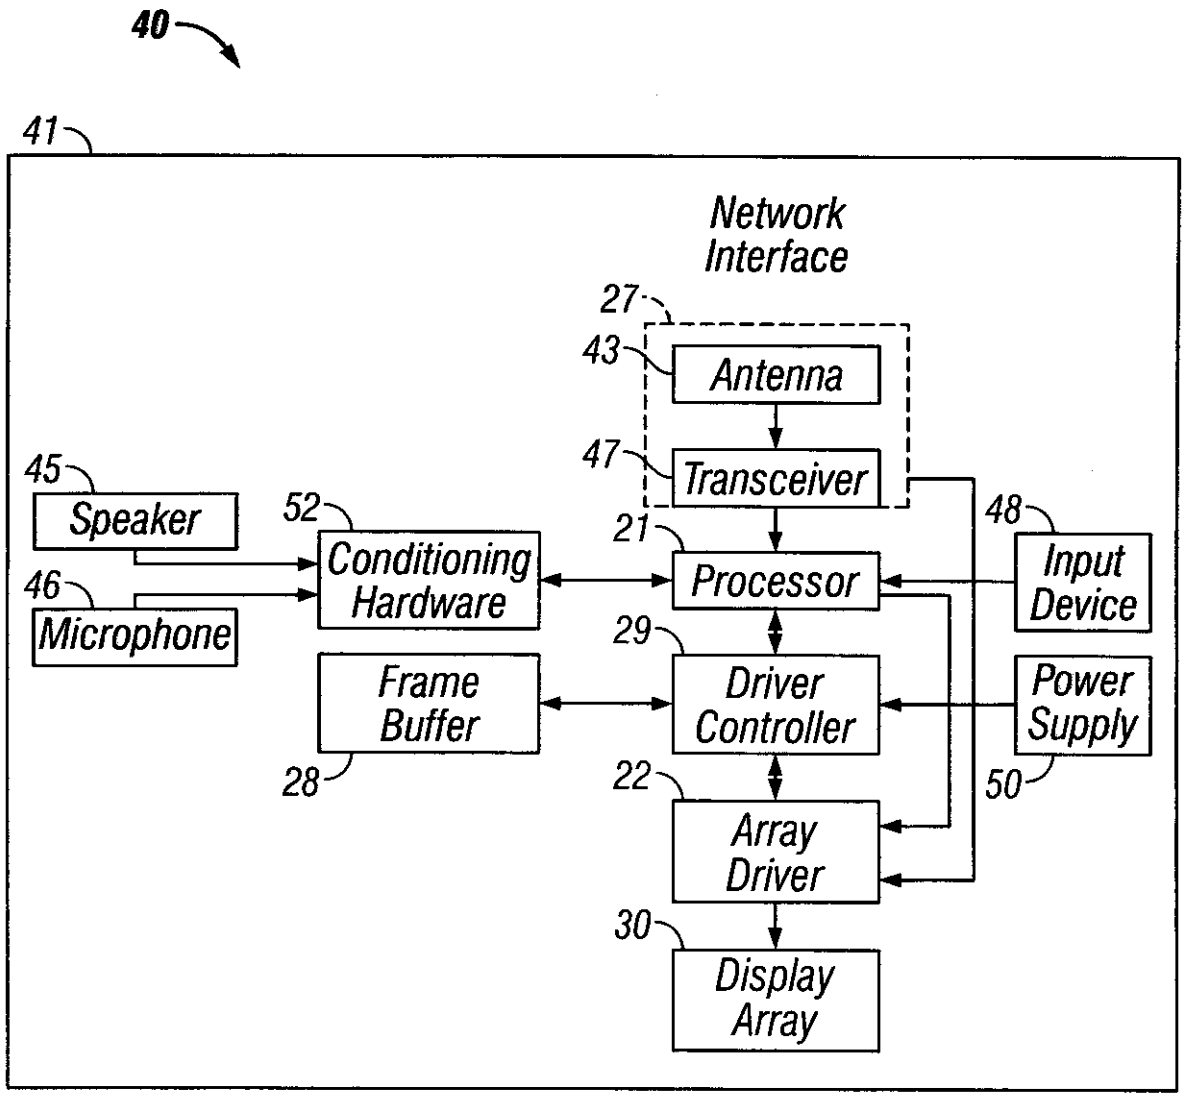


FIG. 18B