

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 7 月 3 日(03.07.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/103542 A1

- (51) 国際特許分類:
E21D 9/06 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/080530
- (22) 国際出願日: 2013 年 11 月 12 日(12.11.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-285471 2012 年 12 月 27 日(27.12.2012) JP
- (71) 出願人: 日立造船株式会社 (HITACHI ZOSEN CORPORATION) [JP/JP]; 〒5598559 大阪府大阪市住之江区南港北 1 丁目 7 番 8 9 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 佐々木 加津也 (SASAKI, Katsuya); 〒5598559 大阪府大阪市住之江区南港北 1 丁目 7 番 8 9 号 日立造船株式会社内 Osaka (JP). 部谷 桂太朗 (HIDANI, Keitaro); 〒5598559 大阪府大阪市住之江区南港北 1 丁目 7 番 8 9 号 日立造船株式会社内 Osaka (JP). 高取 紘平 (TAKATORI, Ko-

hei); 〒5598559 大阪府大阪市住之江区南港北 1 丁目 7 番 8 9 号 日立造船株式会社内 Osaka (JP). 三輪 拓也 (MIWA, Takuya); 〒5598559 大阪府大阪市住之江区南港北 1 丁目 7 番 8 9 号 日立造船株式会社内 Osaka (JP).


(74) 代理人: 宮園 博一 (MIYAZONO, Hirokazu); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 1 3 番 9 号 新大阪MTビル 1 号館 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: EXCAVATION STATUS MONITORING SYSTEM FOR TUNNEL BORING MACHINE

(54) 発明の名称: トンネル掘進機の掘削状況監視システム

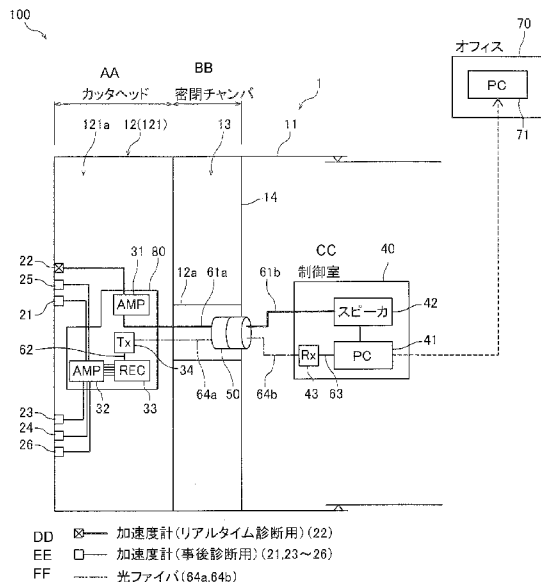

(57) Abstract: This excavation status monitoring system for tunnel boring machine comprises: detecting units (21 - 26) that are mounted on a cutter head (12) of a tunnel boring machine (1) and that comprise accelerometers for detecting vibration or sound sensors for detecting sound waves; and an audio output unit (42) that outputs audio for signals detected by the detecting units.

(57) 要約: このトンネル掘進機の掘削状況監視システムは、トンネル掘進機(1)のカッターヘッド(12)に取り付けられ、振動を検出する加速度計または音波を検出する音響センサからなる検出部(21~26)と、検出部により検出された信号を音声出力する音声出力部(42)とを備えている。

DD 加速度計(リアルタイム診断用)(22)
EE 加速度計(事後診断用)(21,23~26)
FF 光ファイバ(64a,64b)

AA Cutter head
BB Sealed chamber
CC Control room
DD Accelerometer (for real-time diagnosis)
EE Accelerometer (for post-event diagnosis)
FF Optical fiber
42 Speaker
70 Office

WO 2014/103542 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))