

图 1

根据第一下行控制信息 DCI 大小的统计方式，将第一 DCI 的有效载荷 payload 与其中一个第二 DCI 的 payload 进行对齐，其中，第一 DCI 为用于调度组播调度 MBS specific 业务的 DCI，以及，第二 DCI 为用于调度其他业务的 DCI

图 2

在第一 DCI 大小的统计方式为将第一 DCI 归类为小区无线网络临时标识 C-RNTI 加扰的 DCI 进行统计、且其他第二 DCI 已完成对齐的情况下，在第一 DCI 中增加比特 padding bits，或者，在第一 DCI 的所有有效信息域之后增加添加比特 appended bits，或者，将第一 DCI 进行截短 truncation，以使处理后的第一 DCI 的 payload 与在 CSS 中传输的格式为 format1_0 的 DCI 的 payload 一致

图 3

在第一 DCI 大小的统计方式为将第一 DCI 归类为小区无线网络临时标识 C-RNTI 加扰的 DCI 进行统计、且其他第二 DCI 已完成对齐的情况下，在第一 DCI 中增加 padding bits，或者，在第一 DCI 的所有有效信息域之后增加 appended bits，或者，将第一 DCI 进行截短 truncation，以使处理后的第一 DCI 的 payload 与在 USS 中传输的格式为 format1_0 的 DCI 的 payload 一致

图 4

在第一 DCI 大小的统计方式为将第一 DCI 归类为小区无线网络临时标识 C-RNTI 加扰的 DCI 进行统计、且其他第二 DCI 已完成对齐的情况下，在第一 DCI 中增加 padding bits，或者，在第一 DCI 的所有有效信息域之后增加 appended bits，或者，将第一 DCI 进行截短，以使处理后的第一 DCI 的 payload 与在 USS 中传输的格式为 format1_1 的 DCI 的 payload 一致

图 5

在第一 DCI 大小的统计方式为将第一 DCI 归类为小区无线网络临时标识 C-RNTI 加扰的 DCI 进行统计、且其他第二 DCI 已完成对齐的情况下，在第一 DCI 中增加 padding bits，或者，在第一 DCI 的所有有效信息域之后增加 appended bits，或者，将第一 DCI 进行截短，以使处理后的第一 DCI 的 payload 与在 USS 中传输的格式为 format1_2 的 DCI 的 payload 一致

61

图 6

在第一 DCI 大小的统计方式为将第一 DCI 归类为小区无线网络临时标识 C-RNTI 加扰的 DCI 进行统计、且其他第二 DCI 已完成对齐的情况下，在 USS 中传输的格式为 format1_1 或 format1_2 的第二 DCI 中增加 padding bits，或者，在上述第二 DCI 的所有有效信息域之后增加 appended bits，或者，将上述第二 DCI 进行截短，以使处理后的第二 DCI 的 payload 与第一 DCI 的 payload 一致

71

图 7

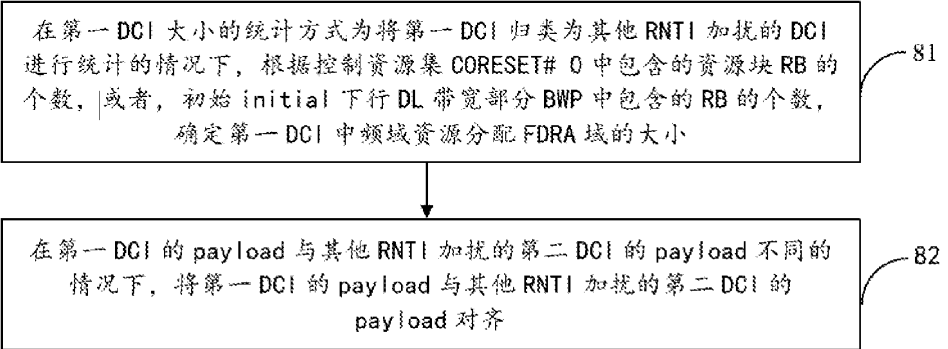


图 8

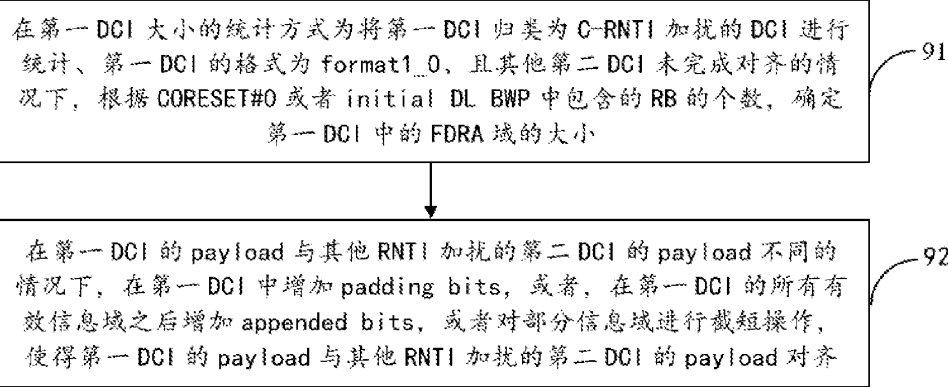


图 9

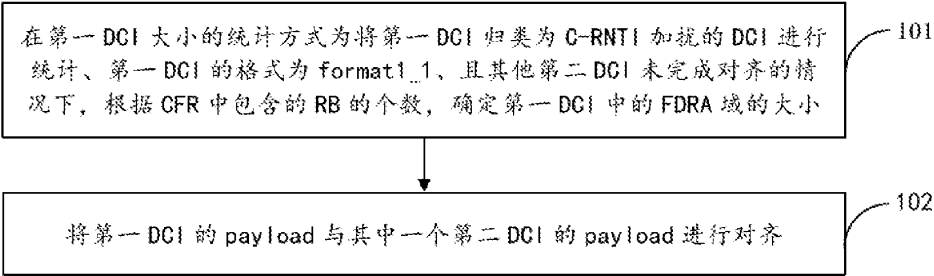


图 10

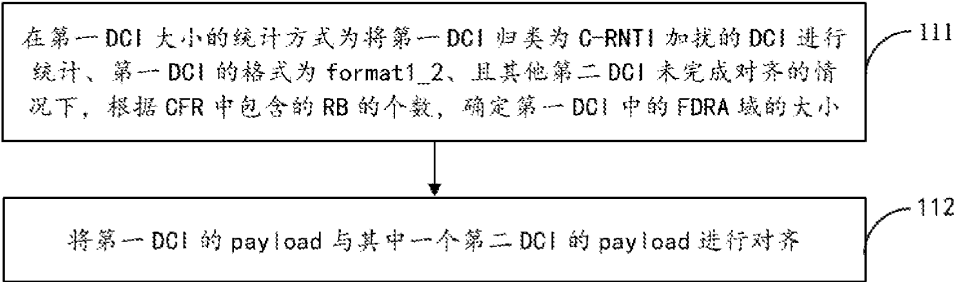


图 11

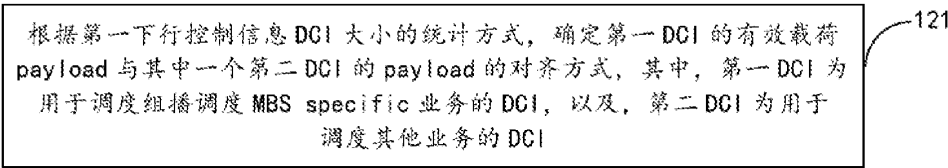


图 12

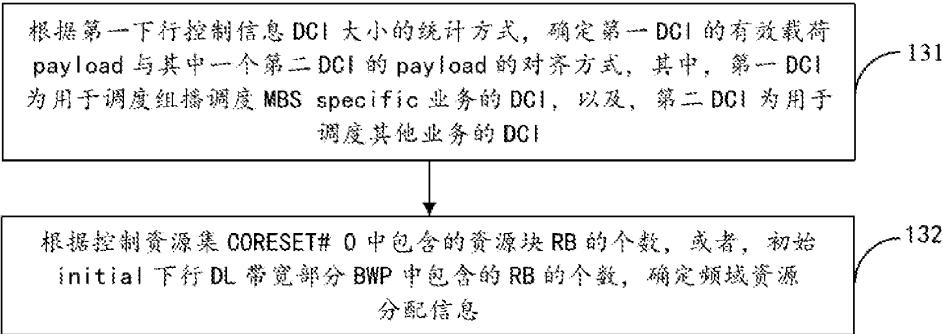


图 13

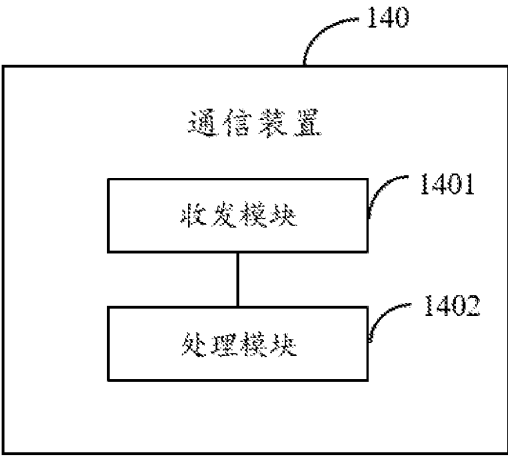


图 14

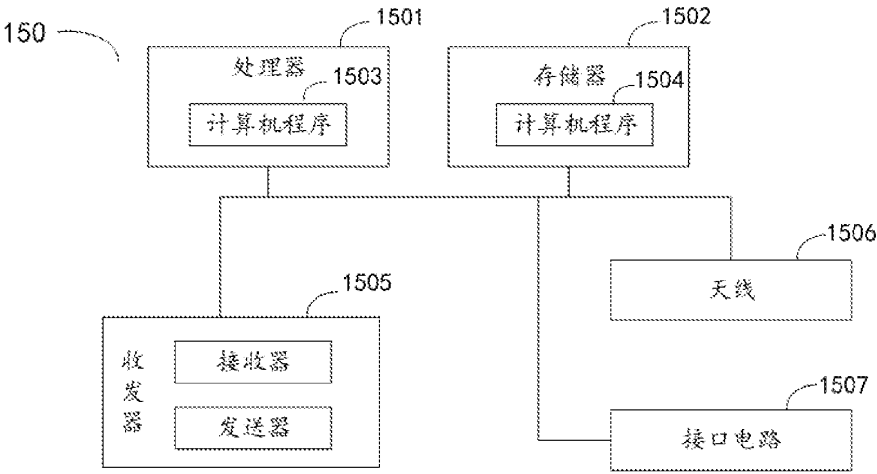


图 15

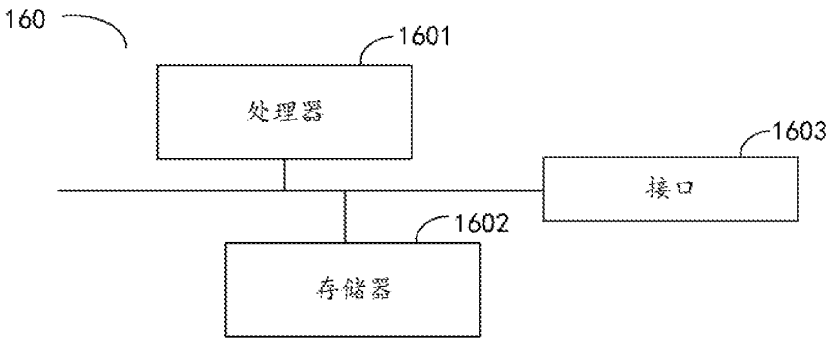


图 16