

图 1

接收配置信息，其中，配置信息用于配置多个半静态授权资源；多个半静态授权资源中的每个半静态授权资源对应至少一个非授权频段子带

S210

图 2

发送配置信息，其中，配置信息用于为终端设备配置多个半静态授权资源；多个半静态授权资源中的每个半静态授权资源对应至少一个非授权频段子带

S310

图 3




图 4




图 5

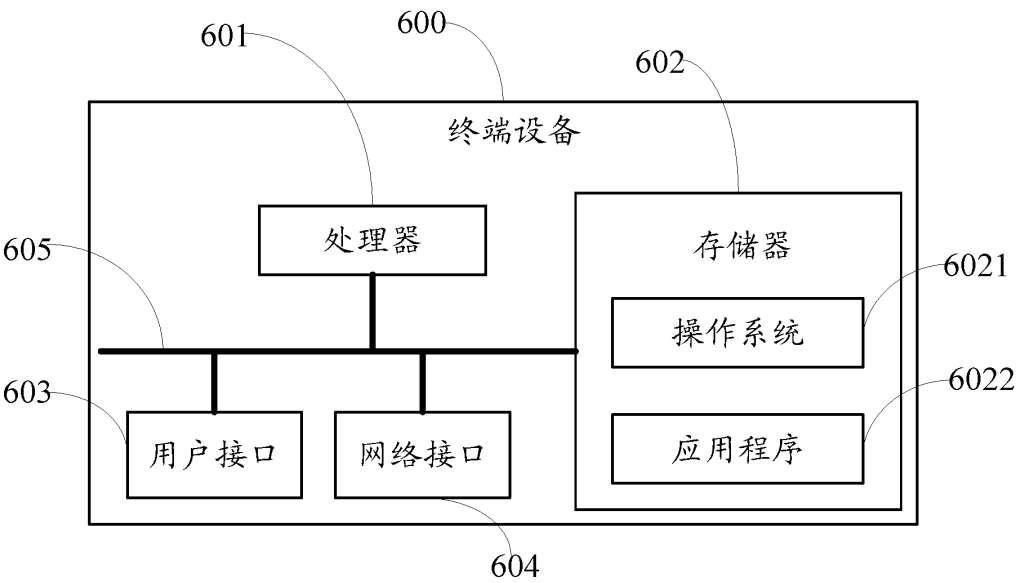


图 6

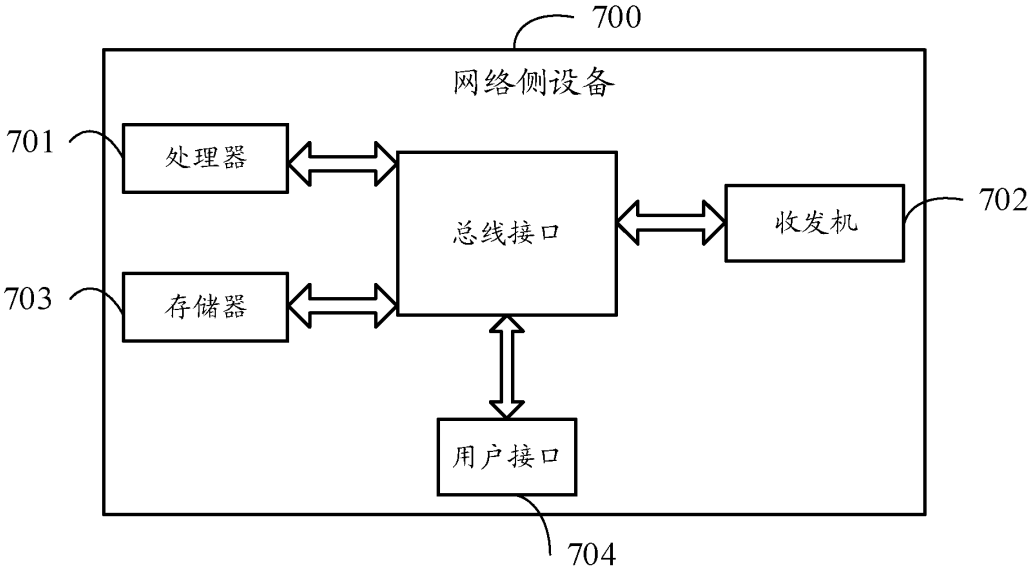


图 7