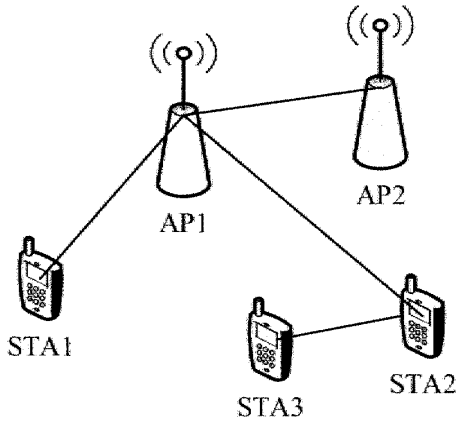

AP1
AP2
STA1
STA3
STA2

图 1

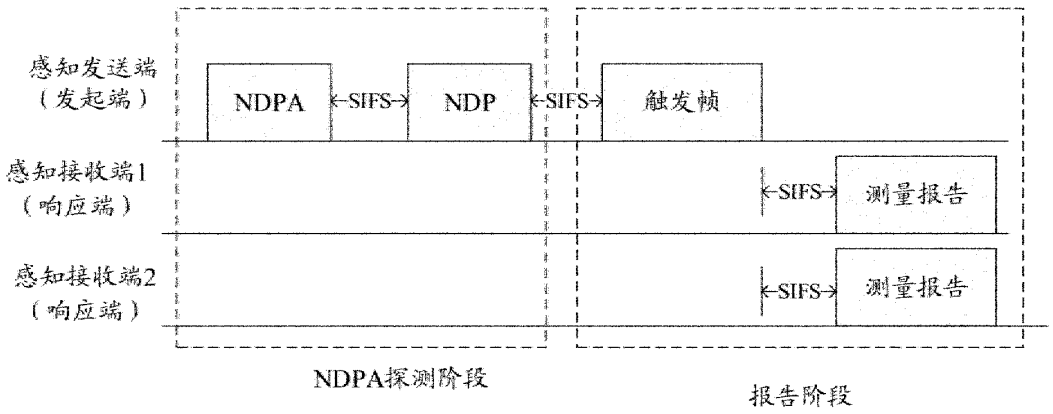

感知发送端
（发起端）
NDPA
SIFS
NDP
SIFS
触发帧
感知接收端1
（响应端）
SIFS
测量报告
感知接收端2
（响应端）
SIFS
测量报告
NDPA探测阶段
报告阶段

图 2

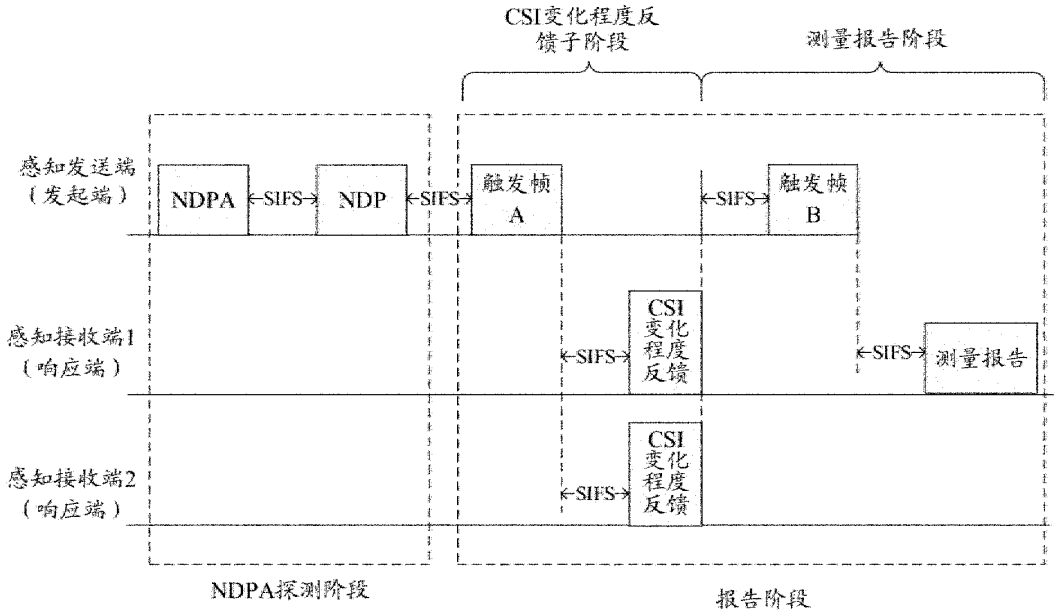

CSI变化程度反馈子阶段
测量报告阶段
感知发送端（发起端）
NDPA
SIFS
NDP
SIFS
触发帧A
SIFS
触发帧B
感知接收端1（响应端）
SIFS
CSI变化程度反馈
SIFS
测量报告
感知接收端2（响应端）
SIFS
CSI变化程度反馈
NDPA探测阶段
报告阶段

图 3

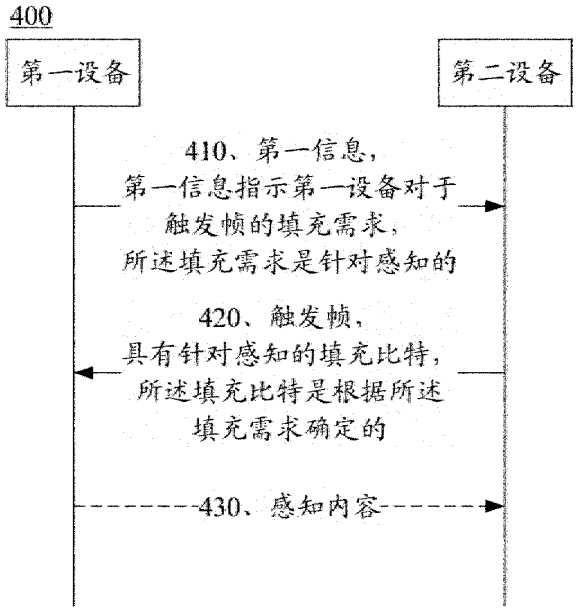

400
第一设备
第二设备
410、第一信息，
第一信息指示第一设备对于
触发帧的填充需求，
所述填充需求是针对感知的
420、触发帧，
具有针对感知的填充比特，
所述填充比特是根据所述
填充需求确定的
430、感知内容

图 4

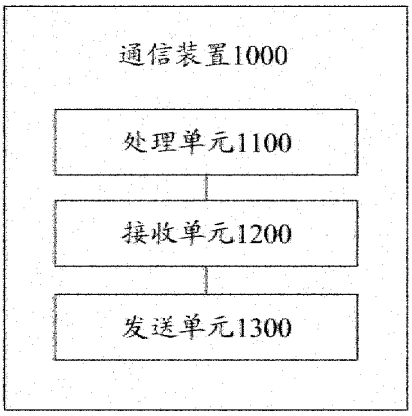

通信装置1000
处理单元1100
接收单元1200
发送单元1300

图 5

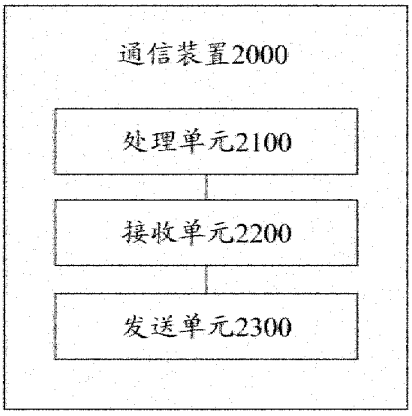

通信装置2000
处理单元2100
接收单元2200
发送单元2300

图 6

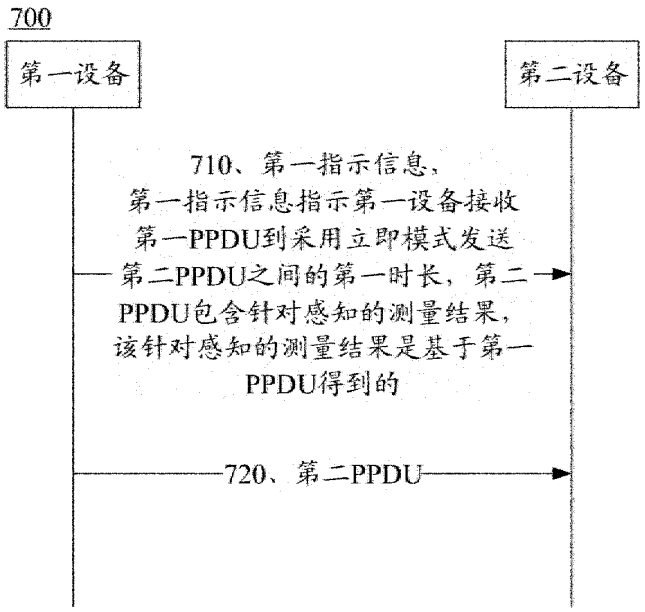

700
第一设备
第二设备
710、第一指示信息，
第一指示信息指示第一设备接收
第一PPDU到采用立即模式发送
第二PPDU之间的第一时长，第二
PPDU包含针对感知的测量结果，
该针对感知的测量结果是基于第一
PPDU得到的
720、第二PPDU

图 7

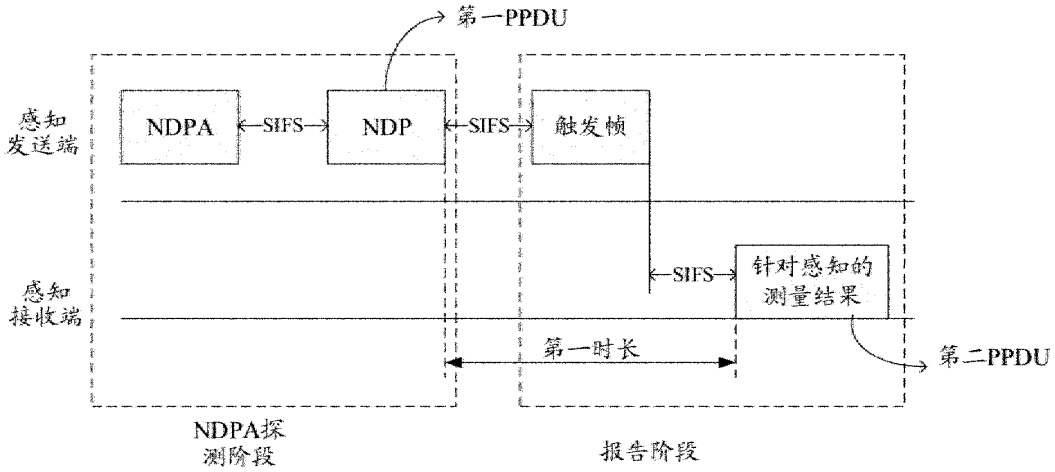

第一PPDU
感知
发送端
NDPA
SIFS
NDP
SIFS
触发帧
SIFS
针对感知的
测量结果
感知
接收端
第一时长
第二PPDU
NDPA探
测阶段
报告阶段

图 8

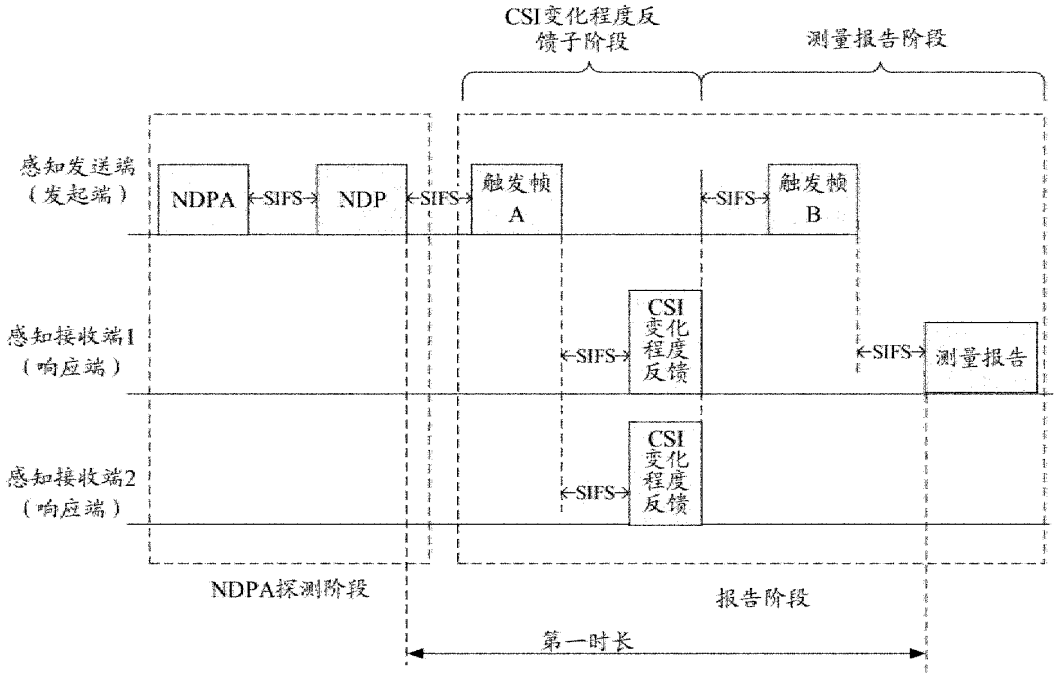

CSI变化程度反馈子阶段
测量报告阶段
感知发送端（发起端）
NDPA
SIFS
NDP
SIFS
触发帧A
SIFS
触发帧B
感知接收端1（响应端）
SIFS
CSI变化程度反馈
SIFS
测量报告
感知接收端2（响应端）
SIFS
CSI变化程度反馈
NDPA探测阶段
报告阶段
第一时长

图 9